



AVG 9.0 File Server

Uživatelský manuál

Verze dokumentace 90.4 (8.1.2010)

Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem jejich registrovaných vlastníků.

Tento produkt používá RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm, Copyright (C) 1991-2, RSA Data Security, Inc. Created 1991.

Tento produkt obsahuje kód knihovny C-SaCzech, Copyright (c) 1996-2001 Jaromír Doleček (dolecek@ics.muni.cz).

Tento produkt používá kompresní knihovnu libbzip2, Copyright (c) 1996-2002 Julian R. Seward.

Tento produkt používá kompresní knihovnu zlib Copyright (C) 1995-1998 Jean-loup Gailly and Mark Adler.

Obsah

1. Úvod	6
2. Podmínky instalace	7
2.1 Podporované operační systémy	7
2.2 Hardwarové požadavky	7
3. Možnosti instalace AVG	8
4. Instalační proces AVG	9
4.1 Spuštění instalace	9
4.2 Licenční ujednání	10
4.3 Zjišťování stavu	11
4.4 Zvolte typ instalace	12
4.5 Aktivovat licenci AVG	12
4.6 Uživatelská instalace - Cílový adresář	13
4.7 Uživatelská instalace - Zvolte komponenty	14
4.8 Probíhá instalace	15
4.9 Nastavení pravidelných aktualizací a testů	16
4.10 Konfigurace ochrany AVG je kompletní	16
5. Po instalaci	18
5.1 Registrace produktu	18
5.2 Otevření uživatelského rozhraní	18
5.3 Spuštění testu celého počítače	18
5.4 Test virem Eicar	18
5.5 Výchozí konfigurace AVG	19
6. Uživatelské rozhraní AVG	20
6.1 Systémové menu	21
6.1.1 Soubor	21
6.1.2 Komponenty	21
6.1.3 Historie	21
6.1.4 Nástroje	21
6.1.5 Nápověda	21
6.2 Informace o stavu zabezpečení	23
6.3 Zkratková tlačítka	24

6.4 Přehled komponent	25
6.5 Statistika	26
6.6 Ikona na systémové liště	26
7. Komponenty AVG	28
7.1 Anti-Virus	28
7.1.1 Princip Anti-Viru	28
7.1.2 Rozhraní komponenty Anti-Virus	28
7.2 Anti-Spyware	30
7.2.1 Princip Anti-Spyware	30
7.2.2 Rozhraní komponenty Anti-Spyware	30
7.3 Anti-Rootkit	32
7.4 Licence	32
7.5 Rezydentní štít	33
7.5.1 Princip Rezydentního štítu	33
7.5.2 Rozhraní komponenty Rezydentní štít	33
7.5.3 Nálezy Rezydentního štítu	33
7.6 Manažer aktualizací	38
7.6.1 Princip Manažeru aktualizací	38
7.6.2 Rozhraní komponenty Manažer aktualizací	38
8. AVG pro SharePoint Portal Server	41
8.1 Správa programu	41
8.2 Konfigurace AVG pro SPPS 2007	42
8.3 Konfigurace AVG pro SPPS 2003	44
8.4 Diagnostika AVG pro SPPS	46
9. Pokročilé nastavení AVG	48
9.1 Vzhled	48
9.2 Zvuky	50
9.3 Ignorovat chybové podmínky	52
9.4 Virový trezor	53
9.5 PUP výjimky	54
9.6 Testy	57
9.6.1 Test celého počítače	57
9.6.2 Test z průzkumníku	57
9.6.3 Test vybraných souborů či složek	57
9.6.4 Test vyměnitelných zařízení	57
9.7 Naplánované úlohy	64

9.7.1	Naplánovaný test	64
9.7.2	Plán aktualizace virové databáze	64
9.7.3	Plán programové aktualizace	64
9.8	Rezidentní štít	74
9.8.1	Pokročilé nastavení	74
9.8.2	Adresáře vyjmuté z kontroly	74
9.8.3	Soubory vyjmuté z kontroly	74
9.9	Aktualizace	79
9.9.1	Proxy	79
9.9.2	Vytáčené připojení	79
9.9.3	URL	79
9.9.4	Správa	79
9.10	Vzdálená správa	86
10.	AVG testování	88
10.1	Rozhraní pro testování	88
10.2	Přednastavené testy	89
10.2.1	Test celého počítače	89
10.2.2	Test vybraných souborů či složek	89
10.2.3	Anti-Rootkit test	89
10.3	Testování v průzkumníku Windows	97
10.4	Testování z příkazové řádky	98
10.4.1	Parametry CMD testu	98
10.5	Naplánování testu	101
10.5.1	Nastavení plánu	101
10.5.2	Jak testovat	101
10.5.3	Co testovat	101
10.6	Přehled výsledků testů	110
10.7	Detail výsledku testu	112
10.7.1	Záložka Přehled výsledků	112
10.7.2	Záložka Infekce	112
10.7.3	Záložka Spyware	112
10.7.4	Záložka Varování	112
10.7.5	Záložka Informace	112
10.8	Virový trezor	120
11.	Aktualizace AVG	122
11.1	Úrovně aktualizace	122



11.2 Typy aktualizace	122
11.3 Průběh aktualizace	122
12. Protokol událostí	124
13. FAQ a technická podpora	126



1. Úvod

Tento uživatelský manuál je kompletní dokumentací programu **AVG 9.0 File Server**.

Gratulujeme k vaší volbě programu AVG 9.0 File Server!

AVG 9.0 File Server je jedním z produktů nové řady oceňovaného bezpečnostního software AVG, jež byl navržen pro klid vaší duše a stoprocentní bezpečnost vašeho PC. Stejně jako všechny produkty nové řady AVG byl i **AVG 9.0 File Server** kompletně a od základů přestavěn tak, aby nadále dostal své pověsti uznávaného bezpečnostního programu a současně nabídl svým uživatelům zcela nové, efektivnější a vysoce uživatelsky přívětivé rozhraní.

Nový **AVG 9.0 File Server** přináší moderní grafické rozhraní v kombinaci s agresivnějším a rychlejším testováním. Pro větší pohodlí přináší více procesů v plně automatickém režimu a nabízí nové 'inteligentní' uživatelské možnosti, které se přesně přizpůsobí vašim potřebám.

2. Podmínky instalace

2.1. Podporované operační systémy

AVG 9.0 File Server je určen k ochraně stanic s těmito operačními systémy:

- Windows 2000 Server
- Windows 2003 Server a Windows 2003 Server x64 Edice
- Windows 2008 Server a Windows 2008 Server x64 Edice

(a všechny případné vyšší servisní balíky pro jednotlivé operační systémy)

2.2. Hardwarové požadavky

Minimální hardwarové požadavky pro **AVG 9.0 File Server**:

- Procesor Intel Pentium 1,5 GHz
- 470 MB volného místa na pevném disku (z instalačních důvodů)
- 512 MB RAM paměti

Doporučené hardwarové požadavky pro **AVG 9.0 File Server**:

- Procesor Intel Pentium 1,8 GHz
- 600 MB volného místa na pevném disku (z instalačních důvodů)
- 512 MB RAM paměti



3. Možnosti instalace AVG

AVG se instaluje buďto z instalačního souboru, který naleznete na instalačním CD, nebo si můžete stáhnout aktuální instalační soubor z webu AVG (<http://www.avg.cz>).

Před zahájením instalačního procesu AVG doporučujeme navštívit web AVG (<http://www.avg.cz>) a ověřit, zda se zde nenachází aktuálnější instalační soubor. Tím zajistíte, že budete instalovat vždy nejnovější dostupnou verzi AVG 9.0 File Server.


Během instalace budete požádáni o své licenční/prodejní číslo. Ujistěte se proto prosím, že jej máte k dispozici. Prodejní číslo najdete na CD v prodejním balení AVG. Pokud jste AVG zakoupili on-line, vaše licenční číslo vám bylo doručeno emailem.

4. Instalační proces AVG

Pro instalaci **AVG 9.0 File Server** na váš počítač potřebujete aktuální instalační soubor. Instalační soubor najdete na CD, které bylo součástí zakoupeného balení AVG, ale tento soubor může již být zastaralý. Doporučujeme vám proto navštívit web AVG (<http://www.avg.cz>), sekce **Ke stažení** a nejnovější instalační soubor si odtud stáhnout.

Instalace probíhá ve sledu dialogových oken, z nichž každé vysvětluje, co je třeba v konkrétním kroku provést. Popis jednotlivých oken nyní nabízíme:


4.1. Spuštění instalace

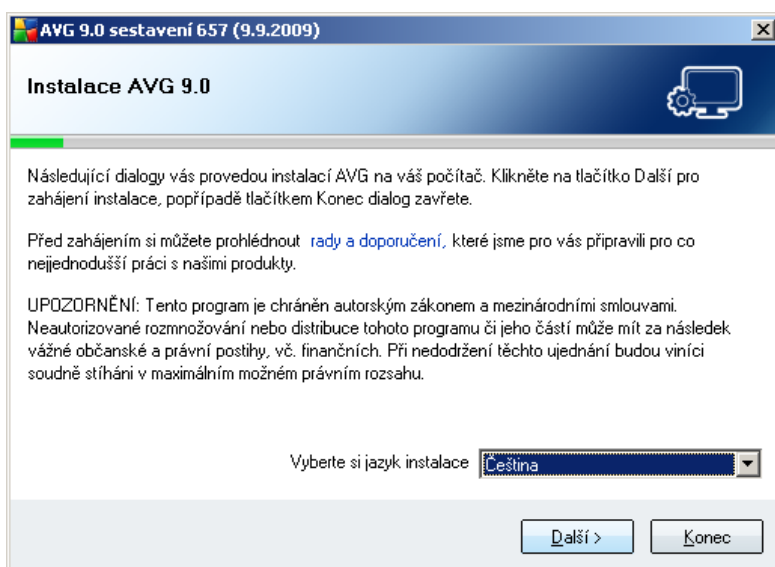

Instalační proces je zahájen otevřením dialogu **Instalace AVG 9.0**. V tomto dialogu máte možnost zvolit jazyk, v němž bude instalační proces probíhat. V dolní části okna u položky **Vyberte si jazyk instalace** zvolte z rozbalovacího menu jazyk, v němž chcete komunikovat, a volbu potvrďte stiskem tlačítka **Další**.

Upozornění: Tato volba se týká pouze instalačního procesu. Nevybíráte tedy jazyk samotného programu AVG, ale pouze jazyk instalačního procesu. Jazyk, v němž bude AVG instalován, můžete zvolit později během instalace!


4.2. Licenční ujednání

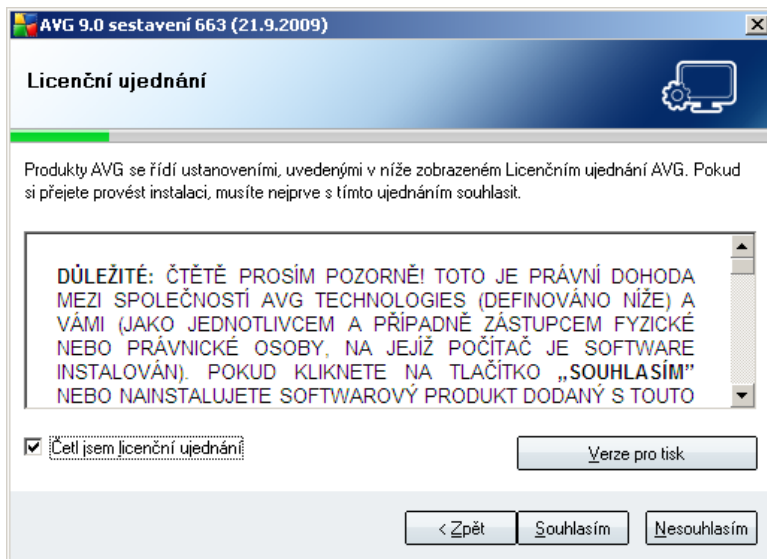

V dialogu **Licenční ujednání** najdete plné znění závazné licenční smlouvy AVG. Text si přečtěte a svůj souhlas s licenčním ujednáním potvrďte označením položky **Četl jsem licenční ujednání** a stiskem tlačítka **Souhlasím**.


Pokud s licenční smlouvou nesouhlasíte a stisknete tlačítko **Nesouhlasím**, instalace bude okamžitě ukončena.

4.3. Zjišťování stavu

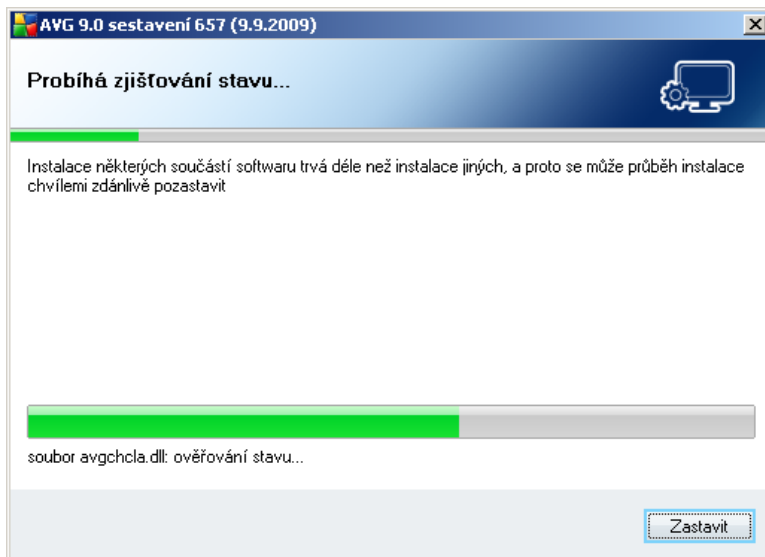

Po potvrzení licenčního ujednání přejdete do dialogu **Probíhá zjišťování stavu**. Tento dialog nevyžaduje žádný váš zásah; po dobu jeho zobrazení probíhá kontrola stavu vašeho systému před zahájením instalace AVG. Vyčkejte prosím dokončení tohoto procesu a budete automaticky přesměrováni do následujícího dialogu.

4.4. Zvolte typ instalace

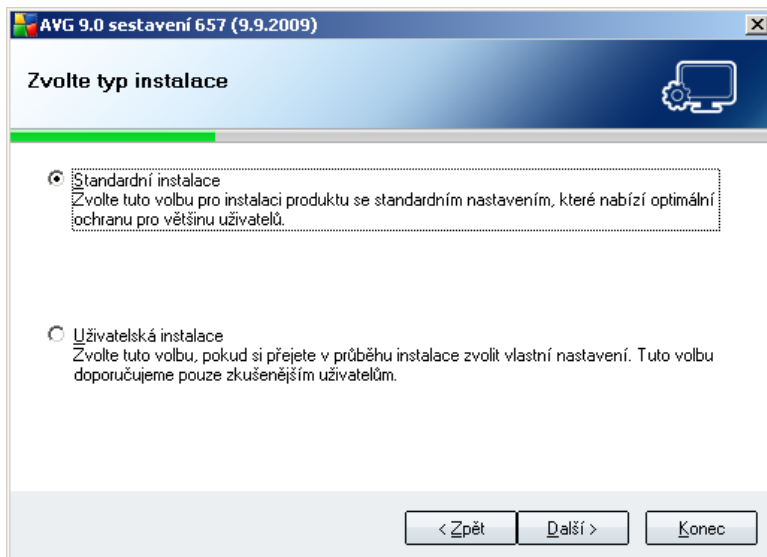

Dialog **Zvolte typ instalace** vám dává na výběr mezi **standardní** a **uživatelskou** instalací.


Většině uživatelů doporučujeme použít **standardní instalaci**, kdy bude AVG nainstalován zcela automaticky s nastavením definovaným výrobcem. Toho nastavení zaručuje maximální úroveň bezpečnosti a optimální využití zdrojů. Pokud se v budoucnu vyskytne potřeba některé konkrétní nastavení změnit, budete mít vždy možnost editovat konfiguraci AVG přímo v aplikaci.

Uživatelská instalace je vhodná pouze pro pokročilé a znalé uživatele. Doporučit ji lze v případě, že máte skutečný důvod instalovat AVG s nestandardním nastavením tak, aby vyhovovalo specifickým požadavkům vašeho systému.

4.5. Aktivovat licenci AVG

V dialogu **Aktivovat licenci AVG** je třeba vyplnit vaše registrační údaje.


Vepište své jméno (pole **Uživatel**) a název vaší organizace (pole **Organizace**). Do položky **Licenční číslo** pak zadejte své licenční číslo. Toto číslo najdete buďto na registrační kartě v krabicovém balení **AVG 9.0 File Server**, anebo v potvrzovacím emailu, který jste obdrželi při zakoupení **AVG 9.0 File Server** on-line. Licenční číslo musí být zadáno naprosto přesně ve tvaru, jak je uvedeno, proto prosím věnujte velkou pozornost jeho přepisu. Pokud máte číslo k dispozici v digitální formě, doporučujeme jej do příslušného pole zkopírovat (*metodou kopírovat a vložit*).

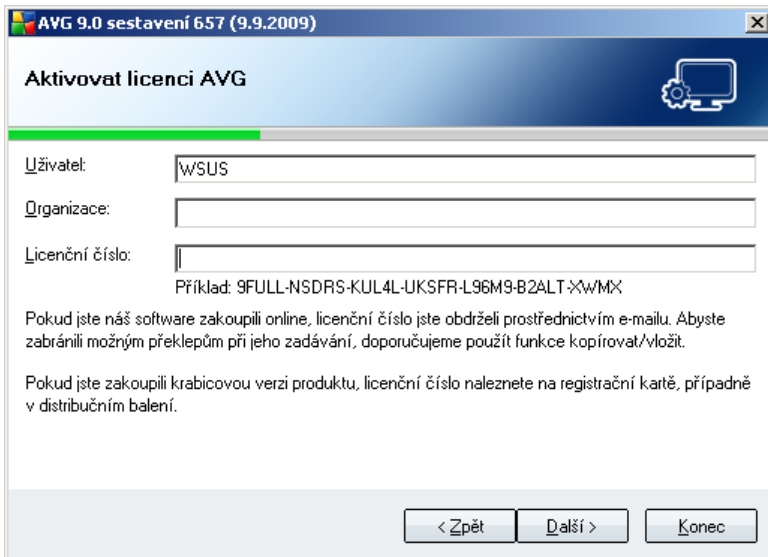

V instalaci pokračujte stiskem tlačítka **Další**.

Pokud jste v předchozím kroku zvolili standardní instalaci, přejdete rovnou do dialogu **Probíhá instalace**. Při volbě uživatelské instalace budete pokračovat dialogem **Cílový adresář**.

4.6. Uživatelská instalace - Cílový adresář

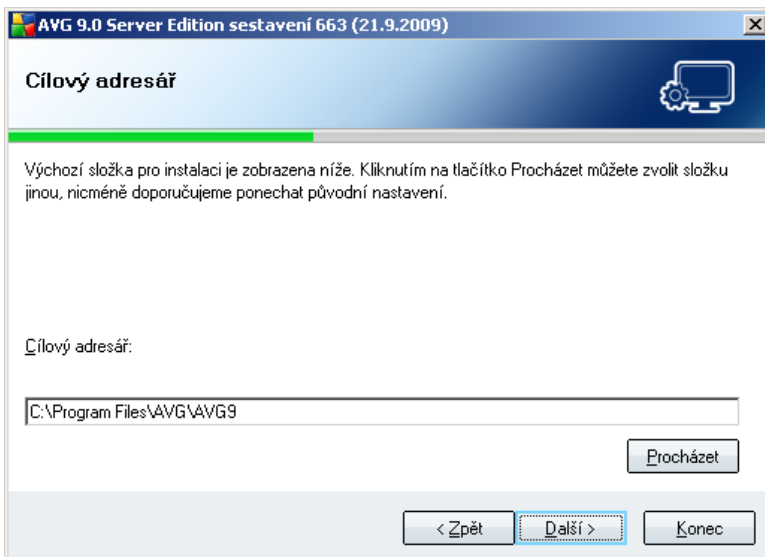


Dialog **Cílový adresář** vám dává možnost určit, kam má být program **AVG 9.0 File Server** instalován. Ve výchozím nastavení bude program instalován do adresáře programových souborů umístěném typicky na disku C:. Pokud tento adresář ještě neexistuje, budete novým dialogem vyzváni, abyste potvrdili, že si přejete adresář vytvořit.

Pokud si přejete toto umístění změnit, pomocí tlačítka **Procházet** zobrazte strukturu vašeho disku a zvolte požadovaný adresář.

Svou volbu potvrďte stiskem tlačítka **Další**.

4.7. Uživatelská instalace - Zvolte komponenty

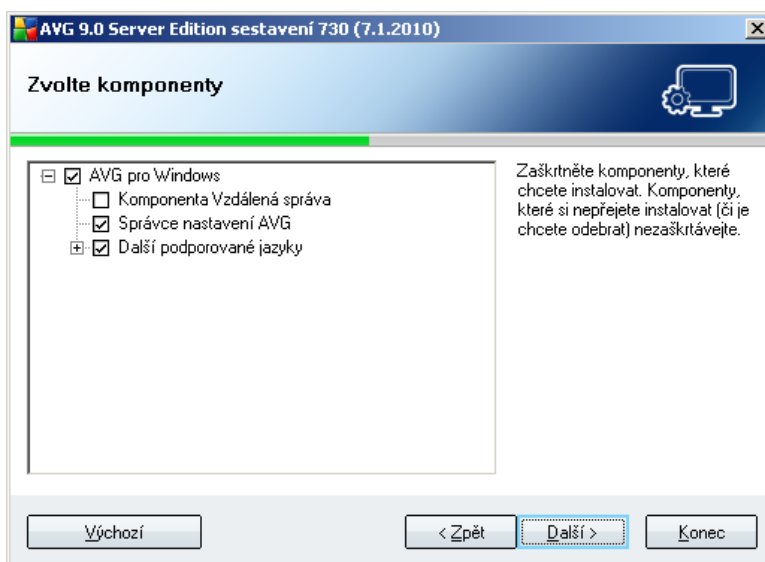

V dialogu **Zvolte komponenty** je zobrazen přehled komponent **AVG 9.0 File Server**, které můžete nainstalovat. Pokud vám výchozí nastavení nevyhovuje, máte možnost jednotlivé komponenty odebrat/přidat.

Volit můžete pouze z těch komponent, které jsou zahrnuty ve vámi zakoupené licenci AVG. Pouze tyto komponenty vám také budou v dialogu nabídnuty!

• Volba jazyka

V přehledu instalovaných komponent máte v tuto chvíli možnost definovat, v jakém jazyce (*nebo jazycích*) má být AVG instalován. Rozbalte položku **Další podporované jazyky** a požadované jazyky vyberte z příslušné nabídky.


- **Vzdálená správa**

Pokud plánujete později zapojit počítač, na němž právě instalujete AVG, do Vzdálené správy AVG, označte prosím ve výběru i tuto položku.

Pokračujte stiskem tlačítka **Další**.


4.8. Probíhá instalace

Potvrzením předchozího dialogu dojde ke spuštění samotného procesu instalace, jehož průběh můžete sledovat v dialogu **Probíhá instalace**. Tento dialog je také pouze informativní a nevyžaduje žádný váš zásah:

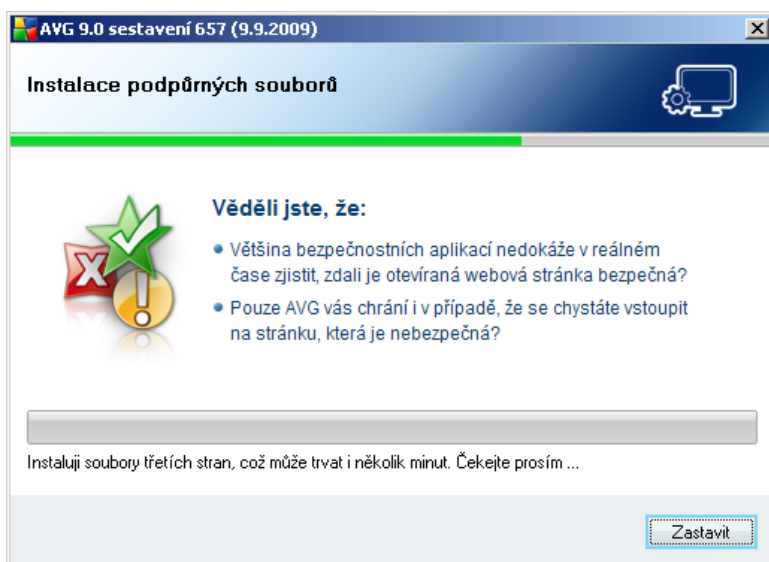


Počkejte prosím na dokončení instalace, poté budete automaticky přesměrováni k následujícímu dialogu.

4.9. Nastavení pravidelných aktualizací a testů

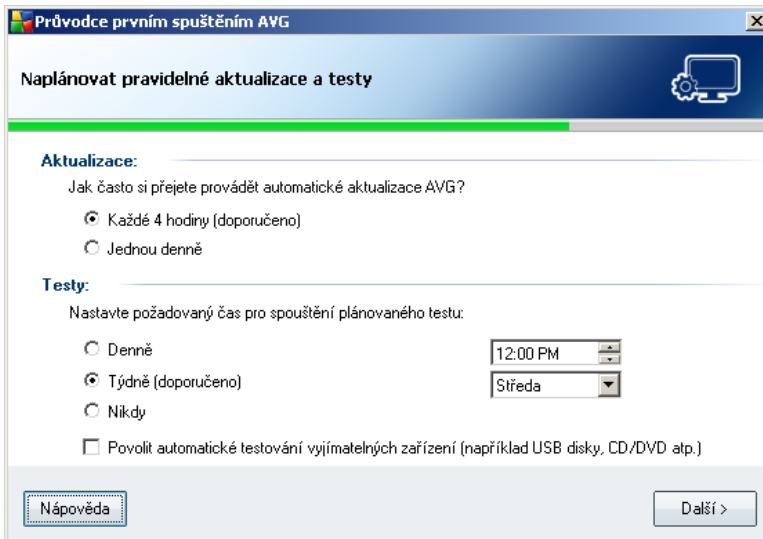

V dialogu **Nastavení pravidelných aktualizací a testů** určete časový interval stahování nových aktualizčních souborů a čas spuštění **plánovaného testu**. Doporučujeme podržet se výchozího nastavení. Pokračujte stiskem tlačítka **Další**.

4.10. Konfigurace ochrany AVG je kompletní

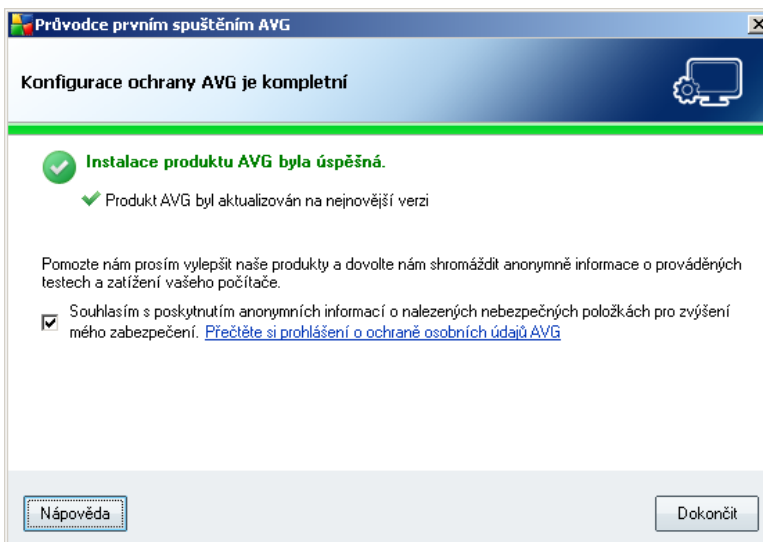



Konfigurace vašeho **AVG 9.0 File Server** je nyní nastavena k optimálnímu výkonu.

V tomto dialogu máte možnost rozhodnout se, zda chcete aktivovat možnost anonymního reportování nebezpečných nálezů do virové laboratoře AVG. Pokud se tak rozhodnete, označte prosím volbu ***Souhlasím s poskytnutím ANONYMNÍCH informací o nalezených nebezpečných položkách pro zvýšení mého zabezpečení***.

Proces instalace a konfigurace uzavřete stiskem tlačítka ***Dokončit***.

5. Po instalaci

5.1. Registrace produktu

Po dokončení instalace **AVG 9.0 File Server** prosím zaregistrujte svůj produkt na webu AVG (<http://www.avg.cz>), stránka **Registrace** (*postupujte podle instrukcí uvedených na stránce*). Registrace vám umožní získat přístup k uživatelskému účtu AVG, dostávat informace o aktualizacích AVG, a zprostředkuje další služby poskytovaných registrovaným uživatelům AVG.

5.2. Otevření uživatelského rozhraní

Uživatelské rozhraní AVG je dostupné několika cestami:

- dvojklikem na ikonu **AVG 9.0 File Server** na systémové liště
- dvojklikem na ikonu **AVG 9.0 File Server** na ploše
- z nabídky **Start/Všechny programy/AVG 9.0/Uživatelské rozhraní AVG**

5.3. Spuštění testu celého počítače

Jelikož existuje jisté riziko, že virus byl na váš počítač zavlečen již před instalací **AVG 9.0 File Server**, doporučujeme bezprostředně po instalaci spustit **Test celého počítače**, který zkontroluje celý počítač a ověří případnou přítomnost virů a potenciálně nežádoucích programů.


Instrukce ke spuštění testu najdete v kapitole **AVG testování**.

5.4. Test virem Eicar

Chcete-li ověřit, že **AVG 9.0 File Server** byl správně nainstalován, proveďte test virem EICAR.

Test virem EICAR je standardní a naprosto bezpečnou metodou, jak zkontrolovat funkčnost antivirové ochrany AVG. 'Virus' EICAR není pravým virem a neobsahuje žádné části virového kódu. Většina produktů na něj reaguje, jako by virem byl (*přestože jsou schopny jej rozpoznat a označit skutečným jménem; hlásí jeho přítomnost například takto "EICAR-AV-Test"*). 'Virus' EICAR si můžete stáhnout z internetu na adrese <http://www.eicar.com>, kde také najdete všechny nezbytné informace o 'viru' samotném a testování tímto 'virem'.

Stáhněte si soubor **eicar.com** a pokuste se jej uložit na lokální disk. Ihned poté, co potvrdíte stažení testovacího souboru, zareaguje **Rezidentní štít** varovným upozorněním. Toto upozornění **Rezidentního štítu** dokazuje, že **AVG 9.0 File Server** na vašem počítači je správně nainstalován:

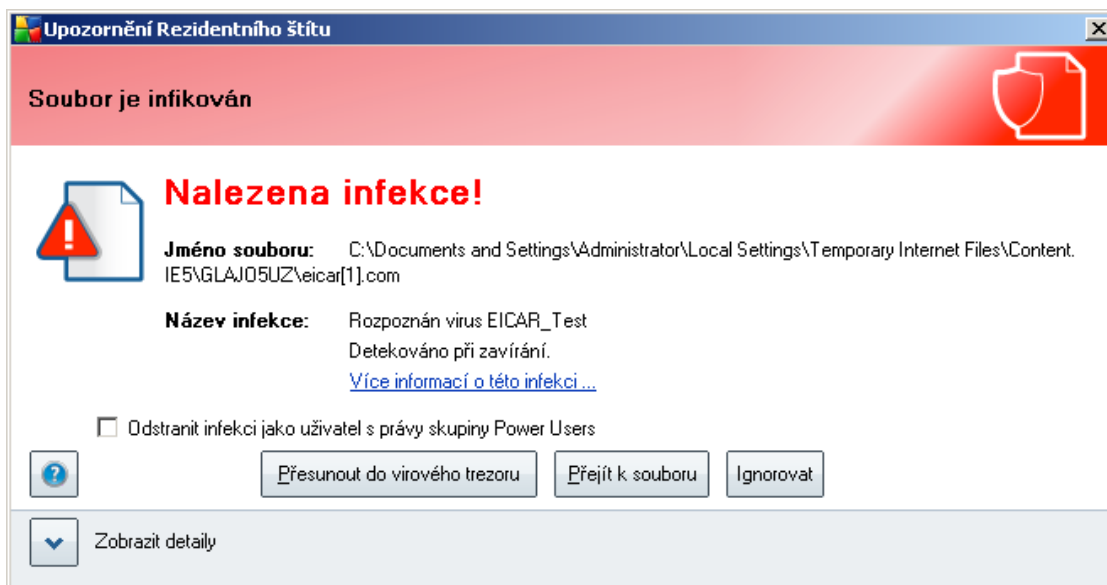

Pokud není testovací soubor EICAR identifikován jako virus, je nutné znovu prověřit konfiguraci **AVG 9.0 File Server**!

5.5. Výchozí konfigurace AVG


Ve výchozí konfiguraci (bezprostředně po instalaci **AVG 9.0 File Server**) jsou všechny komponenty a funkce **AVG 9.0 File Server** nastaveny výrobcem k optimálnímu výkonu bezpečnostního software.

Pokud nemáte skutečný důvod jejich konfiguraci měnit, doporučujeme ponechat program v tomto nastavení! Změnu konfigurace by měli provádět pouze zkušení uživatelé.

Jednoduché, spíše preferenční, změny v nastavení [komponent AVG](#) jsou dostupné přímo z uživatelského rozhraní pro jednotlivé komponenty. Pokud se domníváte, že je nutné konfiguraci AVG přenastavit podle vašich aktuálních potřeb, proveďte editaci parametrů v [Pokročilém nastavení AVG](#): zvolte ze systémového menu položku **Nástroje/Pokročilé nastavení** a editaci nastavení proveďte v nově otevřeném dialogu [Pokročilém nastavení AVG](#).

6. Uživatelské rozhraní AVG

AVG 9.0 File Server se otevře v tomto rozhraní:

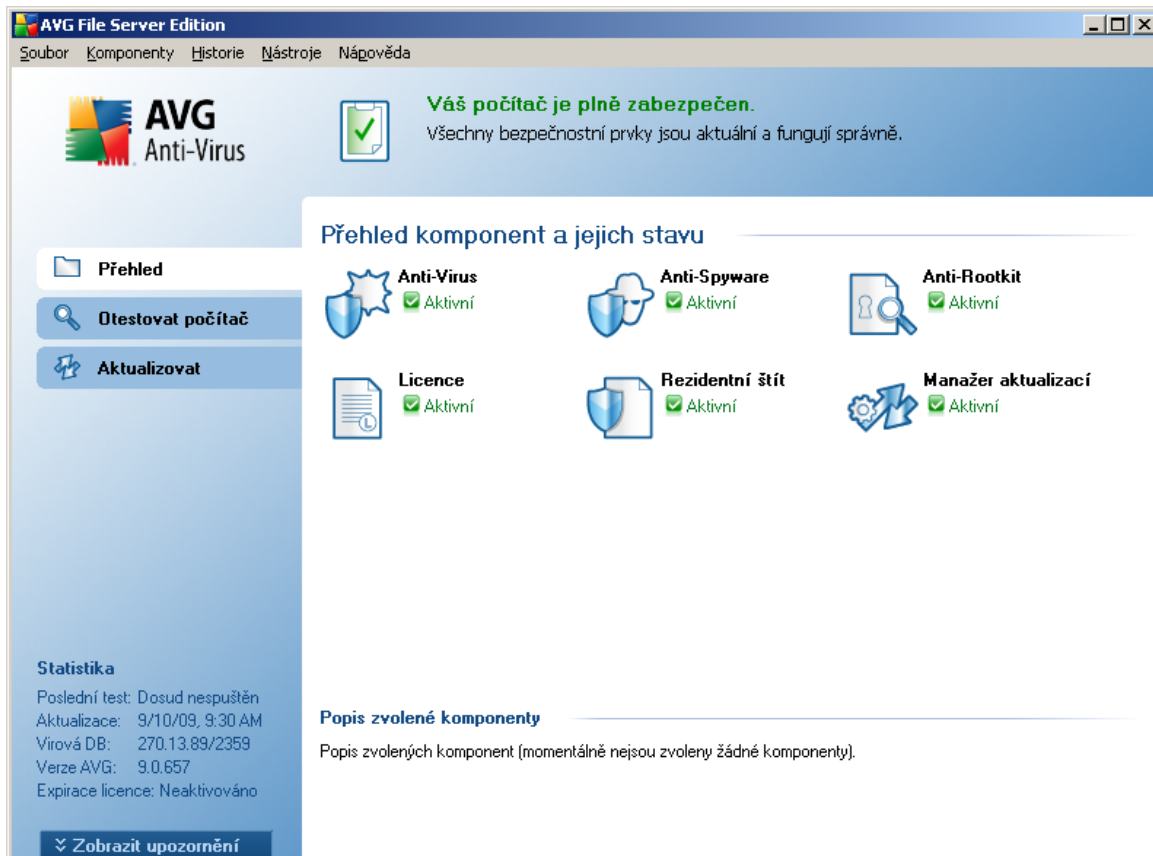

Hlavní okno je rozděleno do několika sekcí:

- **Systémové menu** (navigace Windows zobrazená zcela nahoře) je standardní navigací, která umožňuje přístup ke všem komponentám, vlastnostem a službám AVG - [podrobnosti >>](#)
- **Informace o stavu zabezpečení** (v horní části okna) podává základní informaci o aktuálním stavu programu AVG - [podrobnosti >>](#)
- **Zkratková tlačítka** (v levé části okna) umožňují rychlý přístup k nejdůležitějším a nejčastěji používaným funkcím AVG - [podrobnosti >>](#)
- **Přehled komponent** (ve střední části okna) nabízí přehled všech



instalovaných komponent AVG - [podrobnosti >>](#)

- **Statistika** (vlevo dole) je stručným přehledem všech statistických dat vztahujících se k běhu programu - [podrobnosti >>](#)
- **Ikona na systémové liště** (v pravém dolním rohu monitoru, na systémové liště) je indikátorem aktuálního stavu AVG - [podrobnosti >>](#)

6.1. Systémové menu

Systémové menu je standardní navigací používanou ve všech oknech Windows. Je umístěno v rozhraní **AVG 9.0 File Server** vodorovně zcela nahoře. Prostřednictvím tohoto menu můžete přistupovat k jednotlivým komponentám, vlastnostem a službám AVG.

Systémové menu je rozděleno do pěti sekcí, které se dále dělí:

6.1.1. Soubor

- **Konec** - zavírá uživatelské rozhraní **AVG 9.0 File Server**. Aplikace AVG však zůstává spuštěna, běží trvale na pozadí a váš počítač je stále chráněn!

6.1.2. Komponenty

Položka systémového menu **Komponenty** obsahuje odkazy k jednotlivým instalovaným komponentám AVG a otevírá uživatelské rozhraní vždy na jejich na výchozí stránce:

- **Přehled komponent** - přepne uživatelské rozhraní na dialogu [Přehled komponent a jejich stavu](#)
- **Anti-Virus** - otevírá výchozí dialog pro komponentu [Anti-Virus](#)
- **Anti-Rootkit** - otevírá výchozí dialog pro komponentu [Anti-Rootkit](#)
- **Anti-Spyware** - otevírá výchozí dialog pro komponentu [Anti-Spyware](#)
- **Licence** - otevírá výchozí dialog pro komponentu [Licence](#)
- **Rezidentní štít** - otevírá výchozí dialog pro komponentu [Rezidentní štít](#)
- **Manažer aktualizací** - otevírá výchozí dialog pro komponentu [Manažer aktualizací](#)

6.1.3. Historie

- **Výsledky testu** - přepíná do testovacího rozhraní AVG, konkrétně do dialogu s přehledem výsledků testů.
- **Nálezy Rezidentního štítu** - otevírá dialog s přehledem hrozeb detekovaných **Rezidentním štítem**
- **Virový trezor** - otevírá rozhraní karanténního prostoru (**Virového trezoru**), kam jsou přesouvány detekované infekční soubory, jež se nepodařilo automaticky vyléčit. V tomto prostoru jsou soubory zcela izolovány a tím je zajištěna naprostá bezpečnost vašeho počítače, a současně zde lze soubory uložit pro případnou další práci s nimi.
- **Protokol událostí** - otevírá rozhraní historie událostí s přehledem všech protokolovaných akcí **AVG 9.0 File Server**

6.1.4. Nástroje

- **Otestovat počítač** - přepíná do **testovacího rozhraní AVG** a přímo spouští **Test celého počítače**
- **Otestovat zvolený adresář** - přepíná do **testovacího rozhraní AVG** a nabídne ve stromové struktuře vašeho disku možnost definovat ty složky, které mají být otestovány
- **Otestovat soubor** - umožňuje spustit test na vyžádání nad samostatným souborem, který vyberete ve stromové struktuře na vašem disku
- **Aktualizovat** - automaticky spouští proces aktualizace **AVG 9.0 File Server**
- **Aktualizovat z adresáře** - spustí proces aktualizace z aktualizacího souboru umístěného v definovaném adresáři na lokálním disku. Tuto alternativu doporučujeme pouze jako náhradní řešení pro případ, že v danou chvíli nebude k dispozici připojení k Internetu (*např. počítač je zavirovaný a odpojený ze sítě, počítač je připojen k síti, kde není přístup k Internetu, apod.*). V nově otevřeném okně vyberte adresář, do něž jste předem umístili aktualizací soubory, a spusťte aktualizaci.
- **Pokročilé nastavení** - otevírá dialog **Pokročilého nastavení AVG**, kde máte možnost editovat konfiguraci **AVG 9.0 File Server**. Obecně doporučujeme podržet výchozí výrobcem definované nastavení aplikace.

6.1.5. Náповěda

- **Obsah** - otevírá nápovědu k programu AVG
- **Odborná pomoc online** - otevírá web AVG (<http://www.avg.cz>) na stránce centra zákaznické podpory
- **AVG na webu** - otevírá web AVG (<http://www.avg.cz>)
- **Informace o viřech** - otevírá **Virovou encyklopedii** na webu AVG (<http://www.avg.cz>), v níž lze dohledat podrobné informace o detekovaných nálezích
- **Stáhnout AVG Rescue CD** - otevře internetový prohlížeč na webu AVG (<http://www.avg.cz>) na stránce **Centrum podpory/Stáhnout**. Po zadání Vašeho licenčního čísla bude stažena aktuální verze AVG Rescue CD (*přenosná varianta programu AVG, určená k obnově operačního systému v případě, že není možné spustit OS běžným způsobem, například v důsledku virové infekce*).
- **Reaktivovat** - otevírá dialog **Aktivace AVG**, v němž jsou již předem vyplněna data, jež jste zadali v dialogu **Registrace AVG** během **instalačního procesu**. V dialogu **Aktivace AVG** můžete zadat své licenční číslo, kterým buďto nahradíte prodejní číslo (*s nímž jste AVG instalovali*), nebo kterým změníte dosavadní licenční číslo za jiné (*např. při přechodu na jiný produkt z řady AVG*).
- **Registrovat** - otevírá web AVG (<http://www.avg.cz>) na stránce **Registrace**. Vyplňte prosím své registrační údaje; pouze registrovaní zákazníci mají plný přístup k technické podpoře AVG.
- **O AVG** - otevírá dialogové okno **Informace**, v němž na pěti záložkách najdete informace o názvu programu, verzi programu a virové databáze, parametrech systému, licenční ujednání a kontaktní informace společnosti **AVG Technologies CZ**.

6.2. Informace o stavu zabezpečení

Sekce **Informace o stavu zabezpečení** je umístěna v horní části rozhraní AVG. V této sekci najdete vždy informaci o aktuálním stavu vašeho **AVG 9.0 File Server**. V sekci může být zobrazena jedna z následujících ikon, jejichž význam vysvětlujeme:



Zelená ikona informuje, že program AVG na vašem počítači je plně funkční, aktualizován a všechny instalované komponenty pracují správně. Jste zcela chráněni.



Oranžová ikona informuje o stavu, kdy jedna (*nebo více*) komponent není správně nastavena. Nejedná se o kritický problém, pravděpodobně jste se sami rozhodli některou komponentu deaktivovat. V každém případě jste stále chráněni. Přesto prosím věnujte pozornost konfiguraci komponenty, která není nastavena k plné aktivitě! Jméno této komponenty bude v sekci **Informace o stavu zabezpečení** uvedeno.

Tato ikona se zobrazí rovněž v případě, kdy jste se z nějakého důvodu vědomě rozhodli [ignorovat chybový stav komponenty](#) (volba "Ignorovat stav komponenty" je dostupná z kontextového menu otevřeného pravým tlačítkem myši nad ikonou komponenty v přehledu komponent v hlavním okně AVG). Může nastat situace, kdy budete potřebovat využít této možnosti, ale rozhodně nedoporučujeme, abyste v tomto stavu setrvali déle, než je nutné.




Červená ikona informuje o kritickém stavu AVG! Některá z komponent je nefunkční a AVG nemůže plně chránit váš počítač. Věnujte prosím okamžitou pozornost opravě tohoto problému. Pokud nebudete sami schopni problém odstranit, kontaktujte oddělení [technické podpory AVG](#).

Důrazně doporučujeme, abyste věnovali pozornost informaci zobrazené v sekci **Informace o stavu zabezpečení** a pokud AVG hlásí jakýkoliv problém, zaměřte se na jeho řešení. Pokud ignorujete chybová hlášení AVG, váš počítač je ohrožen!

Poznámka: Informaci o stavu AVG lze v kterémkoliv okamžiku práce na počítači získat také pohledem na [ikonu na systémové liště](#).

6.3. Zkratková tlačítka

Zkratková tlačítka (v levé části [uživatelského rozhraní AVG](#)) umožňují rychlý přístup k nejdůležitějším a nejčastěji používaným funkcím AVG:



- **Přehled** - tlačítkem se z libovolného aktuálně otevřeného rozhraní AVG vrátíte

do úvodní obrazovky s přehledem instalovaných komponent programu - viz kapitola [Přehled komponent >>](#)

- **Otestovat počítač** - tlačítko otevírá testovací rozhraní AVG, kde je možné přímo spouštět testy vašeho počítače, plánovat jejich spuštění či editovat parametry testů - viz kapitola [AVG testování >>](#)
- **Aktualizovat** - tlačítko otevírá nové rozhraní a současně okamžitě spouští aktualizací proces - viz kapitola [Aktualizace AVG >>](#)

Tato tlačítka jsou dostupná z uživatelského rozhraní v kterémkoli okamžiku práce s AVG. Spustíte-li jejich použitím libovolný proces, přepnete se do nového dialogu, ale tlačítka jsou stále k dispozici.

6.4. Přehled komponent

Sekce **Přehled komponent** je umístěna ve střední části [uživatelského rozhraní AVG](#). Tato sekce je rozdělena do dvou částí:

- Přehled všech instalovaných komponent je tvořen panelem s ikonou konkrétní komponenty a informací o tom, zda je ta která komponenta aktuálně aktivní či neaktivní
- Popisem funkčnosti zvolené komponenty

V rámci **AVG 9.0 File Server** najdete v sekci **Přehled komponent** informace o těchto komponentách:

- **Anti-Virus** chrání váš počítač proti útočícím virům - [podrobnosti >>](#)
- **Anti-Spyware** kontroluje na pozadí všechny aplikace, které spouštíte - [podrobnosti >>](#)
- **Anti-Rootkit** detekuje programy a technologie, které dokáží maskovat přítomnost nebezpečného software - [podrobnosti >>](#)
- **Licence** předkládá plné znění licenčního ujednání AVG - [podrobnosti >>](#)
- **Rezidentní štít** pracuje na pozadí a kontroluje soubory při jejich kopírování, otevírání a ukládání - [podrobnosti >>](#)
- **Manažer aktualizací** spravuje aktualizací procesy AVG - [podrobnosti >>](#)

Jednoduchým kliknutím na libovolnou ikonu komponenty tuto komponentu v přehledu

vysvítíte a současně se ve spodní části uživatelského rozhraní zobrazí stručný popis funkce této komponenty. Dvojklikem na zvolenou ikonu otevřete vlastní rozhraní komponenty s přehledem základních statistických dat.

Kliknutím pravého tlačítka myši nad ikonou komponenty pak otevřete kontextové menu, které kromě možnosti otevřít grafické rozhraní komponenty nabízí ještě možnost **Ignorovat stav komponenty**. Touto volbou dáváte najevo, že jste si vědomi faktu, že se ta která [komponenta nachází v chybovém stavu](#), ale z nějakého důvodu si přejete tento stav zachovat a nebyť na něj upozorňování změnou ikony na [systémové liště](#).


6.5. Statistika


Sekce **Statistika** je umístěna v levém spodním rohu [uživatelského rozhraní AVG](#). Statistika podává přehled o běhu programu AVG:

- **Poslední test** - datum posledního spuštění testu
- **Aktualizace** - datum posledního spuštění aktualizace
- **Virová DB** - informace o verzi aktuálně instalované virové databáze
- **Verze AVG** - informace o instalované verzi AVG (*číslo ve tvaru 9.0.xx, kde 9.0 zastupuje produktovou řadu AVG a xx označuje číslo sestavení*)
- **Expirace licence** - datum, kdy dojde k expiraci vaší licence AVG

6.6. Ikona na systémové liště


Ikona na systémové liště (vpravo dole na monitoru, na panelu Windows) ukazuje aktuální stav **AVG 9.0 File Server**. Ikona je viditelná v každém okamžiku vaší práce na počítači, bez ohledu na to, zda máte či nemáte otevřeno uživatelské rozhraní AVG.

Jestliže je ikona zobrazena barevně , jsou všechny komponenty AVG aktivní a plně funkční. Další alternativou tohoto zobrazení je situace, kdy některá z komponent není v plně funkčním stavu, ale uživatel je si tohoto faktu vědom a vědomě se rozhodl [Ignorovat stav komponenty](#).

Pokud je ikona zobrazena s vykřičníkem , znamená to, že některá komponenta (či více komponent) je v chybovém stavu. Pro okamžitý přístup k editaci nastavení komponenty v chybovém stavu otevřete AVG dvojklikem na ikonu.

Systémová ikona dále poskytuje informace o aktuálním dění v programu AVG. Při změně stavu AVG (*automatické spuštění naplánované aktualizace nebo testu, změna stavu*

některé komponenty, přechod programu do chybového stavu, ...) budete okamžitě informováni pop-up oknem vysunutým nad ikonou na systémové liště:



Ikonu na systémové liště lze také použít pro rychlý přístup k uživatelskému rozhraní AVG, to se otevře dvojklikem na ikonu. Kliknutí pravým tlačítkem myši nad ikonou otevírá kontextové menu s těmito možnostmi:

- **Otevřít uživatelské rozhraní AVG** - otevře [uživatelské rozhraní AVG](#)
- **Aktualizovat** - spustí okamžitou [aktualizaci](#)

7. Komponenty AVG

7.1. Anti-Virus

7.1.1. Princip Anti-Viru

Testovací jádro antivirového programu skenuje všechny soubory a jejich aktivitu (otevírání/zavírání souboru atd.) a prověřuje případnou přítomnost známých virů. Pokud detekuje virus, okamžitě zabrání, aby mohl být aktivován a následně jej odstraní nebo přesune do virové karantény. Většina antivirových programů používá metodu heuristické analýzy, při níž jsou soubory testovány na přítomnost typických virových charakteristik. To znamená, že antivirový skener dokáže rozpoznat i nový, dosud neznámý virus podle toho, že tento virus nese určité znaky typické pro již existující viry.


Dobrá antivirová ochrana zaručí, že na počítači nebude spuštěn žádný známý virus!

Komponenta **Anti-Virus** používá k detekci počítačových virů následující techniky:

- skenování - vyhledávání řetězců znaků charakteristických pro daný virus
- heuristická analýza - dynamická emulace instrukcí testovaného objektu v prostředí virtuálního počítače
- generická detekce - statická detekce instrukcí charakteristických pro daný virus/skupinu virů

V případech, kdy použití jediné techniky nepostačí, umožňuje AVG kombinaci uvedených technik v rámci jednoho testu. Příkladem může být situace, kdy je virus zachycený skenováním přesně identifikován pomocí heuristické analýzy. AVG umí také analyzovat spustitelné programy, případně DLL knihovny a určit, které z nich by mohly být potenciálně nežádoucí (jako například spyware, adware aj.). Na žádost uživatele umožní tyto programy odstranit či k nim zablokovat přístup.

7.1.2. Rozhraní komponenty Anti-Virus

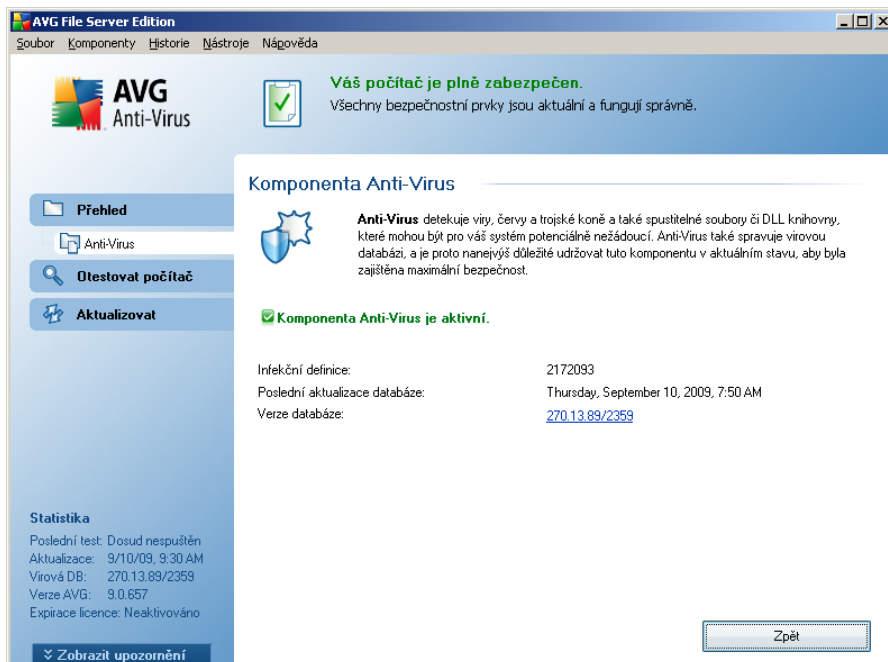

Rozhraní komponenty **Anti-Virus** nabízí kromě základních informací o funkcích této komponenty také stručný statistický přehled:

- **Infekční definice** - číslo udává počet virů definovaných v aktuální verzi virové databáze
- **Poslední aktualizace databáze** - datum uvádí, kdy a v kolik hodin byla naposledy provedena aktualizace virové databáze
- **Verze databáze** - číslo určuje nejnovější verzi virové databáze a zvyšuje se při každé její aktualizaci

V tomto rozhraní je k dispozici jediné ovládací tlačítko (**Zpět**), kterým se vrátíte do výchozího [uživatelského rozhraní AVG](#) (přehled komponent).

Poznámka: Všechny komponenty AVG jsou výrobcem nastaveny k optimálnímu výkonu. Pokud nemáte skutečný důvod jejich konfiguraci měnit, doporučujeme ponechat program ve výchozím nastavení. Změnu konfigurace by měli provádět pouze zkušení uživatelé. Chcete-li tedy změnit nastavení programu AVG, zvolte ze systémového menu položku **Nástroje / Pokročilé nastavení** a editaci nastavení proveďte v nově otevřeném dialogu [Pokročilé nastavení AVG](#).

7.2. Anti-Spyware


7.2.1. Princip Anti-Spyware

Spyware se obvykle definuje jako jeden z typů malware, to jest software, který z vašeho počítače sbírá informace bez vašeho vědomí. Některé aplikace typu spyware mohou být nainstalovány na váš počítač záměrně; častým příkladem jsou třeba reklamní upoutávky, pop-up okna nebo jiné typy obtížného software.

V ideálním případě byste se měli pokusit zabránit jakémukoli druhu spyware a/nebo malware v samotném průniku na váš počítač. Nejčastějším zdrojem nákazy jsou v současné době webové stránky s potenciálně nebezpečným obsahem. Rozšířen je i přenos pomocí e-mailu nebo prostřednictvím červů a virů. Nejdůležitějším prvkem ochrany je tedy trvale zapnutý scanner běžící na pozadí, jakým je například **Anti-Spyware AVG**: pracuje nepřetržitě a na pozadí prověřuje veškeré aplikace, které spouštíte.

Existuje také potenciální riziko, že malware byl zavlečen na váš počítač ještě před instalací **AVG 9.0 File Server** nebo že jste opomněli provést databázovou či programovou [aktualizaci AVG](#). V takovém případě nabízí AVG možnost kompletní kontroly vašeho počítače na přítomnost malware/spyware za použití svých testovacích nástrojů. AVG také detekuje spící a neškodný malware, tedy malware, který již byl stažen a uložen, ale dosud neproběhla jeho aktivace.

7.2.2. Rozhraní komponenty Anti-Spyware

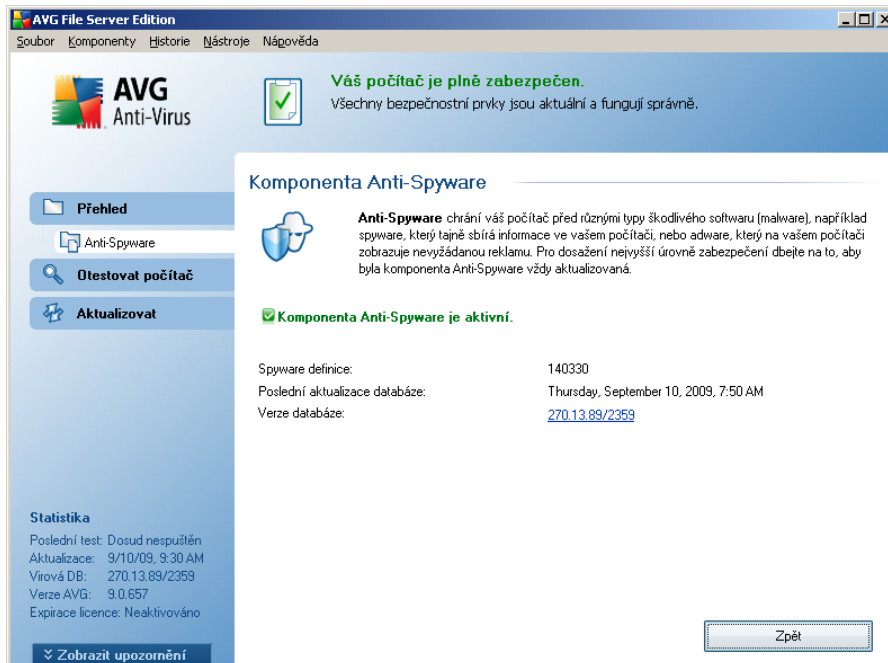

Rozhraní komponenty **Anti-Spyware** uvádí stručný popis základních funkcí této komponenty, informaci o aktuálním stavu komponenty (*Komponenta Anti-Spyware je aktivní.*) a dále statistický přehled:

- **Spyware definice** - číslo udává počet vzorků spyware definovaných v aktuální verzi spyware databáze
- **Poslední aktualizace databáze** - datum uvádí, kdy a v kolik hodin byla naposledy provedena aktualizace spyware databáze
- **Verze databáze** - číslo určuje nejnovější verzi spyware databáze a zvyšuje se při každé její aktualizaci

V tomto rozhraní je k dispozici jediné ovládací tlačítko (**Zpět**), kterým se vrátíte do výchozího [uživatelského rozhraní AVG](#) (přehled komponent).


Poznámka: Všechny komponenty AVG jsou výrobcem nastaveny k optimálnímu výkonu. Pokud nemáte skutečný důvod jejich konfiguraci měnit, doporučujeme ponechat program ve výchozím nastavení. Změnu konfigurace by měli provádět pouze zkušení uživatelé. Chcete-li tedy změnit nastavení programu AVG, zvolte ze systémového menu položku **Nástroje / Pokročilé nastavení** a editaci nastavení

provedte v nově otevřeném dialogu [Pokročilé nastavení AVG](#).

7.3. Anti-Rootkit

Rootkit je program speciálně vytvořený tak, aby dokázal převzít kontrolu nad vaším počítačem, aniž by požádal o jakoukoliv autorizaci. Většinou se nepokouší ovládnout hardware, jejich cílem je ovládnout váš operační systém. Rootkity umožňují skrývat běžící procesy, soubory a systémové údaje a upravují tedy operační systém tak, aby nebyly běžnými prostředky uživatele zjistitelné. Rootkity mají ve světě škodlivého kódu poměrně výsadní postavení, jelikož pronikají hluboko do systému, přebírají požadavky systémových volání a správné výsledky nahrazují svými vlastními.

7.4. Licence

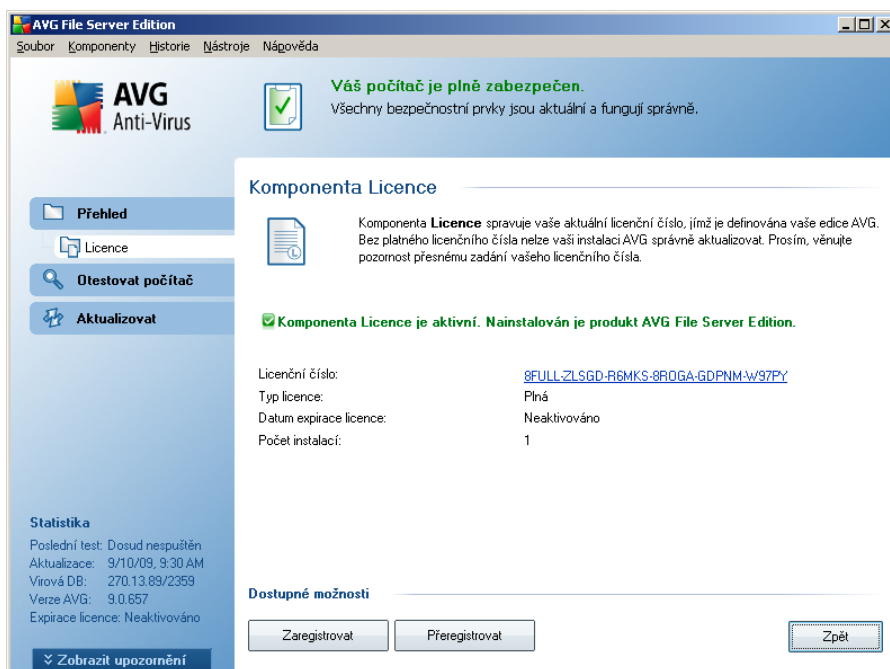

Na rozhraní příslušném komponentě **Licence** najdete tyto informace:

- **Licenční číslo** - uvádí přesný tvar vašeho licenčního čísla. Licenční číslo je nutno zadávat vždy zcela přesně a ve tvaru, jak je definováno. Proto pro jakoukoli manipulaci s licenčním číslem doporučujeme použít metodu kopírovat/vložit.
- **Typ licence** - uvádí, o jaký typ produktu se jedná.

- **Datum expirace licence** - tímto dnem končí doba platnosti vaší licence, a pokud chcete nadále používat **AVG 9.0 File Server**, je třeba licenci prodloužit. [Prodloužení licence lze provést on-line](#) na webu AVG.
- **Počet instalací** - číslo udává počet stanic, na něž můžete **AVG 9.0 File Server** s tímto licenčním číslem oprávněně instalovat.

Ovládací tlačítka dialogu

- **Zaregistrovat** - otevírá web AVG (<http://www.avg.cz>) na stránce **Registrace**. Vyplňte prosím své registrační údaje; pouze registrovaní zákazníci mají plný přístup k technické podpoře AVG.
- **Přeregistrovat** - otevírá dialog **Aktivace AVG**, v němž jsou již předem vyplněna data, jež jste zadali v dialogu **Registrace AVG** během [instalačního procesu](#). V dialogu **Aktivace AVG** můžete zadat své licenční číslo, kterým budete nahradíte prodejní číslo (*s nímž jste AVG instalovali*), nebo kterým změníte dosavadní licenční číslo za jiné (*např. při přechodu na jiný produkt z řady AVG*).
- **Zpět** - stiskem tlačítka se vrátíte do výchozího [uživatelského rozhraní AVG](#) (přehled komponent).


7.5. Rezidentní štít

7.5.1. Princip Rezidentního štítu

Komponenta **Rezidentní štít** poskytuje vašemu počítači nepřetržitou ochranu. Testuje všechny soubory, které otvíráte, kopírujete, ukládáte, a kontroluje také systémové oblasti počítače. V případě pozitivního nálezu v právě používaném souboru zastaví prováděnou operaci a zabrání aktivaci viru. Jelikož komponenta pracuje "na pozadí", obvykle tyto procesy ani nezaznamenáte a upozornění se vám zobrazí pouze v případě, že **Rezidentní štít** najde nějaký škodlivý kód (*kterému zároveň zabrání v aktivaci*).

Upozornění: Rezidentní štít se načte do paměti počítače automaticky, ihned po spuštění, a je nanejvýš důležité, aby byl zapnutý nepřetržitě!

7.5.2. Rozhraní komponenty Rezidentní štít

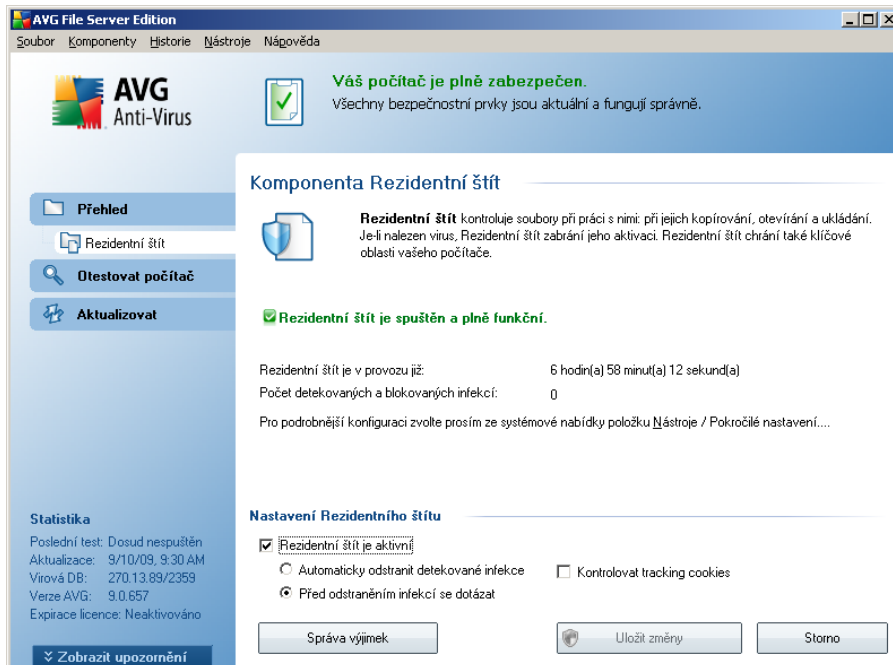

Rozhraní **Rezidentního štítu** nabízí kromě popisu funkce komponenty a informace o jejím aktuálním stavu (*Rezidentní štít je spuštěn a plně funkční.*) také přehled nejdůležitějších statistických dat a základní možnosti nastavení. Dostupná statistika uvádí:

- **Rezidentní štít je aktivní po dobu** - udává celkovou dobu od posledního spuštění **Rezidentního štítu**
- **Počet detekovaných a blokových infekcí** - uvádí počet objektů detekovaných **Rezidentním štítem** jako infekční (v případě potřeby, například pro statistické účely, lze tuto hodnotu vynulovat - Vynulovat hodnotu)

Základní nastavení komponenty

Ve spodní části dialogového okna najdeme sekci nazvanou **Nastavení Rezidentního štítu**, v níž lze editovat některá základní nastavení funkcí komponenty (*detailní nastavení, stejně jako u ostatních komponent, je dostupné v položce Soubor/Pokročilé nastavení*).

Volba **Rezidentní štít je aktivní** umožňuje jednoduché zapnutí / vypnutí funkce

rezidentní ochrany. Ve výchozím nastavení je tato funkce zapnuta. Při zapnutí rezidentní ochrany máte dále možnost rozhodnout se, jakým způsobem mají být odstraněny detekované infekce:

- buďto automaticky (**Automaticky odstranit detekované hrozby**)
- nebo po potvrzení uživatelem (**Před odstraněním hrozeb se dotázat**)

Tato volba nijak neovlivňuje úroveň bezpečnosti a pouze respektuje vaše aktuální potřeby.

V obou případech pak máte ještě možnost zvolit, zda se mají **Automaticky odstraňovat cookies** (cookies = malé množství dat v protokolu HTTP, která server pošle prohlížeči, aby je uložil na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru, který podle nich rozlišuje jednotlivé uživatele, například při ukládání obsahu nákupního košíku, atd.). V odůvodněných případech slouží tato možnost k dosažení vyššího stupně bezpečnosti, ve výchozím nastavení je však vypnuta.

Poznámka: Všechny komponenty AVG jsou výrobcem nastaveny k optimálnímu výkonu. Pokud nemáte skutečný důvod jejich konfiguraci měnit, doporučujeme ponechat program ve výchozím nastavení. Změnu konfigurace by měli provádět pouze zkušení uživatelé. Chcete-li tedy změnit nastavení programu AVG, zvolte ze systémového menu položku **Nástroje / Pokročilé nastavení** a editaci nastavení proveďte v nově otevřeném dialogu [Pokročilé nastavení AVG](#).


Ovládací tlačítka dialogu

Ovládací tlačítka dostupná v rozhraní komponenty **Rezidentní štít**:

- **Správa výjimek** - otevírá dialogové okno [Výjimky Rezidentního štítu](#), v němž lze definovat adresáře, které mají být z kontroly [Rezidentním štítem](#) vypuštěny
- **Uložit změny** - stiskem tohoto tlačítka budou uloženy všechny v tomto dialogu provedené změny
- **Storno** - stiskem tlačítka se vrátíte do výchozího [uživatelského rozhraní AVG](#) (přehled komponent)

7.5.3. Nálezy Residentního štítu


Residentní štít kontroluje soubory při jejich otevírání, ukládání a kopírování. Jestliže detekuje virus nebo jakýkoliv podezřelý objekt, budete okamžitě varováni tímto dialogem:

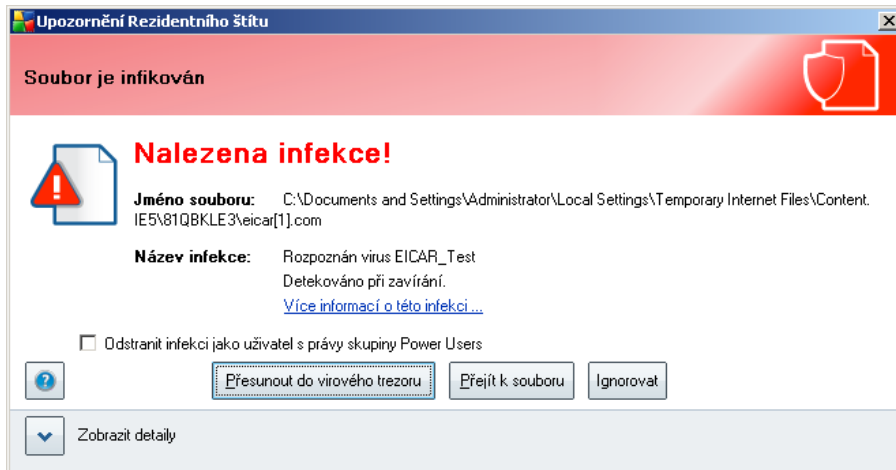

V dialogu je uvedena informace o detekované hrozbě a je třeba, abyste se rozhodli, co se má s infikovaným souborem udělat:

- **Léčit** - je-li k dispozici nástroj k léčení, AVG automaticky infikovaný objekt vyléčí; toto je doporučené řešení situace
- **Přesunout do Virového trezoru** - infikovaný objekt bude přesunut do karanténního prostředí [Virového trezoru](#)
- **Přejít k souboru** - touto volbou zjistíte, kde je podezřelý objekt fyzicky umístěn (otevře se nové okno *Průzkumníka Windows*)
- **Ignorovat** - tuto možnost rozhodně nedoporučujeme nikomu, kdo nemá skutečně dobrý důvod ji použít!

Celkový přehled o všech hrozbách detekovaných **Residentním štítem** najdete v dialogu **Nálezy Residentního štítu**, který je dostupný ze systémového menu volbou [Historie/Nálezy Residentního štítu](#):

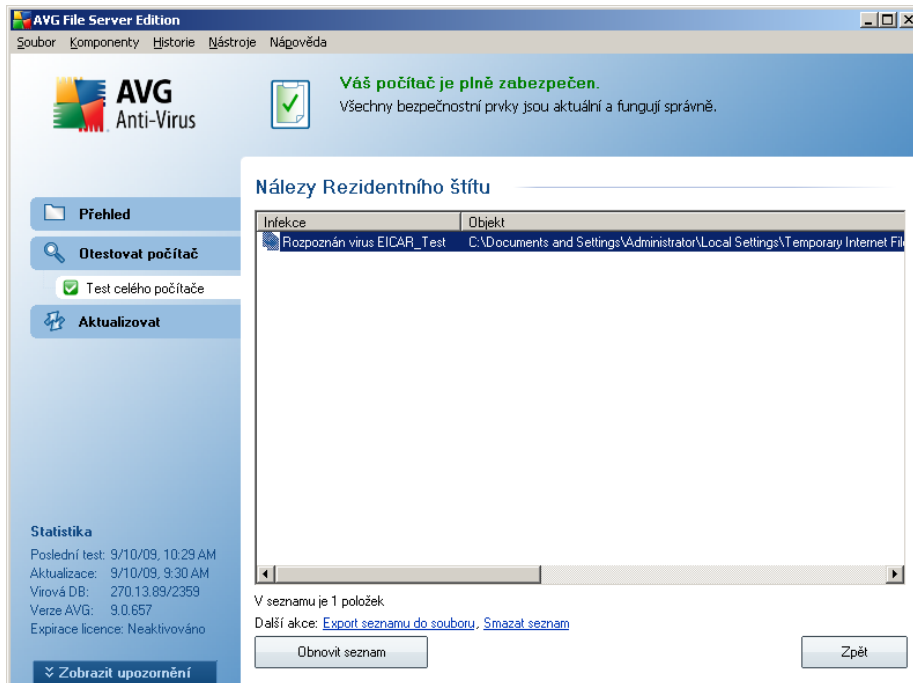

V dialogu najdete seznam objektů, které byly **Rezidentním štítem** detekovány jako nebezpečné a budto vyléčeny nebo přesunuty do **Virového trezoru**. U každého z detekovaných objektů jsou k dispozici následující informace:

- **Infekce** - popis (případně i jméno) detekovaného objektu
- **Objekt** - umístění detekovaného objektu
- **Výsledek** - jak bylo s detekovaným objektem naloženo
- **Čas nálezu** - datum a čas detekce nebezpečného objektu
- **Typ objektu** - jakého typu je detekovaný objekt
- **Proces** - při jaké akci byl objekt detekován

Pod seznamem pak najdete informaci o celkovém počtu detekovaných objektů. Dále máte možnost exportovat celý seznam detekovaných objektů do samostatného souboru (**Exportovat seznam do souboru**) a vymazat všechny záznamy o detekovaných objektech (**Smazat seznam**). Tlačítkem **Obnovit seznam** aktualizujete seznam všech nálezů a tlačítkem **Zpět** přejdete zpět do výchozího [uživatelského rozhraní AVG](#) (přehled komponent).

7.6. Manažer aktualizací

7.6.1. Princip Manažeru aktualizací


Každý bezpečnostní software může zajistit skutečnou ochranu vašeho počítače před různými typy nebezpečí pouze tehdy, je-li pravidelně aktualizován. Autoři virů stále hledají nové a nové trhliny v operačních systémech i softwarových aplikacích a snaží se jich zneužít. Denně se objevují nové viry, nový malware, množí se internetové útoky. V reakci na tento vývoj pak výrobci software nepřetržitě vydávají nové aktualizace a bezpečnostní záplaty, aby dosáhli maximální úrovně bezpečnosti.

Je naprosto klíčové pravidelně aktualizovat AVG!

K tomu slouží komponenta **Manažer aktualizací**, s jejíž pomocí můžete naplánovat pravidelné automatické stahování aktualizací balíčků z Internetu nebo lokální sítě. Aktualizace databáze by měla být naplánována minimálně jednou denně. Méně kritické programové aktualizace mohou být naplánovány jednou týdně.

Doporučení: Pro podrobné informace o typech a úrovních aktualizací čtěte prosím kapitolu [Aktualizace AVG!](#)

7.6.2. Rozhraní komponenty Manažer aktualizací

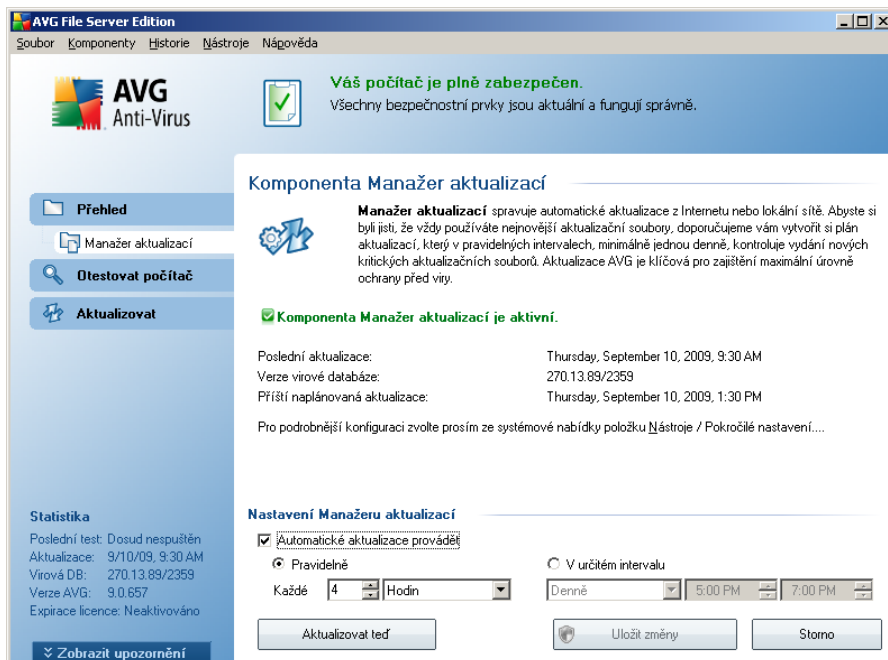

Rozhraní komponenty **Manažer aktualizací** informuje o základní funkčnosti této komponenty, aktuálním stavu komponenty (*Komponenta Manažer aktualizací je aktivní*) a zobrazuje relevantní statistická data:

- **Poslední aktualizace** - datum uvádí, kdy a v kolik hodin byla naposledy provedena aktualizace databáze
- **Verze virové databáze** - číslo určuje nejnovější verzi virové databáze a zvyšuje se při každé její aktualizaci
- **Příští naplánovaná aktualizace** - datum uvádí, kdy a v kolik hodin má být podle plánu spuštěna další aktualizace databáze

Základní nastavení komponenty

Ve spodní části dialogu v sekci **Nastavení Manažeru aktualizací** pak lze provést základní nastavení pravidel pro stahování aktualizací. Máte možnost definovat, zda si přejete stahovat aktualizace automaticky (**Automatické aktualizace provádět**) nebo pouze na vyžádání. Ve výchozím nastavení je funkce **Automatické aktualizace provádět** zapnuta a doporučujeme ji zapnutou ponechat! Pravidelné aktualizace jsou

pro správné fungování bezpečnostního software naprosto klíčové!

Dále pak můžete definovat, kdy mají být aktualizace ověřovány a spouštěny:

- **Pravidelně** - určete v jakém časovém intervalu
- **V konkrétním čase** - určete který den a v kolik hodin

Ve výchozí konfiguraci je nastaveno stahování aktualizací pravidelně na každé 4 hodiny. Doporučujeme toto nastavení ponechat, pokud nemáte skutečný důvod ke změně!

Poznámka: Všechny komponenty AVG jsou výrobcem nastaveny k optimálnímu výkonu. Změnu konfigurace by měli provádět pouze zkušení uživatelé. Chcete-li tedy změnit nastavení programu AVG, zvolte ze systémového menu položku **Nástroje / Pokročilé nastavení** a editaci nastavení proveďte v nově otevřeném dialogu [Pokročilé nastavení AVG](#).

Ovládací tlačítka dialogu

Ovládací tlačítka dostupná v rozhraní komponenty **Manažer aktualizací**:

- **Aktualizovat teď** - na vyžádání okamžitě [spustí aktualizaci](#)
- **Uložit změny** - stiskem tohoto tlačítka budou uloženy všechny v tomto dialogu provedené změny
- **Storno** - stiskem tlačítka se vrátíte do výchozího [uživatelského rozhraní AVG](#) (přehled komponent)


8. AVG pro SharePoint Portal Server

Tato kapitola je věnována nastavení AVG na **MS SharePoint Portal Serveru**, která uvažujeme za speciální případ souborového serveru.

8.1. Správa programu

AVG pro SharePoint Portal Server používá rozhraní Microsoft SP VSAPI 1.4 pro ochranu vašeho serveru před možnou virovou infekcí. Objekty jsou testovány na potenciální přítomnost škodlivého software ve chvíli, kdy jsou nahrávány nebo stahovány ze serveru. Konfiguraci antivirové ochrany můžete nastavit pomocí rozhraní **Centrální správy SharePoint** vašeho serveru. V rámci **Centrální správy SharePoint** lze také prohlížet a spravovat log soubor **AVG pro SharePoint Portal Server**.

Rozhraní **Centrální správy SharePoint** (*SharePoint Central Administration*) můžete spustit, pokud jste přihlášení na počítači, kde běží váš server. Toto rozhraní je webové (*stejně jako je tomu u uživatelských rozhraní SharePoint Portal Server*). Otevřete jej pomocí položky **SharePoint 3.0 Central Administration** (*Centrální správa SharePoint*) ve složce **Programs/Microsoft Office Server** (případně *SharePoint Portal Server*) hlavní nabídky **Start** systému Windows:

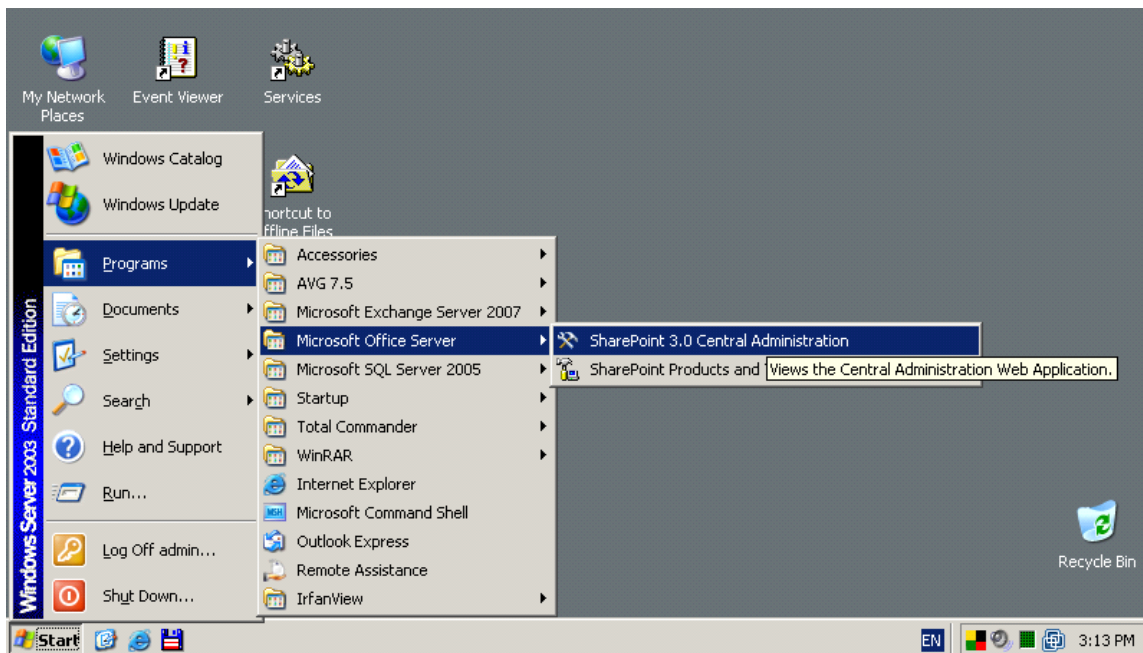

K centrální správě lze přistupovat také vzdáleně pomocí příslušných přihlašovacích práv a URL stránky **Centrální správy SharePoint**.

8.2. Konfigurace AVG pro SPPS 2007

V rozhraní **SharePoint 3.0 Central Administration** můžete snadno nastavovat parametry a akce testovacího jádra **AVG pro SharePoint Portal Server**. Zvolte možnost **Operations** v části **Central Administration**. Zobrazí se nový dialog, ze kterého vyberte volbu **Antivirus** v sekci **Security Configuration**.

Security Configuration

- Service accounts
- Information Rights Management
- Antivirus
- Blocked file types
- Update farm administrator's group
- Information management policy configuration
- Manage settings for single sign-on

Otevřete tak následující okno:

Antivirus

Use this page to configure settings for virus scanning. You must install virus scanning software on all Web servers that are hosting documents before these settings can take effect. [Learn about configuring antivirus settings.](#)

Antivirus Settings

Specify when you want documents stored in document libraries and lists to be virus scanned, and whether you want your virus scanner to attempt to clean infected documents.

- Scan documents on upload
- Scan documents on download
- Allow users to download infected documents
- Attempt to clean infected documents

Antivirus Time Out

You can specify how long the virus scanner should run before timing out. If server response time is slow while scanning, you may want to decrease the number of seconds.

Time out duration (in seconds):

Antivirus Threads

You can specify the number of execution threads on the server that the virus scanner may use. If server response time is slow while scanning, you may want to decrease the number of threads allowed for virus scanning.

Number of threads:

OK

Cancel

Zde můžete nastavit různé akce a parametry prvků antivirové ochrany **AVG pro SharePoint Portal Server**:

- **Scan documents on upload** – zapne/vypne kontrolu ukládaných dokumentů
- **Scan documents on download** – zapne/vypne kontrolu stahovaných dokumentů
- **Allow users to download infected documents** – umožní/zakáže uživatelům stahovat nakažené dokumenty
- **Clean infected documents** – zapne/vypne automatické mazání nakažených dokumentů
- **Time out duration (in seconds)** – maximální doba (v sekundách), po kterou bude běžet proces antivirové kontroly v rámci jednoho spuštění (snižte tuto hodnotu, pokud se odezva serveru při kontrole dokumentů jeví jako příliš pomalá)

- **Number of threads** – udává počet vláken antivirové kontroly, která mohou běžet najednou; zvýšením tohoto čísla lze zrychlit proces kontroly dokumentů díky vyšší úrovni paralelismu, na druhou stranu to však také může snížit rychlost odezvy serveru

8.3. Konfigurace AVG pro SPPS 2003

V rozhraní **Centrální správa SharePoint** můžete snadno nastavovat parametry a akce testovacího jádra **AVG pro SharePoint Portal Server**. Zvolte možnost **Konfigurovat nastavení antivirových akcí** v části **Konfigurace zabezpečení**:

Konfigurace zabezpečení



Pomocí těchto odkazů můžete zobrazit nebo konfigurovat nastavení zabezpečení produktů a technologií SharePoint pro servery v této serverové farmě.

- ▣ [Nastavit účet skupiny pro správu serveru SharePoint](#)
- ▣ [Spravovat vlastníky kolekce webů](#)
- ▣ [Spravovat uživatele webu](#)
- ▣ [Spravovat blokové typy souborů](#)
- ▣ [Konfigurovat nastavení antivirových akcí](#)

Otevřete tak následující okno:

Windows SharePoint Services

Konfigurovat nastavení antivirové ochrany

Na této stránce můžete konfigurovat nastavení pro hledání virů. Software pro hledání virů musíte nainstalovat na všechny webové servery, které jsou hostiteli dokumentů. Teprve potom se projeví toto nastavení. [Zobrazit další informace](#)

Nastavení antivirové ochrany

Určete, zda mají být v dokumentech uložených v knihovnách dokumentů a v seznamech hledány viry a zda se program pro hledání virů má pokusit vyčistit nakažené dokumenty. Můžete rovněž zadat, jak dlouho má být program pro hledání virů spuštěn před vypršením časového limitu a kolik prováděcích podprocesů na serveru může použít. Pokud je při prohlédávání odezva serveru pomalá, bude pravděpodobně vhodné snížit počet sekund a podprocesů pro hledání virů.

Prohledávat dokumenty při uložení

Prohledávat dokumenty při stažení

Umožnit uživatelům stahování nakažených dokumentů

Vyčistit nakažené dokumenty

Časový limit prohlédávání
300 s

Při hledání virů použít
max. 5 podprocesů

OK

Storno

Zde můžete nastavit různé akce a parametry prvků antivirové ochrany **AVG pro SharePoint Portal Server**:

- **Prohledávat dokumenty při uložení** – zapne/vypne kontrolu ukládaných dokumentů
- **Prohledávat dokumenty při stažení** – zapne/vypne kontrolu stahovaných dokumentů
- **Umožnit uživatelům stahování nakažených dokumentů** – umožní/zakáže uživatelům stahovat nakažené dokumenty
- **Vyčistit nakažené dokumenty** – zapne/vypne automatické mazání nakažených dokumentů
- **Časový limit prohlédávání** – maximální doba (v sekundách), po kterou bude běžet proces antivirové kontroly v rámci jednoho spuštění (snižte tuto hodnotu, pokud se odezva serveru při kontrole dokumentů jeví jako příliš pomalá)
- **Při hledání virů použít max. X podprocesů** – X udává počet vláken

antivirové kontroly, která mohou běžet najednou; zvýšením tohoto čísla lze zrychlit proces kontroly dokumentů díky vyšší úrovni paralelismu, na druhou stranu to však také může snížit rychlost odezvy serveru

8.4. Diagnostika AVG pro SPPS

Diagnostické zprávy **AVG pro SharePoint Portal Server** si můžete prohlédnout po volbě položky **Konfigurovat diagnostická nastavení** v části **Konfigurace komponent** rozhraní **Centrální správa SharePoint**:

Konfigurace komponent



Pomocí těchto odkazů můžete spravovat nastavení hledání, konfigurovat službu Jednotné přihlášení, spravovat sdílené služby, konfigurovat analýzu využití, nastavení prohlížeče HTML a diagnostická nastavení. Pokud jste nainstalovali volitelnou součást knihovny dokumentů, můžete z tohoto místa konfigurovat knihovny dokumentů (založené na systému Web Storage System).

- ▣ [Spravovat vyhledávací službu](#)
- ▣ [Konfigurovat knihovny dokumentů \(založené na systému Web Storage System\)](#)
- ▣ [Spravovat nastavení pro jednotné přihlášení](#)
- ▣ [Konfigurovat zpracování analýzy využití](#)
- ▣ [Konfigurovat prohlížeč HTML](#)
- ▣ [Konfigurovat diagnostická nastavení](#)

Veškeré diagnostické zprávy související s provozem **AVG pro SharePoint Portal Server** jsou ukládány v souboru *_AVG4SPS.LOG. Obsah tohoto souboru můžete zobrazit tím, že jej vyberete v části **Zobrazit diagnostické protokoly** v okně **Konfigurovat diagnostická nastavení**:

Centrální správa serveru SharePoint Portal Server

Konfigurovat diagnostické nastavení pro DOCSERVER

Na této stránce můžete změnit nastavení protokolování a prohlížet diagnostické protokoly.

Nastavení protokolování

Klepněte na součást, jejíž nastavení chcete změnit, a klepněte na možnost **Upravit**.

Součásti:

WWW Worker Process
Notification Service
Single Sign-on Service
Administrative Service
Search Service
Search Filter Process
Backup - Restore
Audience Job
Third Party Applications

Upravit

Zobrazit diagnostické protokoly

Klepněte na diagnostický protokol, který chcete zobrazit nebo odstranit.

Diagnostické protokoly:

2004-12-07 11:12:59 00004052_W3WP.LOG
2004-12-07 11:38:23 00003420_W3WP.LOG
2004-12-07 11:40:06 00002336_W3WP.LOG
2004-12-08 01:10:07 00000648_W3WP.LOG
2004-12-09 01:10:07 00002832_W3WP.LOG
2004-12-09 11:07:28 00003400_W3WP.LOG
2004-12-10 01:10:08 00005156_W3WP.LOG
2004-12-10 11:12:12 00002752_W3WP.LOG
2004-12-11 01:10:06 00004440_W3WP.LOG
2004-12-11 21:47:33 00004012_W3WP.LOG

Zobrazit protokol

Odstranit

Odstranit nepoužité soubory protokolu


Pro zobrazení log souboru **AVG pro SharePoint Portal Server** stiskněte tlačítko **Zobrazit protokol**.

9. Pokročilé nastavení AVG

Dialog pro pokročilou editaci nastavení programu **AVG 9.0 File Server** se otevírá v novém okně **Pokročilé nastavení AVG**. Toto okno je rozděleno do dvou částí: v levé části okna najdete přehlednou stromově uspořádanou navigaci konfigurací programu. Volbou komponenty, jejíž parametry chcete editovat (*případně volbou konkrétní části této komponenty*) otevřete v pravé části okna příslušný editační dialog.

9.1. Vzhled

První položka navigačního seznamu, **Vzhled**, se týká obecného nastavení [uživatelského rozhraní aplikace](#) a základních možností chování programu:

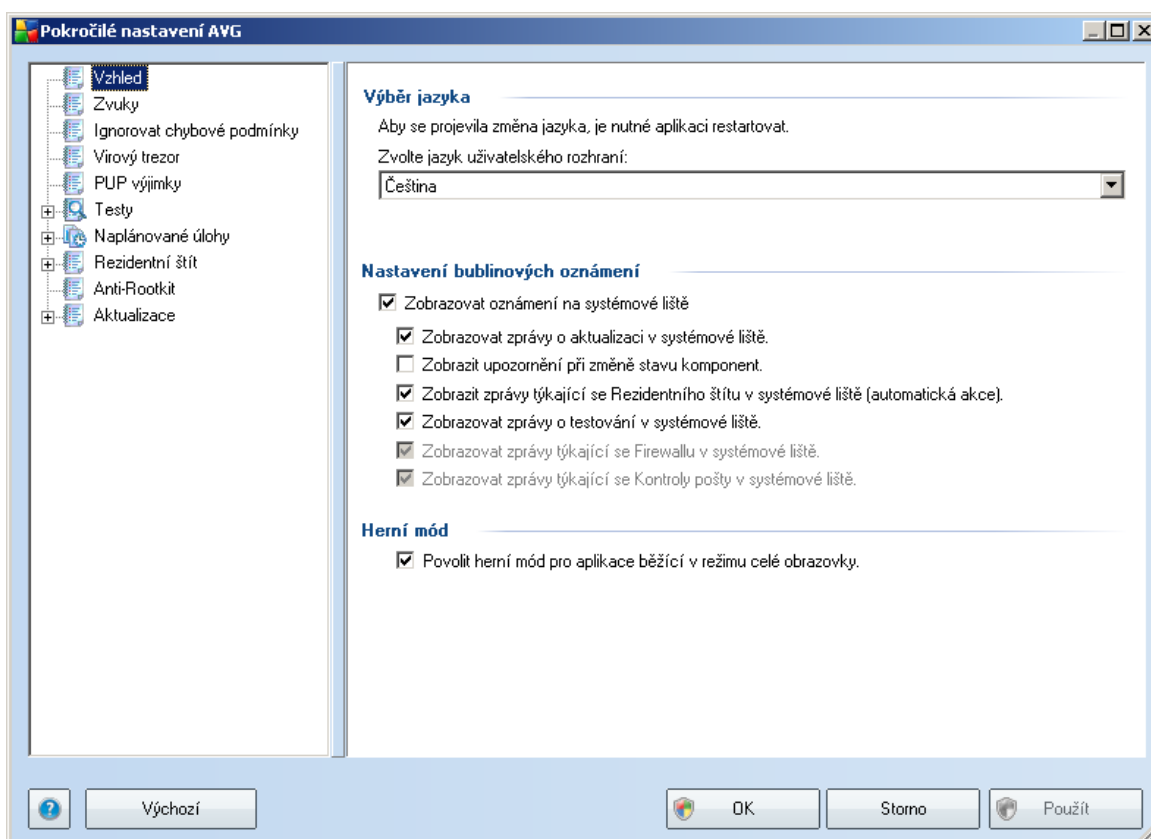


Výběr jazyka

V sekci **Výběr jazyka** můžete z rozbalovacího menu zvolit jazyk, v němž má být

zobrazeno [uživatelské rozhraní AVG](#). V nabídce budou dostupné jen ty jazyky, které jste zvolili během [instalačního procesu](#) (viz kapitola [Uživatelská instalace - Zvolte komponenty](#)). Pro zobrazení aplikace v požadovaném jazyce je však nutné uživatelské rozhraní restartovat; postupujte prosím následovně:

- Zvolte jazyk aplikace a volbu potvrďte stiskem tlačítka **Použít** (vpravo dole)
- Stiskem tlačítka **OK** zavřete editační dialog **Pokročilého nastavení AVG**
- Objeví se nový dialog s informací o tom, že pro dokončení změny jazyka uživatelského rozhraní je třeba aplikaci AVG restartovat:

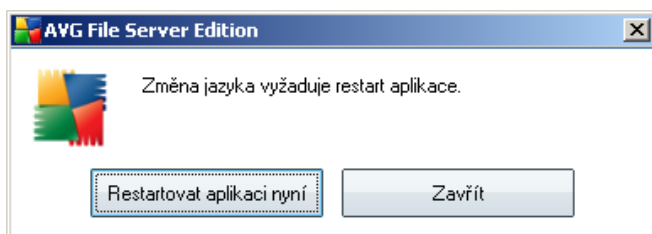

Nastavení bublinových oznámení

V této sekci můžete potlačit zobrazování bublinových oznámení o aktuálním stavu aplikace. Ve výchozím nastavení programu jsou bublinová oznámení na systémové liště povolena, a doporučujeme toto nastavení ponechat! Bublinová oznámení přinášejí typicky informace o změně stavu některé klíčové komponenty AVG a je vhodné věnovat jim pozornost!

Pokud se přesto z nějakého důvodu rozhodnete, že si nepřejete být takto informováni, máte možnost kompletně potlačit zobrazování informativních oznámení, nebo zakázat pouze zobrazování informací vztahených k určité komponentě **AVG 9.0 File Server**. Všechny volby provádíte označením příslušné položky v takto strukturované nabídce:

- **Zobrazovat oznámení na systémové liště** - položka je ve výchozím nastavení označena, informace se zobrazují. Zrušením označení položky tedy zcela vypnete zobrazování jakýchkoliv informačních bublin. Jestliže je tato volba zapnuta, máte dále možnost definovat pravidla pro zobrazování jednotlivých typů informací:
 - **Zobrazovat zprávy o aktualizaci v systémové liště** - volbou položky rozhodnete, zda mají být zobrazena nebo naopak potlačena informativní hlášení o spuštění, průběhu a dokončení aktualizací; informace o ostatních procesech se budou zobrazovat normálně;


- **Zobrazit upozornění při změně stavu komponent** - volbou položky rozhodnete, zda mají být zobrazena nebo naopak potlačena informativní hlášení o vypnutí/zapnutí komponenty, výskytu chyby ve funkci komponenty, ... V případě hlášení problému odpovídá tato volba změně barevnosti [ikony na systémové liště](#), které indikuje jakýkoliv problém v libovolné komponentě.
- **Zobrazit zprávy týkající se [Rezidentního štítu](#) systémové liště** - volbou položky rozhodnete, zda mají být zobrazena nebo naopak potlačena informativní hlášení týkající se kontroly souborů při kopírování, otevírání nebo i ukládání;
- **Zobrazovat zprávy o [testování](#) v systémové liště** - volbou položky rozhodnete, zda mají být zobrazena nebo naopak potlačena informativní hlášení o automatickém spuštění naplánovaného testu, jeho průběhu, ukončení a výsledcích; informace o ostatních procesech se budou zobrazovat normálně;

Herní mód

Tato funkce je navržena s ohledem na aplikace, jež běží na celé obrazovce. Zobrazení oznámení AVG (například při spuštění testu apod.) by v tomto případě působilo velmi rušivě (došlo by k minimalizaci či k poškození grafiky). Abychom této situaci předešli, ponechejte prosím položku **Povolit herní mód pro aplikace běžící v režimu celé obrazovky** označenou (výchozí nastavení).

9.2. Zvuky

V dialogu **Zvuky** můžete rozhodnout, zda chcete být o jednotlivých akcích programu AVG informováni zvukovým oznámením. Pokud ano, označte prosím položku **Povolit zvukové události** (ta je ve výchozím nastavení vypnuta) a tím aktivujete seznam akcí, k nimž je možné zvukový doprovod přiřadit:

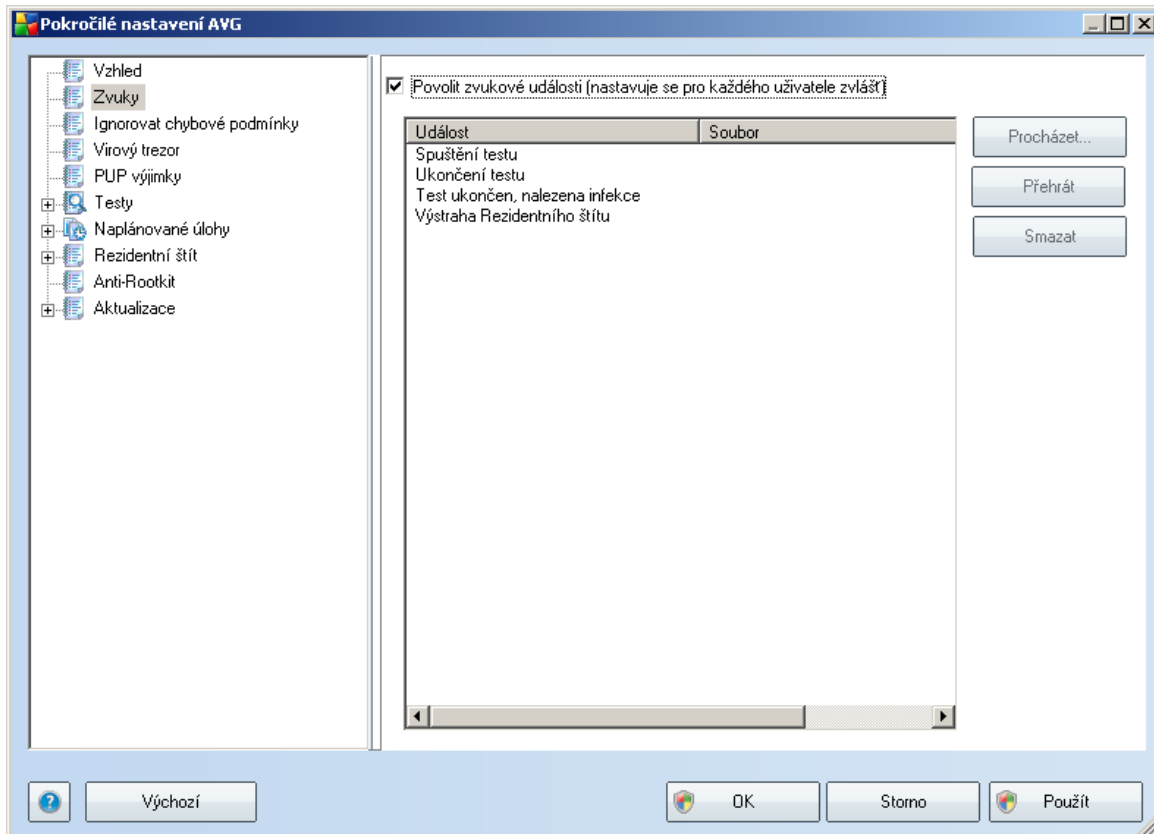


Poté vyberte ze seznamu konkrétní událost a tlačítkem **Procházet** zobrazte strukturu svého disku, kde vyberete příslušný zvukový soubor a zvolené akci jej přiřadíte. Chcete-li si přiřazený zvuk poslechnout, označte v seznamu příslušnou akci a stiskněte tlačítko **Přehrát**. Tlačítkem **Smazat** pak můžete zvuk přiřazený konkrétní akci zase odebrat.

Poznámka: V tuto chvíli jsou podporovány pouze zvukové soubory typu*.wav!

9.3. Ignorovat chybové podmínky

V dialogu **Zobrazení chybového stavu komponent** máte možnost označit ty komponenty, jejichž případný chybový stav si přejete ignorovat:

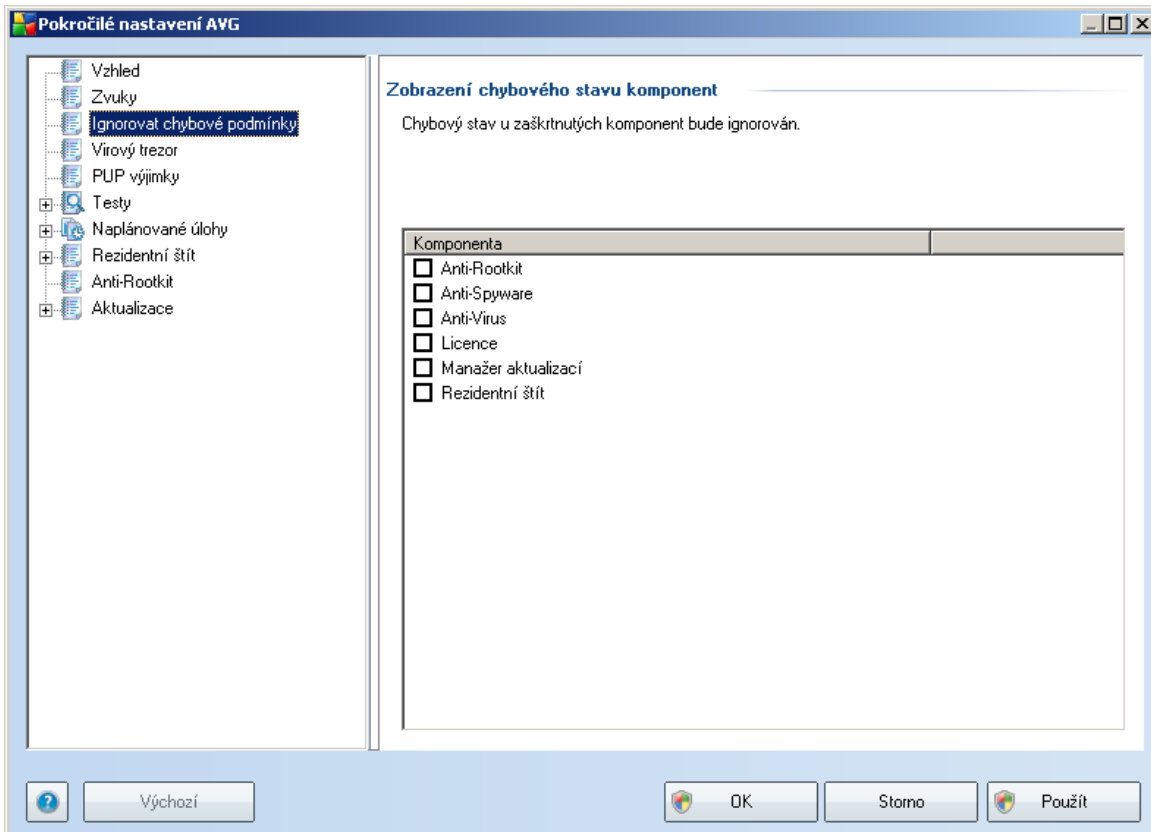

V základním nastavení programu není zvolena žádná komponenta. To znamená, že pokud dojde k jakékoliv chybě v libovolné programové komponentě, budete o tomto stavu okamžitě informováni, a to prostřednictvím:


- **ikony na systémové liště** - pokud vše funguje jak má, je ikona zobrazena normálně; objeví-li se chyba, ikona se zobrazí se žlutým vykřičníkem
- textového popisu aktuálního problému v sekci **Informace o stavu zabezpečení** v hlavním okně AVG

Může se ale stát, že si z nějakého důvodu přejete dočasně deaktivovat určitou komponentu (*samořejmě doporučujeme ponechat všechny komponenty trvale*

zapnuté a ve výchozím nastavení, ale tato možnost existuje). Pak by ikona na systémové liště automaticky oznamovala chybový stav, který ale de facto není chybovým stavem, jelikož jste jej sami navodili a jste si vědomi potenciálního rizika. Zároveň by se tak zamezilo tomu, aby ikona reagovala na případnou jinou chybu v programu.

Proto máte v tomto dialogu pokročilého nastavení možnost označit ty komponenty, jejichž případný chybový stav (*to znamená i jejich vypnutí*) nemá být hlášen. Stejná možnost (**Ignorovat stav komponenty**) je dostupná pro jednotlivé komponenty také přímo z [přehledu komponent v hlavním okně AVG](#).

9.4. Virový trezor

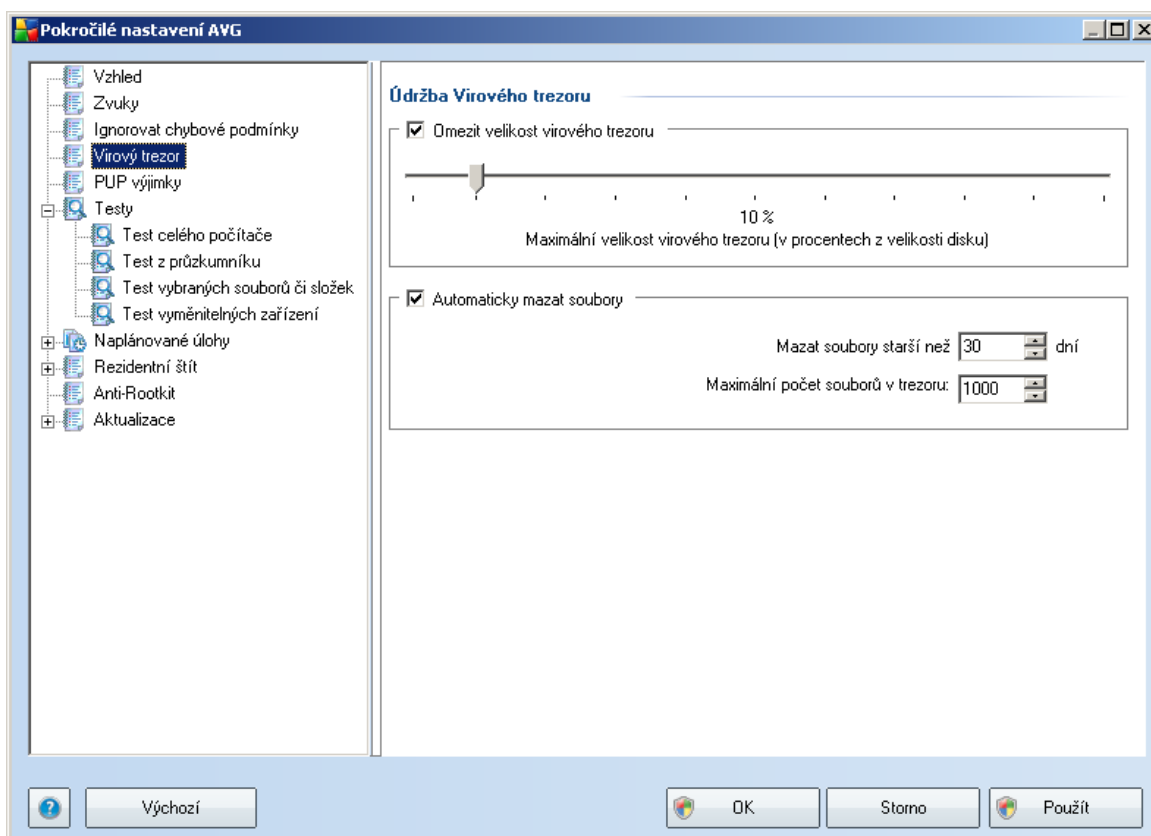

Dialog **Údržba Virového trezoru** umožňuje definovat několik parametrů souvisejících se správou objektů ve **Virovém trezoru**:

- **Omezit velikost virového trezoru** - na posuvníku můžete nastavit maximální


povolenou velikost [Virového trezoru](#). velikost je určena procentuálně jako poměrná část velikosti vašeho lokálního disku.

- **Automaticky mazat soubory** - v této sekci definujete maximální dobu, po níž se mají uchovávat soubory ve [Virovém trezoru](#) (**Mazat soubory starší než ... dní**), a maximální počet souborů uložených ve [Virovém trezoru](#) (**Maximální počet souborů v trezoru**)

9.5. PUP výjimky

AVG 9.0 File Server má schopnost analyzovat spustitelné programy, případně DLL knihovny, a určit, které z nich by mohly být nežádoucí (např. [spyware](#)). Může se však stát, že některé z programů detekovaných jako nežádoucí, jsou na vašem počítači nainstalovány s vaším vědomím a přejete si je používat. Příkladem může být bezplatný program, který obsahuje adware: termínem adware obecně rozumíme software generující zobrazení reklamy, obvykle přibalený jako doplněk k programu distribuovanému zdarma. AVG může takový program při testech hlásit jako nežádoucí; pokud si však přejete jej na počítači ponechat, můžete jej definovat jako výjimku z potenciálně nežádoucích programů.

- **Upravit** - otevře editační dialog (*totožný s dialogem pro zadání nové výjimky, viz níže*) již definované výjimky, kde můžete měnit nastavené parametry
- **Smazat** - odstraní označenou položku ze seznamu výjimek
- **Přidat výjimku** - otevře editační dialog, v němž můžete nastavit parametry nově definované výjimky:

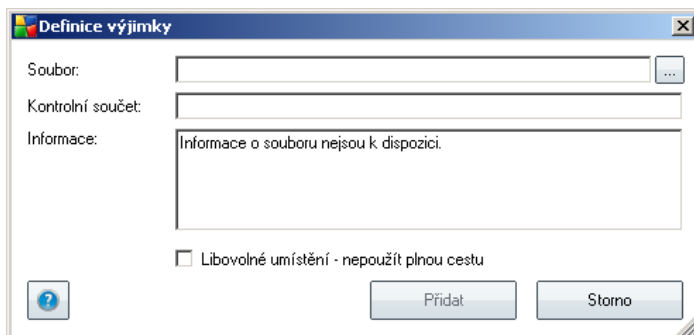

- **Soubor** - zadejte plnou cestu k souboru, který chcete označit jako výjimku
- **Kontrolní součet** - uvádí unikátní "podpis" vybraného souboru - automaticky vygenerovaný řetězec znaků, který umožní jednoznačně odlišit zvolený soubor od všech ostatních. Tento součet je vygenerován a zobrazen až po úspěšném přidání dané výjimky.
- **Informace** - v této sekci se mohou zobrazovat dostupné informace o vybraném souboru (*informace o licenci, o verzi, ...*)
- **Libovolné umístění - nepoužít plnou cestu** - chcete-li uvedený soubor definovat jako výjimku pouze v tomto konkrétním umístění, ponechte položku **Libovolné umístění – nepoužít úplnou cestu** neoznačenou. Je-li položka označena, platí, že zadaný soubor je definován jako výjimka, ať už je umístěn kdekoli (*plnou cestu ke konkrétnímu souboru však musíte vyplnit v každém případě; tento soubor bude použit jako jednoznačný vzor pro případ, že by se ve vašem systému vyskytly dva odlišné soubory stejného jména*).


9.6. Testy

Pokročilé nastavení testů je rozděleno do tří kategorií, které odpovídají jednotlivým typům výrobcem definovaných testů:

- **Test celého počítače** - výrobcem nastavený standardní test
- **Test z průzkumníku** - specifický test spouštěný nad zvolenými objekty přímo v prostředí Windows
- **Test vybraných souborů či složek** - výrobcem nastavený standardní test s možností definovat oblasti testování
- **Test vyměnitelných zařízení** - specifický test vyměnitelných zařízení připojených v danou chvíli k Vašemu PC

9.6.1. Test celého počítače

Položka **Test celého počítače** nabízí možnost editovat parametry předem nastaveného **Testu celého počítače**:

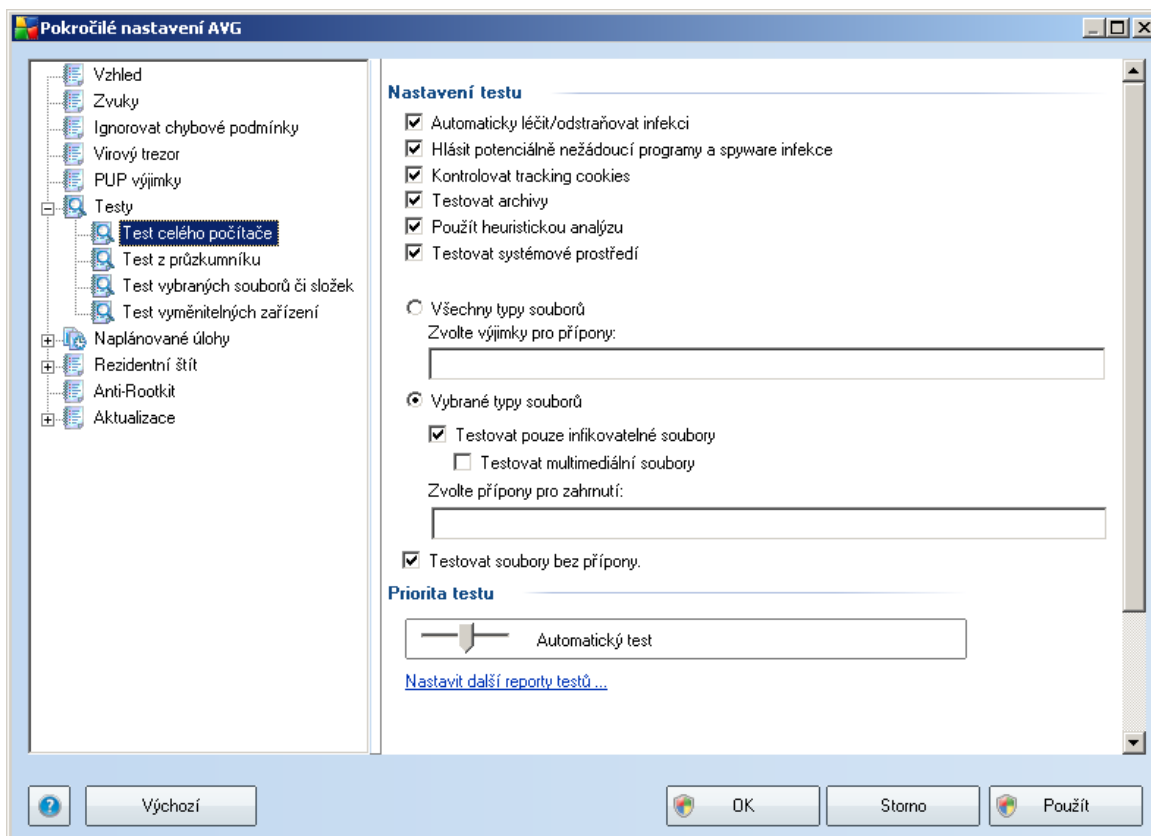

Nastavení testu

V sekci **Nastavení testu** najdete seznam parametrů testu, která můžete podle potřeby vypínat/zapínat:

- **Automaticky léčit/odstraňovat infekci** - je-li během testu identifikován virus, je možné jej automaticky léčit, pokud je k dispozici metoda k jeho vyléčení. Pokud virus automaticky léčit nelze, anebo pokud se rozhodnete tuto funkci vypnout, budete o nálezu viru vyrozuměni a můžete rozhodnout, co se má dále s infikovaným objektem provést. Doporučeným postupem je přesunutí objektu do **Virového trezoru**;

- **Hlásit potenciálně nežádoucí programy a spyware infekce** - parametr zapíná funkci komponenty **Anti-Virus**, která umožňuje [detekovat potenciálně nežádoucí programy](#) (spustitelné programy, které mohou fungovat jako spyware nebo adware) a tyto pak zablokuje či odstraní;
- **Kontrolovat tracking cookies** - parametr komponenty **Anti-Spyware** definuje, že během testu mají být detekovány cookies (HTTP data zaslaná serverem prohlížeči a uložena na počítači uživatele; při každé další návštěvě téhož serveru prohlížeč posílá cookies zpět serveru, který podle nich rozlišuje jednotlivé uživatele);
- **Testovat archivy** - parametr definuje, že test má kontrolovat všechny soubory, a to i takové, které jsou zabaleny v některém typu archivu, například ZIP, RAR, ...
- **Použít heuristickou analýzu** - během testu bude použita k detekci infekce i metoda heuristické analýzy (dynamické emulace instrukcí testovaného objektu v prostředí virtuálního počítače);
- **Testovat systémové prostředí** - test prověří i systémové oblasti vašeho počítače;

Dále se můžete rozhodnout, zda si přejete testovat


- **Všechny typy souborů** - přičemž máte zároveň možnost vyjmout z testování soubory definované seznamem přípon (oddělených čárkou);
- **Vybrané typy souborů** - můžete se rozhodnout, že chcete, aby se testy spouštěly pouze nad soubory, které lze považovat za infikovatelné (soubory, které nemohou být infekcí zasaženy, se testovat nebudou - například prosté textové soubory nebo některé nespustitelné soubory), a to včetně multimediálních souborů (video, audio soubory - ponecháte-li tuto položku neoznačenou, výrazně se tím zkrátí čas testování, jelikož multimediální soubory jsou obvykle poměrně velké, ale pravděpodobnost infekce je u nich velmi nízká). I zde můžete určit výjimky a pomocí seznamu přípon definovat, které soubory mají být testovány za všech okolností.
- U položky **Testovat soubory bez přípon** pak rozhodněte, zda se mají testovat i soubory se skrytou či neznámou příponou. Tato položka je ve výchozím nastavení zapnuta a doporučujeme, abyste se tohoto nastavení podřeli, pokud nemáte skutečný důvod jej měnit. Soubory bez přípon jsou obecně vysoce podezřelé a měly by být otestovány.

Priorita testu

V sekci **Priorita testu** pak můžete nastavit požadovanou rychlost testování v závislosti na zátěži systémových zdrojů. Ve výchozím nastavení je tato hodnota nastavena střední úroveň automatického využití systémových prostředků. Pokud se rozhodnete pro spuštění rychlého testu, proběhne test v kratším čase, ale po dobu jeho běhu bude výrazně zvýšena zátěž systémových zdrojů, takže vaše práce na počítači bude obtížnější (*tato varianta je vhodná pro situaci, kdy je počítač spuštěn, ale nikdo na něm aktuálně nepracuje*). Naopak, prodloužením doby testu snížíte zátěž systémových zdrojů a vaše práce na počítači nebude téměř ovlivněna, test však bude probíhat po delší dobu.


Nastavit další reporty testů ...

Kliknutím na odkaz **Nastavit další reporty testů ...** otevřete samostatné dialogové okno **Reporty testů**, v němž můžete označením příslušných položek určit situace, jejichž výskyt během testu má být hlášen:

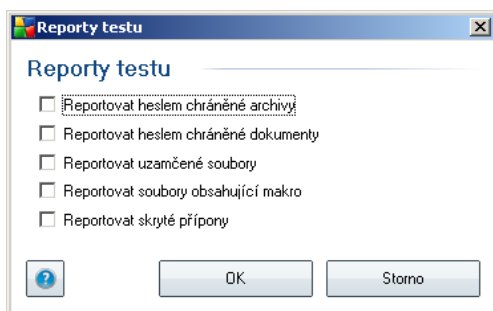

9.6.2. Test z průzkumníku

Podobně jako předchozí položka [Test celého počítače](#) nabízí i tato položka, **Test z průzkumníku**, možnost editovat parametry výrobcem nastaveného testu. Konfigurace se tentokrát vztahuje k [testům spouštěným nad konkrétními objekty přímo z průzkumníku Windows](#) (*Test z průzkumníku*), viz kapitola [Testování v průzkumníku Windows](#):

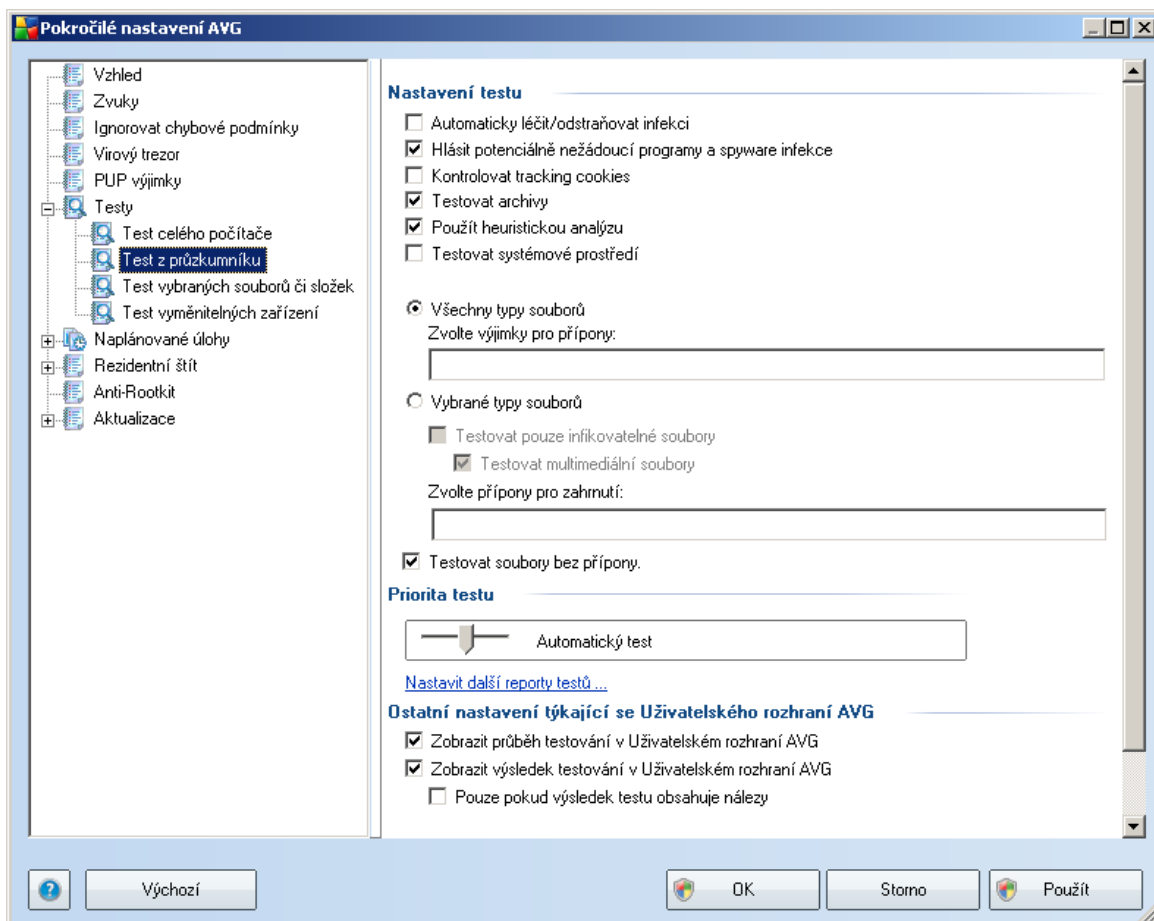


Veškeré možnosti editace parametrů testu jsou totožné s [editací parametrů Testu celého počítače](#). Odlišné je pouze výchozí nastavení těchto parametrů; pro **Test celého počítače** je ve výchozím nastavení zapnuta většina parametrů, zatímco při [testování v průzkumníku Windows](#) jsou zapnuty pouze parametry relevantní pro tento druh testování.

Poznámka: Podrobný popis jednotlivých parametrů najdete v kapitole [Pokročilé nastavení AVG / Testy / Test celého počítače](#).

9.6.3. Test vybraných souborů či složek

Editace parametrů **Testu vybraných souborů či složek** je prakticky identická s editací parametrů [Testu celého počítače](#). Možnosti konfigurace jsou totožné, liší se pouze výchozím nastavením, které je pro [Test celého počítače](#) nastaveno striktněji:

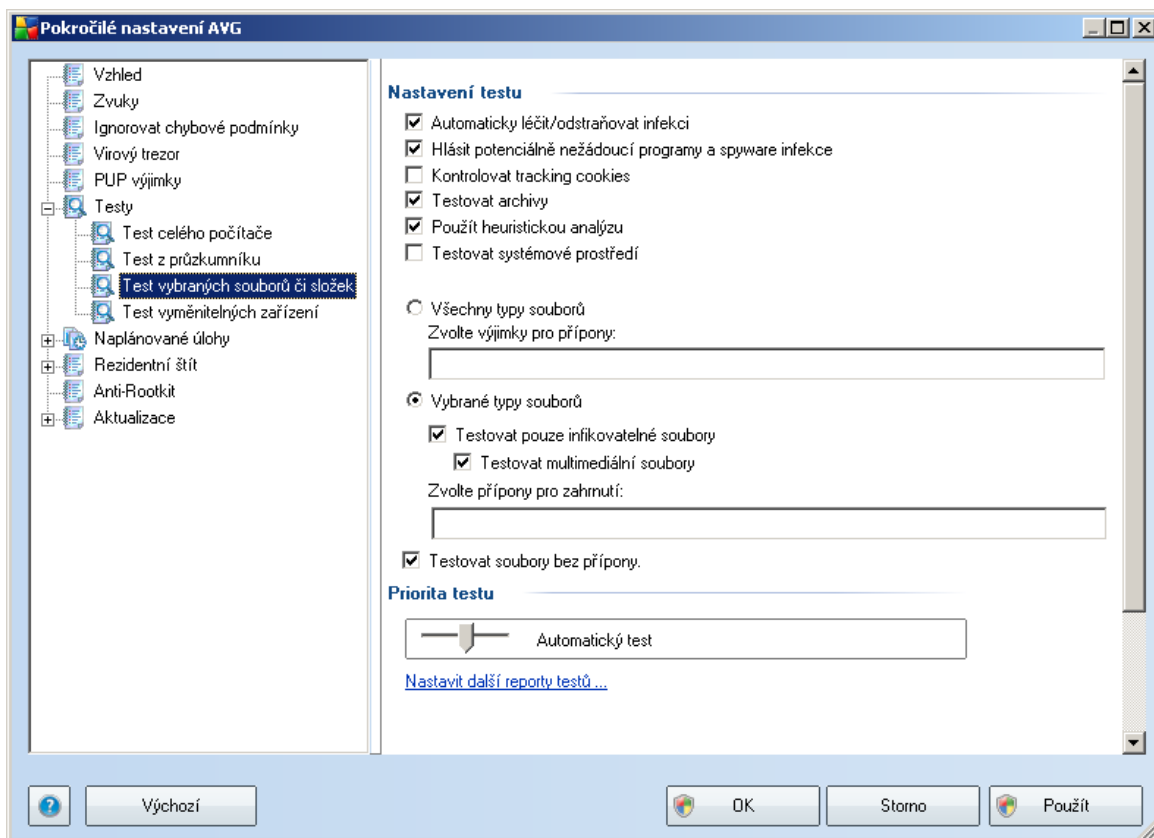


Veškeré parametry nastavené v tomto konfiguračním dialogu se vztahují pouze na ty oblasti vašeho počítače, které jste vybrali pro testování v rámci **Testu vybraných souborů či složek**! Pokud zvolíte v nastavení tohoto testu i možnost **Hledat rootkity**, proběhne pouze rychlý rootkit test, který prohledá rovněž pouze určené oblasti vašeho PC.

Poznámka: Popis jednotlivých parametrů tohoto dialogu najdete v kapitole **Pokročilé nastavení / Testy / Test celého počítače**.

9.6.4. Test vyměnitelných zařízení

Editační rozhraní **Testu vyměnitelných zařízení** je také velmi podobné rozhraní [Testu celého počítače](#):

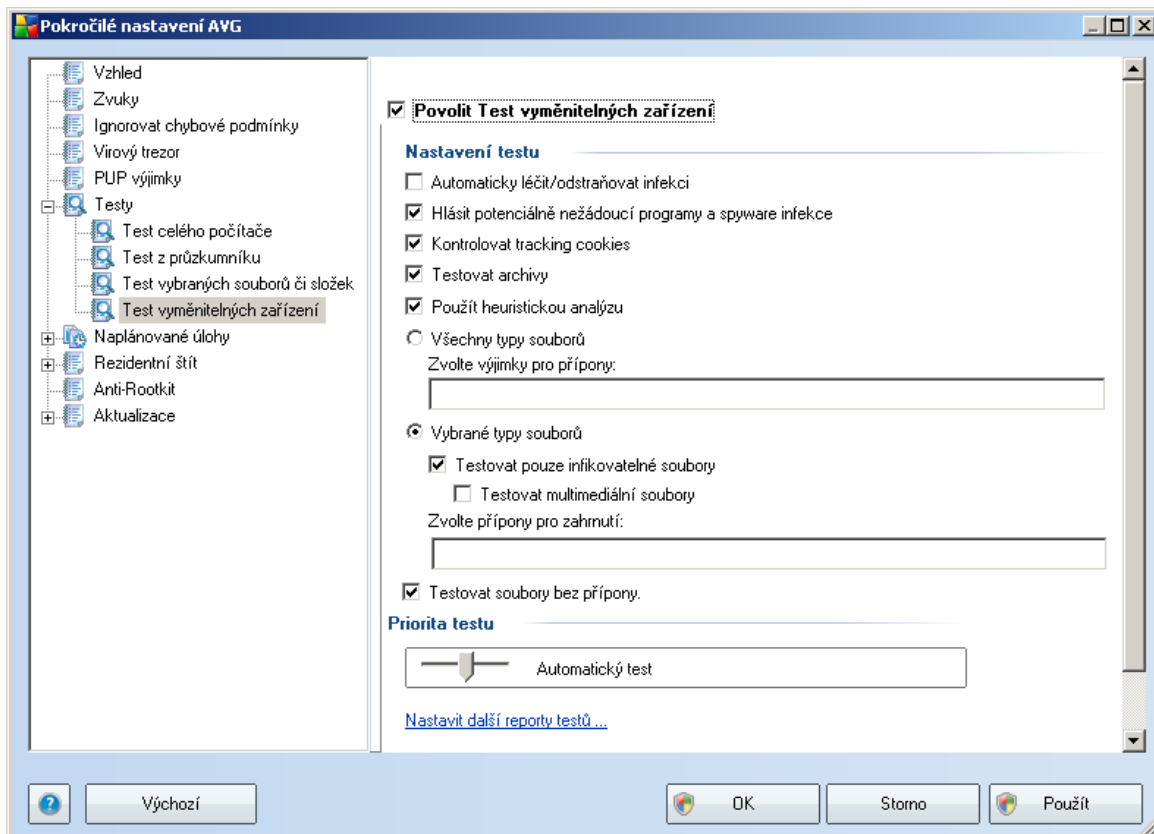

Test vyměnitelných zařízení se spouští automaticky bezprostředně při zapojení vyměnitelného zařízení k vašemu počítači. Ve výchozím nastavení je toto testování vypnuto. Testovat vyměnitelná zařízení je však nanejvýš vhodné, protože právě tato média jsou významným zdrojem infekce. Chcete-li tedy využít možnosti tohoto testu, označte položku **Povolit Test vyměnitelných zařízení**.

Poznámka: Popis jednotlivých parametrů tohoto dialogu najdete v kapitole [Pokročilé nastavení / Testy / Test celého počítače](#).


9.7. Naplánované úlohy

V sekci **Naplánované úlohy** máte možnost editace výchozího nastavení

- [Plánu testu celého počítače](#)
- [Plánu aktualizace virové databáze](#)
- [Plánu programové aktualizace](#)

9.7.1. Naplánovaný test

Parametry naplánovaného testu můžete editovat (*případně nastavit plán nový*) na třech záložkách:

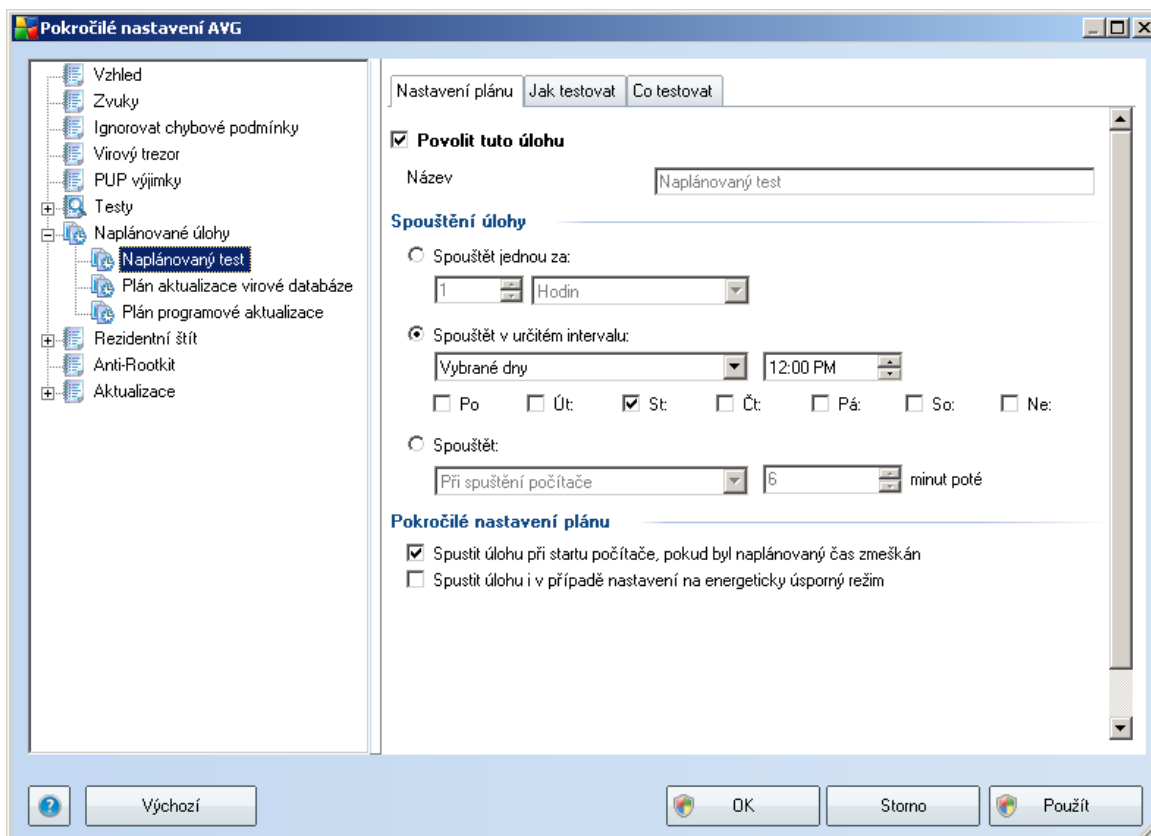

Na záložce **Nastavení plánu** máte nejprve možnost jednoduchým označením položky

Povolit tuto úlohu naplánovaný test (dočasně) deaktivovat, a později podle potřeby znovu použít.

V textovém poli **Název** (toto pole je u všech předem nastavených plánů deaktivováno) je uvedeno jméno přiřazené právě nastavenému testu. U nově vytvářených plánů (nový plán vytvoříte tak, že kliknete pravým tlačítkem myši nad položkou **Naplánovaný test** v levém navigačním menu) bude textové pole aktivní a dostanete možnost definovat své vlastní pojmenování plánu. Snažte se vždy používat stručné, popisné a případné názvy, abyste se později v naplánovaných úlohách snadněji vyznali.

Příklad: Nevhodným názvem testu je například "Nový test" nebo "Martinův test", protože ani jeden název nevyovídá o tom, co test ve skutečnosti kontroluje. Naproti tomu správným popisným názvem testu může být například "Test systémových oblastí" nebo "Test disku C:" a podobně. Rovněž není nutné označovat testy termíny Test celého počítače versus Test vybraných souborů a složek - vámi nastavený test bude vždy specifickým nastavením testu vybraných souborů a složek.

V tomto dialogu můžete dále definovat tyto parametry testu:


Spouštění úlohy

V této sekci dialogu určete, v jakých časových intervalech má být nově naplánovaný test spuštěn. Časové určení můžete zadat buďto opakovaným spuštěním testu po uplynutí určené doby (**Spouštět jednou za**) nebo stanovením přesného data a času (**Spouštět v určený čas**), případně určením události, na niž se spuštění testu váže (**Spouštět při spuštění počítače**).


Pokročilé nastavení plánu

Tato sekce umožňuje definovat podmínky, kdy má či nemá být test spuštěn, jestliže je počítač v úsporném režimu nebo zcela vypnutý a naplánovaný test spuštění testu byl zmeškán.

O automatickém spuštění testu budete v určeném čase informováni prostřednictvím pop-up okna nad ikonou AVG na systémové liště:



Po zahájení testu se na systémové liště objeví [nová ikona AVG](#) (barevná s bílou šipkou - viz předchozí obrázek), která vás informuje o běžícím testu.

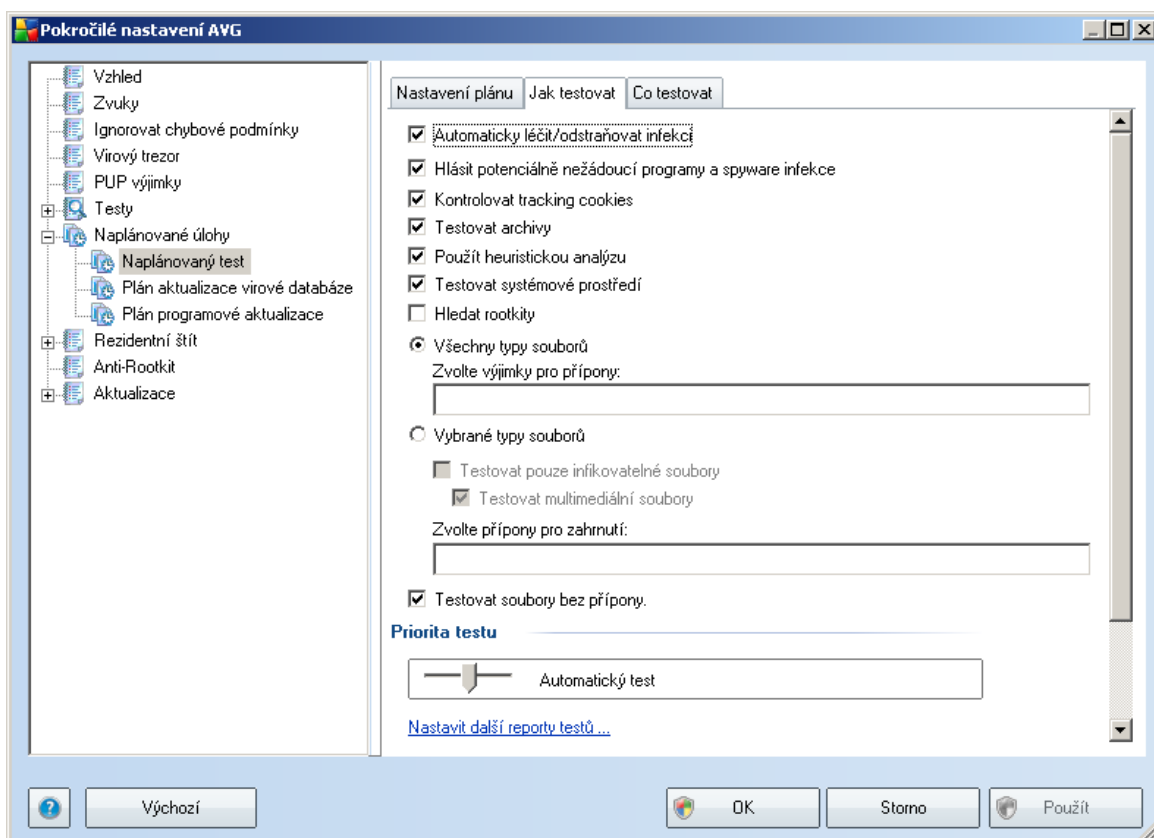

Záložka **Jak testovat** nabízí seznam parametrů testu, která můžete podle potřeby vypínat/zapínat. Ve výchozím nastavení je většina parametrů zapnuta a budou tak během testu automaticky použity. Pokud nemáte skutečný důvod konfiguraci testu měnit, doporučujeme se podržet výrobcem definovaného nastavení:

- **Automaticky léčit/odstraňovat infekci** - (ve výchozím nastavení zapnuto): je-li během testu identifikován virus, je možné jej automaticky léčit, pokud je

k dispozici metoda k jeho vyléčení. Pokud virus automaticky léčit nelze, anebo pokud se rozhodnete tuto funkci vypnout, budete o nález virus vyrozuměni a můžete rozhodnout, co se má dále s infikovaným objektem provést. Doporučeným postupem je přesunutí objektu do [Virového trezoru](#);

- **Hlásit potenciálně nežádoucí programy a spyware infekce** - (ve výchozím nastavení zapnuto): parametr zapíná funkci [Anti-Viru](#), která umožňuje [detekovat potenciálně nežádoucí programy](#) (spustitelné programy, které mohou fungovat jako spyware nebo adware) a tyto pak zablokuje či odstraní;
- **Kontrolovat tracking cookies** - (ve výchozím nastavení zapnuto): parametr komponenty [Anti-Spyware](#) definuje, že během testu mají být detekovány cookies (HTTP data zasláná serverem prohlížeči a uložena na počítači uživatele; při každé další návštěvě téhož serveru prohlížeč posílá cookies zpět serveru, který podle nich rozlišuje jednotlivé uživatele);
- **Testovat archivy** - (ve výchozím nastavení zapnuto): parametr definuje, že test má kontrolovat všechny soubory, a to i takové, které jsou zabaleny v některém typu archivu, například ZIP, RAR, ...
- **Použít heuristickou analýzu** - (ve výchozím nastavení zapnuto): během testu bude použita k detekci infekce i metoda heuristické analýzy (dynamické emulace instrukcí testovaného objektu v prostředí virtuálního počítače);
- **Testovat systémové prostředí** - (ve výchozím nastavení zapnuto): test prověří i systémové oblasti vašeho počítače;
- **Hledat rootkity** - označením této položky zahrnete do testu i možnost detekce rootkitů, která je jinak samostatně dostupná v rámci komponenty [Anti-Rootkit](#);

Dále se můžete rozhodnout, zda si přejete testovat


- **Všechny typy souborů** - přičemž máte zároveň možnost vyjmout z testování soubory definované seznamem přípon (oddělených čárkou);
- **Vybrané typy souborů** - můžete se rozhodnout, že chcete, aby se testy spouštěly pouze nad soubory, které lze považovat za infikovatelné (soubory, které nemohou být infekcí zasaženy, se testovat nebudou - například prosté textové soubory nebo některé nespustitelné soubory), a to včetně multimediálních souborů (video, audio soubory - ponecháte-li tuto položku neoznačenou, výrazně se tím zkrátí čas testování, jelikož multimediální soubory jsou obvykle poměrně velké, ale pravděpodobnost infekce je u nich velmi nízká). I zde můžete určit výjimky a pomocí seznamu přípon definovat, které soubory mají být testovány za všech okolností.

- U položky **Testovat soubory bez přípon** pak rozhodněte, zda se mají testovat i soubory se skrytou či neznámou příponou. Tato položka je ve výchozím nastavení zapnuta a doporučujeme, abyste se tohoto nastavení drželi, pokud nemáte skutečný důvod jej měnit. Soubory bez přípon jsou obecně vysoce podezřelé a měly by být otestovány.



Priorita testu

V sekci **Priorita testu** pak můžete nastavit požadovanou rychlost testování v závislosti na zátěži systémových zdrojů. Ve výchozím nastavení je tato hodnota nastavena střední úroveň automatického využití systémových prostředků. Pokud se rozhodnete pro spuštění rychlého testu, proběhne test v kratším čase, ale po dobu jeho běhu bude výrazně zvýšena zátěž systémových zdrojů, takže vaše práce na počítači bude obtížnější (*tato varianta je vhodná pro situaci, kdy je počítač spuštěn, ale nikdo na něm aktuálně nepracuje*). Naopak, prodloužením doby testu snížíte zátěž systémových zdrojů a vaše práce na počítači nebude téměř ovlivněna, test však bude probíhat po delší dobu.

Kliknutím na odkaz **Nastavit další reporty testů ...** otevřete samostatné dialogové okno **Reporty testů**, v němž můžete označením příslušných položek určit situace, jejichž výskyt během testu má být hlášen:

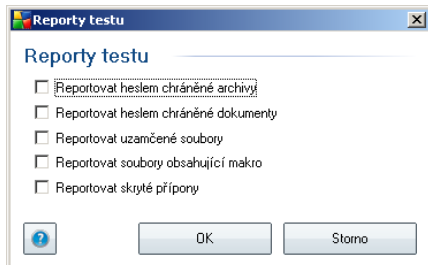


Kliknutím na odkaz **Další nastavení testu ...** otevřete nový dialog **Možnosti vypnutí počítače**, v němž můžete zvolit, zda má být po dokončení spuštěného testu počítač automaticky vypnut. Pokud potvrdíte tuto volbu (**Vypnout počítač po dokončení testování**), aktivuje se současně další možnost, jejímž zapnutím vynutíte vypnutí počítače i za situace, že počítač bude ve chvíli dokončení testu zamčen (**Vynutit vypnutí počítače, pokud je uzamčen**).

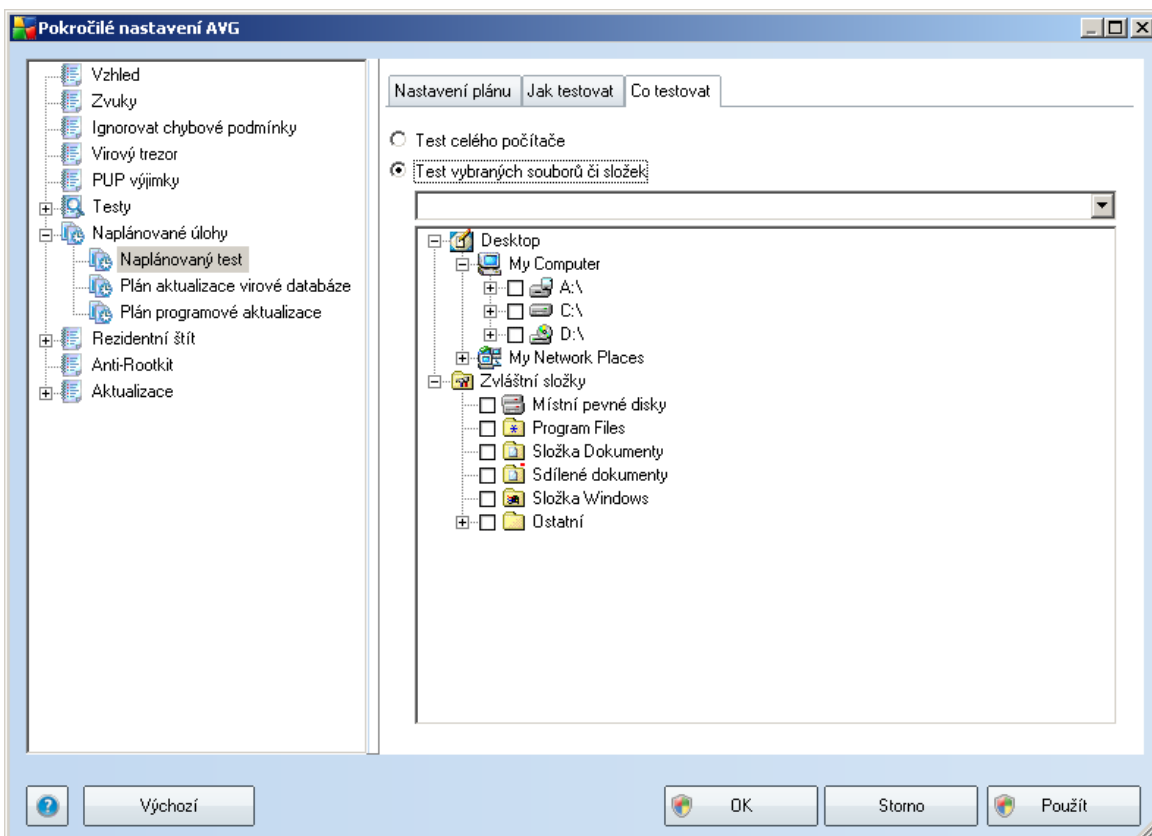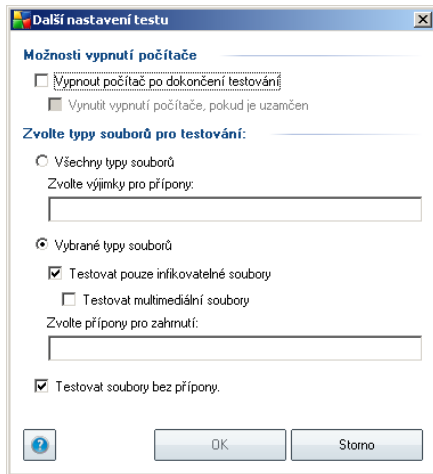

Na záložce **Co testovat** definujete, zda si přejete naplánovat **Test celého počítače** nebo **Test vybraných souborů či složek**. V případě, že se rozhodnete pro test vybraných souborů a složek, ve spodní sekci dialogu se aktivuje zobrazená stromová struktura vašeho disku a v ní můžete označit adresáře, jejichž obsah má být testován.

9.7.2. Plán aktualizace virové databáze

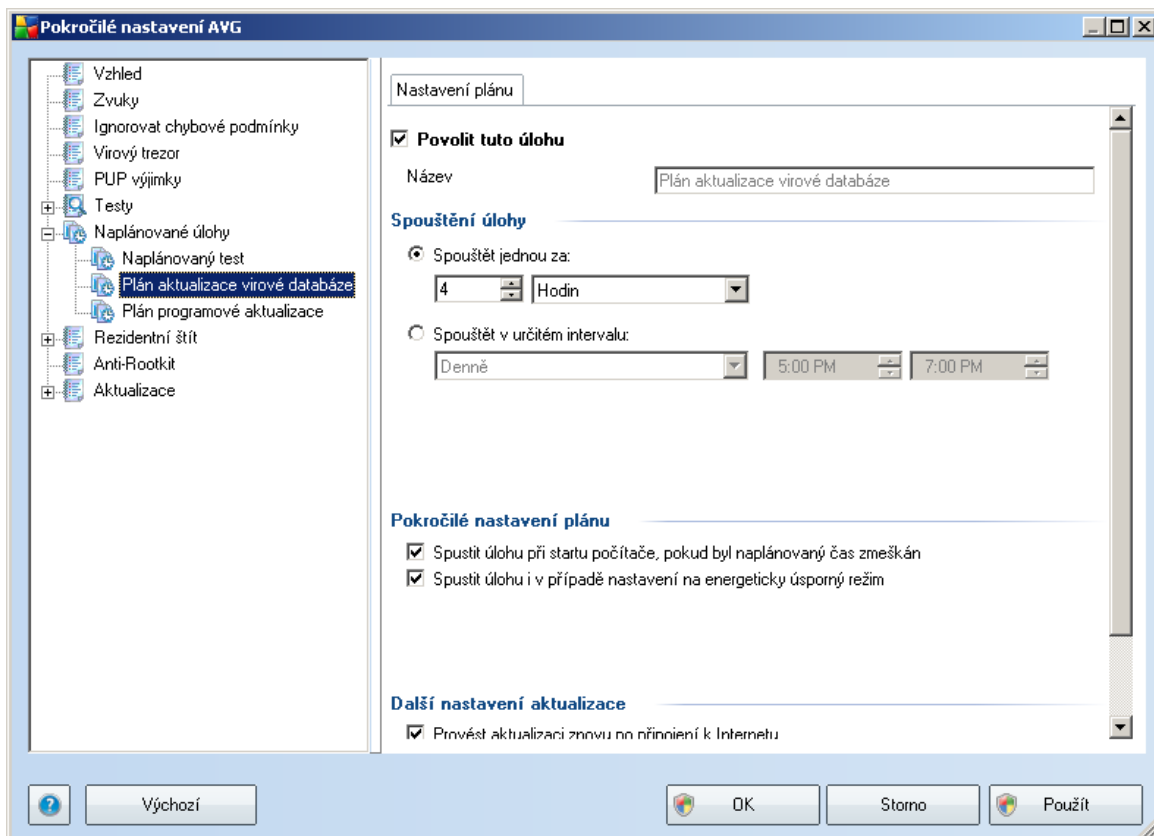

Na záložce **Nastavení plánu** máte nejprve možnost jednoduchým označením položky **Povolit tuto úlohu** naplánovanou aktualizaci (dočasně) deaktivovat, a později podle potřeby znovu použít.

Základní nastavení plánu aktualizace virové databáze je definováno v rámci komponenty **Manažer aktualizací**. V tomto dialogu můžete nastavit přesnější parametry plánu aktualizace:

V textovém poli **Název** (toto pole je u všech předem nastavených plánů deaktivováno) je uvedeno jméno přiřazené právě nastavenému plánu aktualizace. U nově vytvářených plánů (nový plán vytvoříte tak, že kliknete pravým tlačítkem myši nad

položkou **Plán aktualizace virové databáze** v levém navigačním menu) bude textové pole aktivní a dostanete možnost definovat své vlastní pojmenování plánu. Snažte se vždy používat stručné, popisné a případné názvy, abyste se později v naplánovaných úlohách snadněji vyznali.

Spouštění úlohy

Určete, v jakých časových intervalech má být nově naplánovaná aktualizace virové databáze provedena. Časové určení můžete zadat buďto opakovaným spuštěním aktualizace po uplynutí určené doby (**Spouštět jednou za**) nebo stanovením přesného data a času (**Spouštět v určený čas**), případně určením události, na niž se spuštění aktualizace váže (**Spouštět při spuštění počítače**).

Pokročilé nastavení plánu


Tato sekce umožňuje definovat podmínky, kdy má či nemá být aktualizace virové databáze spuštěna, jestliže je počítač v úsporném režimu nebo zcela vypnutý a naplánovaný čas spuštění aktualizace byl zmeškán.

Další nastavení aktualizace

Volbou položky **Aktualizaci provést po obnovení připojení, pakliže selhala z důvodu síťových potíží** zajistíte, že pokud dojde během aktualizace virové databáze k problémům s připojením a aktualizace tedy nebude moci být dokončena, bude znovu spuštěna bezprostředně po obnovení připojení.

O automatickém spuštění testu budete v určeném čase informováni prostřednictvím pop-up okna nad [ikonou AVG na systémové liště](#) (za předpokladu, že ponecháte zapnutou volbu **Zobrazovat oznámení na systémové liště** v [Pokročilém nastavení/Vzhled](#)).

9.7.3. Plán programové aktualizace

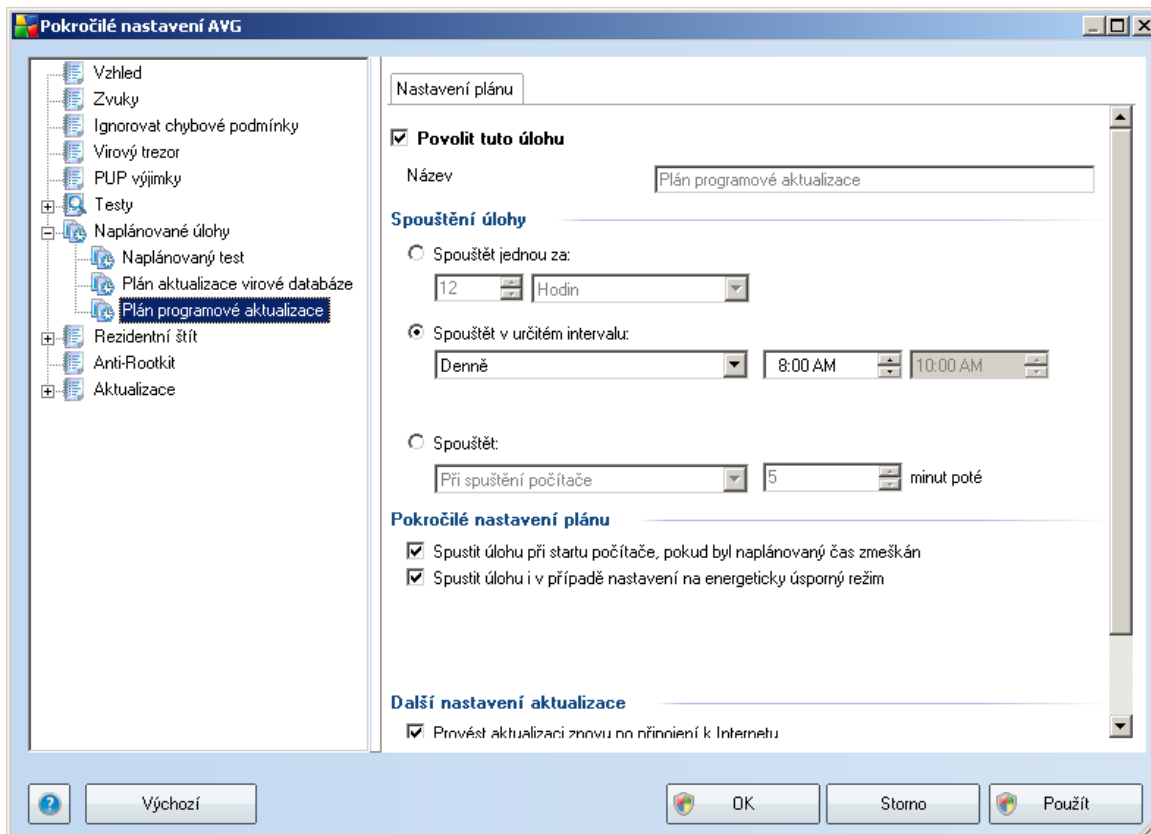

Na záložce **Nastavení plánu** máte nejprve možnost jednoduchým označením položky **Povolit tuto úlohu** naplánovanou programovou aktualizaci (dočasně) deaktivovat, a později podle potřeby znovu použít.

V textovém poli **Název** (toto pole je u všech předem nastavených plánů deaktivováno) je uvedeno jméno přiřazené právě nastavenému plánu programové aktualizace. U nově vytvářených plánů (nový plán vytvoříte tak, že kliknete pravým tlačítkem myši nad položkou **Plán programové aktualizace** v levém navigačním menu) bude textové pole aktivní a dostanete možnost definovat své vlastní pojmenování plánu. Snažte se vždy používat stručné, popisné a případné názvy, abyste se později v naplánovaných úlohách snadněji vyznali.

Spouštění úlohy

Určete, v jakých časových intervalech má být nově naplánovaná programové aktualizace provedena. Časové určení můžete zadat buďto opakovaným spuštěním aktualizace po uplynutí určené doby (**Spouštět jednou za**) nebo stanovením přesného data a času (**Spouštět v určený čas**), případně určením události, na niž se spuštění aktualizace váže (**Spouštět při spuštění počítače**).

Pokročilé nastavení plánu

Tato sekce umožňuje definovat podmínky, kdy má či nemá být programové aktualizace spuštěna, jestliže je počítač v úsporném režimu nebo zcela vypnutý a naplánovaný čas spuštění aktualizace byl zmeškán.


Další nastavení aktualizace

Volbou položky **Aktualizaci provést po obnovení připojení, pakliže selhala z důvodu síťových potíží** zajistíte, že pokud dojde během programové aktualizace k problémům s připojením a aktualizace tedy nebude moci být dokončena, bude znovu spuštěna bezprostředně po obnovení připojení.

O automatickém spuštění testu budete v určeném čase informováni prostřednictvím pop-up okna nad [ikonou AVG na systémové liště](#) (za předpokladu, že ponecháte zapnutou volbu **Zobrazovat oznámení na systémové liště** v [Pokročilém nastavení/Vzhled](#)).

9.8. Rezidentní štít

Komponenta **Rezidentní štít** zajišťuje trvalou průběžnou ochranu souborů a složek proti virům, spyware a malware obecně.

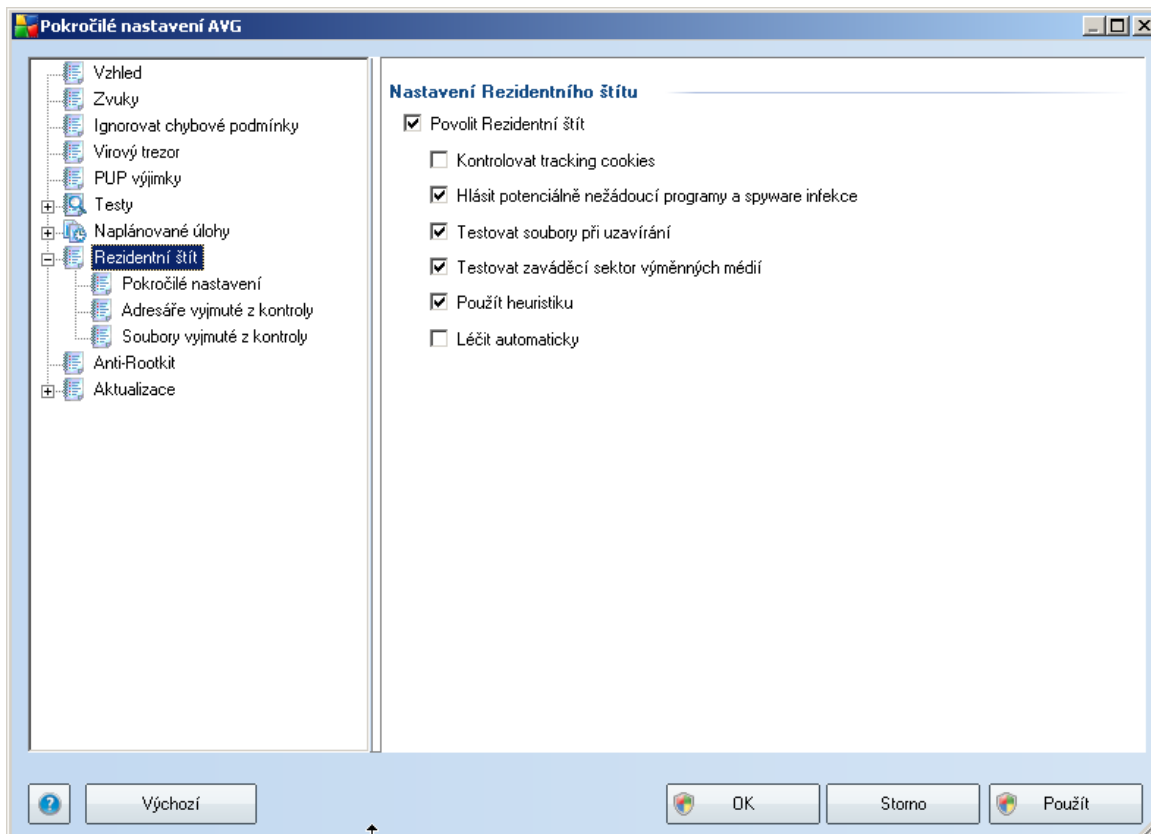

V dialogu **Nastavení rezidentního štítu** máte možnost celkově aktivovat či deaktivovat ochranu **Rezidentního štítu** označením či vypnutím položky **Povolit Rezidentní štít** (*tato položka je ve výchozím nastavení zapnuta*). Dále můžete prostým výběrem rozhodnout, které funkce **Rezidentního štítu** mají být aktivovány:


- **Kontrolovat tracking cookies** - parametr definuje, že mají být detekovány cookies (*HTTP data zasláná serverem prohlížeči a uložena na počítači uživatele; při každé další návštěvě téhož serveru prohlížeč posílá cookies zpět serveru, který podle nich rozlišuje jednotlivé uživatele*)
- **Hlásit potenciálně nežádoucí programy a spyware infekce** - (ve výchozím nastavení zapnuto) kontrola přítomnosti potenciálně nežádoucích programů (

spustitelné programy, které mohou fungovat jako spyware nebo adware)

- **Testovat soubory při uzavírání** - kontrola souborů při zavírání zajišťuje, že AVG testuje aktivní objekty (např. aplikace, dokumenty, ...) nejen při jejich spuštění/otevření, ale také při zavírání; tato funkce pomáhá chránit váš počítač před sofistikovanými viry
- **Testovat zaváděcí sektor výměnných médií** - (ve výchozím nastavení zapnuto)
- **Použít heuristiku** - (ve výchozím nastavení zapnuto) k detekci infekce bude použita i metoda [heuristické analýzy](#) (dynamické emulace instrukcí testovaného objektu v prostředí virtuálního počítače)
- **Léčit automaticky** - detekovaná infekce bude automaticky vyléčena, jestliže je k dispozici léčba toho konkrétního viru


9.8.1. Pokročilé nastavení

V dialogu **Soubory kontrolované Residentním štítem** máte možnost nastavení kontroly souborů a dokumentů vybraných typů (*konkrétních přípon*):

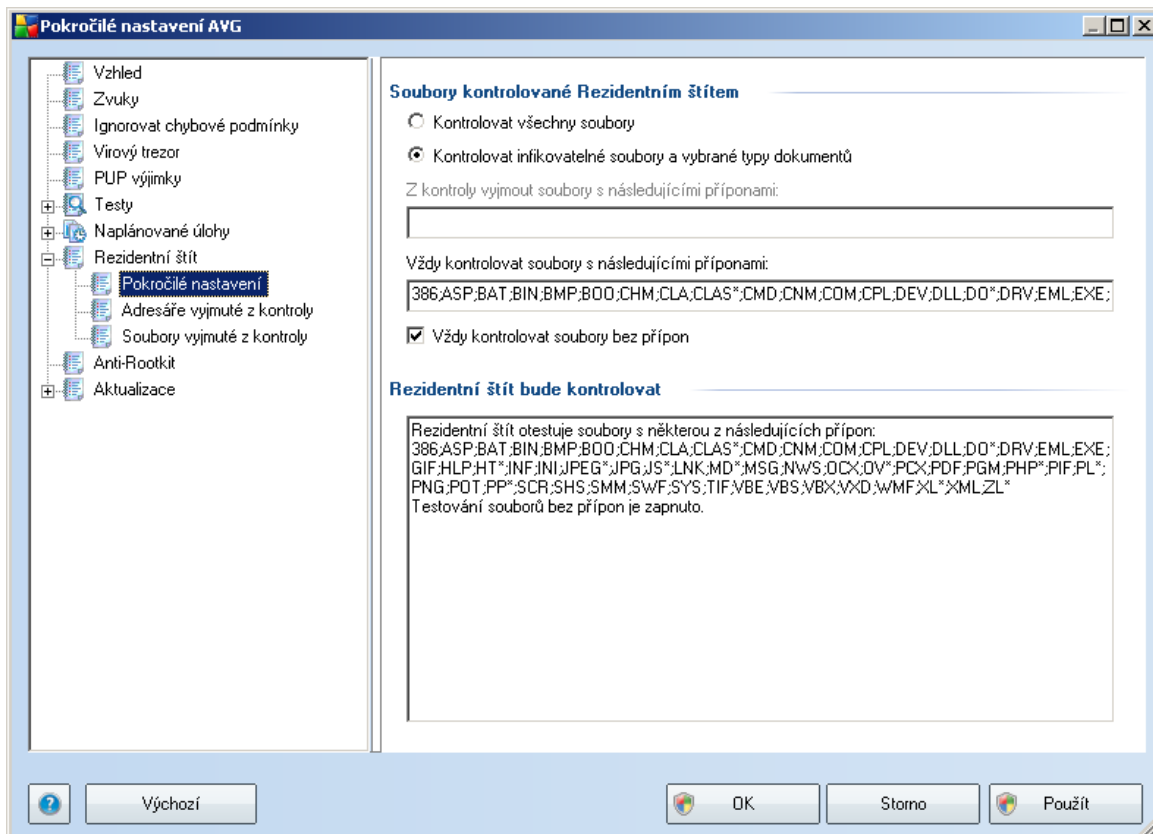

Rozhodněte, zda chcete kontrolovat všechny soubory nebo pouze infikovatelné soubory - v tom případě můžete definovat seznam přípon souborů, které mají být z kontroly vyňaty a seznam přípon souborů, které se mají kontrolovat za všech okolností.

9.8.2. Adresáře vyjmuté z kontroly

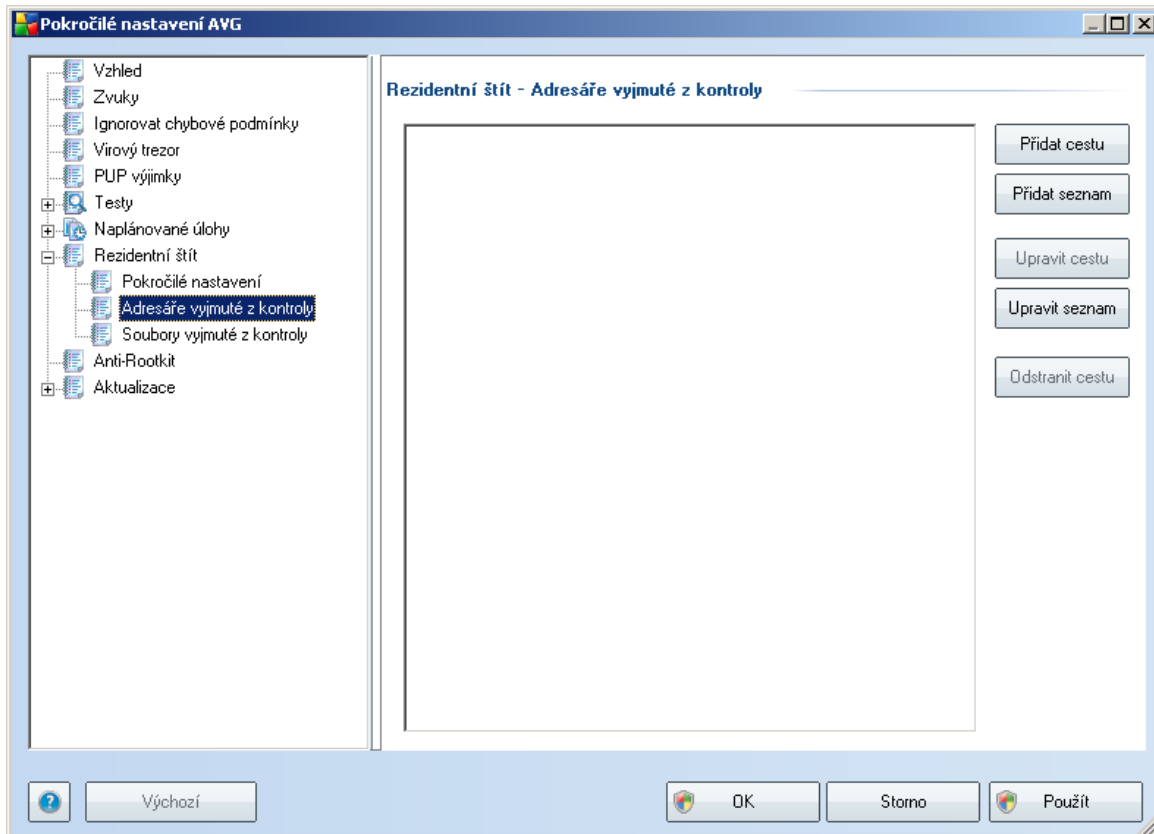

Dialog **Residentní štít - adresáře vyňaté z kontroly** nabízí možnost definovat adresáře, které mají být z testování **Residentním štítem** vypuštěny.


Pokud to není naprosto nutné, doporučujeme žádné adresáře nevyjímat!

Dialog obsahuje následující ovládací tlačítka:

- **Přidat cestu** – umožňuje výběrem z navigačního stromu lokálního disku vybrat další adresáře definované jako výjimky
- **Přidat seznam** – umožňuje přímo zadat seznam adresářů, které mají být z testování **Residentního štítu** vyňaty
- **Upravit cestu** – umožňuje editovat zadání cesty ke zvolenému adresáři
- **Upravit seznam** – umožňuje editovat zadání seznamu adresářů

- **Odstranit cestu** – umožňuje odstranit cestu ke zvolenému adresáři

9.8.3. Soubory vyjmuté z kontroly

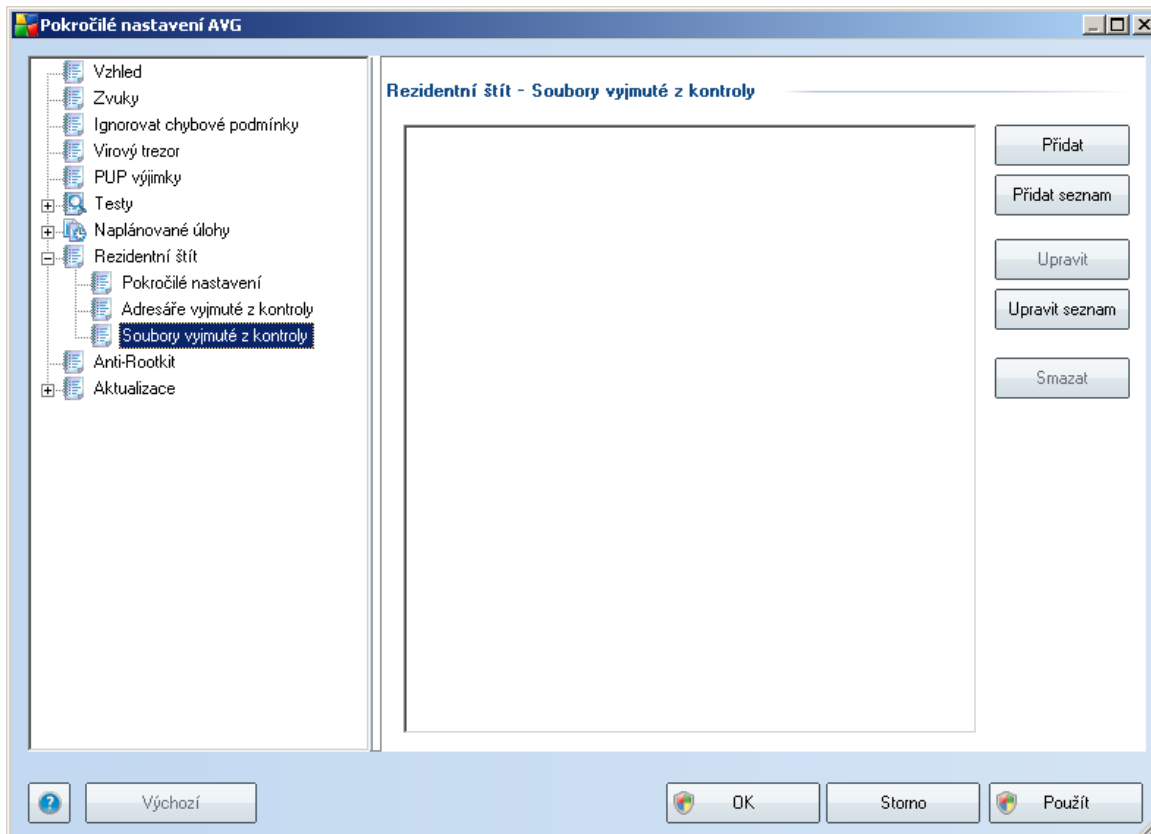

Dialog **Residentní štít - soubory vyňaté z kontroly** nabízí možnost definovat samostatné soubory, které mají být z testování **Residentním štítem** vypuštěny.


Pokud to není naprosto nutné, doporučujeme žádné soubory nevyjímat!

Dialog obsahuje následující ovládací tlačítka:

- **Přidat cestu** – umožňuje výběrem z navigačního stromu lokálního disku vybrat další adresáře definované jako výjimky
- **Přidat seznam** – umožňuje přímo zadat seznam adresářů, které mají být z testování **Residentního štítu** vyňaty
- **Upravit** – umožňuje editovat zadání cesty ke zvolenému adresáři

- **Upravit seznam** – umožňuje editovat zadání seznamu adresářů
- **Smazat** – umožňuje odstranit cestu ke zvolenému adresáři

9.9. Aktualizace

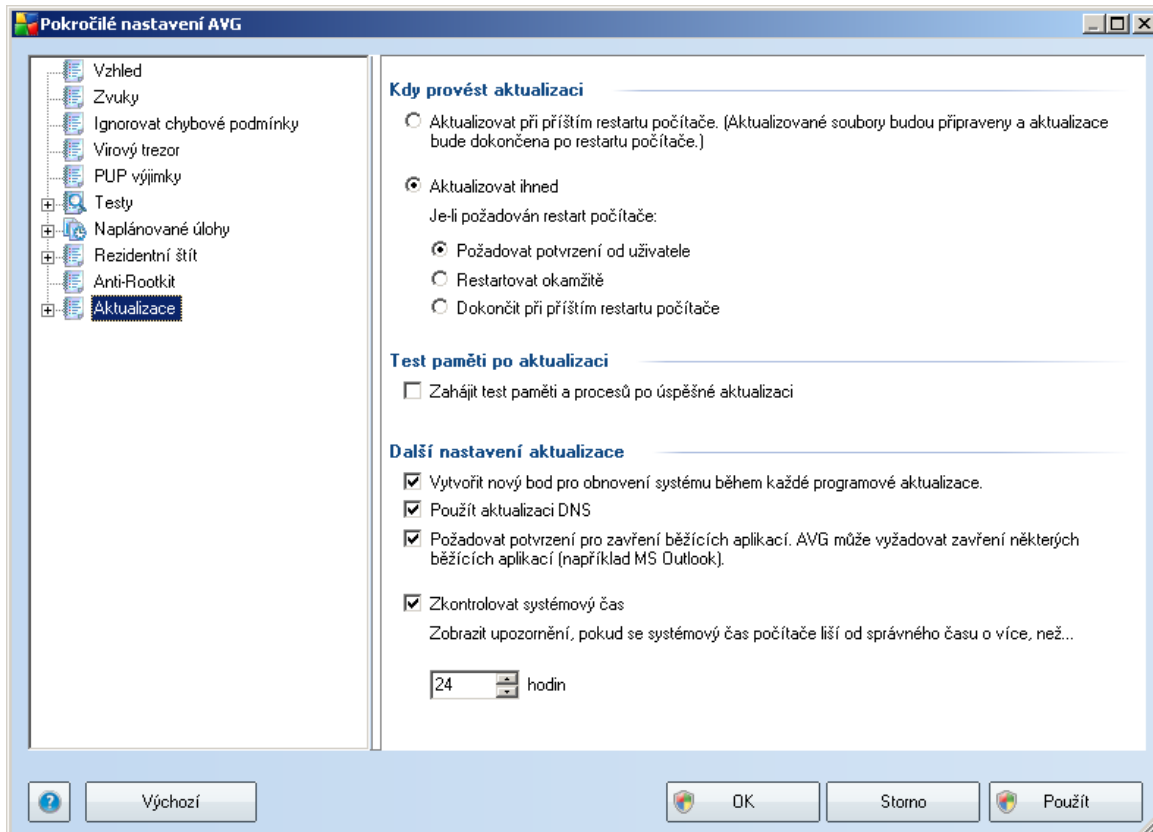

Položka navigace **Aktualizace** otevírá dialog, v němž můžete specifikovat obecné parametry související s [aktualizací AVG](#):

Kdy provést aktualizaci

V této sekci se nabízí volba alternativních možností: [aktualizaci](#) lze naplánovat na příští restart počítače nebo můžete provést [aktualizaci](#) okamžitě. Ve výchozím nastavení je zvolena alternativa okamžité aktualizace, protože ta zaručuje nejvyšší míru bezpečnosti. Naplánování aktualizace na příští restart lze doporučit pouze v případě, že počítač skutečně pravidelně restartujete, a to nejméně jednou denně.

Ponecháte-li nastavenou výchozí konfiguraci a aktualizací proces spustíte okamžitě, můžete pro případ vyžadovaného restartu počítače rozhodnout, jak má být restart proveden:

- **Požadovat potvrzení od uživatele** - informativním hlášením budete upozorněni na dokončení [procesu aktualizace](#) a vyzváni k restartu
- **Restartovat okamžitě** - restart bude proveden automaticky bezprostředně po dokončení [aktualizačního procesu](#) bez vyžádání vašeho svolení
- **Dokončit při příštím restartu počítače** - restart bude dočasně odložen a [proces aktualizace](#) dokončen při příštím restartu počítače - tuto volbu opět doporučujeme použít pouze tehdy, když jste si jisti, že počítač bude skutečně restartován nejpozději do 24 hodin

Test paměti po aktualizaci

Označíte-li tuto položku, bude po každé úspěšně dokončené aktualizaci spuštěn test paměti. V případě, že by nejnovější aktualizace obsahovala nové virové definice, budou tak tyto okamžitě aplikovány během testu.

Další nastavení aktualizace


Tato sekce nabízí několik možností volby. Označením jednotlivých nabízených položek můžete označit, zda si tu kterou možnost přejete aktivovat:

- **Po každé programové aktualizaci vytvořit nový bod pro obnovení systému** - před každým spuštěním programové aktualizace AVG je tak zvaný systémový bod pro obnovení systému. V případě, že aktualizací proces nebude z nějakého důvodu dokončen a váš operační systém bude ohrožen, můžete za pomoci tohoto zálohovacího bodu obnovit OS v jeho původní konfiguraci. Tato možnost je dostupná přes volbu *Start / Všechny programy / Příslušenství / Systémové nástroje / Obnova systému*, ale jakékoliv zásahy do tohoto nastavení lze doporučit výhradně pokročilým a zkušeným uživatelům! Chcete-li využít této možnosti, ponechejte políčko označené.
- **Použít aktualizaci DNS** - označením této položky potvrdíte, že chcete použít metodu detekce aktualizací souborů, s jejíž pomocí lze eliminovat objem dat přenesených mezi aktualizací serverem a AVG klientem;
- **Požadovat potvrzení pro zavření běžících aplikací** (ve výchozím nastavení *zapnutou*) zajistíte, že v případě, že bude nutné zavřít některé spuštěné

aplikace, aby mohla být aktualizace dokončena, budete před jejich zavřením upozorněni varovným hlášením;

- **Zkontrolovat systémový čas** - označením této položky určíte, že si přejete, abyste byli informováni o případném rozporu mezi časem nastaveném na počítači a skutečným časem, a to v okamžiku, kdy rozdíl těchto dvou časů dosáhne stanoveného počtu hodin.

9.9.1. Proxy

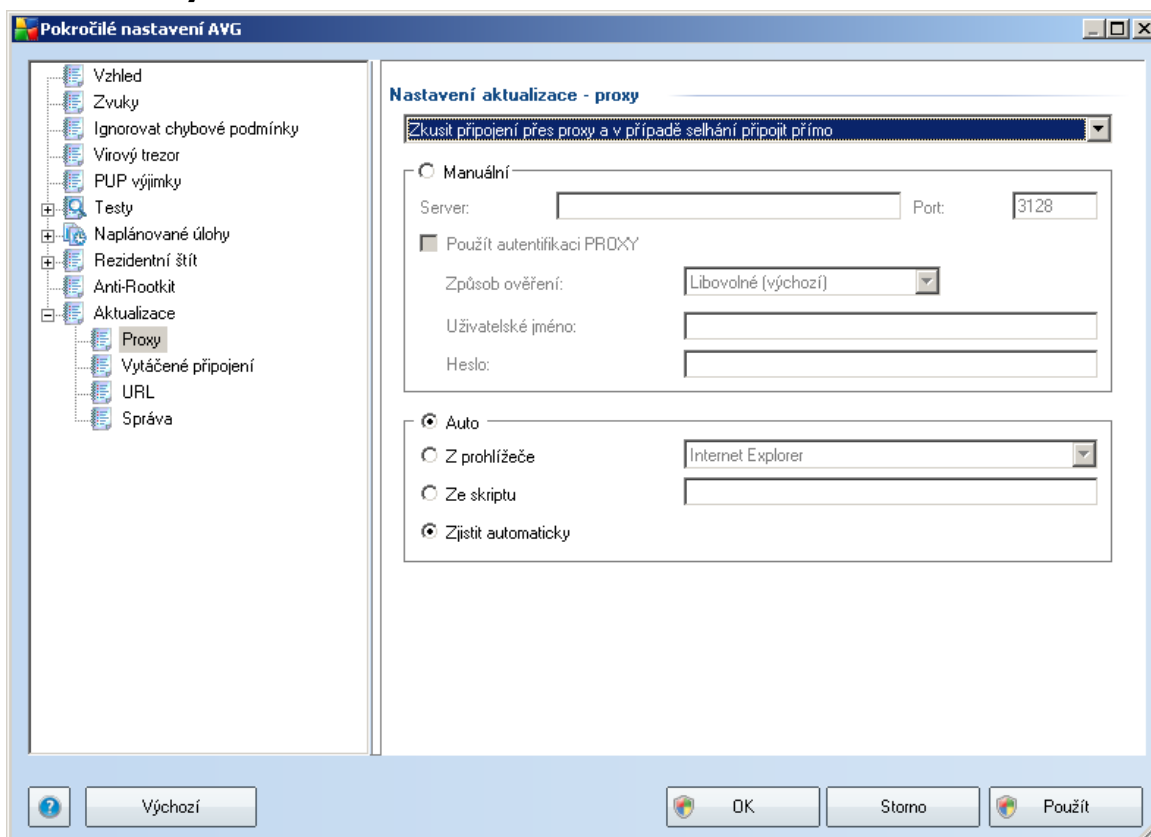

Proxy server je samostatný server nebo služba běžící na libovolném počítači, která slouží k zajištění bezpečnějšího připojení k internetu. Podle nastavení pravidel sítě pak lze na Internet přistupovat buďto přímo nebo přes proxy server; obě možnosti mohou být také povoleny současně. V první položce dialogu **Nastavení aktualizace - proxy** tedy volbou z rozbalovací nabídky combo boxu určíte, zda si přejete:

- **Použít proxy**

- **Nepoužívat proxy** - výchozí nastavení
- **Zkusit připojení přes proxy a v případě selhání se připojit přímo**

Pokud zvolíte možnost, u níž se uvažuje použití proxy serveru, je třeba dále specifikovat některé další údaje. Nastavení serveru můžete provést manuálně nebo jej nechat detekovat automaticky.

Manuální nastavení

Při manuálním nastavení (volba **Manuální** aktivuje příslušnou sekci dialogu) specifikujte tyto položky:

- **Server** – zadejte IP adresu nebo jméno serveru
- **Port** – zadejte číslo portu, na němž je povolen přístup k internetu (výchozím nastavením je číslo portu 3128, ale může být nastaveno jinak – pokud si nejste jisti, obraťte se na správce vaší sítě)


Proxy server může mít dále nastavena různá přístupová práva pro jednotlivé uživatele. Jestliže je váš proxy server takto nastaven, označte položku **Použít autentifikaci PROXY** a zadejte své **Uživatelské jméno** a **Heslo** pro připojení k internetu přes proxy server.

Automatické nastavení

Při automatickém nastavení (volba **Auto** aktivuje příslušnou sekci dialogu) prosím zvolte, odkud se má nastavení proxy serveru převzít:

- **Z prohlížeče** - nastavení se převezme z vašeho internetového prohlížeče
- **Ze skriptu** - nastavení se převezme ze staženého skriptu s funkcí, která vrací adresu proxy
- **Zjistit automaticky** - nastavení bude automaticky detekováno přímo na proxy serveru


9.9.2. Vytáčené připojení

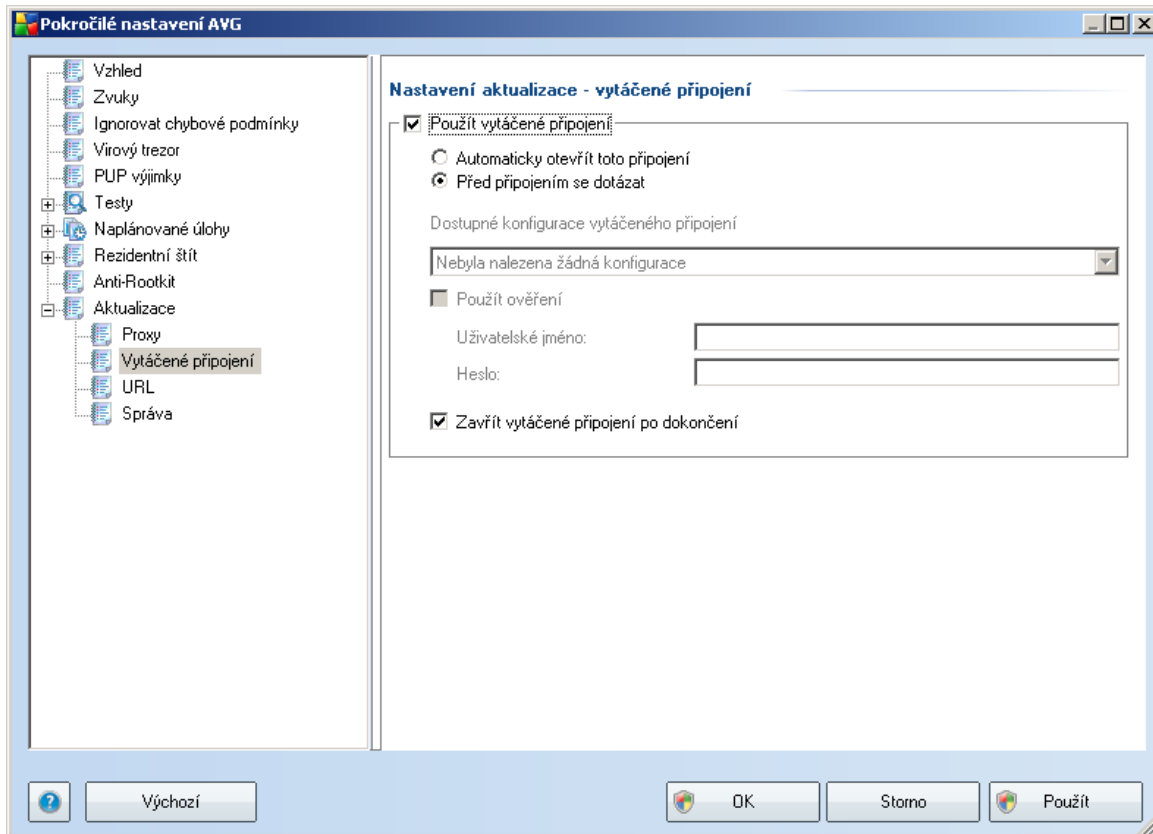

Parametry nastavované v dialogu **Nastavení aktualizace- vytáčené připojení** se vztahují k telefonickému připojení. Jednotlivá pole záložky jsou neaktivní, pokud neoznačíte položku **Použít vytáčené připojení**. Touto volbou se pak aktivují ostatní pole.

Určete, zda má být připojení k internetu provedeno automaticky (**Automaticky otevřít toto připojení**) anebo je třeba, aby uživatel každé připojení potvrdil (**Před připojením se dotázat**). U automatického připojení se dále můžete rozhodnout, zda má být připojení po provedení aktualizace ukončeno (**Zavřít vytáčené připojení po dokončení**).

9.9.3. URL

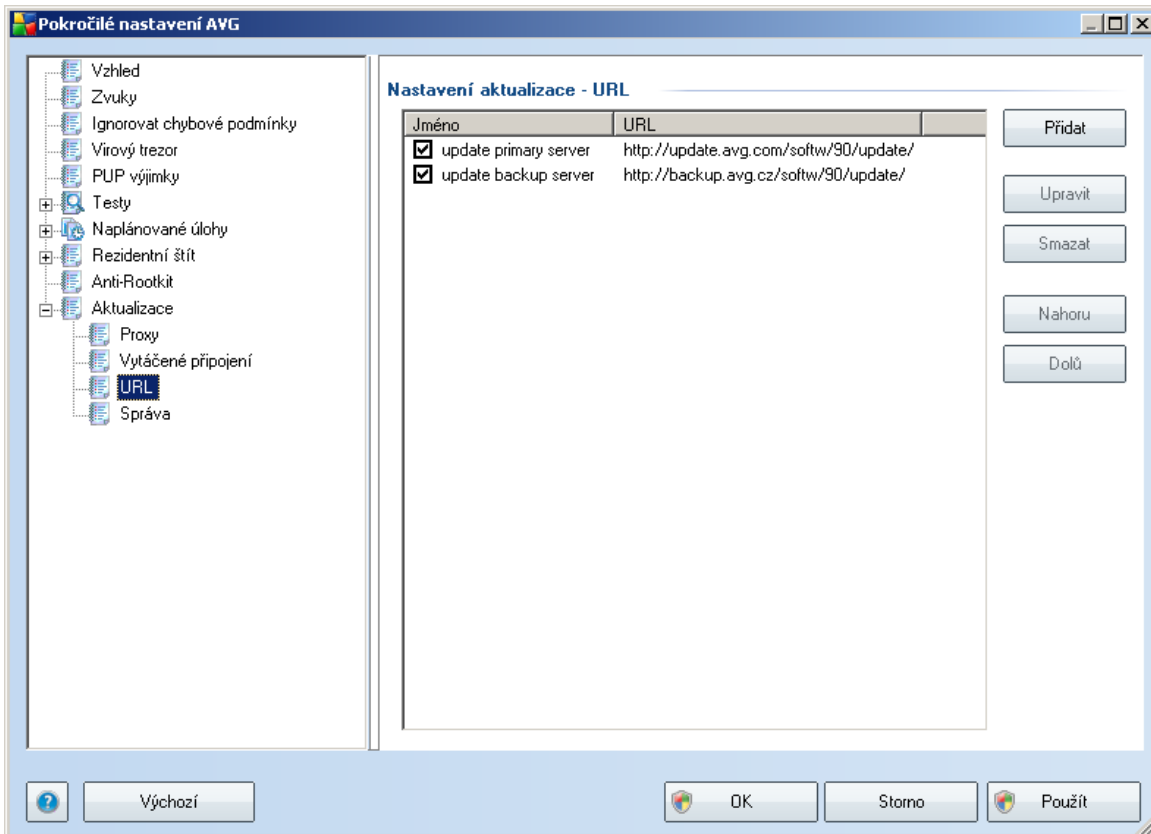


Dialog **URL** nabízí seznam internetových adres, odkud mohou být aktualizací souboru staženy. Seznam a jeho jednotlivé položky lze editovat pomocí následujících ovládacích tlačítek:

- **Přidat** – otevře dialog, kde lze specifikovat další URL k přidání do seznamu
- **Upravit** - otevře dialog, kde lze editovat parametry stávající URL
- **Smazat** – smaže zvolenou položku seznamu
- **Nahoru** – přemístí zvolenou URL na o jednu pozici v seznamu výš
- **Dolů** - přemístí zvolenou URL na o jednu pozici v seznamu níž

9.9.4. Správa


Dialog **Správa** obsahuje dvě možnosti volby dostupné prostřednictvím dvou tlačítek:

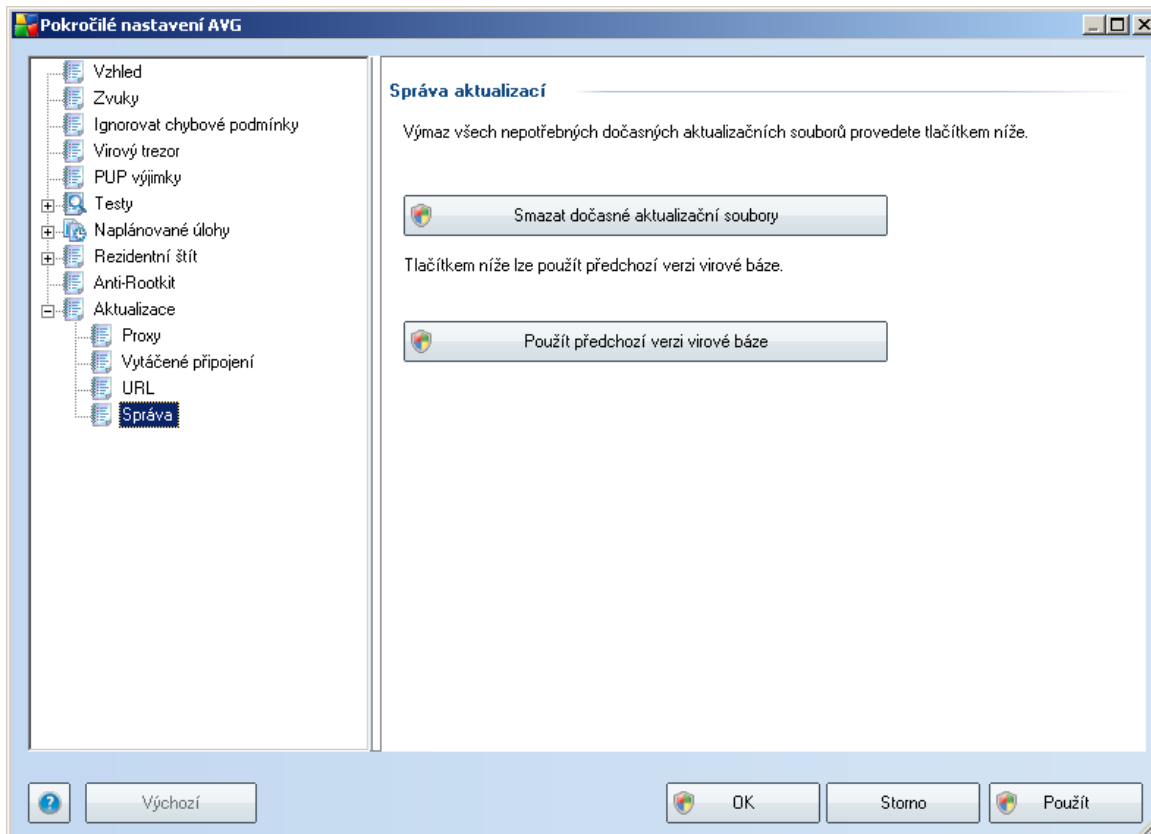

- **Smazat dočasné aktualizací soubory** - tímto tlačítkem odstraníte ze svého pevného disku všechny již nepotřebné soubory aktualizací (ve výchozím nastavení správy aktualizací souborů se tyto uchovávají po dobu po 30 dní)
- **Použít předchozí verzi virové báze** - tímto tlačítkem odstraníte ze svého pevného disku poslední verzi virové databáze a vrátíte se tak k předchozí uložené verzi (nová verze virové báze bude pochopitelně součástí další aktualizace)

9.10. Vzdálená správa

Položka **Vzdálená správa** se v přehledu **Pokročilého nastavení** zobrazuje jen podmíněčně, pokud jste během **instalačního procesu** zvolili možnost uživatelské instalace a v dialogu **Zvolte komponenty** označili, že si přejete instalovat také **Vzdálenou správu**:

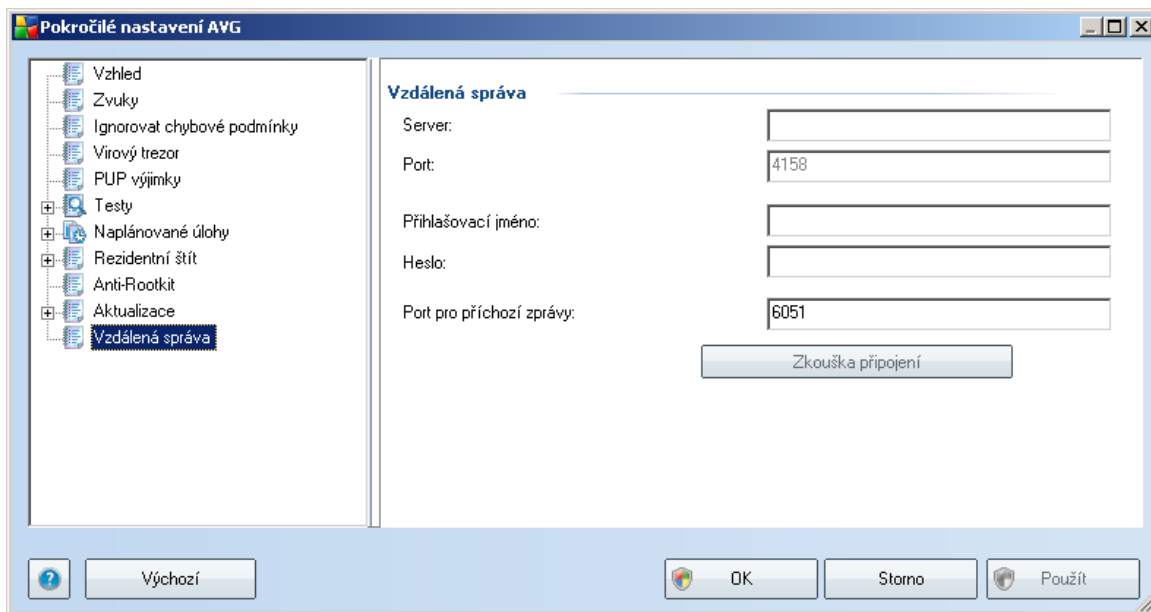

Nastavení v dialogu **Vzdálená správa** slouží k připojení klientské stanice AVG do systému vzdálené správy. Pokud plánujete připojení ke vzdálené správě, nastavte prosím tyto parametry:

- **Server** - jméno (případně IP adresa) serveru, na němž je nainstalován AVG Admin Server
- **Port** - uveďte číslo portu, na němž komunikuje AVG Admin Server s AVG klientem (za výchozí nastavení je považován port číslo 4158 - pokud používáte tento port, není třeba hodnotu specifikovat)
- **Přihlašovací jméno** - pokud je komunikace mezi AVG klientem a AVG Admin Serverem definována jako zabezpečená, zadejte své přihlašovací jméno ...
- **Heslo** - ... a příslušné heslo
- **Port pro příchozí zprávy** - číslo portu, na němž AVG klient přijímá zprávy od



AVG Admin Serveru


Tlačítko **Zkouška připojení** slouží k ověření skutečnosti, že všechny v tomto dialogu uvedené údaje jsou platné, byly nastaveny správně a je možné se jejich prostřednictvím připojit k DataCenter.

Poznámka: Pro podrobné informace o vzdálené správě si prosím přečtěte dokumentaci k Network Edici AVG.

10. AVG testování

Testování je elementární součástí **AVG 9.0 File Server**. Testy lze spouštět na vyžádání podle okamžité situace (on-demand testy) nebo [nastavit jejich pravidelné spouštění podle plánu](#).

10.1. Rozhraní pro testování

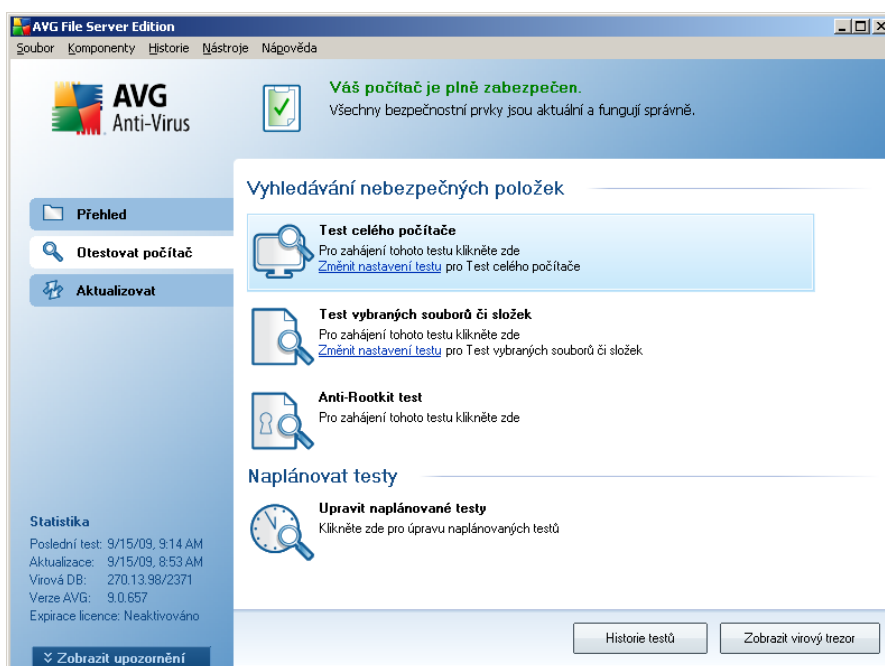

Testovací rozhraní AVG je dostupné prostřednictvím [zkratkového tlačítka Otestovat počítač](#). Jeho stiskem se uživatelské rozhraní přepíná do dialogu **Vyhledávání nebezpečných položek**. V tomto dialogu najdete:

- [přehled přednastavených testů](#) - testy definované výrobcem jsou k dispozici k okamžitému spuštění na vyžádání a/nebo podle nastaveného plánu:
 - [Test celého počítače](#)
 - [Test vybraných souborů a složek](#)
 - [Anti-Rootkit test](#)
- sekci pro [naplánování testu](#) - zde můžete definovat nové testy a nastavovat jejich spouštění podle vlastního plánu.

Ovládací tlačítka dialogu

Ovládací tlačítka dostupná v testovacím rozhraní jsou:

- **Historie testů** - zobrazí dialog [Přehled výsledků testů](#) s kompletním seznamem historie testování
- **Zobrazit virový trezor** - v novém okně otevře [Virový trezor](#) - karanténní prostor pro uložení detekovaných infekcí

10.2. Přednastavené testy

Jednou z hlavních funkcí **AVG 9.0 File Server** je testování na vyžádání. Testy na vyžádání jsou navrženy tak, že mohou testovat různé části vašeho počítače, kdykoliv se objeví podezření na možnost virové infekce. V každém případě však doporučujeme provádět testy pravidelně, i když považujete váš počítač za zcela viru prostý.


V **AVG 9.0 File Server** najdete tyto typy výrobcem nastavených testů:

10.2.1. Test celého počítače

Test celého počítače zkontroluje celý počítač a ověří případnou přítomnost virů a potenciálně nežádoucích programů. Test prozkoumá všechny pevné disky vašeho počítače a najde všechny viry, případně je vyléčí či přesune do [Virového trezoru](#). **Test celého počítače** by měl být na počítači naplánován minimálně jednou týdně.


Spuštění testu

Test celého počítače spusťte přímo z [rozhraní pro testování](#) kliknutím na graficky znázorněnou položku **Test celého počítače**. U tohoto testu již není potřeba žádné další specifické nastavení, test bude tedy rovnou spuštěn v dialogu **Probíhá test** (viz [obrázek](#)). Test můžete podle potřeby kdykoliv dočasně **Pozastavit** nebo **Ukončit**.

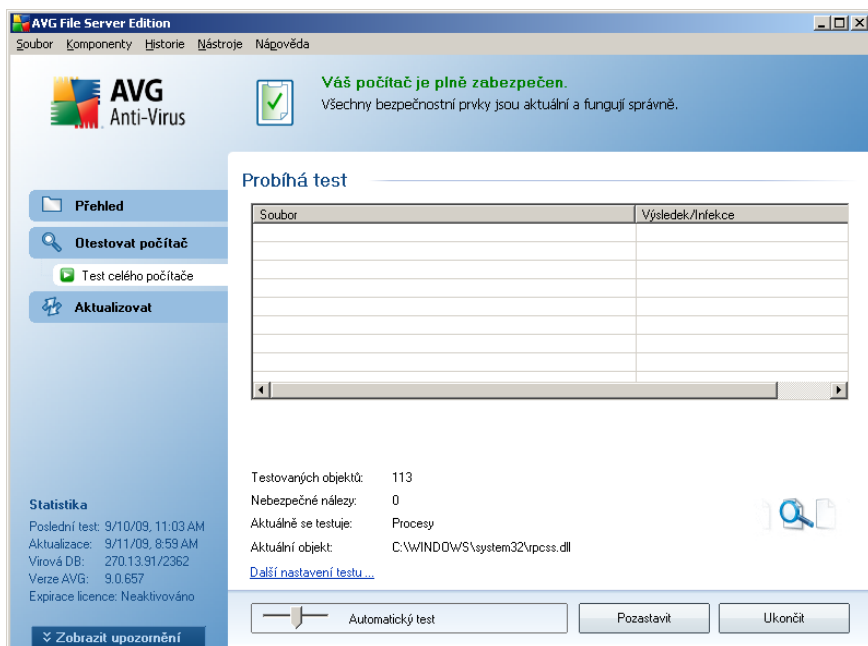


Editace nastavení testu


Předem definované výchozí nastavení **Testu celého počítače** máte možnost editovat v dialogu **Změnit nastavení testu pro Test celého počítače** (dostupného z [rozhraní pro testování](#) prostřednictvím odkazu Změnit nastavení testu u [Testu celého počítače](#)). **Pokud však nemáte skutečný důvod konfiguraci testu měnit, doporučujeme se podržet výrobcem definovaného nastavení!**

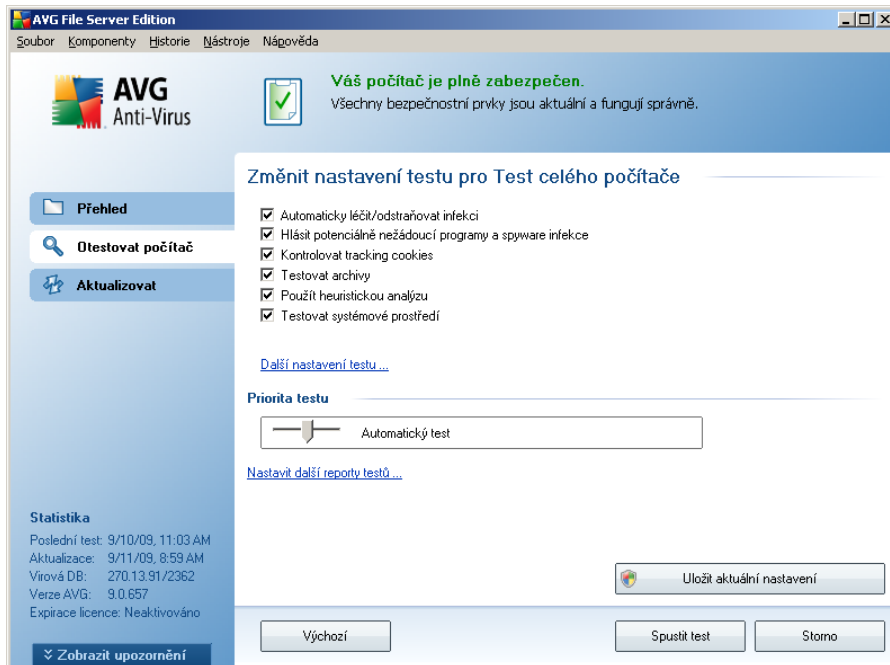

- **Parametry testu** - v seznamu parametrů testu můžete jednotlivé volby podle potřeby vypínat/zapínat. Ve výchozím nastavení je většina parametrů zapnuta a budou tak během testu automaticky použity.
- **Další nastavení testu** - odkaz otevírá dialog **Další nastavení testu**, kde můžete definovat následující parametry testu:

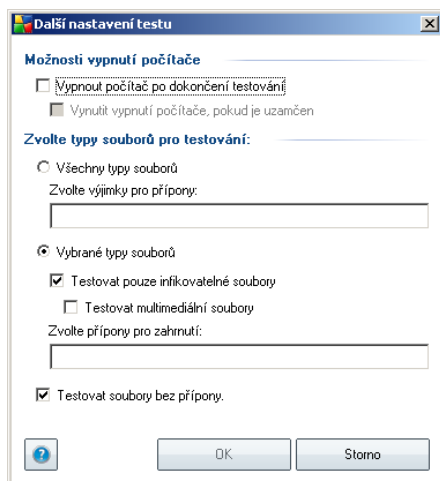

- **Možnosti vypnutí počítače** - určete, zda má být počítač po dokončení testu automaticky vypnut. Pokud potvrdíte tuto možnost (**Vypnout počítač po dokončení testování**), aktivuje se nová volba (**Vynutit vypnutí počítače, pokud je uzamčen**), při jejímž potvrzení dojde po dokončení testu k vypnutí počítače i tehdy, jestliže je počítač momentálně zamknut.
- **Zvolte typy souborů pro testování** - dále se můžete rozhodnout, zda si přejete testovat
 - **Všechny typy souborů** - přičemž máte zároveň možnost vyjmout z testování soubory definované seznamem přípon (*oddělených čárkou*);
 - **Vybrané typy souborů** - můžete se rozhodnout, že chcete, aby se testy spouštěly pouze nad soubory, které lze považovat za infikovatelné (*soubory, které nemohou být infekcí zasaženy, se testovat nebudou - například prosté textové soubory nebo některé nespustitelné soubory*), a to včetně multimediálních souborů (*video, audio soubory - ponecháte-li tuto položku neoznačenou, výrazně se tím zkrátí čas testování, jelikož multimediální soubory jsou obvykle poměrně velké, ale pravděpodobnost infekce je u nich velmi nízká*). I zde můžete určit výjimky a pomocí seznamu přípon definovat, které soubory mají být testovány za všech okolností.
 - U položky **Testovat soubory bez přípon** pak rozhodněte, zda se mají testovat i soubory se skrytou či neznámou příponou. Tato položka je ve výchozím nastavení zapnuta a doporučujeme, abyste se tohoto nastavení podrželi, pokud nemáte skutečný důvod jej měnit. Soubory bez přípon jsou obecně vysoce podezřelé a měly by být otestovány.
- **Priorita testu** - posuvníkem lze změnit prioritu testu, která je ve výchozím nastavení na střední hodnotě. Střední (automatická) hodnota nastavení optimalizuje rychlost testu počítače a vytížení systémových zdrojů. Test můžete spustit pomaleji a tedy s nižší zátěží systémových zdrojů (*vhodné, pokud potřebujete během testu na počítači pracovat a nezáleží vám tolik na celkové době testování*) nebo naopak rychleji s vyššími nároky na systémové zdroje (*například v době, kdy na počítači nikdo nepracuje*).
- **Nastavit další reporty testů** - odkaz otevírá nový dialog **Reporty testů**, v němž můžete označit, které typy nálezů mají být hlášeny:

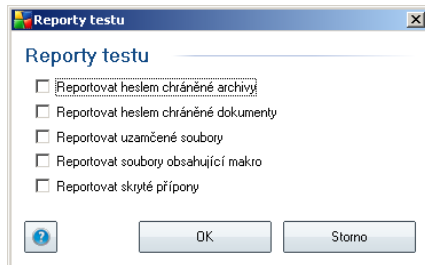

Upozornění: Samotné možnosti nastavení testu jsou shodné s parametry nově definovaného testu, které jsou podrobně popsány v kapitole [AVG testování / Naplánování testu / Jak testovat](#). Pokud se rozhodnete výchozí nastavení **Testu celého počítače** změnit, můžete pak svou konfiguraci uložit jako výchozí, takže bude použita pro všechny další testy celého počítače.

10.2.2. Test vybraných souborů či složek


Test vybraných souborů či složek kontroluje pouze uživatelem definované oblasti počítače (zvolené složky, pevné disky, diskety, CD, optické disky, ...). Postup při nálezů a léčbě/odstraňování virové nákazy je stejný jako u **Testu celého počítače**: nalezené viry jsou vyléčeny nebo přesunuty do [Virového trezoru](#). **Test vybraných souborů či složek** můžete s výhodou použít pro nastavení vlastních testů, jejichž spouštění nastavíte podle vašich potřeb.

Spuštění testu

Test vybraných souborů či složek spusťte přímo z [rozhraní pro testování](#) kliknutím na graficky znázorněnou položku **Test vybraných souborů či složek**. Otevře se rozhraní **Zvolte konkrétní soubory nebo složky pro testování**. V graficky znázorněné stromové struktuře vašeho počítače označte ty složky, jejichž obsah chcete nechat zkontrolovat. Cesta ke každé zvolené složce se automaticky vygeneruje v horním textovém poli dialogu.


Pokud si přejete zkontrolovat určitý adresář bez kontroly všech v něm obsažených podadresářů, napište před automaticky vygenerovanou cestu k adresáři znaménko "-". Parametrem "!" před cestou k adresáři zase určíte, že celý adresář má být z testu vypuštěn.

Samotný test pak spustíte stiskem tlačítka **Spustit test** a jeho průběh je identický s průběhem [testu celého počítače](#).

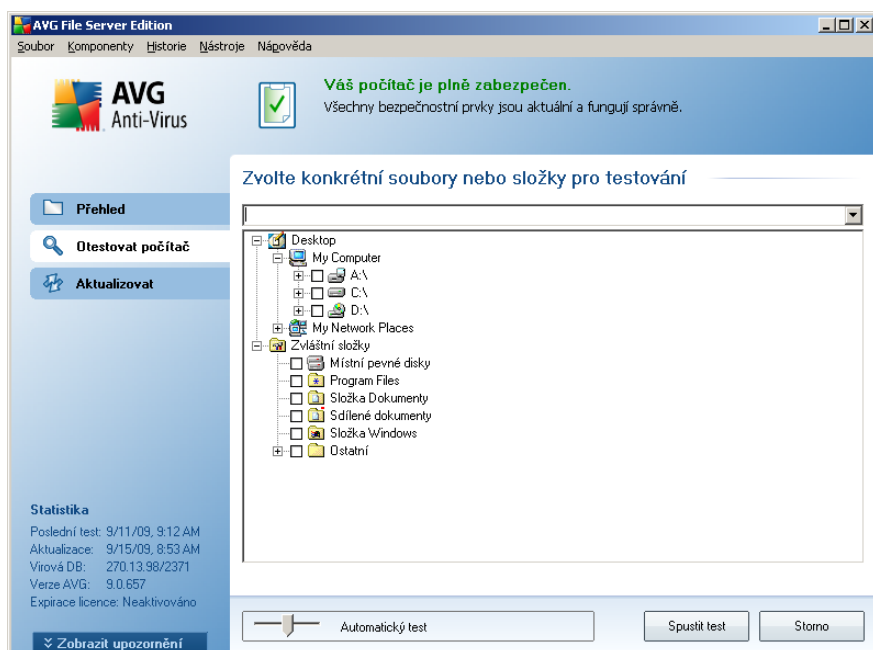


Editace nastavení testu

Předem definované výchozí nastavení **Testu vybraných souborů či složek** máte možnost editovat v dialogu **Změnit nastavení testu pro Test vybraných souborů či složek** (dostupného z [rozhraní pro testování](#) prostřednictvím odkazu **Změnit nastavení testu u Testu vybraných souborů a složek**). **Pokud však nemáte skutečný důvod konfiguraci testu měnit, doporučujeme se podržet výrobcem definovaného nastavení!**

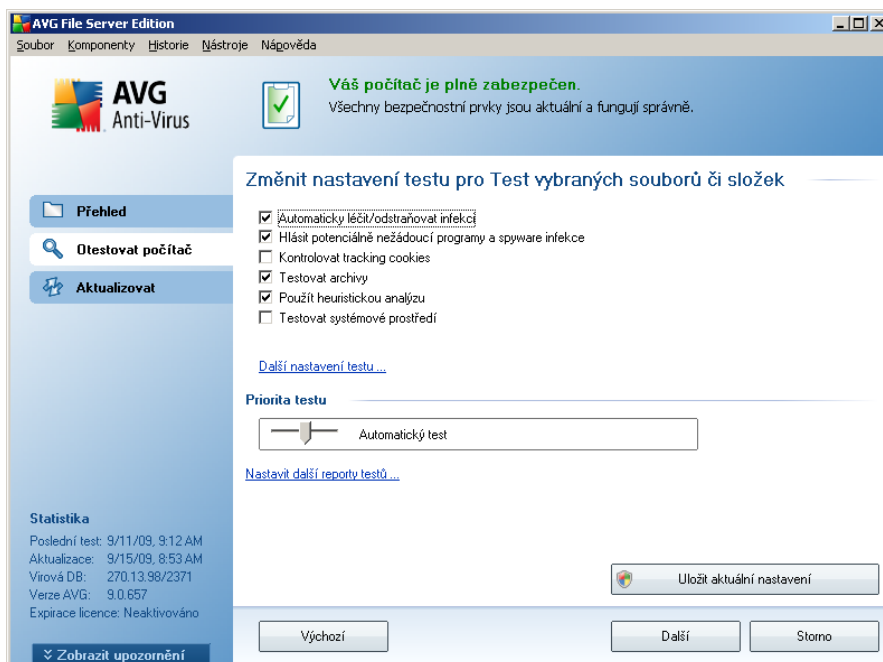

- **Parametry testu** - v seznamu parametrů testu můžete jednotlivé volby podle potřeby vypínat/zapínat (*podrobný popis tohoto nastavení najdete v kapitole [Pokročilé nastavení AVG / Testy / Test vybraných souborů či složek](#)*).
- **Priorita testu** - posuvníkem lze změnit prioritu testu, která je ve výchozím nastavení na střední hodnotě. Střední (*automatická*) hodnota nastavení optimalizuje rychlost testu počítače a vytížení systémových zdrojů. Test můžete spustit pomaleji a tedy s nižší zátěží systémových zdrojů (*vhodné, pokud potřebujete během testu na počítači pracovat a nezáleží vám tolik na celkové době testování*) nebo naopak rychleji s vyššími nároky na systémové zdroje (*například v době, kdy na počítači nikdo nepracuje*).
- **Nastavit další reporty testů** - odkaz otevírá nový dialog **Reporty testů**, v němž můžete označit, které typy nálezů mají být hlášeny:

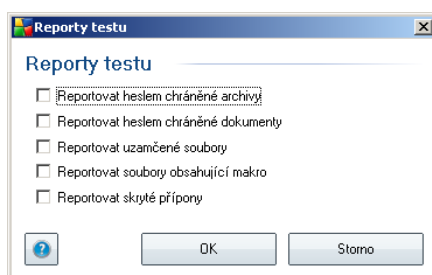


Upozornění: Samotné možnosti nastavení testu jsou shodné s parametry nově definovaného testu, které jsou podrobně popsány v kapitole [AVG testování / Naplánování testu / Jak testovat](#). Pokud se rozhodnete výchozí nastavení **Testu vybraných souborů či složek** změnit, můžete pak svou konfiguraci uložit jako výchozí, takže každý další **Test vybraných souborů nebo složek** bude spuštěn s tímto nastavením a konfigurace bude také použita jako šablona pro všechny další vámi definované testy ([všechny vlastní testy vycházejí z aktuálního nastavení Testu vybraných souborů či složek](#)).

10.2.3. Anti-Rootkit test

Anti-Rootkit test prohledává počítač na přítomnost rootkitů (programů a technologií, které dokáží maskovat přítomnost malware v počítači). Dojde-li k nálezů rootkitu, nemusí to nutně znamenat, že je počítač infikovaný. V některých případech mohou být rootkity použity jako ovladače nebo části korektních aplikací.

Spuštění testu


Anti-Rootkit test spustíte přímo z [rozhraní pro testování](#) kliknutím na graficky znázorněnou položku **Anti-Rootkit test**. U tohoto testu již není potřeba žádné další specifické nastavení, test bude tedy rovnou spuštěn v dialogu **Probíhá test** (viz obrázek). Test můžete podle potřeby kdykoliv dočasně **Pozastavit** nebo **Ukončit**.

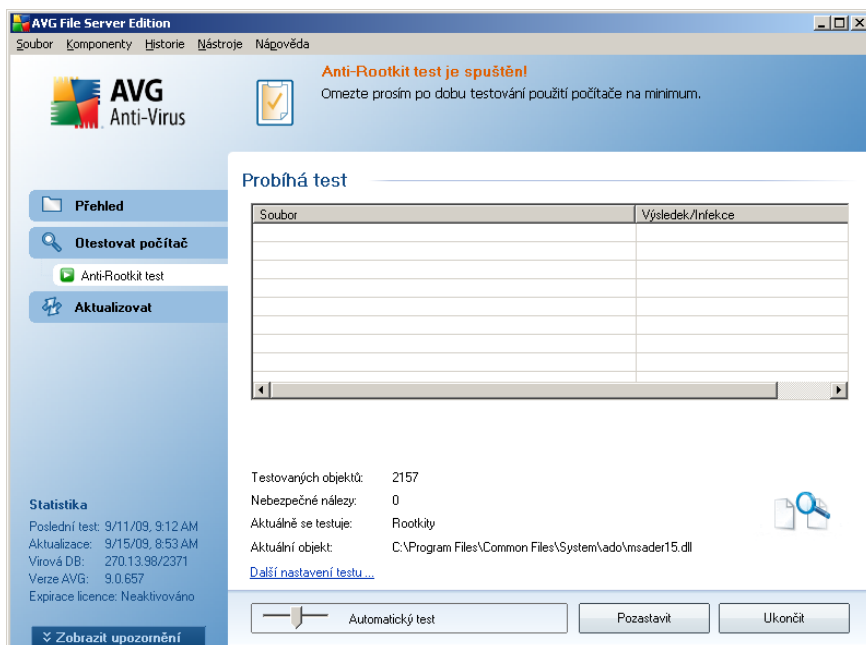

Editace nastavení testu


Anti-Rootkit test se spouští vždy ve výchozím nastavení a editace testu je dostupná pouze v **Pokročilém nastavení AVG / Anti-Rootkit**. V [rozhraní pro testování](#) jsou dostupná pouze tato nastavení:

- **Automatický test** - posuvníkem lze změnit prioritu testu, která je ve výchozím nastavení na střední hodnotě. Střední (*automatická*) hodnota nastavení optimalizuje rychlost testu počítače a vytížení systémových zdrojů. Test můžete spustit pomaleji a tedy s nižší zátěží systémových zdrojů (*vhodné, pokud potřebujete během testu na počítači pracovat a nezáleží vám tolik na celkové době testování*) nebo naopak rychleji s vyššími nároky na systémové zdroje (*například v době, kdy na počítači nikdo nepracuje*).
- **Další nastavení testu** - odkaz otevírá nový dialog **Další nastavení testu**, v němž můžete definovat, má-li v souvislosti s **Anti-Rootkit testem** dojít k vypnutí počítače (**Vypnout počítač po dokončení testování**, respektive **Vynutit vypnutí počítače, pokud je uzamčen**):

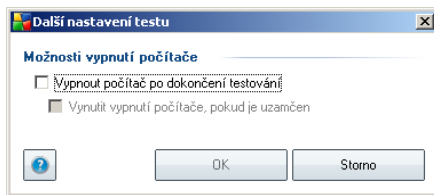

10.3. Testování v průzkumníku Windows

AVG 9.0 File Server nabízí kromě přednastavených testů spouštěných nad celým počítačem nebo jeho vybranými oblastmi i možnost rychlého otestování konkrétního objektu přímo v prostředí průzkumníka Windows. Chcete-li například otevřít neznámý soubor a nejste si jisti jeho obsahem, můžete nechat tento soubor na vyžádání otestovat. Postup je následující:

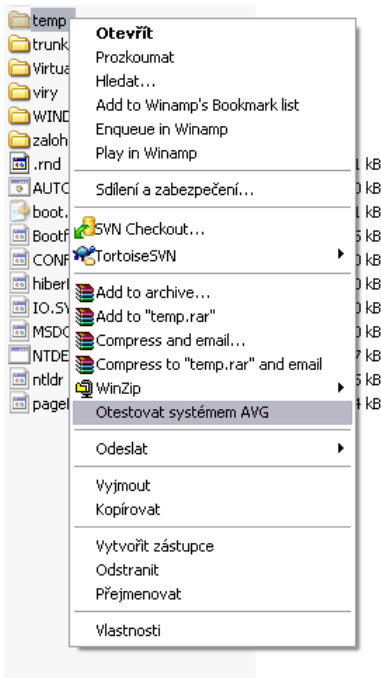

- V průzkumníku Windows označte soubor (*nebo adresář*), jehož obsah chcete prověřit
- Kliknutím pravého tlačítka myši nad objektem otevřete kontextové menu
- Volbou položky **Otestovat systémem AVG** - nechte objekt otestovat programem AVG

10.4. Testování z příkazové řádky

V rámci **AVG 9.0 File Server** existuje také možnost spustit test z příkazové řádky. Tuto možnost využijete například na serverech nebo třeba při vytváření dávkových skriptů, které mají být spouštěny po startu počítače. Z příkazové řádky můžete spustit test s nastavením většiny parametrů, které jsou dostupné v grafickém rozhraní AVG.

Test z příkazové řádky spustíte z adresáře, kde je nainstalovaný program AVG pomocí příkazu:

- **avgscanx** na 32-bitových OS
- **avgscana** na 64-bitových OS

Syntaxe příkazu

Syntaxe příkazu pro spuštění testu z příkazové řádky je následující:

- **avgscanx /parametr** ... tedy například **avgscanx /comp** pro spuštění testu celého počítače
- **avgscanx /parametr /parametr** .. při použití více parametrů jsou tyto uvedeny za sebou a odděleny mezerou a lomítkem
- pokud parametr vyžaduje uvedení konkrétní hodnoty (například parametr **/scan** pro otestování vybraných oblastí počítače, kde musíte uvést cestu k testované oblasti), jsou jednotlivé hodnoty od sebe odděleny čárkou, například:
avgscanx /scan=C:\,D:

Parametry příkazu

Kompletní přehled použitelných parametrů lze zobrazit příkazem pro příslušný test s parametrem **/?** nebo **/HELP** (např. **avgscanx /?**). Jediným povinným parametrem testu je **/SCAN**, příp. **/COMP**, kterými určíte oblasti počítače, jež se mají testovat. Podrobný popis dostupných parametrů najdete v kapitole [Parametry CMD testu](#).

Test spustíte stiskem klávesy **Enter**. V průběhu testu lze testování zastavit stiskem kláves **Ctrl+C** nebo **Ctrl+Pause**.

Spuštění CMD testu z grafického rozhraní

Při spuštění počítače v nouzovém režimu Windows je dostupná i možnost spuštění testu z příkazové řádky prostřednictvím dialogu grafického rozhraní. Samotný text bude spuštěn z příkazové řádky; dialog **Nastavení testu z příkazové řádky** slouží pouze jako nástroj pro snadné nastavení parametrů testu, aniž byste je museli definovat v prostředí příkazové řádky.

Vzhledem k tomu, že dialog není standardně dostupný a bude zobrazen pouze v nouzovém režimu Windows, jeho podrobný popis najdete v nápovědě dostupné přímo z tohoto dialogu.

10.4.1. Parametry CMD testu

V následujícím přehledu nabízíme seznam dostupných parametrů testu:

- **/SCAN** [Test vybraných souborů či složek](#); /SCAN=path;path
(například /SCAN=C:\;D:\)
- **/COMP** [Test celého počítače](#)
- **/HEUR** Použít [heuristickou analýzu](#)
- **/EXCLUDE** Z testu vynechat tuto cestu nebo soubory
- **/@** Příkazový soubor /jméno souboru/
- **/EXT** Testovat pouze soubory s těmito příponami /například
EXT=EXE,DLL/
- **/NOEXT** Netestovat soubory s těmito příponami /například
NOEXT=JPG/
- **/ARC** Testovat archívy
- **/CLEAN** Automaticky léčit
- **/TRASH** Přesunout infikované soubory do [Virového trezoru](#)
- **/QT** Rychlý test
- **/MACROW** Hlásit makra
- **/PWDW** Hlásit heslem chráněné soubory
- **/IGNLOCKED** Ignorovat zamčené soubory
- **/REPORT** Hlásit do souboru /jméno souboru/
- **/REPAPPEND** Přidat k souboru
- **/REPOK** Hlásit neinfikované soubory jako OK
- **/NOBREAK** Nepovolit přerušení testu pomocí CTRL-BREAK
- **/BOOT** Povolit kontrolu MBR/BOOT


- **/PROC** Testovat aktivní procesy
- **/PUP** Hlásit "[Potenciálně nebezpečné programy](#)"
- **/REG** Testovat registry
- **/COO** Testovat cookies
- **/?** Zobrazit nápovědu k tomuto tématu
- **/HELP** Zobrazit nápovědu k tomuto tématu
- **/PRIORITY** Nastavit prioritu testu /Low, Auto, High/ (viz [Pokročilé nastavení / Testy](#))
- **/SHUTDOWN** Vypnout počítač po dokončení testu
- **/FORCESHUTDOWN** Vynutit vypnutí počítače po dokončení testu
- **/ADS** Testovat alternativní datové proudy (pouze NTFS)

10.5. Naplánování testu

Testy v **AVG 9.0 File Server** lze spouštět buďto na vyžádání (*například v situaci, kdy máte podezření na zavlečení infekce na váš počítač nebo z jiného důvodu*) anebo podle nastaveného plánu. Doporučujeme používat především spouštění testů podle plánu, protože tímto přístupem zajistíte svému počítači dostatečnou prevenci a budete moci pracovat bez starostí o to, zda a kdy test spustit.


Test celého počítače by měl být spouštěn pravidelně, a to nejméně jednou týdně. Pokud vám to však provoz na vašem počítači umožňuje, doporučujeme spouštět test celého počítače jednou denně; tak je také ve výchozí konfiguraci nastaven plán testů. Jestliže je počítač trvale zapnutý, je vhodné naplánovat spuštění **Testu celého počítače** na dobu mimo pracovní hodiny. Pokud počítač vypínáte, nezapomeňte využít možnosti [spustit test při startu počítače, pokud byl naplánovaný čas zmeškán](#).

Plán testů lze vytvářet v [testovacím rozhraní AVG](#), kde ve spodní části dialogu najdete sekci nazvanou **Naplánovat testy**:

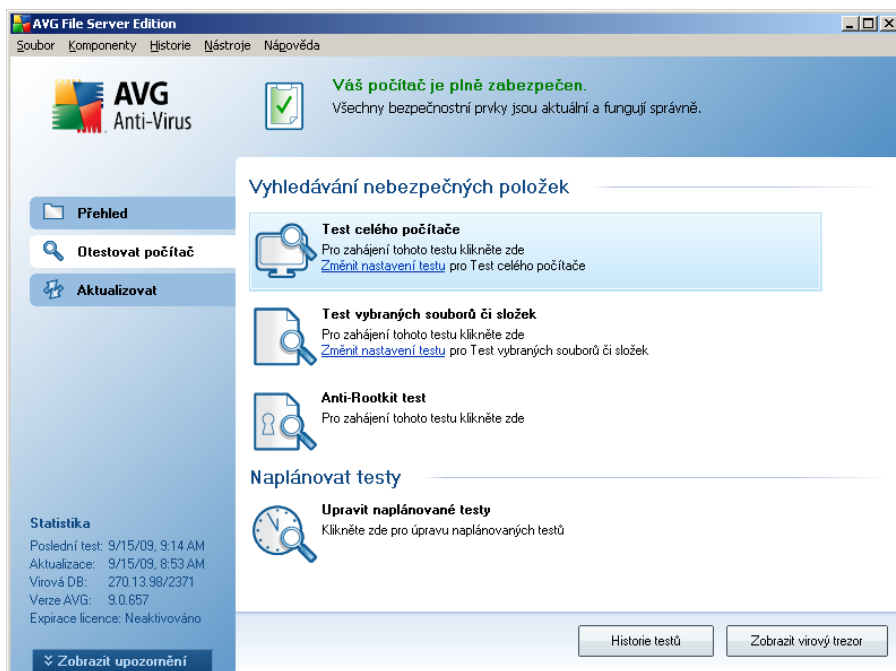

Naplánovat testy

Kliknutím na grafickou ikonu v sekci **Naplánovat testy** otevřete nový dialog **Naplánovat testy**, v němž najdete přehled všech aktuálně naplánovaných testů:

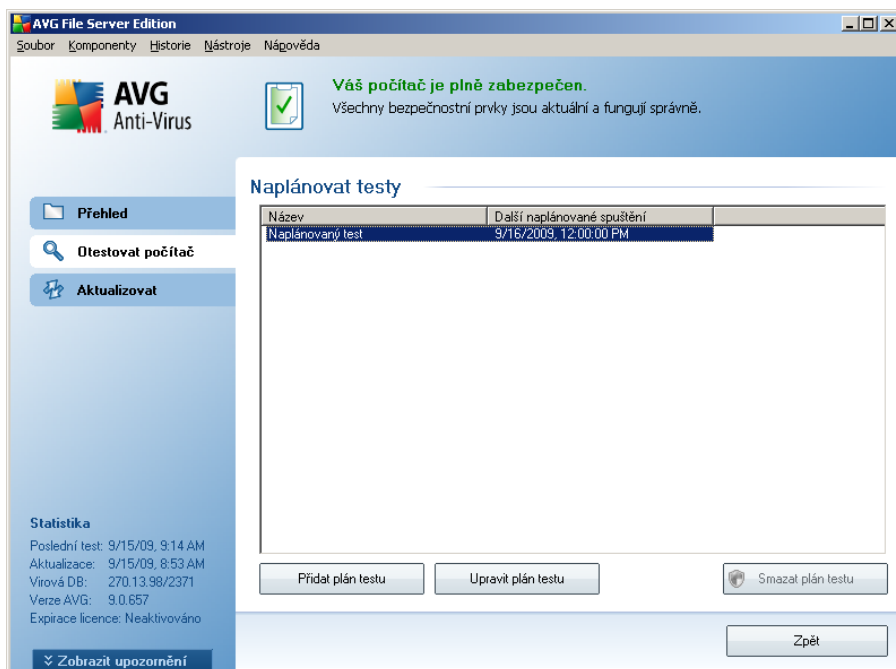


Pracovat můžete s těmito ovládacími tlačítky:

- **Přidat plán testu** - tlačítkem otevřete dialog **Nastavení pro naplánovaný test**, na záložce **Nastavení plánu**. V tomto dialogu máte možnost specifikovat parametry nově definovaného testu.
- **Upravit plán testu** - tlačítko může být použito pouze v případě, že jste ze seznamu naplánovaných testů vybrali již existující test. V takovém případě se tlačítko zobrazí jako aktivní a kliknutím na něj se přepnete do dialogu **Nastavení pro naplánovaný test**, na záložku **Nastavení plánu**. Zde jsou již zadány parametry stávajícího testu, které můžete editovat.
- **Smazat plán testu** - tlačítko je rovněž aktivní pouze v případě, že jste ze seznamu naplánovaných testů vybrali již existující test. ten pak může být stiskem tlačítka zrušen. Odebírat však můžete jen své vlastní nastavené plány; **Plán testu celého počítače**, který je nastaven jako výchozí, smazat nelze.
- **Zpět** - návrat do [testovacího rozhraní AVG](#)

10.5.1. Nastavení plánu

Chcete-li naplánovat nový test a jeho pravidelné spuštění, vstupte do dialogu **Nastavení pro naplánovaný test** (kliknutím na tlačítko **Přidat plán testu** v dialogu **Naplánování testu**). Dialog je rozdělen do tří záložek: **Nastavení plánu** - viz obrázek (výchozí záložka, na kterou budete automaticky přeměrováni), [Jak testovat](#) a [Co testovat](#).

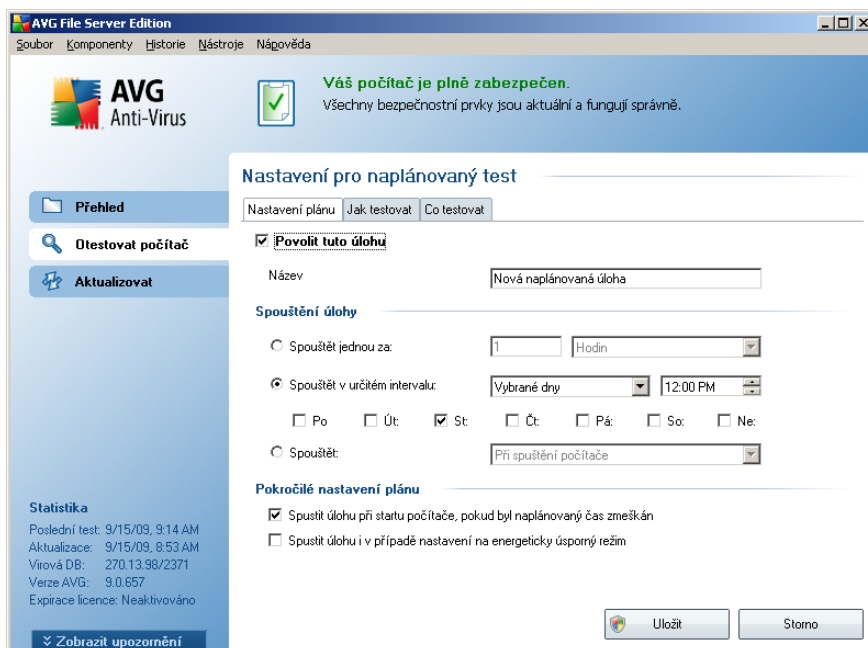

Na záložce **Nastavení plánu** máte nejprve možnost jednoduchým označením položky **Povolit tuto úlohu** naplánovaný test (dočasně) deaktivovat, a později podle potřeby znovu použít.

Dále pojmenujte test, který chcete vytvořit a naplánovat. Jméno testu zadejte do textového pole u položky **Název**. Snažte se používat stručné a současně výstižné názvy testů, abyste později snadno rozeznali, o jaký test se jedná.

Příklad: Nevhodným názvem testu je například "Nový test" nebo "Martinův test", protože ani jeden název nevyovídá o tom, co test ve skutečnosti kontroluje. Naproti tomu správným popisným názvem testu může být například "Test systémových oblastí" nebo "Test disku C:" a podobně. Rovněž není nutné označovat testy termíny Test celého počítače versus Test vybraných souborů a složek - vámi nastavený test bude vždy specifickým nastavením [testu vybraných souborů a složek](#).

V tomto dialogu můžete dále definovat tyto parametry testu:


- **Spouštění úlohy** - určete, v jakých časových intervalech má být nově naplánovaný test spuštěn. Časové určení můžete zadat buďto opakovaným spuštěním testu po uplynutí určené doby (**Spouštět jednou za**) nebo stanovením přesného data a času (**Spouštět v určený čas**), případně určením události, na niž se spuštění testu váže (**Spouštět při spuštění počítače**).
- **Pokročilé nastavení plánu** - tato sekce umožňuje definovat podmínky, kdy má či nemá být test spuštěn, jestliže je počítač v úsporném režimu nebo zcela vypnutý a naplánovaný test spuštění testu byl zmeškán.

Ovládací tlačítka dialogu

Ze všech tří záložek dialogu **Nastavení pro naplánovaný test** (**Nastavení plánu**, **Jak testovat** a **Co testovat**) jsou dostupná dvě ovládací tlačítka, jež mají stejnou funkčnost na kterékoli záložce dialogu:

- **Uložit** - uloží všechny změny, které jste provedli na této záložce nebo na libovolné jiné záložce dialogu pro nastavení plánu testu a přepne vás zpět do [výchozího dialogu testovacího rozhraní AVG](#). Chcete-li tedy nastavit parametry plánu testu na všech záložkách, uložte je stiskem tohoto tlačítka teprve poté, co jste zadali všechny své požadavky.
- **Storno** - zruší veškeré změny, které jste provedli na této záložce nebo na libovolné jiné záložce dialogu pro nastavení plánu testu a přepne vás zpět do [výchozího dialogu testovacího rozhraní AVG](#).

10.5.2. Jak testovat

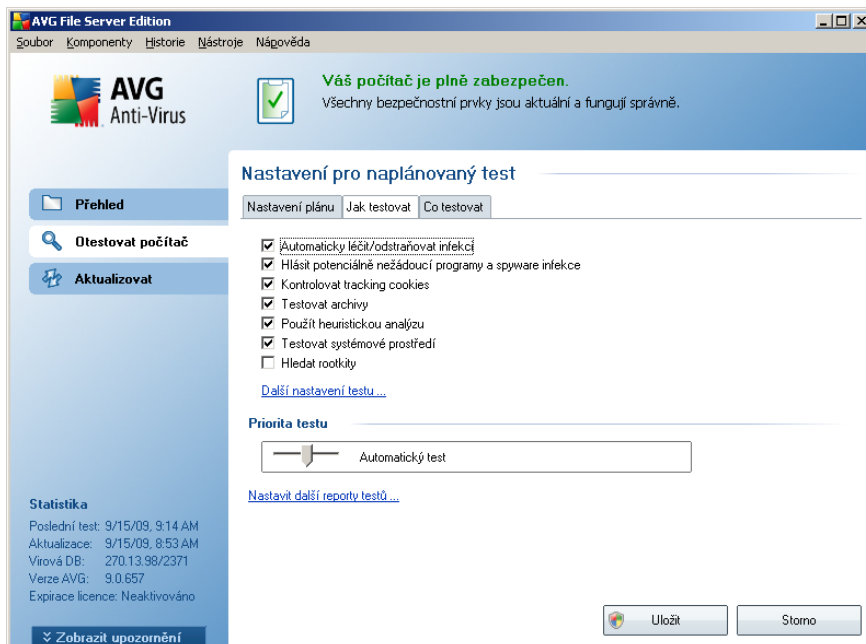

Záložka **Jak testovat** nabízí seznam parametrů testu, která můžete podle potřeby vypínat/zapínat. Ve výchozím nastavení je většina parametrů zapnuta a budou tak během testu automaticky použity. Pokud nemáte skutečný důvod konfiguraci testu měnit, doporučujeme se držet výrobcem definovaného nastavení:


- **Automaticky léčit/odstraňovat infekci** - (ve výchozím nastavení zapnuto): je-li během testu identifikován virus, je možné jej automaticky léčit, pokud je k dispozici metoda k jeho vyléčení. Pokud virus automaticky léčit nelze, anebo pokud se rozhodnete tuto funkci vypnout, budete o nález virus vyrozuměni a můžete rozhodnout, co se má dále s infikovaným objektem provést. Doporučeným postupem je přesunutí objektu do [Virového trezoru](#);
- **Hlásit potenciálně nežádoucí programy a spyware infekce** - (ve výchozím nastavení zapnuto): parametr zapíná funkci komponenty [Anti-Virus](#), která umožňuje [detekovat potenciálně nežádoucí programy](#) (spustitelné programy, které mohou fungovat jako spyware nebo adware) a tyto pak zablokuje či odstraní;
- **Kontrolovat tracking cookies** - (ve výchozím nastavení zapnuto): parametr komponenty [Anti-Spyware](#) definuje, že během testu mají být detekovány cookies (HTTP data zasláná serverem prohlížeči a uložena na počítači uživatele; při každé další návštěvě téhož serveru prohlížeč posílá cookies zpět

serveru, který podle nich rozlišuje jednotlivé uživatele);

- **Testovat archivy** - (ve výchozím nastavení zapnuto): parametr definuje, že test má kontrolovat všechny soubory, a to i takové, které jsou zabaleny v některém typu archivu, například ZIP, RAR, ...
- **Použít heuristickou analýzu** - (ve výchozím nastavení zapnuto): během testu bude použita k detekci infekce i metoda heuristické analýzy (*dynamické emulace instrukcí testovaného objektu v prostředí virtuálního počítače*);
- **Testovat systémové prostředí** - (ve výchozím nastavení zapnuto): test prověří i systémové oblasti vašeho počítače;
- **Hledat rootkity** - označením této položky zahrnete do testu i možnost detekce rootkitů, která je jinak samostatně dostupná v rámci komponenty [Anti-Rootkit](#);


Dále máte možnost upravit konfiguraci testu tímto nastavením:

- **Další nastavení testu** - odkaz otevírá dialog **Další nastavení testu**, kde můžete definovat následující parametry testu:

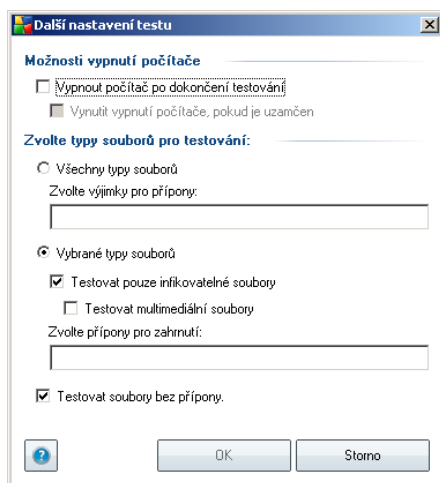

- **Možnosti vypnutí počítače** - určete, zda má být počítač po dokončení testu automaticky vypnut. Pokud potvrdíte tuto možnost (**Vypnout počítač po dokončení testování**), aktivuje se nová volba (**Vynutit vypnutí počítače, pokud je uzamčen**), při jejímž potvrzení dojde po dokončení testu k vypnutí počítače i tehdy, jestliže je počítač momentálně zamknut.

- **Zvolte typy souborů pro testování** - dále se můžete rozhodnout, zda si přejete testovat
 - **Všechny typy souborů** - přičemž máte zároveň možnost vyjmout z testování soubory definované seznamem přípon (*oddělených čárkou*);
 - **Vybrané typy souborů** - můžete se rozhodnout, že chcete, aby se testy spouštěly pouze nad soubory, které lze považovat za infikovatelné (*soubory, které nemohou být infekcí zasaženy, se testovat nebudou - například prosté textové soubory nebo některé nespustitelné soubory*), a to včetně multimediálních souborů (*video, audio soubory - ponecháte-li tuto položku neoznačenou, výrazně se tím zkrátí čas testování, jelikož multimediální soubory jsou obvykle poměrně velké, ale pravděpodobnost infekce je u nich velmi nízká*). I zde můžete určit výjimky a pomocí seznamu přípon definovat, které soubory mají být testovány za všech okolností.
 - U položky **Testovat soubory bez přípon** pak rozhodněte, zda se mají testovat i soubory se skrytou či neznámou příponou. Tato položka je ve výchozím nastavení zapnuta a doporučujeme, abyste se tohoto nastavení drželi, pokud nemáte skutečný důvod jej měnit. Soubory bez přípon jsou obecně vysoce podezřelé a měly by být otestovány.
- **Priorita testu** - posuvníkem lze změnit prioritu testu, která je ve výchozím nastavení na střední hodnotě. Střední (automatická) hodnota nastavení optimalizuje rychlost testu počítače a vytížení systémových zdrojů. Test můžete spustit pomaleji a tedy s nižší zátěží systémových zdrojů (*vhodné, pokud potřebujete během testu na počítači pracovat a nezáleží vám tolik na celkové době testování*) nebo naopak rychleji s vyššími nároky na systémové zdroje (*například v době, kdy na počítači nikdo nepracuje*).
- **Nastavit další reporty testů** - odkaz otevírá nový dialog **Reporty testů**, v němž můžete označit, které typy nálezů mají být hlášeny:

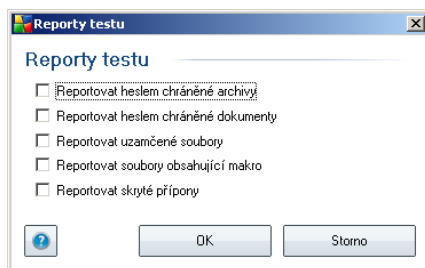


Ovládací tlačítka dialogu

Ze všech tří záložek dialogu **Nastavení pro naplánovaný test** (**Nastavení plánu**, **Jak testovat** a **Co testovat**) jsou dostupná dvě ovládací tlačítka, jež mají stejnou funkčnost na kterékoli záložce dialogu:

- **Uložit** - uloží všechny změny, které jste provedli na této záložce nebo na libovolné jiné záložce dialogu pro nastavení plánu testu a přepne vás zpět do [výchozího dialogu testovacího rozhraní AVG](#). Chcete-li tedy nastavit parametry plánu testu na všech záložkách, uložte je stiskem tohoto tlačítka teprve poté, co jste zadali všechny své požadavky.
- **Storno** - zruší veškeré změny, které jste provedli na této záložce nebo na libovolné jiné záložce dialogu pro nastavení plánu testu a přepne vás zpět do [výchozího dialogu testovacího rozhraní AVG](#).

10.5.3. Co testovat

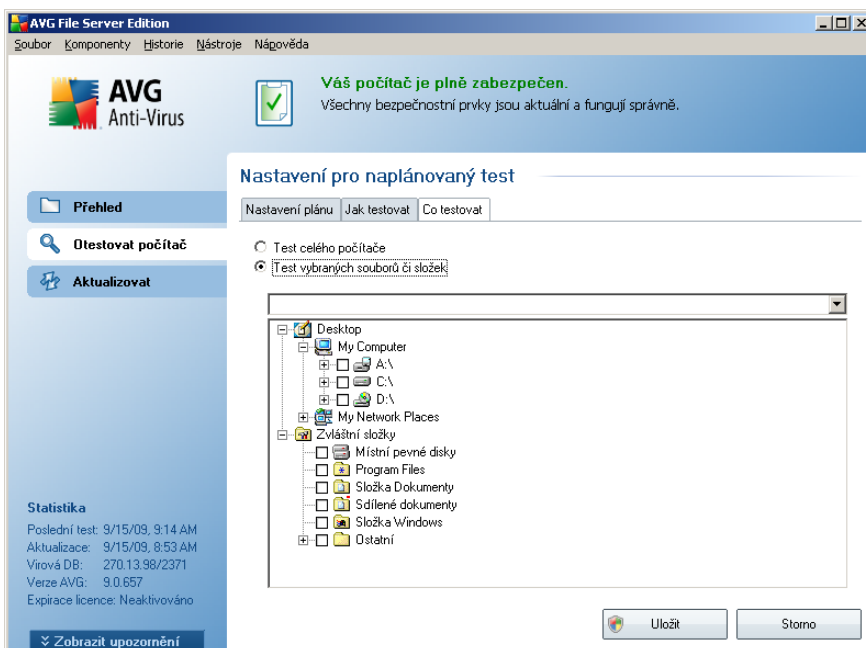


Na záložce **Co testovat** definujete, zda si přejete naplánovat **Test celého počítače** nebo **Test vybraných souborů či složek**. V případě, že se rozhodnete pro test vybraných souborů a složek, ve spodní sekci dialogu se aktivuje zobrazená stromová struktura vašeho disku a v ní můžete označit adresáře, jejichž obsah má být testován.

Ovládací tlačítka dialogu

Ze všech tří záložek dialogu **Nastavení pro naplánovaný test** ([Nastavení plánu](#), [Jak testovat](#) a [Co testovat](#)) jsou dostupná dvě ovládací tlačítka, jež mají stejnou funkčnost na kterékoli záložce dialogu:

- **Uložit** - uloží všechny změny, které jste provedli na této záložce nebo na libovolné jiné záložce dialogu pro nastavení plánu testu a přepne vás zpět do [výchozího dialogu testovacího rozhraní AVG](#). Chcete-li tedy nastavit parametry plánu testu na všech záložkách, uložte je stiskem tohoto tlačítka teprve poté, co jste zadali všechny své požadavky.
- **Storno** - zruší veškeré změny, které jste provedli na této záložce nebo na libovolné jiné záložce dialogu pro nastavení plánu testu a přepne vás zpět do [výchozího dialogu testovacího rozhraní AVG](#).

10.6. Přehled výsledků testů

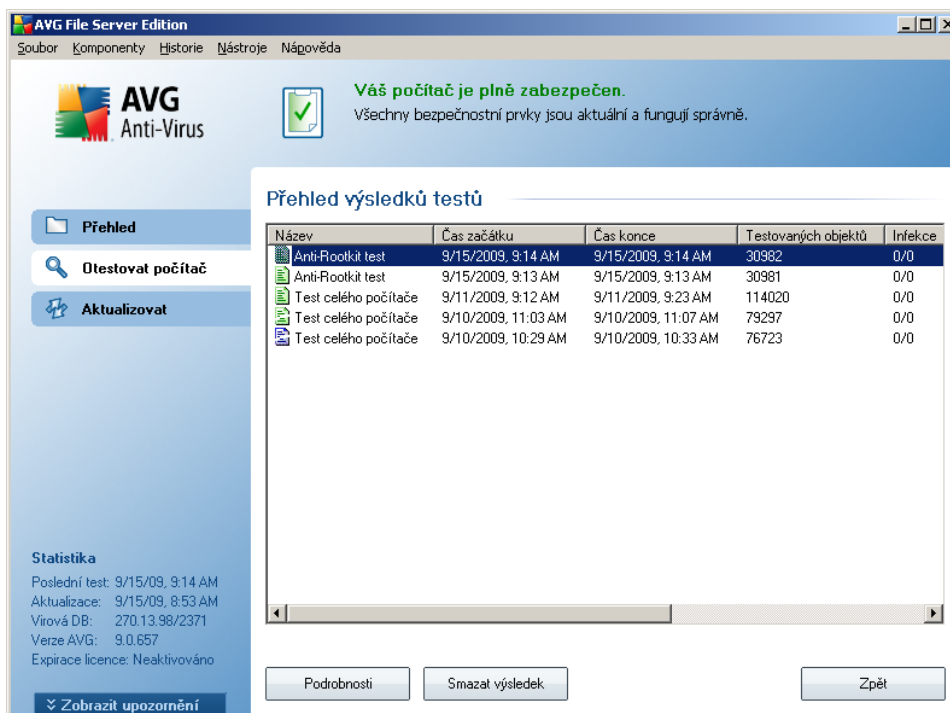

Váš počítač je plně zabezpečen.
Všechny bezpečnostní prvky jsou aktuální a fungují správně.

Přehled výsledků testů

Název	Čas začátku	Čas konce	Testovaných objektů	Infekce
Anti-Rootkit test	9/15/2009, 9:14 AM	9/15/2009, 9:14 AM	30982	0/0
Anti-Rootkit test	9/15/2009, 9:13 AM	9/15/2009, 9:13 AM	30981	0/0
Test celého počítače	9/11/2009, 9:12 AM	9/11/2009, 9:23 AM	114020	0/0
Test celého počítače	9/10/2009, 11:03 AM	9/10/2009, 11:07 AM	79297	0/0
Test celého počítače	9/10/2009, 10:29 AM	9/10/2009, 10:33 AM	76723	0/0

Statistika
 Poslední test: 9/15/09, 9:14 AM
 Aktualizace: 9/15/09, 8:53 AM
 Virová DB: 270.13.98/2371
 Verze AVG: 9.0.657
 Expirace licence: Neaktivováno


Zobrazit upozornění


Podrobnosti Smazat výsledek Zpět


Dialog **Přehled výsledků testů** je dostupný z [testovacího rozhraní AVG](#) tlačítkem **Historie testů**. V tomto dialogu je zobrazen seznam všech dříve spuštěných testů

společně s informacemi o jejich průběhu a výsledku:

- **Název** - označením testu může být buďto název jednoho z [přednastavených testů](#) nebo název, kterým jste sami označili [vlastní test](#). Každý název je předznamenán ikonou, která informuje o výsledku testu:

 - zelená ikona informuje, že během testu nebyla detekována žádná infekce

 - modrá ikona oznamuje, že během testu byla detekována infekce, ale podařilo se ji automaticky odstranit

 - červená ikona je varováním, že během testu byla detekována infekce, kterou se nepodařilo odstranit!

Ve všech případech může být ikona buďto celistvá nebo přepůlená - celá ikona značí, že test proběhl celý a byl řádně ukončen, přepůlená ikona identifikuje nedokončený nebo přerušovaný test.

Poznámka: Podrobné informace o každém testu najdete v dialogu [Výsledky testu](#) dostupném přes tlačítko **Podrobnosti** (ve spodní části tohoto dialogu).

- **Čas začátku** - datum a přesný čas spuštění testu
- **Čas konce** - datum a přesný čas ukončení testu
- **Testovaných objektů** - počet objektů, které byly během testu zkontrolovány
- **Infekce** - číslo udává počet nalezených / odstraněných [virových infekcí](#)
- **Spyware** - počet detekovaného / odstraněného [spyware](#)
- **Informace testovacího protokolu** - údaje o průběhu testu, zejména o jeho řádném či předčasném ukončení

Ovládací tlačítka dialogu

Ovládacími tlačítky pro dialog **Přehled výsledků testů** jsou:

- **Podrobnosti** - tlačítko je aktivní pouze tehdy, když je v přehledu testů zvolen konkrétní test; jeho stiskem pak přejdete do dialogu [Výsledky testu](#), kde se zobrazí podrobné informace o testu zvoleném v přehledu

- **Smazat výsledek** - tlačítko je aktivní pouze tehdy, když je v přehledu testů zvolen konkrétní test; jeho stiskem můžete záznam o zvoleném testu z přehledu testů odstranit
- **Zpět** - přepíná zpět do výchozího dialogu [testovacího rozhraní](#)


10.7. Detail výsledku testu

Jestliže v dialogu **Přehled výsledků testů** vyberete jeden test ze seznamu a označíte jej, můžete stiskem tlačítka **Podrobnosti** přejít do dialogu **Výsledky testů**, v němž jsou zobrazeny detailní informace o průběhu a výsledku zvoleného testu.

Dialog **Výsledky testu** je dále rozdělen na několik záložek:

- **Přehled výsledků** - záložka se zobrazuje vždy a nabízí statistická data popisující průběh testu
- **Infekce** - záložka se zobrazuje podmíněčně tehdy, když byla během testu detekována [virová infekce](#)
- **Spyware** - záložka se zobrazuje podmíněčně tehdy, když byl během testu detekován [spyware](#)
- **Varování** - záložka se zobrazuje podmíněčně s upozorněním na výskyt objektů, jež nebylo možno testovat
- **Rootkity** - záložka se zobrazuje podmíněčně tehdy, když byl během testu detekován rootkit
- **Informace** - záložka se zobrazuje podmíněčně a zobrazuje informace (*typicky varovná upozornění*) o nálezech, které mohou být potenciálně nebezpečné, ale nelze je klasifikovat jako konkrétní typ infekce

10.7.1. Záložka Přehled výsledků

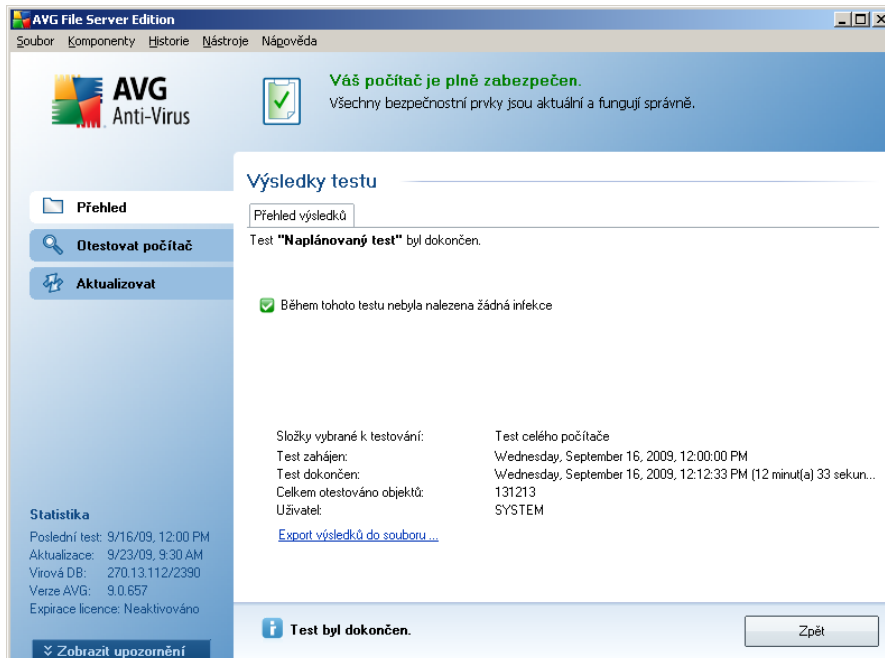

Na záložce **Přehled výsledků** najdete podrobnou statistiku testu s informacemi o:


- detekovaných [virových infekcích](#) / [spyware](#)
- vyléčených [virových infekcích](#) / [spyware](#)
- počtu [virových infekcích](#) / [spyware](#), které se nepodařilo odstranit nebo vyléčit

Dále jsou uvedeny informace o datu a čase spuštění testu, celkovém počtu otestovaných objektů, o době trvání testu a počtu chyb, k nimž během testu došlo.

Ovládací tlačítka dialogu

V dialogu je dostupné jediné ovládací tlačítko **Zpět**, kterým se vrátíte do dialogu [Přehled výsledků testů](#).

10.7.2. Záložka Infekce

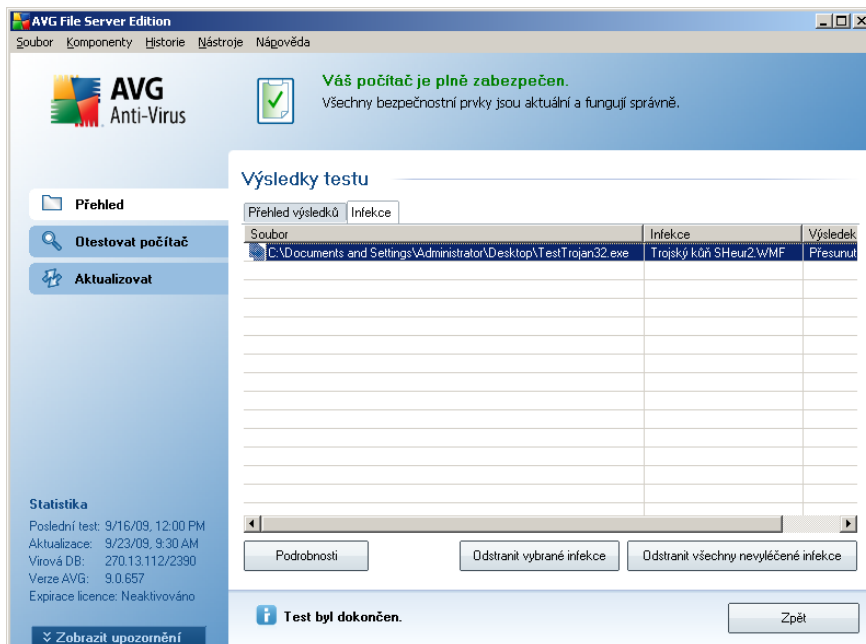

Záložka **Infekce** se v dialogu **Výsledky testu** zobrazuje podmíněčně v případě, že během testu byla detekována [virová infekce](#). Záložka je rozdělena do tří sekcí a uvádí následující informace:


- **Soubor** - plná adresa původního umístění infikovaného objektu na lokálním disku
- **Infekce** - jméno detekovaného [viru](#) (*podrobnosti o jednotlivých virech najdete ve [Virové encyklopedii](#)*)
- **Výsledek** - uvádí, v jakém stavu se infikovaný a během testu detekovaný objekt aktuálně nachází:
 - **Infikováno** - infikovaný objekt byl rozpoznán a zůstává ve svém původním umístění (*například pokud máte v nastavení konkrétního testu [vypnutou možnost automatického léčení](#)*)
 - **Vyléčeno** - infikovaný objekt byl automaticky vyléčen a ponechán ve svém původním umístění
 - **Přesunuto do trezoru** - infikovaný objekt byl přesunut do bezpečného prostoru [Virového trezoru](#)

- **Smazáno** - infikovaný objekt byl smazán
- **Obnoveno** - objekt byl obnoven z [Virového trezoru](#) zpět do původního umístění
- **Přidáno k výjimkám PUP** - nález byl vyhodnocen jako výjimka a připojen k seznamu výjimek PUP (*výjimky lze editovat v dialogu [PUP výjimky](#) pokročilého nastavení*)
- **Zamčený soubor - neotestován** - objekt je zamčený a nebylo možno jej otestovat
- **Potenciálně nebezpečný objekt** - objekt je detekován jako potenciálně nebezpečný, ale nikoli infikovaný (*může například obsahovat makra*). Informace má tedy pouze charakter upozornění.
- **Pro dokončení akce je potřeba provést restart** - infikovaný objekt nebylo možno odstranit, pro jeho odstranění je třeba provést restart počítače

Ovládací tlačítka dialogu

V dialogu jsou dostupná tato tlačítka:

- **Podrobnosti** - tlačítko otevírá nové dialogové okno **Podrobné informace o výsledku testu**:

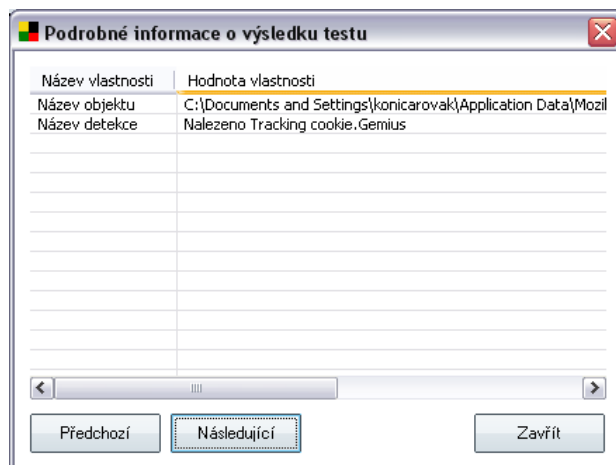


V tomto dialogu najdete informaci o umístění detekovaného infikovaného

objektu (**Název objektu**) a jméno rozpoznané infekce (**Název detekce**). Pomocí tlačítek **Předchozí** / **Následující** můžete postupně zobrazovat informace o jednotlivých nálezech. Tlačítkem **Zavřít** dialog zavřete.

- **Odstranit vybrané infekce** - tlačítkem přesunete v seznamu označený nálezh do [Virového trezoru](#)
- **Odstranit všechny nevyléčené infekce** - tlačítko odstraní všechny nálezy, které nelze léčit, do [Virového trezoru](#)
- **Zavřít výsledky** - zavírá detail výsledku testu a přepíná zpět do dialogu [Přehled výsledků testů](#)

10.7.3. Záložka Spyware

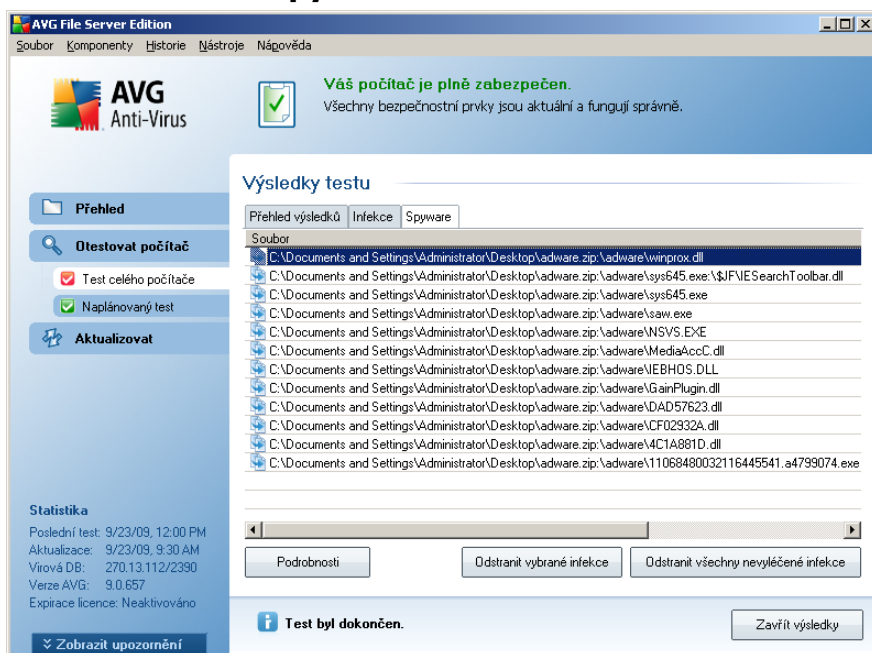

Záložka **Spyware** se v dialogu **Výsledky testu** zobrazuje podmíněčně v případě, že během testu byla detekován [spyware](#). Záložka je rozdělena do tří sekcí a uvádí následující informace:


- **Soubor** - plná adresa původního umístění infikovaného objektu na lokálním disku
- **Infekce** - jméno detekovaného spyware (*podrobnosti o jednotlivých virech najdete ve [Virové encyklopedii online](#)*)

- **Výsledek** - uvádí, v jakém stavu se infikovaný a během testu detekovaný objekt aktuálně nachází:
 - **Infikováno** - infikovaný objekt byl rozpoznán a zůstává ve svém původním umístění (například pokud máte v nastavení konkrétního testu [vypnutou možnost automatického léčení](#))
 - **Vyléčeno** - infikovaný objekt byl automaticky vyléčen a ponechán ve svém původním umístění
 - **Přesunuto do trezoru** - infikovaný objekt byl přesunut do bezpečného prostoru [Virového trezoru](#)
 - **Smazáno** - infikovaný objekt byl smazán
 - **Obnoveno** - objekt byl obnoven z [Virového\[****\]trezoru](#) zpět do původního umístění
 - **Přidáno k výjimkám PUP** - nález byl vyhodnocen jako výjimka a připojen k seznamu výjimek PUP (*výjimky lze editovat v dialogu [PUP výjimky](#) pokročilého nastavení*)
 - **Zamčený soubor** - neotestován - objekt je zamčený a nebylo možno jej otestovat
 - **Potenciálně nebezpečný objekt** - objekt je detekován jako potenciálně nebezpečný, ale nikoli infikovaný (může například obsahovat makra). Informace má tedy pouze charakter upozornění.
 - **Pro dokončení akce je potřeba provést restart** - infikovaný objekt nebylo možno odstranit, pro jeho odstranění je třeba provést restart počítače

Ovládací tlačítka dialogu

V dialogu jsou dostupná tato tlačítka:

- **Podrobnosti** - tlačítko otevírá nové dialogové okno **Podrobné informace o výsledku testu**:

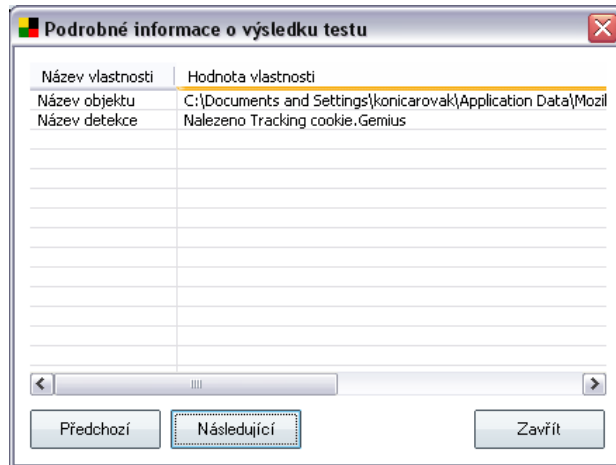

V tomto dialogu najdete informaci o umístění detekovaného infikovaného objektu (**Název objektu**) a jméno rozpoznané infekce (**Název detekce**). Pomocí tlačítek **Předchozí** / **Následující** můžete postupně zobrazovat informace o jednotlivých nálezech. Tlačítkem **Zavřít** dialog zavřete.

- **Odstranit vybrané infekce** - tlačítkem přesunete v seznamu označený nález do [Virového trezoru](#)
- **Odstranit všechny nevyléčené infekce** - tlačítko odstraní všechny nálezy, které nelze léčit ani nemohou být přesunuty do [Virového trezoru](#)
- **Zavřít výsledky** - zavírá detail výsledku testu a přepíná zpět do dialogu [Přehled výsledků testů](#)

10.7.4. Záložka Varování

Záložka **Varování** zobrazuje informace o "podezřelých" objektech (*nejčastěji souborech*) detekovaných během testu. Při kontrole [Rezidentním štítem](#) je k tomuto typu objektů zakázán přístup. Příkladem mohou být skryté soubory, soubory cookies, podezřelé registrové klíče, heslem chráněné dokumenty či archivy, maskovací jména atd. Takovéto soubory nepředstavují přímou hrozbu pro Váš počítač nebo bezpečnost, ale informace o nich může být užitečná v případě adware nebo spyware infekce. Pokud ve výsledku zobrazuje test AVG pouze varování, není třeba provádět žádnou akci.

Nabízíme stručný popis nejběžnějších takto detekovaných objektů:

- **Skryté soubory** nejsou ve výchozím nastavení Windows viditelné. Některé viry nebo jiné hrozby se mohou vyhýbat svému odhalení právě použitím tohoto atributu pro své soubory. Pokud AVG reportuje skrytý soubor a vy máte

podezření že je infikován, můžete jej přesunout do [Virového trezoru](#).

- **Cookies** jsou textové soubory používané internetovými stránkami k ukládání uživatelských informací. Ty mohou být využívány pro volbu vlastního vzhledu stránek, předvyplnění uživatelského jména, atd.
- **Podezřelé registrové klíče** - některé škodlivé programy ukládají své informace do registru pro zajištění jejich automatického spuštění po startu počítače, nebo pro rozšíření jejich vlivu na operační systém.

10.7.5. Záložka Informace


Záložka **Informace** obsahuje údaje o takových "nálezech", které nelze zařadit do kategorie infekcí, spyware, ... ani je pozitivně označit za nebezpečné, přesto zasluhují pozornost. Jsou to tedy soubory, které nejsou infikovány, ale mohou být podezřelé. Takové soubory jsou hlášeny jako [Upozornění](#) nebo jako **Informace**.

Hlášení na záložce **Informace** může být zobrazeno z jednoho z následujících důvodů:

- **Runtime komprese**: Soubor byl zkomprimován jedním z méně běžných runtime kompresorů, což může naznačovat pokus o ochranu před otestováním takového souboru, ale rozhodně nemusí být každý takto hlášený soubor infikovaný.
- **Rekurzní runtime komprese**: Podobné jako v předchozím případě, ovšem méně časté při použití u běžných aplikací. Takovéto soubory jsou podezřelé a měli byste zvážit jejich odstranění.
- **Heslem chráněné dokumenty nebo archivy**: Heslem chráněné soubory nemohou být programem AVG (*ani jiným bezpečnostním programem*) zkontrolovány, proto jsou označeny jako potenciálně nebezpečné.
- **Dokument s makry**: Detekovaný dokument může obsahovat škodlivé makro.
- **Skrytá přípona**: Soubory se skrytou příponou mohou představovat např. obrázek, ale také mohou být spustitelné (*např. obrazek.jpg.exe*). Druhá přípona je ve výchozím nastavení Windows skrytá a AVG, abyste předešli jejich náhodnému spuštění.
- **Soubor spuštěný z nesprávného umístění**: Pokud je některý důležitý systémový soubor spuštěný z jiného než výchozího umístění (*např. winlogon.exe spuštěný z jiné složky než Windows*), AVG o této nesrovnalosti informuje. Některé viry skrývají svou přítomnost v systému použitím jmen běžných systémových procesů.
- **Zamčený soubor**: Reportovaný soubor je zamčený, a tedy nemohl být

ošetřován programem AVG. Tato informace ve výsledku testů znamená, že soubor je permanentně používán systémem (*např. stránkový soubor*).

10.8. Virový trezor

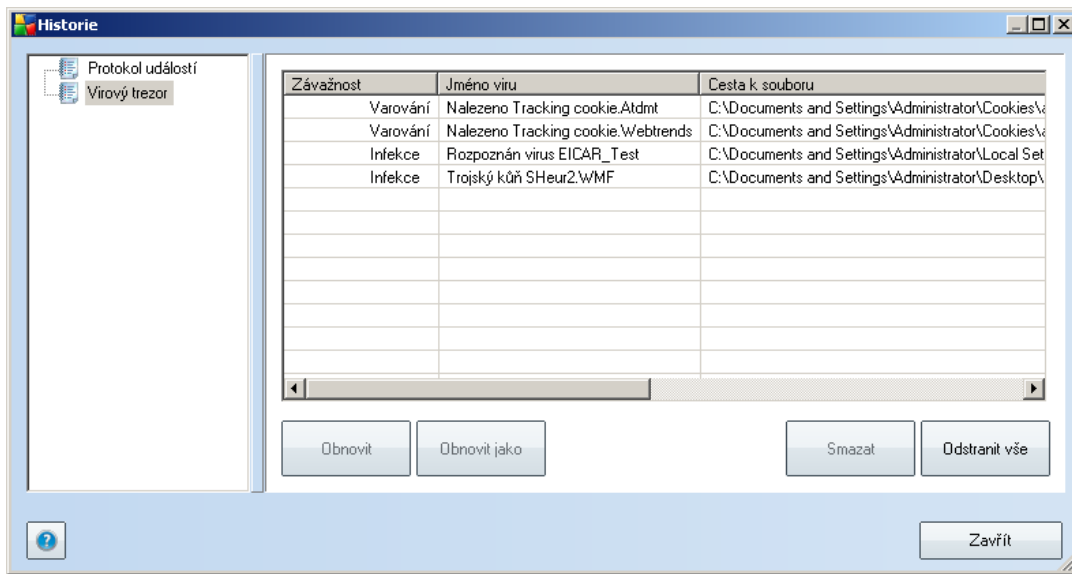

Virový trezor je bezpečným prostředím pro správu podezřelých/infikovaných objektů nalezených během testů AVG. Je-li během testu detekován infikovaný objekt a AVG jej nedokáže automaticky vyléčit, budete dotázáni, co se má s tímto objektem provést. Doporučeným řešením je přesunutí objektu do **Virového trezoru** k dalšímu postupu.

Rozhraní **Virového trezoru** se otevírá v samostatném okně a nabízí přehled informací o infikovaných objektech uložených v karanténě:

- **Závažnost** - hodnotí závažnost a typ infekce přesunuté do karantény
- **Typ infekce** - rozlišuje typy nálezů podle úrovně jejich infekčnosti (*objekty mohou být pozitivně/potenciálně infikované*)
- **Jméno viru** - uvádí název detekované infekce viru podle [Virové encyklopedie](#) (on-line)
- **Cesta k souboru** - plná cesta k původnímu umístění souboru, který byl detekován jako infikovaný, na lokálním disku
- **Původní název objektu** - všechny detekované objekty v tabulce jsou uvedeny pod standardním jménem, kterým byly označeny během detekce při

testování. Pokud měl detekovaný objekt své původní specifické jméno a toto jméno je známo, bude uvedeno v tomto sloupci (*například příloha emailu může být označena jménem, které neodpovídá skutečnému detekovanému infekčnímu obsahu, pak budou uvedena obě jména*).

- **Datum uložení** - datum a čas detekce infikovaného souboru a jeho přesunutí do **Virového trezoru**

Ovládací tlačítka dialogu

V rozhraní **Virového trezoru** jsou dostupná tato ovládací tlačítka:

- **Obnovit** - přesune infikovaný soubor z **Virového trezoru** zpět do původního umístění
- **Obnovit jako** - pokud se rozhodnete detekovanou infekci z **Virového trezoru** umístit do zvolené složky, použijte toto tlačítko. Podezřelý a detekovaný objekt bude uložen pod svým původním jménem, a pokud toto není známo, bude uložen pod standardním jménem, kterým byl označen při detekci.
- **Smazat** - vymaže infikovaný soubor z **Virového trezoru**
- **Odstranit vše** - vymaže veškerý obsah **Virového trezoru**

11. Aktualizace AVG

Udržování aktuálnosti Vašeho AVG je důležité pro zajištění okamžité detekce všech nově zachycených virů. Vzhledem k tomu že aktualizace AVG nejsou vydávány podle pevného plánu, ale v reakci na počet a závažnost nových hrozeb, doporučujeme kontrolovat aktualizace alespoň jednou denně. Kontrola každé 4 hodiny zajistí, že Vaše AVG bude aktuální během celého dne.

11.1. Úrovně aktualizace

AVG rozlišuje dvě úrovně aktualizace:

- **Aktualizace definic** zahrnuje změny nezbytné pro spolehlivé fungování antivirové ochrany. Typicky neobsahuje změny v kódu aplikace a aktualizuje pouze virovou a spyware databázi.
- **Programová aktualizace** zahrnuje různé programové změny a doplňky. U klíčových systémů (souborový server) doporučujeme neprovádět aktualizaci automaticky po jejím vydání, ale nejprve ji otestovat v testovacím prostředí.

Při [nastavování plánu aktualizací](#) je možné zvolit úroveň požadované aktualizace.

11.2. Typy aktualizace

Podle způsobu provedení aktualizace v rámci AVG rozlišujeme dva typy aktualizací:

- **Aktualizace na vyžádání** je okamžitou aktualizací programu a může být spuštěna kdykoli podle potřeby.
- **Naplánované aktualizace** - v rámci AVG lze také [nastavit plán aktualizací](#). Naplánovaná aktualizace se provádí periodicky podle nastavené konfigurace.

11.3. Průběh aktualizace


Proces aktualizace můžete spustit podle potřeby okamžitě [zkratkovými tlačítkem Aktualizovat](#). Toto tlačítko je vždy dostupné z kteréhokoliv dialogu [uživatelského rozhraní AVG](#). V každém případě však doporučujeme provádět aktualizace i v předem určených termínech podle plánu nastaveného v [Manažeru aktualizací](#).

Po spuštění aktualizace dojde nejprve k ověření, zda existují nové aktualizací soubory, jež dosud nebyly aplikovány. Pokud ano, AVG zahájí jejich okamžité stahování a spustí samotný proces aktualizace. V průběhu tohoto procesu budete přepnuti do rozhraní **Aktualizace**, kde můžete sledovat průběh aktualizace v grafickém zobrazení a současně v přehledu statistických parametrů tohoto procesu (*velikost aktualizacího souboru, objem stažených dat, rychlost stahování, doba trvání, ...*).



Poznámka: Před zahájením programové aktualizace AVG dojde k vytvoření "system restore point" (záloha systému), z níž můžete v případě selhání procesu aktualizace a pádu systému váš OS obnovit v původní konfiguraci. Tato možnost je dostupná přímo v operačním systému z menu Start / Programy / Příslušenství / Systémové nástroje / Obnova systému. Doporučujeme pouze zkušeným uživatelům!

12. Protokol událostí

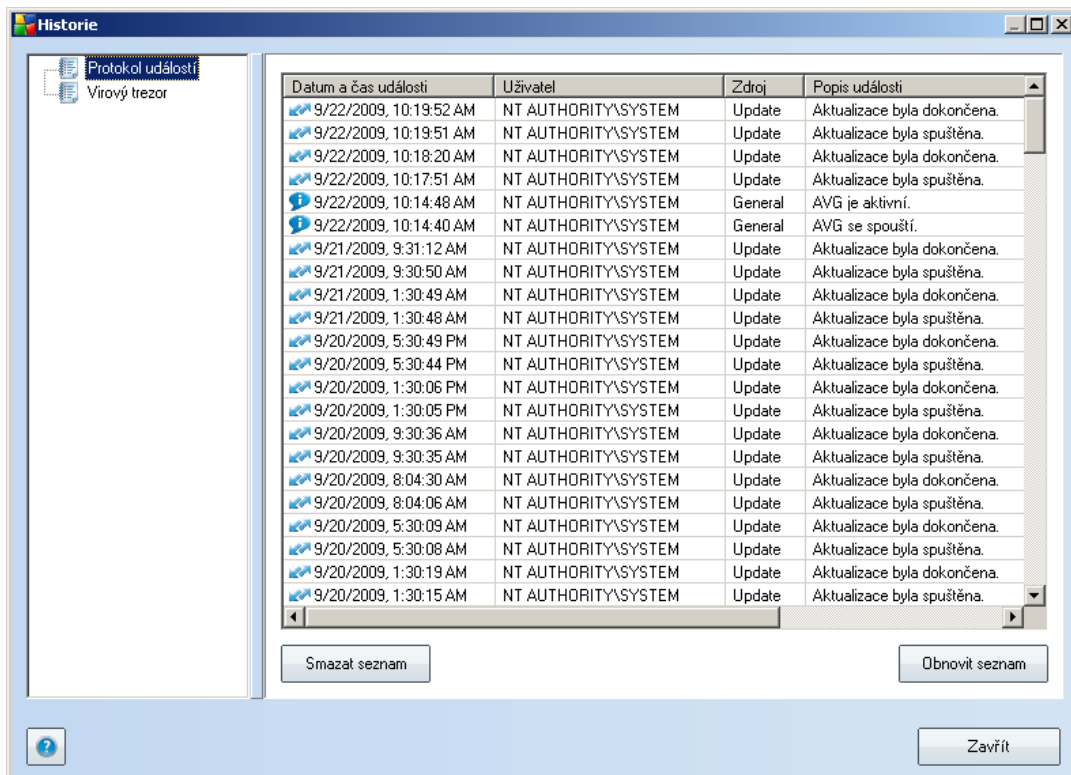

Historie událostí je dostupná volbou položky [systémového menu Historie/Protokol událostí](#). V tomto dialogu najdete přehled všech důležitých událostí, které nastaly v průběhu práce **AVG 9.0 File Server**. Zaznamenávají jsou události, mezi které patří například:

- informace o aktualizacích programu
- spuštění/ukončení/přerušování testů (včetně testů spouštěných automaticky)
- události týkající se nalezení viru ([testováním](#) či [Rezidentním štítem](#)) s uvedením konkrétního místa nálezu
- ostatní důležité události

Ovládací tlačítka dialogu



- **Smazat seznam** - vymaže veškeré protokolované záznamy ze seznamu událostí
- **Obnovit seznam** - provede aktualizaci záznamů v seznamu událostí

13. FAQ a technická podpora

V případě problémů s AVG se pokuste vyhledat řešení na webu AVG (<http://www.avg.cz>) v sekci **FAQ**.

Pokud na svůj dotaz nenajdete uspokojivou odpověď, obraťte se prosím na oddělení technické podpory AVG prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného ze systémového menu volbou položky **Nápověda / Odborná pomoc online**.