



AVG Internet Security 2013

用户手册

文档修订 2013.11 (14.2.2013.)

版权所有 AVG Technologies CZ, s.r.o. 保留所有权利。
所有其它商标均是其各自所有者的财产。

本产品采用 RSA Data Security, Inc. 在 1991 年创立的 MD5 信息摘要算法 (版权所有 (C) 1991-1992 RSA Data Security, Inc.) 。

本产品采用 C-SaCzech 库中的代码 (版权所有 (c) 1996-2001 Jaromir Dolecek (dolecek@ics.muni.cz)) 。

本产品采用压缩库 Zlib (版权所有 (c) 1995-2002 Jean-loup Gailly and Mark Adler) 。

本产品采用压缩库 libzip2 (版权所有 (c) 1996-2002 Julian R. Seward) 。



目录

1. 简介	5
2. AVG 安装要求	6
2.1 支持的操作系统	6
2.2 最低和推荐硬件要求	6
3. AVG 安装过程	7
3.1 欢迎使用：语言选择	7
3.2 欢迎使用：许可协议	8
3.3 激活您的许可证	9
3.4 选择安装类型	10
3.5 自定义选项	11
3.6 安装 AVG Security Toolbar	12
3.7 安装进度	13
3.8 安装已成功	14
4. 安装后	15
4.1 产品注册	15
4.2 访问用户界面	15
4.3 扫描整个计算机	15
4.4 Eicar 测试	15
4.5 AVG 默认配置	16
5. AVG 用户界面	17
5.1 上条导航	18
5.2 安全状态信息	22
5.3 组件概览	23
5.4 我的应用程序	23
5.5 扫描/更新快速链接	24
5.6 系统托盘图标	24
5.7 AVG 小工具	26
5.8 AVG Advisor	27
5.9 AVG Accelerator	28
6. AVG 组件	29
6.1 计算机	29
6.2 Web 浏览	30
6.3 身份	32



6.4 Email	33
6.5 Firewall	35
6.6 Quick Tune	37
7. AVG Security Toolbar	39
8. AVG Do Not Track	41
8.1 AVG Do Not Track 界面	41
8.2 有关跟踪进程的信息	42
8.3 阻止跟踪进程	43
8.4 AVG Do Not Track 设置	44
9. AVG 高级设置	45
9.1 外观	45
9.2 声音	48
9.3 暂时禁用 AVG 保护	48
9.4 计算机防护	50
9.5 Email Scanner	54
9.6 Web 浏览保护	68
9.7 Identity Protection	71
9.8 扫描	72
9.9 计划	76
9.10 更新	84
9.11 特例	88
9.12 病毒库	90
9.13 AVG 自我防护	91
9.14 隐私首选项	91
9.15 忽略错误状态	94
9.16 Advisor - 已知网络	94
10. Firewall 设置	96
10.1 常规	96
10.2 应用程序	98
10.3 文件和打印机共享	99
10.4 高级设置	100
10.5 预定义网络	101
10.6 系统服务	102
10.7 日志	103
11. AVG 扫描	106



11.1 预定义扫描.....	107
11.2 扫描 Windows 资源管理器.....	113
11.3 命令行扫描.....	114
11.4 扫描计划.....	116
11.5 扫描结果.....	123
11.6 扫描结果详细信息.....	124
12. 病毒库.....	126
13. 历史记录.....	128
13.1 扫描结果.....	128
13.2 Resident Shield 检测.....	130
13.3 电子邮件保护检测结果.....	132
13.4 Online Shield 检测结果.....	133
13.5 事件历史记录日志.....	134
13.6 Firewall 日志.....	135
14. AVG 更新.....	137
14.1 更新启动.....	137
14.2 更新级别.....	137
15. 常见问题解答和技术支持.....	139



1. 简介

本用户手册提供 **AVG Internet Security 2013** 的全面用户文档。

对于在网上的一举一动，**AVG Internet Security 2013** 可以提供多重保护，这意味着不必担心身份被盗、病毒或访问有害网站。其中包括 AVG 云保护技术和 AVG Community Protection Network，这意味着我们收集最新威胁信息并将其透露给我们的社区，以确保用户得到最严密的保护：您可安全地网上购物和办理银行业务，在社交网络上享受生活或使用具有实时保护的冲浪和搜索。



2. AVG 安装要求

2.1. 支持的操作系统

AVG Internet Security 2013 意在保护运行以下操作系统的工作站：

- Windows XP Home Edition SP2
- Windows XP Professional SP2
- Windows XP Professional x64 Edition SP1
- Windows Vista (x86 和 x64 ,所有版本)
- Windows 7 (x86 和 x64 ,所有版本)
- Windows 8 (x32 和 x64)

(应用了更高 Service Pack 版本的特定操作系统可能也适用)

注 :Windows XP x64 不支持 [Identity](#) 组件。仅可在此操作系统中安装不带 IDP 组件的 AVG Internet Security 2013。

2.2. 最低和推荐硬件要求

对 **AVG Internet Security 2013** 的最低硬件要求：

- Intel Pentium 1.5 GHz 或更快
- 512 MB (Windows XP) / 1024 MB (Windows Vista, Windows 7) RAM 内存
- 1.3 GB 可用硬盘空间 (用于安装)

对 **AVG Internet Security 2013** 的推荐硬件要求：

- Intel Pentium CPU 1.8 GHz 或更快
- 512 MB (Windows XP) / 1024 MB (Windows Vista, Windows 7) RAM 内存
- 1.6 GB 可用硬盘空间 (用于安装)



3. AVG 安装过程

要将 **AVG Internet Security 2013** 安装到计算机中，需要获得最新的安装文件。为了确保要安装的是最新版 **AVG Internet Security 2013**，建议从 AVG 网站 (<http://www.avg.com/>) 下载安装文件。通过 **支持/下载** 部分可分类综览各个 AVG 版本的安装文件。

如果无法确定需要下载并安装哪些文件，则可能需要使用该网页底部的 **选择产品** 服务。答完三个简单问题后，这种服务就会指定所需的确切文件。按 **继续** 按钮可重定向到按用户个人需要自定义的下载文件全表。

将安装文件下载并保存到您的硬盘上之后，您就可以启动安装过程。安装过程中会显示一系列简单易懂的对话框。每个对话框都会简短说明执行安装过程的每个步骤时所要执行的操作。下面，我们会详细说明各个对话框。

3.1. 欢迎使用：语言选择

安装过程开始时显示 **欢迎使用 AVG 安装程序** 对话框：



可在此对话框中选择要在安装过程中使用的语言。单击组合框可下拉语言菜单。选择所需语言，然后就会以所选语言继续执行安装过程。

注意：目前选择的只是用于安装过程的语言。将以所选语言安装 **AVG Internet Security 2013** 应用程序，英语始终会自动安装。但也能安装更多语言，并以其中的任何一种语言使用 **AVG Internet Security 2013**。会在以下某个名为 **自定义选项** 的安装对话框中，请用户确认全部所选备选语言。



3.2. 欢迎使用：许可协议

此外，*欢迎使用 AVG 安装程序*对话框还提供 AVG 许可协议全文。



请仔细阅读全文。若要确认您已阅读、了解并接受该协议，请按**接受**按钮。如果您不同意该许可协议，请单击“**拒绝**”按钮，安装过程会立即终止。

AVG 隐私政策

除了许可协议之外，此设置对话框还为您提供了解更多有关 **AVG 公平处理公告**、**AVG 个性化**以及 **AVG 隐私政策**的信息（所有提到的功能会以激活的超链接的形式在此对话框显示，将您转到可在其中找到详细信息的专用网站）。单击相应链接重新定向到 AVG 网站（<http://www.avg.com/>），您可在其中找到这些声明的全文。

控制按钮

第一个安装对话框中只有两个控制按钮：

- **可打印版本** - 单击此按钮可在 Web 界面显示 AVG 许可协议全文，并已整理好以进行打印。
- **拒绝** - 单击可拒绝接受许可协议。会立即退出安装过程。不会安装 **AVG Internet Security 2013**！
- **上一步** - 单击可后退一步，返回到上一安装对话框。
- **接受** - 单击可确认已阅读、理解并接受许可协议。会继续安装，还会前进一步，显示以下安装对话框。



3.3. 激活您的许可证

在 *激活您的许可证* 对话框中，您需要将您的许可证号码填入所提供的文本字段：



许可证号码位于何处？

销售号码可在 **AVG Internet Security 2013** 包装盒内的光盘包装上找到。许可证号码将在您在线购买 **AVG Internet Security 2013** 之后通过确认电子邮件发送给您。您必须完全按照如图所示键入号码。如果存在数字形式的许可证号码 (*在电子邮件中*)，则建议使用复制和粘贴方法将其插入。

如何使用复制粘贴法

通过 **复制粘贴法** 将 **AVG Internet Security 2013** 许可证号码输入程序，可确保输入的许可证号码正确无误。请按以下步骤操作：

- 打开包含许可证号码的电子邮件。
- 在许可证号码开头单击鼠标左键，按住并将鼠标光标拖到许可证号码末尾，然后松开鼠标左键。许可证号码现在应该已突出显示出来。
- 按住 **Ctrl**，然后按 **C**。这样会复制许可证号码。
- 指向并单击要从中粘贴已复制的许可证号码的位置。
- 按住 **Ctrl**，然后按 **V**。这样会将许可证号码粘贴到所选位置。

控制按钮

如同在大多安装对话框中，其中也有三个控制按钮可用：



- **取消** - 单击可立即退出安装进程 ;不会安装 **AVG Internet Security 2013** !
- **上一步** - 单击可后退一步 ,返回到上一级安装对话框。
- **下一步** - 单击可继续安装 ,前进一步。

3.4. 选择安装类型

选择安装类型对话框提供了以下两个安装选项供您选择 :**快速安装**和**自定义安装** :



快速安装

对于大多数用户而言 ,强烈建议执行标准 **快速安装**。这样就可采用程序供应商预定义的设置以完全自动的方式安装 **AVG Internet Security 2013** ,包括 [AVG 小工具](#)、[AVG Security Toolbar](#) ,并将 AVG Secure Search 配置为默认搜索提供程序。这种配置可提供最佳的安全性 ,同时又会使资源得到最优利用。今后如果需要更改配置 ,您始终可以直接在 **AVG Internet Security 2013** 应用程序中完成此操作。

按 **下一步** 按钮继续安装进程的以下对话框。

自定义安装

自定义安装只应由经验丰富的用户在确有必要不以标准设置安装 **AVG Internet Security 2013** 时使用 ;如 ,为满足特定的系统要求。如果您选择该选项 ,则名为 **目标文件夹** 的选项将会在该对话框中显示。此时 ,您应该指定要安装 **AVG Internet Security 2013** 的位置。默认情况下 ,按照该对话框中的文本所述 ,**AVG Internet Security 2013** 会被安装到 C: 驱动器上的 Program Files 文件夹中。如果您要更改此位置 ,请使用 **浏览** 按钮来显示驱动器结构 ,然后选择相应的文件夹。要恢复软件供应商预设的默认目标 ,请使用 **默认** 按钮。

然后 ,请按 **下一步** 按钮可进入 [自定义选项](#) 对话框。



控制按钮

如同在大多安装对话框中,其中也有三个控制按钮可用:

- **取消** - 单击可立即退出安装进程;不会安装 **AVG Internet Security 2013!**
- **上一步** - 单击可后退一步,返回到上一级安装对话框。
- **下一步** - 单击可继续安装,前进一步。

3.5. 自定义选项

自定义选项对话框可让您设置安装の詳細参数:



组件选择部分提供所有可安装的 **AVG Internet Security 2013** 组件的概览。如果默认设置不适合您,您可以删除/添加特定的组件。**不过,您只能从您购买的 AVG 版本所包含的组件中进行选择!**突出显示“**组件选择**”列表中的任何项,此区域右侧将会显示对应组件的简要说明。有关每个组件的功能的详细信息,请参见本文档的[组件概览](#)一章。要恢复软件供应商预设的默认配置,请使用**默认**按钮。

控制按钮

如同在大多安装对话框中,其中也有三个控制按钮可用:

- **取消** - 单击可立即退出安装进程;不会安装 **AVG Internet Security 2013!**
- **上一步** - 单击可后退一步,返回到上一级安装对话框。
- **下一步** - 单击可继续安装,前进一步。



3.6. 安装 AVG Security Toolbar

在安装 **AVG Security Toolbar** 对话框中，您可以决定是否想要安装 **AVG Security Toolbar**。如果不更改默认设置，则会将此组件自动安装到 Internet 浏览器（目前受支持的浏览器包括 *Microsoft Internet Explorer V6.0 或更高版本*，以及 *Mozilla Firefox V3.0 或更高版本*）中，以便在上网冲浪时提供全面的在线保护。目前，受支持的 Internet 浏览器包括 Internet Explorer (6.0 和更高版本) 和/或 Mozilla Firefox (3.0 和更高版本)。其它浏览器都不受支持（如果使用的是某种备选的 Internet 浏览器（如 Avant Browser），则可能会遇到意外情况）。



在该对话框中，提供有选项让您确定以下配置：

- **设定并保持 AVG Secure Search 作为您的默认搜索提供程序** - 选中该项可确认，您要使用与 Link Scanner Surf Shield 密切协作运行的 AVG Secure Search 引擎，以便在上网时获得最安全的保护。
- **安装 AVG Security Toolbar 以提高我的上网保护** - 选中该项可安装 AVG Security Toolbar，在上网时提供最大程度的保护。



3.7. 安装进度

“安装进度”对话框显示安装过程的进度，不需要任何人工干预：



安装过程结束后会自动重定向到下一对话框。

控制按钮

此对话框中有两个控制按钮：

- **最小化** - 安装过程可能需要几分钟。单击此按钮将对话框最小化为系统栏中可见的图标。安装完成后，会再次显示此对话框。
- **取消** - 仅当想要停止当前安装进程时，才应该使用此按钮。请注意，这种情况下不会安装 **AVG Internet Security 2013**！



3.8. 安装已成功

安装已成功 对话框用于确认 **AVG Internet Security 2013** 已经安装完毕并配置好：



产品改进计划和隐私政策

可在此处决定是否要参加 **产品改进计划** (有关详细信息, 请参见 [AVG 高级设置/产品改进计划](#) 一章), 该计划用于收集有关检测到威胁的匿名信息, 以便提高 Internet 的整体安全程度。所有数据都被视为机密并遵循 AVG 隐私政策; 单击 [隐私政策](#) 链接重新转向到 AVG 网站 (<http://www.avg.com/>), 您可在其中找到 AVG 隐私政策全文。如果您同意, 请选中此选项 (默认情况下已确认此选项)。

要结束安装过程, 请按 **完成** 按钮。



4. 安装后

4.1. 产品注册

安装完 **AVG Internet Security 2013** 后,请在 AVG 网站 (<http://www.avg.com/>) 上在线注册您的产品。注册之后,您就可以完全访问您的 AVG 用户帐户、AVG 更新新闻稿,还可以享受专为注册用户提供的其它服务。最简单的注册方法是直接在 **AVG Internet Security 2013** 用户界面中注册。请选择 [上条导航/选项/立即注册](#) 项。您将被重定向到 AVG 网站 (<http://www.avg.com/>) 上的 [注册](#) 页面。请按照页面上的说明操作。

4.2. 访问用户界面

[AVG 主对话框](#) 可通过以下几种方式显示:

- 双击 [AVG 系统任务栏图标](#)
- 双击桌面上的 AVG 图标
- 通过以下菜单 : *开始/所有程序/AVG/AVG 2013*

4.3. 扫描整个计算机

存在一种潜在风险,即计算机病毒在 **AVG Internet Security 2013** 安装之前就已传播到您的计算机上。因此,您应运行 [扫描整个计算机](#) 这一功能以确保您的 PC 上不存在感染。第一次扫描可能需要相当长的时间 (大约一小时),但建议您启动第一次扫描,以确保您的计算机未受威胁而导致性能损耗。有关运行 [扫描整个计算机](#) 的说明,请参阅 [AVG 扫描](#) 一章。

4.4. Eicar 测试

要确保 **AVG Internet Security 2013** 已安装妥当,可执行 EICAR 测试。

EICAR 测试是用于测试防病毒系统运行情况的标准且绝对安全的方法。它可以安全地进行分发,因为它并非真正的病毒,且不包含任何病毒代码段。大多数产品都会将它当成病毒而作出反应 (尽管它们在报告它时通常使用一个清楚明白的名称,例如 "EICAR-AV-Test")。您可以从 EICAR 网站 (www.eicar.com) 下载 EICAR 病毒,该网站上还提供了所有必要的 EICAR 测试信息。

请尝试下载 [eicar.com](http://www.eicar.com) 文件并将其保存到您的本地磁盘上。在您确认下载此测试文件后,**AVG Internet Security 2013** 会立即对它作出反应,即显示一则警告。这则通知表明 AVG 已在计算机中安装妥当。



如果 AVG 未能将 EICAR 测试文件认定为病毒，则应该重新检查程序配置！

4.5. AVG 默认配置

AVG Internet Security 2013 的默认配置 (即应用程序在刚安装完后的设置) 由软件供应商设置，这样所有组件和功能都会经过调整达到最佳性能。除非必要，否则请勿更改 AVG 配置！对设置的更改只应当由经验丰富的用户执行。如果您想要更改 AVG 配置以更好地满足自己的需要，请转至 [AVG 高级设置](#)：选择主菜单项选项/高级设置，然后在新打开的 [AVG 高级设置](#) 对话框中编辑 AVG 配置。



5. AVG 用户界面

AVG Internet Security 2013 打开时会显示主窗口：



该主窗口分为若干区域：

- 上部条导航包括主窗口的上部区域对准的四个活动链接 (如 AVG、报告、支持、选项一样)。 [详细信息 >>](#)
- 安全状态信息提供有关 **AVG Internet Security 2013** 当前状态的信息。 [详细信息 >>](#)
- 安装组件概述可在主窗口中心区域的水平条板块中找到。此组件会显示为由相应组件图标标记的淡绿板块，并提供有关组件状态的信息。 [详细信息 >>](#)
- 我的应用程序直观地在主窗口的底部中心条中描述，为已安装在您的计算机上或建议安装的 **AVG Internet Security 2013** 提供补充的应用程序概述。 [详细信息 >>](#)
- 扫描/更新快速链接位于主窗口的板块条的下方。使用这些按钮可直接访问最重要且最常用的 AVG 功能。 [详细信息 >>](#)

在 **AVG Internet Security 2013** 主窗口之外，有用于访问应用程序的另外两个控制元素：

- 系统托盘图标位于控制程序的右下角 (在系统托盘中)，说明 **AVG Internet Security 2013** 的当前状态。 [详细信息 >>](#)
- 可从 **Windows 边栏** 访问 **AVG 小工具** (仅在 Windows Vista/7/8 操作系统上受支持)，允许快速访问 **AVG Internet Security 2013** 之中的扫描和更新。 [详细信息 >>](#)



5.1. 上条导航

上条导航包含排列在主窗口上部中的多个活动的链接。此导航包括以下按钮：

5.1.1. 喜欢 AVG

单击一次此链接连接到 [AVG Facebook 社区](#)，并共享 AVG 最新信息、新闻、提示和技巧，一切皆可获得最大的 Internet 安全保护。

5.1.2. 报告

打开一个新 **报告** 对话框，其中有关于以前启动的扫描和更新进程的所有相关报告的概述。如果当前正在运行扫描或更新，则会在 [主用户界面](#) 的上条导航的 **报告** 文本旁显示旋转圆形。单击此圆形获取描述正运行进程的进度对话框：



5.1.3. 支持

打开一个由四个选项卡构成的对话框，其中有关于 **AVG Internet Security 2013** 的所有相关信息：

- **许可证和支持**- 此选项卡提供关于产品名称、许可证号码以及过期的数据的信息。在此对话框的底部，也可找到清楚地安排给客户支持的所有可用联系人的概述。此选项卡中提供了以下激活的链接和按钮：
 - **重新激活**- 单击此项可打开新 **AVG 激活软件** 对话框。可将许可证号码填入相应字段，以替代销售号码 (*已在安装 AVG Internet Security 2013 的过程中用过的销售号码*)，也可将正在使用的许可证号码替换为另一个许可证号码 (*例如，向版本较高的 AVG 产品升级*)。
 - **复制到剪贴板中** - 使用此链接复制许可证号码，并将其粘贴到需要的位置。这样您就可确保正确输入许可证号码。
 - **立即续订** - 我们建议您适时支付您的 **AVG Internet Security 2013** 许可证续订款项，至少应在当前许可证过期之前一个月内续订。将会通知您即将到期的



日期。单击此链接重新定向到 AVG 网页 (<http://www.avg.com/>) ,您可在其中找到有关许可证状态、过期日期和续订/更新提议的详细信息。



- **产品** - 此选项提供了AVG Internet Security 2013关于产品信息、安装的组件、安装的电子邮件保护以及系统信息的最重要技术数据的概述：



- **程序** - 您可在此选项卡上找到关于程序文件版本以及产品中使用的第三方代码的信息：



- **许可协议** - 此选项卡会提供您和 AVG Technologies 之间的许可协议全文：



5.1.4. 选项

可通过 **选项** 访问 **AVG Internet Security 2013** 的维护。单击箭头打开下拉菜单：

- **扫描计算机** 可启动扫描整个计算机。
- **扫描所选文件夹...** - 可切换到 AVG 扫描界面, 还可以在计算机的树结构中定义应扫描的文件和文件夹。
- **扫描文件...** - 可以对单个文件执行按需测试。单击此选项可打开带有硬盘树结构的新窗口。选择所需的文件, 然后确认启动扫描。



- [更新](#) - 自动启动 **AVG Internet Security 2013** 的更新过程。
- [从目录更新...](#) - 从位于您本地硬盘上指定的文件夹中的更新文件执行更新过程。不过,建议仅将此选项用于应急情况,例如不存在 Internet 连接的情况(例如,您的计算机受到感染且已从 Internet 断开;您的计算机连接到无权访问 Internet 的网络,等等)。在新打开的窗口中,请选择您之前将更新文件放置到的文件夹,然后启动更新过程。
- [隔离区管理](#) - 用于打开隔离区(隔离区管理)的界面,AVG 会将已检测到但出于某种原因无法自动修复的所有受感染文件移到该位置。在此隔离区内,受感染的文件会被隔离起来,因而您计算机的安全性会得到保证,同时受感染的文件也被存储了下来,以后可能会对其进行修复。
- [历史记录](#) - 用于进一步提供特定子菜单选项:
 - [扫描结果](#) - 用于打开提供扫描结果概述的对话框。
 - [Resident Shield 检测](#) - 用于打开一个对话框,从中可综览 Resident Shield 检测到的威胁。
 - [Identity Protection 检测](#) - 用于打开一个对话框,从中可综览 Identity Protection 检测到的威胁。
 - [电子邮件保护检测结果](#) - 用于打开一个对话框,从中可综览电子邮件保护组件检测后断定有危险的邮件附件。
 - [Online Shield 检测结果](#) - 用于打开一个对话框,从中可综览 Online Shield 检测到的威胁。
 - [事件历史记录日志](#) - 用于打开历史记录日志界面,其中有全部已记录的 **AVG Internet Security 2013** 操作的概述。
 - [Firewall 日志](#) - 用于打开一个对话框,其中详细概述了所有 Firewall 操作。
- [高级设置...](#) 打开 AVG 高级设置对话框,您可以在此对话框中对 **AVG Internet Security 2013** 配置进行编辑。一般而言,建议保留由软件供应商定义的应用程序默认设置。
- [Firewall 设置...](#) - 用于打开一个独立的对话框,以便对 Firewall 组件进行高级配置。
- [帮助目录](#) - 打开 AVG 帮助文件。
- [获取支持](#) - 用于打开 AVG 网站 (<http://www.avg.com/>) 中的客户支持中心页面。
- [您的 AVG Web](#) - 用于打开 AVG 网站 (<http://www.avg.com/>)。
- [关于病毒和威胁](#) - 用于打开在线病毒百科全书,从中可查找关于已识别出的病毒的详细信息。
- [\(重新\)激活](#) - 用于打开 **激活 AVG** 对话框,其中包含 安装过程期间您所提供的数据。在此对话框中,您可以输入您的许可证号码来替换销售号码(您安装 AVG 时使用的),或替换原来的许可证号码(例如在升级到新的 AVG 产品时)。



- **立即注册/我的帐户** - 用于连接到 AVG 网站 (<http://www.avg.com/>) 的注册页面。请填写您的注册数据 ;只有已注册各自 AVG 产品的客户才能享受免费技术支持。如果使用的是试用版 **AVG Internet Security 2013** ,则后两个选项会显示为 **立即购买** 和 **激活** ,以便立即购买该程序的完整版。对于通过销售号码安装的 **AVG Internet Security 2013** ,这两个选项显示为 **注册** 和 **激活** 。
- **关于 AVG** - 打开一个新对话框 ,其中提供有关购买的许可证和访问支持、产品和程序信息以及许可协议的完整用语数据的四个选项卡。

5.2. 安全状态信息

安全状态信息 区域位于 **AVG Internet Security 2013** 主窗口的上部。在此区域中 ,始终可以找到 **AVG Internet Security 2013** 当前安全状态的信息。下面概述了此区域中可能显示的图标以及各自所代表的含义 :



- 此绿色图标表示 **AVG Internet Security 2013 的运行完全正常**。您的计算机受到全面保护、已及时更新且已安装的所有组件均正常工作。



- 黄色图标警告一个或多个组件配置不当 ,您应对其属性/设置加以注意。**AVG Internet Security 2013** 中未出现严重问题 ,您可能出于某种原因已决定将某个组件关闭。用户仍处于受保护状态 ! 不过 ,请对问题组件的设置加以注意 ! 错误配置的组件将通过 [主用户界面](#) 中的橙色条警告显示。

如果出于某种原因决定忽略组件的错误状态 ,也会显示黄色图标。可通过 [高级设置/忽略错误状态](#) 分支查看 [忽略错误状态](#) 选项。在此您选择 [可表明已经知道该组件的错误状态](#) ,但出于某种原因想要保持 **AVG Internet Security 2013** 的这种状态 ,而且不想收到有关它的警告。在特定情况下您可能需要使用此选项 ,但极力建议您尽快禁用 [忽略组件状态](#) 选项 !。

此外 ,如果您的 **AVG Internet Security 2013** 需要重新启动计算机 ([需要重新启动](#)) ,则也会显示黄色图标。请特别注意此选项并重新启动 PC。



- 此橙色图标表示 **AVG Internet Security 2013 处于严重状态** ! 一个或多个组件无法正常工作 ,因此 **AVG Internet Security 2013** 无法保护您的计算机。请立刻加以注意 ,以修复所报告的问题 ! 如果您自己无法纠正错误 ,请与 [AVG 技术支持](#) 团队联系。

如果 **AVG Internet Security 2013** 未设置为达到最佳性能 ,则安全状态信息旁边会显示一个名为“[点击进行修复](#)”(或在问题涉及多个组件的情况下为“[点击进行修复](#)”)的新按钮。按此按钮可启动检查和配置程序的自动进程。这是将 **AVG Internet Security 2013** 设置为最佳性能并达到最高安全级别的简便方法 !

强烈建议您注意 **安全状态信息** ,如果所报告的内容出现任何问题 ,请立即设法予以解决。否则您的计算机将面临风险 !

注 :AVG Internet Security 2013 状态信息也可以随时通过 [系统任务栏图标](#) 获得。



5.3. 组件概览

安装组件概述可在 **主窗口** 中心区域的水平条板块中找到。此组件以由相应组件图标标记的淡绿色板块形式显示。每个板块提供有关当前保护状态的信息。如果已正确配置组件并完全正常运行,则会以绿色字母显示信息。如果组件已停止、其功能受到限制或组件处于错误状态,则会以橙色文本字段显示警告文本向您发出通知。**强烈建议您注意相应的组件设置!**

在组件上移动鼠标以在 **主窗口** 底部显示简短文本。此文本提供了组件功能的基本简介。它也会显示组件的当前状态并指定未正确配置的组件服务。

已安装组件的列表

在 **AVG Internet Security 2013** 中, **组件概览** 部分中含有关于以下组件的信息:

- **计算机** - 此组件包含两种服务: **AntiVirus Shield** 用于检测病毒、间谍软件、蠕虫、特洛伊木马、不需要的可执行文件或系统中的库,并保护您免遭恶意广告软件的入侵; **Anti-Rootkit** 用于扫描隐藏在应用程序、驱动程序或库中的危险 Rootkit。 [详细信息 >>](#)
- **Web 浏览** - 在您于 Internet 上搜索和上网时保护您免遭基于 Web 的攻击。 [详细信息 >>](#)
- **Identity** - 此组件运行 **Identity Shield** 服务可以持续保护您的数字资产免遭 Internet 上的新的和未知的威胁侵害。 [详细信息 >>](#)
- **电子邮件** - 用于检查传入的电子邮件中的垃圾邮件,以及阻止病毒、仿冒攻击或其它威胁。 [详细信息 >>](#)
- **Firewall** - 用于控制通过每个网络端口传输的所有通讯内容,从而防止受到恶意攻击,并阻止所有入侵企图。 [详细信息 >>](#)

能执行的操作

- **将鼠标光标移到任一组件的图标上** 即可在组件概览中突出显示该组件。与此同时,该组件的基本功能说明也会显示在 [用户界面](#) 的底部。
- **单击组件图标** 可打开带有有关组件当前状态信息的组件自身界面,并可访问其配置和统计数据。

5.4. 我的应用程序

在 **我的应用程序** 区域 (**组件集下的绿色板块条**) 中,您可找到计算机已安装或推荐安装的其他 AVG 应用程序的概述。块会有条件地显示,可能会显示任何以下应用程序:

- **移动保护** 是用于保护您的手机免遭病毒和恶意软件入侵的应用程序。如果需要与手机分开,则也为您提供远程跟踪智能手机的功能。
- **LiveKive** 专用于在受保护服务器中进行在线数据备份。LiveKive 可将所有文件、照片和音乐自动备份到一个安全的位置,这样就可以将其与家人和朋友分享,通过



任何能上网的设备对其进行访问,包括 iPhone 和 Android 设备。

- **Family Safety** 有助于防止子女访问不当网站,查看不当媒体内容,以及执行不当在线搜索,也可以就子女的在线活动向家长提供报告。AVG Family Safety 使用击键技术监控您的孩子在聊天室和社交网络上的活动。如果它检测到用于在线欺骗儿童的词语、短语或语言,系统将立即通过短信或电子邮件通知您。该应用程序可对每个孩子设置相应的保护级别,通过不同的用户登录分别对其进行监控。
- **PC Tuneup** 应用程序是一种用于进行详细系统分析和更正(有关如何提高计算机速度和整体性能)的高级工具。
- **MulitMi** 将所有的电子邮件和社交帐户一起放到一个安全的位置,让您能够轻松与您的家人和朋友取得联系、浏览 Internet、共享照片、视频和文件。MultiMi 包含 LinkScanner 服务,通过分析您所查看的任何网页上的所有链接将导向的网页,并确保它们是安全的,从而保护您免遭网络上日益增加威胁的侵害。
- **AVG Toolbar** 可直接访问 Internet 浏览器,还可在浏览 Internet 时最大程度地保护用户的安全。

如需任意我的应用程序应用程序的详细信息,请单击相应板块。系统将您重新定向到专用的 AVG 网页,您还可在其中立即下载此组件。

5.5. 扫描/更新快速链接

快速链接位于 **AVG Internet Security 2013 用户界面**中按钮的下方。通过这些链接可直接使用该程序最重要和最常用的应用程序特性,如扫描和更新。快速链接能在用户界面的所有对话框中使用:





- **立即扫描** - 此按钮以图形方式划分成两个部分。单击**立即扫描**链接可立即启动**扫描整个计算机**,并在自动打开的**报告**窗口中查看其进度和结果。**选项**按钮可打开**扫描选项**对话框,您可在其中**管理计划的扫描**以及编辑**扫描整个计算机/扫描特定文件或文件夹**的参数。(对于详细信息,请参见 [AVG 扫描](#)一章)
- **立即更新** - 按此按钮可立即启动产品更新。系统将在 AVG 系统托盘图标上的滚动对话框显示更新结果的信息。(有关详细信息,请参见 [AVG 更新](#)一章)

5.6. 系统托盘图标

AVG 系统托盘图标(在显示器右下角的 Windows 任务栏中)用于显示 **AVG Internet Security 2013** 的当前状态。无论 **AVG Internet Security 2013** 的**用户界面**是已打开还是已关闭,始终均可在系统任务栏中看到该图标:



AVG 系统任务栏的显示方式

-  该图标处于全彩状态，而且没有附加元素，表明所有 **AVG Internet Security 2013** 组件都已激活，都运行完全正常。但是，如果某个组件的运行不完全正常，但用户已决定 [忽略组件状态](#)，则也会这样显示该图标。（*确认忽略组件状态选项，就表示知道组件的错误状态，但出于某种原因想要保持这种状态，不想看到有关这种情况的警告。*）
-  该图标带有感叹号，表明某个组件（甚至更多组件）处于 [错误状态](#)。始终都要注意此类警告，并且尽力解决组件未安装妥当的配置问题。为了能够执行组件配置中的更改，请双击系统任务栏图标打开 [应用程序用户界面](#)。对于有关哪些组件处于 [错误状态](#) 的详细信息，请查阅 [安全状态信息](#) 一节。
-  AVG 系统任务栏图标还可以这样的方式显示，即处于全彩状态并且带有闪烁并旋转着的一束光。这种图形显示方式用于表示目前已启动更新进程。
-  显示全彩图标并且带有箭头，表示正在执行一项 **AVG Internet Security 2013** 扫描操作。

AVG 系统任务栏信息

AVG 系统托盘图标还会通过从系统托盘图标打开的弹出窗口对关于 **AVG Internet Security 2013** 中的活动状态发出通知，并通知程序中可能发生的状态变化情况（例如，计划的扫描或更新自动启动、Firewall 配置文件切换、组件状态变化、出现错误状态等）。

可通过 AVG 系统任务栏图标执行的操作

也可将 **AVG 系统托盘图标** 用作快速链接，以访问 **AVG Internet Security 2013** [用户界面](#)，仅需双击 AVG 系统任务栏图标即可。通过用右键单击此图标，可以打开一个简短的上下文菜单，其中有以下选项：

- **打开 AVG 用户界面** - 单击可打开 **AVG Internet Security 2013** 的 [用户界面](#)。
- **暂时禁用 AVG 保护** - 使用该选项可以一次性关闭由 **AVG Internet Security 2013** 提供的整个保护。请记住，只有在绝对必要的情况下才使用此选项！在大多数情况下，不必在安装新软件或驱动程序之前禁用 **AVG Internet Security 2013**，即使安装程序或软件安装向导建议先关闭正在运行的程序和应用程序，以确保在安装过程中不发生意外中断。如果必须暂时禁用 **AVG Internet Security 2013**，您应该在完成后尽快将其重新启用。如果在防病毒软件被禁用的过程中连接到 Internet 或网络，计算机很容易受到攻击。
- **扫描** - 单击此项可打开 [预定义扫描](#) 的上下文菜单（[扫描整个计算机](#)和[扫描特定的文件或文件夹](#)），然后选择所需的扫描，该扫描会立即启动。
- **正在运行扫描...** - 仅当计算机上当前有扫描正在运行时才会显示此项。对于该扫描，您可以设置其优先级，或者停止或暂停正在运行的扫描。此外，可以使用以下操作：“[设置所有扫描的优先级](#)”、“[暂停所有扫描](#)”或“[停止所有扫描](#)”。



- **运行 PC Analyzer** - 单击可启动 PC Analyzer 组件。
- **我的帐户** - 打开 MyAccount 网页,可在其中管理您的订阅产品、购买其它保护、下载安装文件、检查过去的订单和发票以及管理您的个人信息。
- **立即更新** - 用于立即启动[更新](#)。
- **帮助** - 可在起始页上打开帮助文件。

5.7. AVG 小工具

AVG 小工具显示在 Windows 桌面上 (*Windows 边栏*)。此应用程序仅在 Windows Vista 和 Windows 7/8 操作系统上受支持。**AVG 小工具**提供对最重要的 **AVG Internet Security 2013** 功能的即时访问权限,即[扫描](#)和[更新](#):



AVG 小工具控制



AVG 小工具根据您的需要直接启动扫描或更新;也为您提供一个可连接到主要社交网络的快速链接并提供快速搜索:

- **立即扫描** - 单击**立即扫描**链接可直接启动[扫描整个计算机](#)。您可以在小工具的交替用户界面中观察扫描进度。简要的统计信息概述提供了关于已扫描的对象数量、检测到的威胁和已修复的威胁的信息。在扫描过程中,您随时可以暂停或停止扫描过程。有关扫描结果的详细数据,请参见标准[扫描结果概览](#)对话框,该对话框可直接在小工具中通过**显示详细信息**选项打开 (*各项扫描结果都将会列在边栏小工具扫描下*)。



- **立即更新** - 单击**立即更新 AVG Internet Security 2013**链接可直接在小工具中启动更新:



- **Twitter 链接**  - 打开一个新的 **AVG 小工具** 界面，其中提供 Twitter 上发布的最新 AVG 馈送的概述。单击 **查看所有 AVG Twitter 馈送** 链接可在新窗口中打开 Internet 浏览器，并直接重定向到 Twitter 网站，确切地说是重定向到与 AVG 相关的新闻的网页：
- **Facebook 链接**  - 在 Internet 浏览器中打开 Facebook 网站，确切地说是打开 **AVG 社区** 网页。
- **搜索框** - 键入关键字后立即就会用默认 Web 浏览器在新打开的窗口中显示搜索结果。

5.8. AVG Advisor

AVG Advisor 用来检测问题，这些问题可能会减缓计算机速度或将其置于危险的境地，因此建议您采取措施解决该问题。如果您遇到过计算机速度突然减慢的情况 (*Internet 浏览、整体性能*)，您通常不是很清楚真正的罪魁祸首是什么，以及如何去解决该问题。这样 **AVG Advisor** 就有了用武之地：它将会在系统托盘中显示通知，通知您问题可能是什么，以及如何修复的建议。**AVG Advisor** 可保持监控您 PC 中所有运行的进程以找到潜在的问题，并提示如何避免此问题发生。

AVG Advisor 在系统托盘以滑动的弹出窗口形式出现。



具体来说，**AVG Advisor** 监控以下项：

- **任何当前所打开的 Web 浏览器的状态。** Web 浏览器可能会重载内存，特别是当一段时间内打开多个选项卡或窗口时，会消耗太多的系统资源 (例如减缓您的计算机速度)。在此类情况下，重新启动 web 浏览器通常很有用。
- **正在运行点对点连接。** 使用 P2P 协议共享文件之后，该连接有时会处于激活状态，从而消耗一些带宽。因此，您就会在 Web 浏览时速度减慢。
- **带熟悉名称的未知网络。** 那些连接到不同网络且通常拥有便携式计算机的用户通常会遇到这种情况：如果新的未知网络与您熟知的常用网络 (例如，Home 或 MyWifi) 同名，则会感到困扰，这样您可能会意外地连接到完全未知且可能不安全的网络。**AVG Advisor** 可通过警告您已知的网络实际上是新网络，来防止此类事件发生。当然，如果您确定未知网络安全，则可将其保存到 **AVG Advisor** 已知网络列表以便将来不再报告。




在上述任何情况中，**AVG Advisor** 会警告您可能发生的潜在问题，并提供冲突进程或应用程序的名称和图标。另外，**AVG Advisor** 会建议采取何种措施来避免潜在的问题。

支持的 Web 浏览器

该功能可在以下 Web 浏览器上使用：Internet Explorer、Chrome、Firefox、Opera、Safari。

5.9. AVG Accelerator

通过 **AVG Accelerator** 可使在线视频播放更加流畅，还可使后续下载更加容易。视频加速进程运行时，会通过系统任务栏弹出窗口发出通知。



6. AVG 组件

6.1. 计算机

计算机组件包含两项主安全服务：**AntiVirus** 和 **Anti-Rootkit**：


- **AntiVirus** 包含保护所有文件、计算机的系统区域和可移动介质 (闪存盘等) 并扫描已知病毒的扫描引擎。对于检测到的任何病毒, 系统都会阻止其执行任何操作, 然后在 [隔离区管理](#) 中将其清除或隔离。用户甚至不会注意到此过程, 因为这也称为常驻保护在后台运行。AntiVirus 也都采用启发式扫描方法, 这种方法会扫描文件有无典型的病毒特征。这意味着, 如果新病毒包含现有病毒的一些典型特征, 则 AntiVirus 便可以检测到新的未知病毒。**AVG Internet Security 2013** 也能够分析和检测系统中可能不需要的可执行应用程序或 DLL 库 (各种间谍软件、广告软件等)。此外, AntiVirus 会扫描系统注册表是否含有可疑条目, 扫描 Internet 临时文件, 并允许您像处理任何其它感染一样处理所有可能有害的内容。
- **Anti-Rootkit** 是一款专门用来检测和有效删除危险 Rootkit (即可在您的计算机中掩饰恶意软件存在的程序和技术) 的工具。Rootkit 旨在在未经计算机系统所有者及合法管理员授权的情况下获得对计算机系统的基本控制。Anti-Rootkit 能根据一组预先指定的规则检测 Rootkit。如果 Anti-Rootkit 发现一个 Rootkit, 则未必意味着该 Rootkit 为已感染文件。有时, Rootkit 会被用作驱动程序, 或者是正当应用程序的组成部分。




对话框控制


要在对话框的两个区域之间切换, 您仅需单击相应服务面板的任意一处。然后此面板会以浅蓝色突出显示。在对话框的两个区域中, 您可找到以下控制项。不管它们属于一个安全服务或其他安全服务 (**AntiVirus** 或 **Anti-Rootkit**), 它们的功能均相同：



 **已启用/已禁用** - 无论是在外观和功能上,此按钮均可使用通信灯提醒您。单击一次即可在两个位置之间切换。绿色代表**已启用**,意味着 AntiVirus 安全服务已激活,可以完全正常工作。红色代表**已禁用**状态,即此服务已停用。若非必要,请勿停用此服务,强烈建议保持所有安全配置的默认设置。默认设置可保证应用程序的最优性能以及最高安全。如果出于某些原因您要停用服务,则系统会通过红色**警告**符号立即对您发出可能的风险的警告,并通知您此时未受到完全保护。**请注意,您必须马上再次激活此服务!**

 **设置** - 单击此按钮可重新定向到**高级设置**界面。相应的对话框会打开,您将可以配置所选的服务,即 [AntiVirus](#) 或 [Anti-Rootkit](#)。在高级设置界面中,您可编辑 **AVG Internet Security 2013** 中的每个安全服务的所有配置,但建议仅限经验丰富的用户编辑任何配置!

 **统计信息** - 单击此按钮可重新定向到 AVG 网站上的专用页面(<http://www.avg.com/>)。对于在特定时段内计算机中执行的所有 **AVG Internet Security 2013** 活动,该网页中提供了详细的统计信息概览。

 **详细信息** - 单击此按钮会在此对话框的底部显示突出显示服务的简短描述。

 - 使用此对话框坐上区域的绿色箭头返回到包含组件概述的**主用户界面**。

在 Anti-Rootkit 部分,您也会找到特定的**扫描 Rootkit**按钮,您可使用此按钮直接启动单独的 Rootkit 扫描(但 Rootkit 扫描并不隐含在**扫描整个计算机**中)。

6.2. Web 浏览


Web 浏览保护包含两种服务:**LinkScanner Surf-Shield**和**Online Shield**:


- **LinkScanner Surf-Shield** 可以为您防范 Web 上数量日益增加的昙花一现式威胁。这些威胁可隐藏在任何类型的网站上,从政府到大型知名品牌乃至小型企业的网站,并且它们很少在那些网站上逗留超过 24 小时。LinkScanner 分析您所查看的任何网页上的所有链接背后的网页,并确保它们在唯一重要的时刻(即在您即将点击该链接时)是安全的,从而为您提供保护。**LinkScanner Surf-Shield 保护措施不可用于服务器平台!**
- **Online Shield** 是一种实时常驻保护功能;它甚至可以在所访问的网页(以及其中可能包含的文件)在您的 Web 浏览器中显示或下载到您的计算机前便扫描它们的内容。Online Shield 可以检测到您即将访问的页面包含一些危险的 javascript,并阻止该页面显示。另外,它还会识别页面中包含的恶意软件,发现它们后会立即停止下载,使其绝无可能进入您的计算机。此功能强大的防护工具可阻止您尝试打开的任何网页上的恶意内容,防止其被下载到您的计算机上。启动该功能后,当您单击指向危险站点的链接或键入其 URL 时将自动阻止您打开该网页,从而保护您的系统免遭意外感染。需要牢记的是,只要访问受感染站点,被利用的网页就可能会感染您的计算机。**Online Shield 保护措施不可用于服务器平台!**





对话框控制


要在对话框的两个区域之间切换,您仅需单击相应服务面板的任意一处。然后此面板会以浅蓝色突出显示。在对话框的两个区域中,您可找到以下控制项。不管它们属于一个安全服务或其他安全服务 (*LinkScanner Surf-Shield* 或 *Online Shield*), 它们的功能均相同:

 **已启用/已禁用** - 无论是在外观和功能上,此按钮均可使用通信灯提醒您。单击一次即可在两个位置之间切换。绿色代表**已启用**,意味着 *LinkScanner Surf-Shield/ Online Shield* 安全服务已激活,可以完全正常工作。红色代表**已禁用**状态,即此服务已停用。若非必要,请勿停用此服务,强烈建议保持所有安全配置的默认设置。默认设置可保证应用程序的最优性能以及最高安全。如果出于某些原因您要停用服务,则系统会通过红色**警告**符号立即对您发出可能的风险的警告,并通知您此时未受到完全保护。**请注意,您必须马上再次激活此服务!**

 **设置** - 单击此按钮可重新定向到**高级设置**界面。相应的对话框会打开,您将配置所选的服务,即 [LinkScanner Surf-Shield](#) 或 [Online Shield](#)。在高级设置界面中,您可编辑 **AVG Internet Security 2013** 中的每个安全服务的所有配置,但建议仅限经验丰富的用户编辑任何配置!

 **统计信息** - 单击此按钮可重新定向到 AVG 网站上的专用页面 (<http://www.avg.com/>)。对于在特定时段内计算机中执行的所有 **AVG Internet Security 2013** 活动,该网页中提供了详细的统计信息概览。


 **详细信息** - 单击此按钮会在此对话框的底部显示突出显示服务的简短描述。

 - 使用此对话框坐上区域的绿色箭头返回到包含组件概述的**主用户界面**。

6.3. 身份


Identity protection 组件运行 **Identity Shield** 服务可以持续保护您的数字资产免遭 Internet 上的新的和未知的威胁侵害：

- **Identity Protection** 是一款防恶意软件的服务，采用行为学技术为您抵御各种恶意软件（间谍软件、僵尸程序、身份盗用等），并针对新的病毒提供零时差保护。Identity Protection 旨在阻止身份盗用者通过针对您的 PC 的各种恶意软件（恶意软件）窃取您的密码、银行帐户详细信息、信用卡号码和其它个人数字财富。它确保在您的 PC 或共享网络上运行的所有程序都正常运行。Identity Protection 持续地识别和阻止可疑行为，并防止您的计算机受到所有新恶意软件侵害。Identity Protection 可为您的计算机实时防范新威胁甚至不明威胁。Identity Protection 会监视所有进程（包括隐藏进程）以及超过 285 种不同的行为模式，并能够确定您的系统中是否已出现恶意行为。因此，Identity Protection 甚至可以发现尚未在病毒数据库中描述的威胁。有不明代码进入您的计算机时，Identity Protection 会立即监视其是否有恶意行为并对其进行跟踪。如果发现是恶意文件，则 Identity Protection 会将此代码移入病毒库，并撤消对系统所作的任何更改（注入代码、更改注册表、打开端口等）。无须启动扫描即可得到保护。该技术具有很强的前瞻性，很少需要更新，并且始终处于警戒状态。

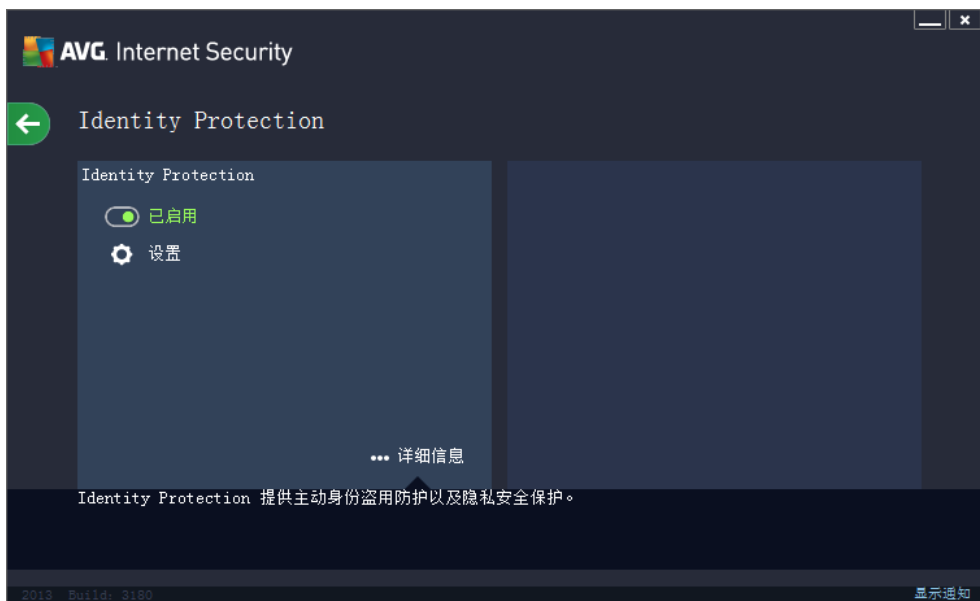



对话框控制


在该对话框中，您可以查找以下控制：

 **已启用/已禁用** - 无论是在外观和功能上，此按钮均可使用通信灯提醒您。单击一次即可在两个位置之间切换。绿色代表**已启用**，意味着 Identity Protection 安全服务已激活，可以完全正常工作。红色代表**已禁用**状态，即此服务已停用。若非必要，请勿停用此服务，强烈建议保持所有安全配置的默认设置。默认设置可保证应用程序的最优性能以及最高安全。如果出于某些原因您要停用服务，则系统会通过红色警告符号立即对您发出可能的风险的警告，并通知您此时未受到完全保护。**请注意，您必须马上再次激活此服务！**



 **设置** - 单击此按钮可重新定向到 [高级设置](#) 界面。相应的对话框会打开，您将可以配置所选的服务，即 [Identity Protection](#)。在高级设置界面中，您可编辑 **AVG Internet Security 2013** 中的每个安全服务的所有配置，但建议仅限经验丰富的用户编辑任何配置！

 **详细信息** - 单击此按钮会在此对话框的底部显示突出显示服务的简短描述。

 - 使用此对话框左上区域的绿色箭头返回到包含组件概述的 [主用户界面](#)。

很遗憾，**AVG Internet Security 2013** 不包括 Identity Alert 服务。如果您想使用此类保护，请遵循 [升级以激活](#) 按钮重新定向到您可在其中购买 Identity Alert 许可证的专用网页。

请注意，即使安装有 **AVG Premium Security** 版本，Identity Alert 服务也只在所选的地区有提供：美国，英国，加拿大和爱尔兰。

6.4. Email


电子邮件保护组件包含以下两种安全服务：**Email Scanner** 和 **Anti-Spam**：

- **Email Scanner**：通过电子邮件是最常见的病毒和特洛伊木马来源之一。网络钓鱼和垃圾邮件更加剧了电子邮件存在的风险。免费电子邮件帐户更有可能会收到此类恶意电子邮件（因为它们极少利用 **Anti-Spam** 技术），而家庭用户则非常依赖此类电子邮件。此外，家庭用户在不明网站上冲浪以及在在线表单中填写个人数据（例如他们的电子邮件地址）时，会增加遭受通过电子邮件发起的攻击的风险。公司通常使用企业电子邮件帐户并利用反垃圾邮件过滤器等技术来降低风险。电子邮件保护组件用于扫描每一封发送或接收的电子邮件；每当检测到电子邮件中有病毒，都会立即将其删除并移到 [病毒库](#) 中。该组件还可过滤出特定类型的电子邮件附件，并为未感染病毒的邮件添加验证文本。**Email Scanner 不适用于服务器平台**！
- **Anti-Spam** 可检查所有传入的电子邮件并将不需要的电子邮件标记为垃圾邮件（垃圾邮件是指未经请求的电子邮件，大多以宣传产品或服务为目的，采取群发方式，每次同时寄给大量的电子邮件地址，充斥收件人的邮箱。垃圾邮件并不包括那些已征得消费者同意而发送的合法的商业电子邮件。）。Anti-Spam 可以通过添加特殊文本字符串修改电子邮件（已被认定为垃圾邮件）的主题。您可以在电子邮件客户端中轻松地过滤您的电子邮件。Anti-Spam 组件用多种分析方法来处理每一封电子邮件，可最大程度地阻止不需要的电子邮件。Anti-Spam 用定期更新的数据库检测垃圾邮件。还可以使用 [RBL 服务器](#)（存储着“已知的垃圾邮件制造者”电子邮件地址的公共数据库），以及手动向您的 [白名单](#)（绝无可能被标记为垃圾邮件）和 [黑名单](#)（始终被标记为垃圾邮件）添加电子邮件地址。




对话框控制


要在对话框的两个区域之间切换，您仅需单击相应服务面板的任意一处。然后此面板会以浅蓝色突出显示。在对话框的两个区域中，您可找到以下控制项。不管它们属于一个安全服务或其他安全服务 (*Email Scanner* 或 *Anti-Spam*)，它们的功能均相同：


 **已启用/已禁用** - 无论是在外观和功能上，此按钮均可使用通信灯提醒您。单击一次即可在两个位置之间切换。绿色代表**已启用**，意味着安全服务已激活，可以完全正常工作。红色代表**已禁用**状态，即此服务已停用。若非必要，请勿停用此服务，强烈建议保持所有安全配置的默认设置。默认设置可保证应用程序的最优性能以及最高安全。如果出于某些原因您要停用服务，则系统会通过红色警告符号立即对您发出可能的风险的警告，并通知您此时未受到完全保护。**请注意，您必须马上再次激活此服务！**

在 *Email Scanner* 部分中，您可看到两个通信灯按钮。这样您就可以分别指定希望 *Email Scanner* 检查传入电子邮件还是传出电子邮件或者检查两者。默认情况下，扫描会针对传入电子邮件开启，而针对传出电子邮件关闭，因为此时受感染的风险很小。

 **设置** - 单击此按钮可重新定向到 [高级设置](#) 界面。相应的对话框会打开，您将可以配置所选的服务，即 [Email Scanner](#) 或 [Anti-Spam](#)。在高级设置界面中，您可编辑 **AVG Internet Security 2013** 中的每个安全服务的所有配置，但建议仅限经验丰富的用户编辑任何配置！

 **统计信息** - 单击此按钮可重新定向到 AVG 网站上的专用页面 (<http://www.avg.com/>)。对于在特定时段内计算机中执行的所有 **AVG Internet Security 2013** 活动，该网页中提供了详细的统计信息概览。

 **详细信息** - 单击此按钮会在此对话框的底部显示突出显示服务的简短描述。

 - 使用此对话框左上区域的绿色箭头返回到包含组件概述的 [主用户界面](#)。

6.5. Firewall

防火墙是一个系统，用于通过阻止/允许网传信息在两个或更多网络之间强制执行访问控制策略。Firewall 包含一组用于保护内部网络免受外来攻击 (通常来自 Internet) 的规则，并控制着通过每个网络端口的所有通信。会按指定的规则对这些通讯内容进行评估，然后会允许或禁止传输这些通讯内容。如果 Firewall 识别出入侵企图，则会阻止这种企图，不许入侵者访问计算机。Firewall 经过配置后会允许或拒绝传输通过指定端口的或指定软件应用程序的内部/外部通信 (双向、传入或传出)。例如，防火墙可以配置为仅允许 Web 数据使用 Microsoft Explorer 流入和流出。通过任何其它浏览器传送 Web 数据的任何企图都会被阻止。会保护可据以识别您个人身份的信息，以免在未经您同意的情况下将其从您的计算机中发出。Firewall 控制着您的计算机与 Internet 或本地网络上的其它计算机交换数据的方式。在组织中，Firewall 还可防止每台计算机受到网络中其它计算机上的内部用户发起的攻击。

在 **AVG Internet Security 2013** 中，**Firewall** 控制着通过计算机的每个网络端口传输的所有通信。Firewall 会根据指定的规则，对运行在您计算机中的要连接至 Internet/本地网络的应用程序，以及尝试从计算机外部连接至您的 PC 的应用程序进行评估。对于每个应用程序，Firewall 都会确定是否允许其通过这些网络端口进行通信。默认情况下，如果应用程序处于未知状态 (即未定义相应的 Firewall 规则)，Firewall 将询问您是允许还是阻止其通信尝试。

AVG Firewall 不可用于服务器平台保护！

建议：一般而言，建议不要在一台计算机上使用多个防火墙。安装更多的防火墙并不能增强计算机的安全性。更有可能的是，这两个应用程序之间反倒会发生一些冲突。因此，我们建议在您的计算机上仅使用一个防火墙，停用所有其它防火墙，从而消除可能发生冲突的风险以及与此相关的任何问题。



可用的 Firewall 模式



Firewall 允许基于以下情况定义特定的安全规则：您的计算机是域成员、独立的计算机，还是笔记本电脑。其中每个选项都需要设置一种不同的保护级别，具体级别可在相应的模式中查看。简言之，Firewall 模式就是 Firewall 组件的一项特定配置，您可以使用多项此类预定义配置。

- **自动** - 在此模式中，Firewall 会自动处理所有网络通信。您将不能做任何决定。Firewall 将允许每个已知应用程序的连接，同时会为应用程序创建一个规则，指定应用程序可在以后始终连接。对于其他应用程序，Firewall 将根据应用程序的行为决定允许还是阻止连接。但在此类情况下，系统将不会创建规则，当应用程序再次尝试连接时，系统会再次检查应用程序。建议大多数用户使用此不显眼的自动模式。
- **交互** - 如果您想要完全控制到或来自您计算机的所有网络通信，则推荐使用此模式。Firewall 会将其控制且系统会在每次尝试通信或转移数据时通知您，让您任意允许或阻止这些尝试。仅建议高级用户使用。
- **阻止对 Internet 的访问** - Internet 连接已完全阻止，您无法访问 Internet 且外面的人无法访问您的计算机。仅建议特殊和短时用户使用。
- **关闭 Firewall 防护** - 禁用此项将启用到或来自您计算机的所有网络通信。因此，这将使计算机很容易受到黑客攻击。请始终仔细考虑此选项。

请注意，特定的自动模式也可在 Firewall 中使用。当 [计算机](#) 或 [Identity Protection](#) 组件被关闭，会使您的计算机更容易受到攻击时，会静默激活此模式。在此类情况下，Firewall 仅会自动允许已知和绝对安全的应用程序。对于所有其他模式，将会询问您的决定。这就补偿了停用保护组件并保持您的计算机安全。

对话框控制

此对话框提供有关 Firewall 组件状态基本信息的概述：

- **Firewall 模式** - 提供有关当前所选 Firewall 模式的信息。如果您想将当前模式更改为其他模式，请使用位于所提供信息旁的 **更改** 按钮，以切换到 [Firewall 设置](#) 界面（有关使用 Firewall 配置文件的描述和建议，请参见以上段落）。
- **文件和打印机共享** - 通知您是否在此时允许文件和打印机共享（双向通信）。文件和打印机共享实际上意味着共享您在 Windows 中标记为“已共享”的任何文件或文件夹、常用磁盘设备、打印机、扫描仪和所有类似设备。仅在认为安全的网络（例如在家、在办公室或在学校）中共享此类项目。但是，如果连接到公共网络（例如机场 Wi-Fi 或网吧），您可能不希望共享。
- **已连接至** - 提供有关您当前连接至的网络名称的信息。使用 Window XP，网络名称对应您在第一次连接时为特定网络指定的名称。使用 Windows Vista 及更高版本，会自动从网络和共享中心获取网络名称。


此对话框包含以下控制项：


更改 - 此按钮可让您更改相应参数的状态。有关更改过程的详细信息，请参见以上段落中的特定参数描述。


 **设置** - 单击此按钮重新定向到 [Firewall 设置](#) 界面，您可在其上编辑所有 Firewall



配置。任何配置都仅应由经验丰富的用户执行！

 **重置为默认值** - 按此按钮将覆盖当前 Firewall 配置，并恢复到基于自动检测的默认配置。

 **详细信息** - 单击此按钮会在此对话框的底部显示突出显示服务的简短描述。

 - 使用此对话框左上区域的绿色箭头返回到包含组件概述的 [主用户界面](#)。

6.6. Quick Tune

Quick Tune 组件是一种用于进行详细系统分析和更正 (有关如何提高计算机速度和整体性能) 的高级工具。



可分析并修复以下几类问题：注册表错误、垃圾文件、磁盘碎片和损坏的快捷方式：

- **通过注册表错误**可了解 Windows 注册表中的错误数量，这些错误可能会减慢计算机速度，或者导致显示错误消息。
- 通过 **垃圾文件**可了解耗尽磁盘空间文件 (但很可能被全部删除) 的数量。垃圾文件通常包括许多种临时文件以及回收站中的文件。
- **磁盘碎片**可计算有磁盘碎片的硬盘空间 (也就是使用很长一段时间后，大部分文件会分散在物理磁盘的各个位置) 的百分比。
- **通过损坏的快捷方式**可找到这样的快捷方式，即已不起作用或指向不存在的位置。

若要开始分析您的系统，请单击“**立即分析**”按钮。可以直接在该图表中观察分析进度及其结果：



结果概述提供了检测到的系统问题 (错误) 数量, 并按照所测试的对应类别来划分: 分析结果还会以图形方式显示在“严重程度”列中的轴上。


控制按钮

- **立即分析** (在分析开始之前显示) - 按此按钮可立即启动对计算机的分析
- **立即修复** (分析一完成就会显示) - 按此按钮可修复找到的所有错误。更正过程一结束就会显示修复结果概况。
- **取消** - 按此按钮可停止运行分析, 或在分析完成后返回默认的 [AVG 主对话框](#) (组件概览)




7. AVG Security Toolbar

AVG Security Toolbar 是一种可与 LinkScanner Surf-Shield 服务紧密协同运行的工具,还可在浏览 Internet 时最大程度地保护用户的安全。可有选择性地在 **AVG Internet Security 2013** 中安装 **AVG Security Toolbar**;在**安装过程中**,会请用户决定是否要安装该组件。**AVG Security Toolbar** 能直接在 Internet 浏览器中使用。目前,受支持的 Internet 浏览器包括 Internet Explorer(6.0 和更高版本)和/或 Mozilla Firefox(3.0 和更高版本)。其它浏览器都不受支持(如果使用的是某种备选的 Internet 浏览器(如 Avant Browser),则可能会遇到意外情况)。



AVG Security Toolbar 由以下部分组成:

- **带下拉菜单的 AVG 徽标:**
 - **当前威胁级别** - 打开相应的病毒实验室网页,其中以图形方式显示了当前网页上的威胁级别。
 - **AVG Threat Labs** - 用于打开特定的 **AVG Threat Lab** 网站(<http://www.avgthreatlabs.com>),您可在这里找到有关各种网站安全和当前网上的威胁级别的信息。
 - **Toolbar 帮助** - 用于打开在线帮助,其中涵盖 **AVG Security Toolbar** 全部功能的说明。
 - **提交产品反馈** - 用于打开其中有可以填写的表单的网页,然后请将您对 **AVG Security Toolbar** 的感觉告诉我们。
 - **卸载 AVG Security Toolbar** - 用于在每个受支持浏览器中打开提供如何激活 **AVG Security Toolbar** 详细信息的网页。
 - **关于...** - 用于打开一个新窗口,其中有关于目前已安装好的 **AVG Security Toolbar** 的版本的版本信息。
- **搜索字段** - 用于通过 **AVG Security Toolbar** 搜索 Internet,以保证绝对安全舒适,因为显示出来的搜索结果百分百安全。请将关键字或短语填入搜索字段,然后按 **Search** 按钮(或 **Enter**)。
- **站点安全** - 此按钮打开一个新对话框,上面提供有关您正访问的页面的当前威胁级别(当前是安全的)的信息。简短概述可展开,并在浏览器窗口显示与右边页面相关的所有安全活动的完整详细信息(查看完整报告):

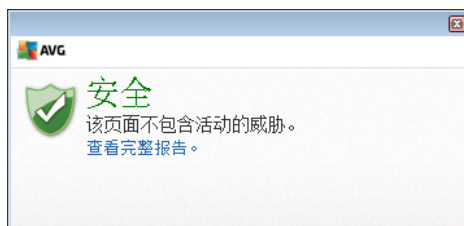

- **Do Not Track** - DNT 服务帮助您识别那些正在收集您有关在线活动的数据的网站，并提供选项来允许或禁止。[详细信息 >>](#)
- **删除** - 垃圾箱 按钮提供下拉菜单，您可以选择是否要删除有关浏览、下载、在线表单的信息，或一次删除所有搜索历史记录的信息。
- **天气** - 该按钮用于打开一个新对话框，显示有关用户本地目前的天气状况的信息，以及未来两天的天气预报。天气信息会定期更新，每 3-6 小时更新一次。在该对话框中，可手动更改所要查看的地点，还可以决定是要以摄氏度还是华氏度为单位查看气温信息。



- **Facebook** - 用此按钮可直接在 [AVG Security Toolbar](#) 中连接到 **Facebook** 社交网络。
- **Speedtest** - 此按钮将您重新定向到在线应用程序，此应用程序可帮助您验证 Internet 连接的质量 (*ping*)，以及您的下载和上传速度。
- 用于快速使用这些应用程序的快捷按钮包括：**计算器**、**记事本**、**Windows 资源管理器**。




8. AVG Do Not Track

AVG Do Not Track 可帮助您识别收集有关您在线活动的数据的网站。**AVG Do Not Track** 是 [AVG Security Toolbar](#) 的一部分，它显示那些正在收集有关您活动的数据的网站或广告商，并提供选择让您允许或禁止。

- **AVG Do Not Track** 为您提供有关每个相应服务的隐私政策及选择退出该服务的直接链接的更多信息 (如果可用)。
- 此外，**AVG Do Not Track** 支持使用 [W3C DNT 协议](#) 自动通知您不想要被追踪的那些站点。默认情况下已启用该通知，但可随时进行更改。
- **AVG Do Not Track** 根据以下 [条款和条件](#) 提供。
- 默认情况下已启用 **AVG Do Not Track**，但可随时轻松将其禁用。可在常见问题解答的 [禁用 AVG Do Not Track 功能](#) 一章中找到说明。
- 有关 **AVG Do Not Track** 的更多信息，请访问我们的 [网站](#)。

目前，**AVG Do Not Track** 功能在 Mozilla Firefox、Chrome 和 Internet Explorer 浏览器中受支持。

8.1. AVG Do Not Track 界面

当在线时，只要一检测到任何类型的数据收集活动，**AVG Do Not Track** 就会对您发出警告。在此类情况下，位于 [AVG Security Toolbar](#) 中的 **AVG Do Not Track** 图标改变其外观；一个小数字出现在图标旁边，提供已检测到数据收集服务数目的信息。 单击该图标以查看以下对话框：





所有检测到的数据收集服务已列在本页的**跟踪器**概览中。以下是 **AVG Do Not Track** 识别的三类数据收集活动：

- **Web Analytics** (默认情况下已允许) :用于改善相应网站的性能和体验的服务。在此类中,您可找到 Google Analytics、Omniture 或 Yahoo Analytics 之类的服务。我们建议您不要阻止 web analytics 服务,因为该网站可能不会像您想像那样工作。
- **Ad Networks** (默认情况下已阻止某些 Ad networks) :用来直接或间接收集或者共享有关您在多个站点的在线活动的数据,为您提供不同于基于内容的 Ad 的个性化 Ad 的服务。根据其网站上的每个 Ad networks 提供的隐私政策来确定该服务。默认情况下,已阻止某些 Ad networks。
- **Social Buttons** (默认情况下已允许) :专为提高社交网络体验而设计的组件。Social buttons 的服务范围从您的社交网站到您正访问的站点不等。它们可收集有关您登录时的在线活动。Social buttons 的例子包括 Facebook Social Plugins、Twitter Button、Google +1 等。

注意 :根据网站后台中运行的服务,以上三项描述部分的某一项可能不会出现在 AVG Do Not Track 对话框中。

对话框控制

- **什么是跟踪?** - 单击该对话框上部的此链接,以重定向到提供有关跟踪原理的详细解释和特定跟踪类型的说明的专用网页。
- **全部阻止** - 单击位于该对话框底部的此按钮,以表明您不想要任何数据收集活动 (有关详细信息,请参见 [阻止跟踪进程](#))。
- **Do Not Track 设置** - 单击该对话框底部的此按钮,以重定向到可在其中设置各种 **AVG Do Not Track** 参数特定配置的专用网页 (有关详细信息,请参见 [AVG Do Not Track 设置](#) 一章)

8.2. 有关跟踪进程的信息



检测到的数据收集服务的列表仅提供特定服务的名称。要确切决定有关是否阻止或允许相应服务,您可能需要了解更多信息。在相应的列表项中移动鼠标。将会出现信息气球,上面提供了有关该服务的详细数据。您将会了解到该服务是收集个人数据还是其他可用数据;数据是否与其他第三方主体进行共享,所收集的数据是否进行存档以用于进一步的可能使用:



在信息气球的底部，您可以看到[隐私政策](#)超链接，可将您重定向到相应的检测服务的隐私政策专用网站。

8.3. 阻止跟踪进程

通过列出所有 Ad Networks/Social Buttons/Web Analytics，现在您可以选择控制应阻止的服务。您可以选择以下两种方式：

- **全部阻止** - 单击位于该对话框底部的此按钮，以表明您不想要任何数据收集活动。*(但请记住，此操作可能会中断该服务正在该服务运行的相应网站中的运行！)*
-  - 如果您不想一次阻止所有检测到的服务，则可以指定是否应分别允许或阻止该服务。允许运行某些检测到的系统*(例如，Web Analytics)*。这些系统采用收集到的数据优化其自身网站，并通过此方法为所有用户改进常见的 Internet 环境。但同时，您可以阻止划分为 Ad Networks 的所有进程的数据收集活动。只需单击  相应服务旁的图标就可阻止数据收集*(进程名将以划线的形式显示)*，或再次允许数据收集。



8.4. AVG Do Not Track 设置

Do Not Track 选项对话框提供以下配置选项：



- **Do Not Track 已启用** - 默认情况下，DNT 服务已启用 (开关为“开启”)。若要禁用此服务，请将开关移至 关闭 位置。
- 在此对话框的中间部分，您可以看到划分为 Ad Networks 的已知数据收集服务列表的复选框。默认情况下，**Do Not Track 会自动阻止某些 Ad 网络**，它会让您决定 **是否也要阻止或允许其它 Ad 网络**。要执行此操作，只需单击该列表下的 **全部阻止** 按钮。或者，您可使用 **默认值** 按钮以取消所有执行的设置更改，然后还原到初始配置。
- **通知网站 ...** - 在此部分，您可以开启/关闭 **通知我不想要被追踪的网站** 选项 (默认情况下已开启)。保持选择此选项以确认您想要 **Do Not Track** 通知所检测到的数据收集服务的提供商，您不想被追踪。

9. AVG 高级设置

会在名为“高级 AVG 设置”的新窗口中打开 **AVG Internet Security 2013** 的高级配置对话框。此窗口划分成两个区域：左侧部分提供一个树形导航结构，用于访问程序的配置选项。选择您要更改其配置的组件 (或其特定组成部分) 即可在该窗口的右侧区域中打开编辑对话框。

9.1. 外观

导航树中的第一个选项 **外观** 有关 **AVG Internet Security 2013** [用户界面](#) 的常规设置，其中还有几个基本应用程序行为选项：




语言选择

在 **语言选择** 部分中，可从下拉菜单中选择所需语言。然后就会将所选语言应用于整个 **AVG Internet Security 2013** [用户界面](#)。该下拉菜单中只提供以前在安装过程中选择安装的那些语言和英语 (默认情况下，始终都会自动安装英语)。要完成 **AVG Internet Security 2013** 的语言切换，必须重新启动该应用程序。请按以下步骤操作：

- 在下拉菜单中，选择所需应用程序语言
- 通过按 **应用** 按钮 (位于该对话框右下角)
- 按 **确定** 按钮确认
- 会弹出一个新对话框，告知必须重新启动 **AVG Internet Security 2013**
- 按 **请立即重新启动该应用程序** 按钮会同意重新启动该程序，然后等几秒钟，待



语言更改生效：

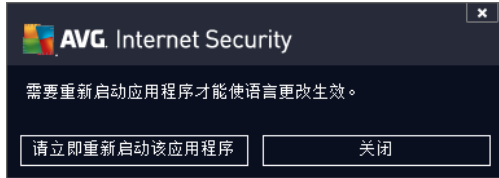

系统任务栏通知

可在此部分中禁止显示有关 **AVG Internet Security 2013** 应用程序状态的系统托盘通知。默认情况下允许显示系统通知。强烈建议保留此配置！例如，系统通知会提供扫描或更新进程的启动，或者 **AVG Internet Security 2013** 组件的状态变动的信息。请务必关注这些通知！

但是，如果出于某种原因不想以这种方式得到通知，或者只想查看某些通知（与特定 **AVG Internet Security 2013** 组件有关），则可通过选中/取消选中以下选项来定义并指定使用偏好：

- **显示系统托盘通知**（默认情况下已启用）默认情况下会显示所有通知。取消选中此项可彻底禁止显示所有系统通知。启用此项后，可进一步选择要显示什么特定通知：



- **更新通知**（默认情况下已启用）用于决定是否要显示有关 **AVG Internet Security 2013** 更新过程的启动、进度和完成信息的信息。
- **组件更改通知**（默认情况下已禁用）用于决定是否要显示有关组件的活动/



不活动状态或其潜在问题的信息。报告组件的故障状态时，此选项相当于[系统托盘图标](#)的通知功能，用于报告任何 **AVG Internet Security 2013** 组件的问题。

- **Resident Shield 威胁自动删除通知** (默认情况下已启用) 用于决定是要显示还是禁止显示有关文件保存、复制和打开过程的信息 (仅当已启用 **Resident Shield 自动修复** 选项时才会显示此配置)。
- **扫描通知** (默认情况下已启用) 用于决定是否要显示有关计划的扫描的自动启动、进度和结果的信息。
- **Firewall 通知** (默认情况下已启用) 用于决定是否要显示有关 Firewall 状态和进程的信息，如该组件的启用/停用警告、潜在网传信息受阻等信息。此选项多出了两个具体选项 (对于其中每个选项的详细说明，请查阅本文档的 [Firewall](#) 一章):
 - **网络连接点** (默认情况下已禁用) - 连接到网络时，Firewall 会通知您它是否能够识别此网络以及如何设置文件和打印机共享。
 - **阻止的应用程序** (默认情况下已启用) - 当未知或可疑的应用程序尝试连接到网络时，Firewall 会阻止此尝试并显示通知。保持收到通知很有用，但我们建议始终将此功能保持为开启状态。
- **Email Scanner 通知** (默认情况下已启用) - 用于决定是否要显示有关扫描所有传入和传出电子邮件的信息。
- **统计通知** (默认情况下已启用) - 保持此选项的选中状态可允许在系统托盘中定期显示统计复查通知。
- **AVG Accelerator 通知** (默认情况下已启用) 用于决定是否显示有关执行 **AVG Accelerator** 活动的信息。通过 **AVG Accelerator** 服务可使在线视频播放更加流畅，还可使后续下载更加容易。
- **启动时间提高通知** (默认情况下已禁用) - 决定您是否希望得到有关计算机启动时间加速的通知。
- **AVG Advisor 通知** (默认情况下已启用) - 决定是否在系统托盘的滑动面板中显示有关 [AVG Advisor](#) 活动的信息。

游戏模式

此 AVG 功能旨在用于有可能受到 AVG 信息提示 (例如，开始执行计划扫描时出现的信息提示) 干扰 (可能将应用程序最小化，或破坏其图形) 的全屏应用程序。要避免出现这种情况，请保持执行全屏应用程序时启用 **游戏模式** 选项的复选框的选中状态 (默认设置)。



9.2. 声音

在 **声音** 对话框中，您可以指定是否要通过声音通知来获取特定 **AVG Internet Security 2013** 操作的情况：



这些设置仅对当前用户帐户有效，也就是说，计算机上的每个用户都可以拥有各自的声音设置。如果要允许发出声音通知，请保持 **启用声音事件** 选项（该选项默认情况下已启用）的选中状态，以启用所有相关操作的列表。还可能需选中 **全屏应用程序启动后不播放声音** 选项，才能在发出声音通知可能会打扰用户的情况下禁止发出这种通知（另请参见此文档中的 [高级设置/外观](#) 一章的“游戏模式”一节）。

控制按钮

- **浏览** - 从列表中选择相应事件后，可用 **浏览** 按钮在磁盘中搜索要对其指定的所需声音文件。（请注意，目前仅支持 *.wav 声音文件！）
- **播放** - 要听一下所选的声音，请突出显示此列表中的相应事件，然后按 **播放** 按钮。
- **删除** - 可用 **删除** 按钮删除为特定事件指定的声音。

9.3. 暂时禁用 AVG 保护

在 **暂时禁用 AVG 保护** 对话框中，您可以选择一次性关闭由 **AVG Internet Security 2013** 实施的整个保护。

请记住，只有在绝对必要的情况下才使用此选项！



在大多数情况下，不必在安装新软件或驱动程序之前禁用 **AVG Internet Security 2013**，即使安装程序或软件安装向导建议先关闭正在运行的程序和应用程序，以确保在安装过程中不发生意外中断也如此。如果确实在安装过程中遇到问题，要尽量先停用 Resident Shield (启用 Resident Shield)。如果必须暂时禁用 **AVG Internet Security 2013**，您应该在完成后尽快将其重新启用。如果在防病毒软件被禁用时连接到 Internet 或网络，计算机很容易受到攻击。

如何禁用 AVG 保护软件

请选中 **暂时禁用 AVG 保护** 复选框，然后通过按 **应用** 按钮确认所作的选择。在新打开的 **暂时禁用 AVG 保护** 对话框中，指定要禁用 **AVG Internet Security 2013** 多长时间。默认情况下会将该保护软件禁用 10 分钟，此段时间应足以完成任何常见任务，例如安装新软件等。您可决定禁用较长时段，但如果不绝对必要，则不建议使用此选项。然后，所有停用的组件将会自动再次激活。您最多可禁用 AVG 保护到下次计算机重新启动的时候。关闭 **Firewall** 组件的独立选项会在 **暂时禁用 AVG 保护** 对话框中出现。选中 **禁用 Firewall 保护** 执行此操作。



9.4. 计算机防护

9.4.1. AntiVirus

AntiVirus 和 **Resident Shield** 通常可保护您的计算机以免受到所有已知类型的病毒、间谍软件和恶意软件 (包括所谓的休眠和非活动恶意软件, 即已下载但尚未激活的恶意软件) 的侵害。



在 **Resident Shield 设置** 对话框中, 您可以通过选中或取消选中 **启用 Resident Shield** 选项 (默认情况下此选项已启用) 来彻底激活或停用常驻保护措施。此外, 还可选择应该激活 Resident Shield 的哪些功能:



- **删除威胁前询问我** (默认情况下已启用) - 选中此框以确保 Resident Shield 将不会自动执行任何操作 ; 而将显示描述检测到的威胁的对话框 , 让您决定应采取何种操作。如果将此框保留为未选中状态 , **AVG Internet Security 2013** 将自动修复感染 ; 如果无法修复 , 则将该对象移动到 [隔离区管理](#)。
- **报告可能不需要的程序和间谍软件威胁** (默认情况下已启用) - 选中此框以激活针对间谍软件和病毒的扫描。间谍软件属于疑似恶意软件类软件 ; 虽然它通常代表了安全风险 , 但有些程序也可能是被特意安装的。建议保持此功能的激活状态 , 因此功能会使计算机更加安全。
- **报告增强型可能不需要的程序的集合** (默认情况下已禁用) - 标记 可检测更多间谍软件 : 程序是指直接从制造商获得后极其安全而无害 , 但之后却可能被滥用以达到恶意的程序。这项附加措施可以进一步提高计算机的安全性 , 但也可能会阻止合法程序 , 因此默认情况下已将其禁用。
- **关闭时扫描文件** (默认情况下已禁用) - 关闭时执行的扫描可确保 AVG 在活动的对象 (如应用程序、文档等) 被打开和关闭时对其进行扫描 ; 此特性有助于防止计算机受到某些类型的复杂病毒的侵害。
- **扫描可移动介质的启动扇区** (默认情况下已启用)
- **使用启发式扫描** (默认情况下已启用) - 将使用启发式分析方法进行检测 (在虚拟的计算机环境中对已扫描对象的指令进行动态模拟)。
- **扫描注册表中引用的文件** (默认情况下已启用) - 此参数定义 AVG 将扫描添加到 Startup 注册表项的所有可执行文件 , 以避免在计算机下次启动时执行已知的感染。
- **启用彻底扫描** (默认情况下已禁用) - 特定情况下 (在极其紧急的状态下) , 您可以选中此选项以激活最彻底的算法 , 该算法将深度检查所有可能的威胁对象。但要记住 , 此方法相当耗时。
- **启用即时消息传递和 P2P 下载保护功能** (默认情况下已启用) - 如果要验证即时消息传递通讯 (如 AIM、Yahoo!、ICQ、Skype、MSN Messenger 等) 在点对点网络 (该网络可让多个客户端在无服务器的情况下直接连接 , 这种情况存在潜在的危險 ; 通常用于共享音乐文件) 中下载的数据是否没有病毒 , 则选择此项。



在 **Resident Shield 扫描的文件** 对话框中，可以配置所要扫描的文件（通过特定扩展名）：



选中相应复选框可决定是要**扫描所有文件**还是要仅**扫描可感染文件和所选文档类型**。要同时加速扫描并提供最高级别的保护，我们建议您保留默认设置。此方法仅可用于扫描可感染文件。在此对话框的相应区域中，您还可找到定义包括在扫描中文件的扩展名的可编辑列表。

选中**始终扫描不带扩展名的文件**（默认情况下已启用该选项）以确保，即使文件没有扩展名且格式未知，Resident Shield 也应当对其进行扫描。建议始终打开此功能，因为没有扩展名的文件十分可疑。



9.4.2. Anti-Rootkit

在 **Anti-Rootkit 设置** 对话框中,您可编辑 **Anti-Rootkit** 服务配置和防 Rootkit 扫描的特定参数。anti-rootkit 扫描即对[整个计算机](#)中包括的默认进程进行扫描:



扫描应用程序和**扫描驱动程序**让您详细地指定 anti-rootkit 扫描应包含的内容。这些设置供高级用户使用;我们建议将所有选项都保持启用。还可以选择 Rootkit 扫描模式:

- **快速 Rootkit 扫描** - 用于扫描所有正在运行的进程、已加载的驱动程序和系统文件夹 (通常是 c:\Windows)
- **完整 rootkit 扫描** - 用于扫描所有正在运行的进程、已加载的驱动程序和系统文件夹 (通常是 c:\Windows),以及所有本地磁盘 (包括闪存盘,但不包括软盘/CD 驱动器)

9.4.3. 缓存服务器

关于缓存服务器进程的 *缓存服务器设置* 对话框旨在提高各类 **AVG Internet Security 2013** 扫描速度：



缓存服务器收集并保存有关可靠文件的信息 (如果已用来源可靠的数字签名签署文件,则会认为文件可靠)。然后就会自动认为这些文件安全,无须重新扫描;因此会在扫描过程中略过这些文件。

缓存服务器设置 对话框中有如下配置选项：

- **已启用缓存** (默认情况下已启用) - 取消选中该框可禁用 *缓存服务器*, 清空缓存。请注意, 扫描速度可能会减慢, 计算机的总体性能会降低, 因为会先对每个正在使用的文件进行病毒和间谍软件扫描。
- **启用向缓存中添加新文件的功能** (默认情况下已启用) - 取消选中该框可停止向缓存中添加更多文件。会保留并使用所有已存入缓存的文件, 直到彻底禁用缓存功能为止, 或直到下次更新病毒数据库为止。

除非有正当理由禁用缓存服务器, 否则强烈建议保留默认设置, 并保持这两个选项的已启用状态! 否则可能会遇到系统速度和性能大幅下降的情况。

9.5. Email Scanner

在此部分中, 可编辑 [Email Scanner](#) 和 [Anti-Spam](#) 的详细配置：

9.5.1. Email Scanner

Email Scanner 对话框分成三个区域：



Email 扫描

在此部分中，您可以进行有关传入和/或传出电子邮件的以下基本设置：

- **检查传入电子邮件** (默认情况下已启用) - 选中或取消选中以启用/禁用对传送到您的电子邮件客户端的所有电子邮件进行扫描的选项
- **检查传出电子邮件** (默认情况下已禁用) - 选中或取消选中以启用/禁用对从您的帐户发出的所有电子邮件进行扫描的选项
- **修改受病毒感染的邮件的主题** (默认情况下已禁用) - 如果希望在扫描的电子邮件检测到感染时收到警告，请选中此项并在文本字段中填写所需文本。然后此文本将被添加到每个检测到感染的电子邮件的“主题”字段，以便于识别和过滤。默认值为 *****VIRUS*****。建议保留此值。

扫描属性

在此部分，您可以指定扫描电子邮件的方式：

- **使用启发式扫描** (默认情况下已启用) - 选中此框将在扫描电子邮件时使用启发式检测方法。启用此选项时，不仅可以按扩展名过滤电子邮件附件，还可以检测附件的实际内容。过滤设置可在 [邮件过滤](#) 对话框中完成。
- **报告可能不需要的程序和间谍软件威胁** (默认情况下已启用) - 选中此框以激活



对间谍软件和病毒的扫描。间谍软件属于疑似恶意软件类软件：虽然它通常代表了安全风险，但有些程序也可能是被特意安装的。建议保持此功能的激活状态，因为此功能会使计算机更加安全。

- **报告增强型可能不需要的程序的集合** (默认情况下已禁用) - 选中此框可检测更多间谍软件：程序直接从制造商获得后极其安全而无害，但之后却可能被滥用以达到恶意目的。这项附加措施可以进一步提高计算机的安全性，但也可能会阻止合法程序，因此默认情况下已将其禁用。
- **扫描压缩包** (默认情况下已启用) - 选中此框可扫描电子邮件附件中的压缩包的内容。
- **启用彻底扫描** (默认情况下已禁用) - 在特定情况下 (例如，怀疑计算机受到病毒或攻击的感染)，您可以选中此选项以激活最全面的扫描算法，该算法甚至会对计算机上极难被感染的区域进行扫描以确保绝对安全。不过要记住，此方法相当耗时。

Email 附件报告

可在此部分中就有潜在危险或可疑的文件设置其它报告。请注意，不会显示警告对话框；而只是在电子邮件的末尾添加一段验证文本，所有此类报告都会列在 [Email Scanner 检测结果](#) 对话框中：

- **报告受密码保护的压缩包** - 受密码保护的压缩包 (ZIP、RAR 等) 不能进行病毒扫描；选中此框可将这类压缩包报告为具有潜在危险。
- **报告受密码保护的文档** - 受密码保护的文档不能进行病毒扫描；选中此框可将这类文档报告为具有潜在危险。
- **报告包含宏的文件** - 宏是一个预定义的操作序列，旨在为用户简化某些任务的 (MS Word 宏已为大家所熟悉)。因此，宏可能包含有潜在危险的指令，您可能需要选中此框，以确保将包含宏的文件报告为可疑。
- **报告隐藏的扩展名** - 隐藏的扩展名能使可疑的可执行文件看起来像没有危险的纯文本文件 (如 \$something.txt.exe 伪装成 \$something.txt)；选中此框可将这类文件报告为具有潜在危险。
- **将报告的附件移至病毒库** - 指定电子邮件经过扫描后发现其附件是受密码保护的存档、受密码保护的文档、含有宏的文件和/或隐藏了扩展名的文件时是否要通过电子邮件就相关情况发出通知。如果在扫描期间识别到此类邮件，请指定是否应将检测到的受感染对象移至 [病毒库](#)。

可在 [验证](#) 对话框中选中特定复选框，以决定是否要验证传入的邮件 ([验证传入的电子邮件](#)) 和/或传出的邮件 ([验证传出的电子邮件](#))。对于上述各个选项，均可进一步指定 [仅限附件](#) 参数，这样就仅会对有附件的邮件添加验证结果：



默认情况下,验证文本仅含基本信息(说明在此邮件中未发现病毒。但是,可按需加长或更改此信息:将中意的验证文本写入**Email 验证文本**字段。在**电子邮件验证文本中使用的语言**部分中,可进一步指定要用于显示验证结果自动生成的部分(在此邮件中未发现病毒)的语言。

注:请注意,仅会以所请求的语言显示默认文本,不会自动翻译经过自定义的文本!



在 **附件过滤器** 对话框中，您可以设置用于扫描电子邮件附件的参数。默认情况下，**删除附件** 选项已禁用。如果您决定激活此选项，那么经检测而被认定为受感染或有潜在危险的所有电子邮件附件将被自动删除。如果您要定义应删除特定类型的附件，请选择相应的选项：

- **移除所有可执行文件** - 将删除所有 *.exe 文件
- **移除所有文档** - 将删除所有 *.doc、*.docx、*.xls、*.xlsx 文件
- **移除带有以下扩展名 (用逗号分隔) 的文件** - 将移除具有所定义扩展名的所有文件

可在 **服务器** 部分中编辑 [Email Scanner](#) 服务器参数：

- [POP3 服务器](#)
- [SMTP 服务器](#)
- [IMAP 服务器](#)

还可通过 **添加新服务器** 按钮对传入或传出的邮件定义新服务器。



在此对话框中，您可以使用 POP3 协议，对传入邮件设置新 [Email Scanner](#) 服务器：



- **POP3 服务器名称** - 您可以在此字段中指定新添加的服务器的名称 (若要添加 POP3 服务器，请在左侧导航菜单的 'POP3' 菜单项上单击鼠标右键)。对于自动创



建的 'AutoPOP3 服务器',此字段已禁用。

- **登录类型** - 定义用于接收邮件的邮件服务器的确定方法：
 - **自动** - 将自动根据您的电子邮件客户端设置进行登录。
 - **固定主机** - 这种情况下,程序将始终使用此处指定的服务器。请指定邮件服务器的地址或名称。登录名保持不变。可以使用域名 (例如, *pop.acme.com*) 以及 IP 地址 (例如, *123.45.67.89*)来表示名称。如果此邮件服务器使用非标准端口,则您可以在服务器名称后面指定此端口,二者之间用冒号隔开 (例如, *pop.acme.com:8200*)。POP3 通信的标准端口为 110。
- **其它设置** - 用于指定更为详细的参数：
 - **本地端口** - 指定应在哪个端口允许来自邮件应用程序的通信。随后必须在您的邮件应用程序中指定此端口作为 POP3 通信端口。
 - **连接** - 在此下拉菜单中,您可以指定要使用何种连接 (常规/SSL/SSL 默认)。如果选择 SSL 连接,则数据以加密方式发送,因而没有被第三方跟踪或监视的风险。此功能也是只有在目标邮件服务器支持它时才可用。
- **Email 客户端 POP3 服务器激活** - 选中/取消选中此项可激活或停用指定的 POP3 服务器



在此对话框中,您可以使用 SMTP 协议,对传出邮件设置新 [Email Scanner](#) 服务器:



- **SMTP 服务器名称** - 您可以在此字段中指定新添加的服务器的名称 (若要添加 SMTP 服务器,请在左侧导航菜单的 'SMTP' 菜单项上单击鼠标右键)。对于自动创建的 'AutoSMTP' 服务器,此字段已禁用。
- **登录类型** - 定义应采用何种方法来决定用于发送邮件的邮件服务器：
 - **自动** - 将自动根据您的电子邮件客户端设置进行登录
 - **固定主机** - 这种情况下,程序将始终使用此处指定的服务器。请指定邮件服务器的地址或名称。可以使用域名 (例如,smtp.acme.com)以及 IP 地址 (例如,123.45.67.89)来表示名称。如果此邮件服务器使用非标准端口,则您可以在服务器名称后面键入此端口,二者之间用冒号隔开 (例如,smtp.acme.com:8200)。SMTP 通信的标准端口为 25。
- **其它设置** - 用于指定更为详细的参数：
 - **本地端口** - 指定应在哪个端口允许来自邮件应用程序的通信。然后必须在对应的邮件应用程序中指定此端口作为用于 SMTP 通信的端口。
 - **连接** - 在此下拉菜单中,可以指定要使用的连接类型 (常规/SSL/SSL 默认)。如果选择 SSL 连接,则数据以加密方式发送,因而没有被第三方跟踪或监视的风险。仅当在目标邮件服务器支持此功能时,此功能才可用。
- **Email 客户端 SMTP 服务器激活** - 选中/取消选中此框可激活/停用上面指定的 SMTP 服务器



在此对话框中，您可以使用 IMAP 协议，对发送邮件设置新 [Email Scanner](#) 服务器：



- **IMAP 服务器名称** - 您可以在此字段中指定新添加的服务器的名称 (若要添加 IMAP 服务器，请在左侧导航菜单的 'IMAP' 菜单项上单击鼠标右键)。对于自动创建



的 AutoIMAP 服务器 ,此字段已禁用。

- **登录类型** - 定义应采用何种方法来决定用于发送邮件的邮件服务器：
 - **自动** - 将自动根据您的电子邮件客户端设置进行登录
 - **固定主机** - 这种情况下 ,程序将始终使用此处指定的服务器。请指定邮件服务器的地址或名称。可以使用域名 (例如 ,smtp.acme.com)以及 IP 地址 (例如 ,123.45.67.89)来表示名称。如果此邮件服务器使用非标准端口 ,则您可以在服务器名称后面键入此端口 ,二者之间用冒号隔开 (例如 ,imap.acme.com:8200)。用于 IMAP 通信的标准端口为 143。
- **其它设置** - 用于指定更为详细的参数：
 - **本地端口** - 指定应在哪个端口允许来自邮件应用程序的通信。然后必须在对应的邮件应用程序中指定此端口作为用于 IMAP 通信的端口。
 - **连接** - 在此下拉菜单中 ,可以指定要使用的连接类型 (常规/SSL/SSL 默认)。如果选择 SSL 连接 ,则数据以加密方式发送 ,因而没有被第三方跟踪或监视的风险。仅当在目标邮件服务器支持此功能时 ,此功能才可用。
- **Email 客户端 IMAP 服务器激活** - 选中/取消选中此框可激活/停用上面指定的 IMAP 服务器

9.5.2. Anti-Spam



在 **Anti-Spam 设置** 对话框中 ,可选中/取消选中 **启用 Anti-Spam 保护** 复选框 ,以允许/禁止



对电子邮件通讯内容进行 Anti-Spam 扫描。此选项在默认情况下已启用，照例建议，除非确有必要更改此配置，否则请予以保留。

接下来，您还可以选择较为严格或较为宽松的评分措施。**Anti-Spam** 过滤器根据多项动态扫描技术为每封邮件指定一个分值（即该邮件的内容与垃圾邮件的相似度）。可调整“在评分高于以下值时将邮件标记为垃圾邮件”设置，方法是键入值，或者向左或向右移动滑块（使用滑块时，值限制在 50-90 的范围内）。

一般而言，我们建议将阈值设置在 50 至 90 之间，如果您确实不知道设为何值，建议设置为 90。下面对评分阈值进行了大致介绍：

- **介于 80 和 90 之间的值** - 将过滤掉很有可能是垃圾邮件的电子邮件。有些并非垃圾邮件的邮件也可能被错误地过滤掉。
- **介于 60 和 79 之间的值** - 这些值被认为是相当严格的配置。将过滤掉有可能是垃圾邮件的电子邮件，也有可能拦截非垃圾邮件。
- **介于 50 和 59 之间的值** - 非常严格的配置。并非垃圾邮件的电子邮件很有可能会被当成真正的垃圾邮件而被捕获到。为了正常使用，不建议采用此阈值范围。

在 **Anti-Spam 设置** 对话框中，可进一步指定检测到的垃圾邮件的处理方式：

- **将邮件移至垃圾邮件文件夹**（仅限于 Microsoft Outlook 插件）- 选中此复选框可指定将检测到的每封垃圾邮件自动移至您 MS Outlook 电子邮件客户端中特定垃圾邮件文件夹中。此时，该功能在其它邮件客户端中不受支持。
- **将已发送电子邮件的收件人添加至白名单** - 勾选此复选框确认已发送电子邮件的所有收件人都是可信的，来自他们的电子邮件帐户的所有电子邮件都可以传递；
- **修改被标记为垃圾邮件的邮件的主题** - 如果想在所有已被检测到并认定为垃圾邮件的邮件的主题字段中，添加特定词语或字符作为标记，请勾选此复选框；可以在已启用的相应文本字段中键入所需的文本。
- **在报告错误检测之前询问** - 如果已在安装过程中同意参与[隐私首选项](#)项目。如果是这样，则会允许向 AVG 报告检测到的威胁。会自动生成此报告。不过，您可以勾选此复选框，确认您希望在向 AVG 报告任何检测到的垃圾邮件之前向您询问，以确保该邮件确实应该分类为垃圾邮件。



引擎性能设置对话框 (通过左侧导航区域中的性能项链接到此对话框) 中有 **Anti-Spam** 组件的性能设置。



向左或向右移动滑块可更改扫描性能的高低,最左侧为**低端桌面**模式,最右侧为**高端桌面**模式。

- **低端桌面** - 在扫描过程中识别垃圾邮件时,不使用任何规则。只使用培训数据进行识别。在一般使用情形中不建议采用此模式,除非计算机硬件配置非常低。
- **高端桌面** - 此模式将会消耗大量内存。在扫描过程中,将使用以下功能来识别垃圾邮件:规则和垃圾邮件数据库缓存、基本规则和高级规则、垃圾邮件制造者的 IP 地址和垃圾邮件制造者数据库。

默认情况下,启用**在线检查**项已启用。这样可通过与 Mailshell 服务器进行通讯(即,将扫描到的数据与在线的 [Mailshell](#) 数据库进行比较),实现更为精确的**垃圾邮件**检测效果。

通常情况下,若非必要,建议保留默认设置。对此配置的任何更改都只应由专家级用户进行!

白名单选项用于打开一个名为**批准的电子邮件发件人列表**的对话框,其中列有全部经过批准的发件人电子邮件地址和域名,这些发件人发送的邮件绝不会被标记为垃圾邮件。



在此编辑界面中,您可以整理一个您确定绝不会向您发送不需要的邮件(垃圾邮件)的发件人名单。您还可以整理一个您知道不会产生垃圾邮件的完整域名(如 avg.com)列表。这样的发件人和/或域名列表一准备好,就可以通过以下任一方法输入发件人和/或域名:直接输入每个电子邮件地址或一举导入整个地址列表。

控制按钮

有下列控制按钮可供使用:

- **编辑** - 按此按钮可打开一个对话框,从中可手动列出地址(也可使用复制和粘贴功能)。每行请插入一项内容(发件人或域名)。
- **“导出”** - 如果您决定导出这些记录以用于某种用途,您可以按此按钮进行导出。所有记录都将被保存到一个纯文本文件中。
- **“导入”** - 如果您已经准备好一个包含电子邮件地址/域名的文本文件,您可以通过选择此按钮直接将其导入。文件内容每行只得包含一项信息(地址、域名)。



黑名单选项用于打开一个对话框，其中列有已阻止的发件人的所有电子邮件地址和域名，这些发件人发送的邮件始终都会标记为垃圾邮件。



在该编辑界面中，可整理一个预期会向您发送不需要的邮件（垃圾邮件）的发件人名单。还可以整理一个您预期会发来垃圾邮件的所有域名（如 *spammingcompany.com*）的列表。来自所列出的地址/域的所有电子邮件都将被认定为垃圾邮件。这样的发件人和/或域名列表一准备好，就可以通过以下任一方法输入发件人和/或域名：直接输入每个电子邮件地址或一举导入整个地址列表。

控制按钮

有下列控制按钮可供使用：

- **编辑** - 按此按钮可打开一个对话框，从中可手动列出地址（也可使用复制和粘贴功能）。每行请插入一项内容（发件人或域名）。
- **“导出”** - 如果您决定导出这些记录以用于某种用途，您可以按此按钮进行导出。所有记录都将被保存到一个纯文本文件中。
- **导入** - 如果您已经准备好一个包含电子邮件地址/域名的文本文件，您可以通过选择此按钮直接将其导入。

专家设置分支包含大量 **Anti-Spam** 功能的设置选项。这些设置仅面向经验丰富的用户，通常是需要对反垃圾邮件保护措施进行详尽配置，以便对电子邮件服务器实施最严密保护的网路管理员。因此，我们未对各个对话框提供其它帮助信息；不过，在




用户界面中直接提供了有关每个选项的简短说明。如果您对 **Spamcatcher (MailShell Inc.)** 的高级设置不是非常熟悉，强烈建议您不要更改任何设置。更改不当可能会导致性能严重降低或组件功能失常。

如果您依然认为自己需要对 Anti-Spam 配置进行高级更改，请遵照在用户界面中直接提供的说明操作。一般而言，每一个对话框中都会有一项您可编辑的特定功能。其有关说明包含于对话框中。您可编辑以下参数：

- **过滤** - 语言列表、国家/地区列表、批准的 IP、阻止的 IP、阻止的国家/地区、阻止的字符集、冒牌发件人
- **RBL** - RBL 服务器、多重攻击、阈值、超时、最大 IP 数
- **Internet 连接** - 超时、代理服务器、代理服务器身份验证

9.6. Web 浏览保护

LinkScanner 设置对话框可让您选中/取消选中以下功能：

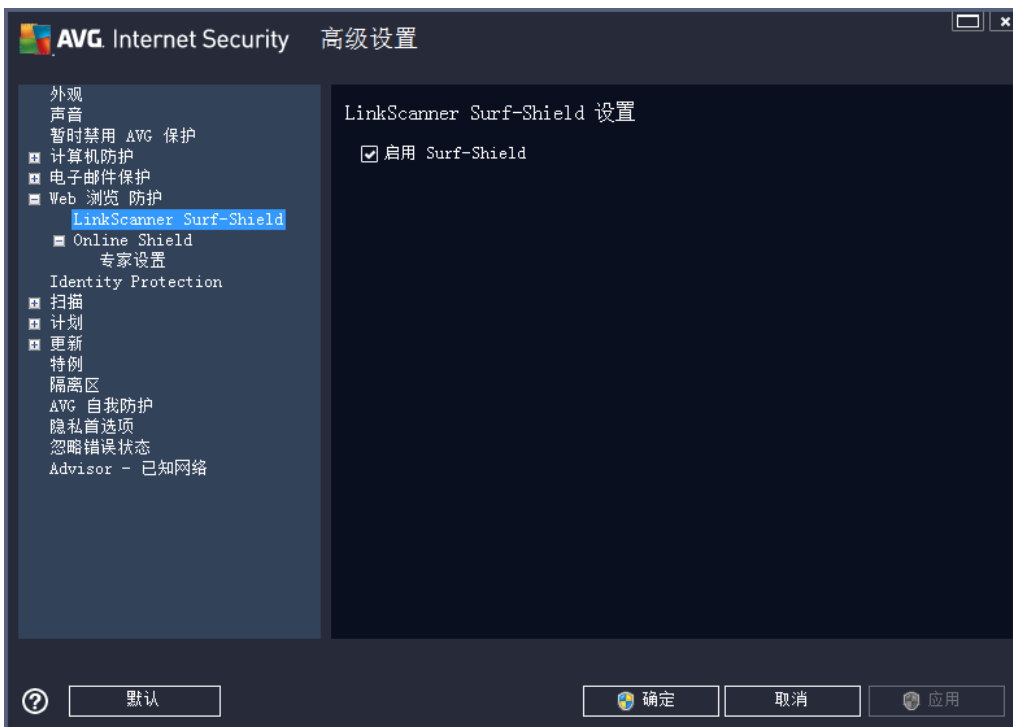


- **启用 Surf-Shield** - (默认情况下已启用): 主动 (实时) 防范访问网站时遇到的漏洞利用网站。用户通过 Web 浏览器 (或任何其它使用 HTTP 的应用程序) 访问已知的恶意网站连接及其漏洞利用内容时，将会对这些网站及其内容进行阻止。
- **添加“通过 LinkScanner 保护”...** - (默认情况下已禁用): 确认此选项以确保：来自包含活动的链接的 Facebook/MySpace 社交网络的所有邮件被视为由 LinkScanner 检查。

9.6.1. Online Shield



Online Shield 对话框中有以下选项：

- **启用 Online Shield (默认情况下已启用)** - 用于彻底启用/停用 **Online Shield** 服务。对于 **Online Shield** 的其它高级设置，请继续在名为 [Web 保护](#) 的后续对话框中配置。
- **启用 AVG Accelerator (默认情况下已启用)** - 激活/停用 AVG Accelerator 服务。通过 AVG Accelerator 可使在线视频播放更加流畅，还可使后续下载更加容易。视频加速进程运行时，会通过系统任务栏弹出窗口发出通知。

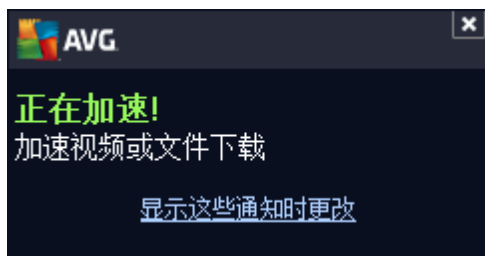

威胁通知模式

在此对话框的底部，请选择您希望通过哪种方法获知可能检测到的威胁的情况：通过标准的弹出对话框、通过任务栏气球通知，还是通过任务栏图标信息。



在“Web 保护”对话框中，您可以编辑该组件的与网站内容扫描有关的配置。在编辑界面中，可以配置下列基本选项：

- **启用 Web 保护** - 此选项用于确认 **Online Shield** 应对 www 页面内容进行扫描。如果此选项已启用 (默认情况下)，您也可启用/禁用以下项：
 - **检查存档** - (默认情况下已禁用)：扫描要显示的 www 页面中可能包含的存档的内容。
 - **报告可能不需要的程序和间谍软件威胁** - (默认情况下已启用)：选中此框以激活对间谍软件和病毒的扫描。间谍软件属于疑似恶意软件类软件：虽然它通常代表了安全风险，但有些程序也可能是被特意安装的。建议保持此功能的激活状态，因为此功能会使计算机更加安全。
 - **报告更多可能不需要的程序** - (默认情况下已禁用)：选中此框可检测更多间谍软件：程序直接从制造商处获得时极其安全而无害，但之后却可能被滥用以达到恶意目的。这项附加措施可以进一步提高计算机的安全性，但也可能会阻止合法程序，因此默认情况下已将其禁用。
 - **使用启发式分析** - (默认情况下已启用)：使用启发式分析方法 (在虚拟的计算机环境中对已扫描对象的指令进行动态模拟) 扫描要显示的页面的内容。
 - **启用彻底扫描** (默认情况下已禁用) - 在特定情况下 (怀疑计算机受到感染)，您可以选中此选项以激活最全面的扫描算法，该算法甚至会对计算机上极难被感染的区域进行扫描以确保绝对安全。不过要记住，此方法相当耗时。
 - “文件待扫描部分的最大大小” - 如果显示的页面中包含文件，您甚至可以



在将这些文件下载至计算机之前对其内容进行扫描。但是，扫描大型文件需要一段时间，网页的下载过程可能会显著变慢。可用滑块指定仍然需要使用 **Online Shield** 扫描的文件的大小上限。即使所下载的文件大于指定大小，因而不会经过 Online Shield 扫描，您仍会受到保护：如果此文件受到感染，**Resident Shield** 会立即检测到它。

- **排除主机/IP/域** - 在此文本字段中您可以键入 **Online Shield** 不应扫描的服务器的确切名称 (主机、IP 地址、带掩码的 IP 地址或 URL) 或其不应扫描的域。因此，只应排除您可以完全确定绝不会提供危险网站内容的主机。

9.7. Identity Protection

Identity Protection 是一个防恶意软件组件，采用行为技术为您抵御各种恶意软件 (间谍软件、机器人、身份盗用等) 的侵害，并针对新的病毒提供零延时保护 (有关该组件功能说明的详细信息，请参阅 [Identity Protection](#) 一章)。

在 **Identity Protection** 设置对话框中，您可以启用/禁用 [Identity Protection](#) 组件的以下基本功能：



激活 Identity Protection (默认情况下已启用) - 取消选中此项可禁用 [Identity Protection](#) 组件。

如无必要，强烈建议不要取消选中此框！

激活 Identity Protection 后，您可以指定在检测到威胁时应如何处理：

- **始终提示** (默认情况下已启用) - 检测到威胁时会询问是否要将其移到隔离区中，以确保不会移除所要运行的应用程序。



- **自动隔离检测到的威胁** - 选中此复选框可指定要将可能会检测到的所有威胁都立即移到**病毒库**的安全空间中。如果保留默认设置,则在检测到威胁时,程序将询问您是否应将其移至隔离区,以确保不会移除您要运行的应用程序。
- **自动隔离已知威胁** - 如果想将检测后认为是疑似恶意软件的所有应用程序都自动直接移到**病毒库**中,请保持此选项的选中状态。

9.8. 扫描

高级扫描设置分为四种类别,分别对应软件供应商定义的以下特定扫描类型:

- **扫描整个计算机** - 对整个计算机进行的标准预定义扫描
- **外壳扩展扫描** - 直接从 Windows Explorer 环境中对选定对象进行的特定扫描
- **扫描特定的文件或文件夹** - 对计算机的选定区域进行的标准预定义扫描
- **可移动设备扫描** - 对连接到计算机的可移动设备进行的特定扫描

9.8.1. 扫描整个计算机

通过**扫描整个计算机**选项,可编辑软件供应商预先指定的某项扫描(即**扫描整个计算机**)的参数:



扫描设置

扫描设置区域提供了可选择启用/禁用的扫描参数的列表:



- **无需询问即修复/删除病毒感染(默认情况下已启用)** - 如果在扫描期间发现病毒并且有修复方案,则可以自动对其进行修复。如果不能自动修复受感染文件,则会将受感染对象移到[病毒库](#)中。
- **报告可能不需要的程序和间谍软件威胁(默认情况下已启用)** - 选中此框以激活针对间谍软件和病毒的扫描。间谍软件属于疑似恶意软件类软件;虽然它通常代表了安全风险,但有些程序也可能是被特意安装的。建议保持此功能的激活状态,因为此功能会使计算机更加安全。
- **报告增强型可能不需要的程序的集合(默认情况下已禁用)** - 选中此框可检测更多间谍软件;程序直接从制造商获得后极其安全而无害,但之后却可能被滥用以达到恶意目的。这项附加措施可以进一步提高计算机的安全性,但也可能会阻止合法程序,因此默认情况下已将其禁用。
- **扫描跟踪 Cookie(默认情况下已禁用)** - 此参数用于保证在扫描期间应检测;(HTTP Cookie 用于验证、跟踪和维护有关用户的特定信息,例如网站首选项或电子购物车中的内容)
- **扫描内部存档(默认情况下已禁用)** - 此参数用于保证在扫描时应检查存储在存档(如 ZIP 和 RAR 等)中的所有文件。
- **使用启发式扫描(默认情况下已启用)** - 启发式分析(在虚拟的计算机环境中对已扫描对象的指令进行动态模拟)将成为在扫描期间用来进行病毒检测的方法之一;
- **扫描系统环境(默认情况下已启用)** - 扫描时还将检查您计算机的系统区域。
- **启用彻底扫描(默认情况下已禁用)** - 在特定情况下(怀疑计算机受到感染),您可以选中此选项以激活最全面的扫描算法,该算法甚至会对计算机上极难被感染的区域进行扫描以确保绝对安全。不过要记住,此方法相当耗时。
- **扫描 rootkit(默认情况下已启用)** - [Anti-Rootkit](#) 用于在您的计算机中搜索是否可能存在 rootkit(例如,可以在您的计算机中掩盖恶意软件活动的程序和技术)。如果检测到 Rootkit,并不一定意味着您的计算机已受到感染。有些情况下,特定的驱动程序或正常应用程序的组成部分可能会被误检测为 Rootkit。

您还应决定是否需要扫描

- **所有文件类型**,选择此选项可以通过提供一系列由逗号分隔(保存后逗号会变成分号)、不应扫描的文件扩展名来定义一些排除在扫描范围之外的特例;
- **所选文件类型** - 可以指定希望仅扫描可能受到感染的文件(将不扫描不可能遭到感染的文件,例如某些纯文本文件或某些其它的非可执行文件),其中包括媒体文件(视频、音频文件 - 如果将此框保留为未选中状态,则会进一步缩短扫描时间,因为这些文件通常很大,不可能受到病毒感染)。此外,您还可以通过扩展名指定应始终扫描的文件。
- 您也可以选择指定要**扫描不带扩展名的文件** - 默认情况下此选项已启用;我们建议,除非确有必要更改,否则将其保持启用。不带扩展名的文件相当可疑,应随时对此类文件进行扫描。


调整扫描的完成速度



在“**调整扫描的完成速度**”区域中，您可以根据系统资源的使用情况进一步指定所需的扫描速度。默认情况下，此选项值设为**用户敏感信息**级别，即自动确定资源的使用。如果您希望加快扫描运行速度，那么扫描所用的时间较少，但在扫描期间会大大增加对系统资源的占用，因而会降低 PC 上其它活动的速度（当计算机处于打开状态但当前无人使用时可以采用此选项）。另一方面，通过延长扫描的持续时间，可以减少对系统资源的使用。

设置其它扫描报告...

单击**设置其它扫描报告...**链接可打开一个名为**扫描报告**的独立对话框窗口，在此窗口中您可通过勾选若干项来定义应报告哪些扫描结果：

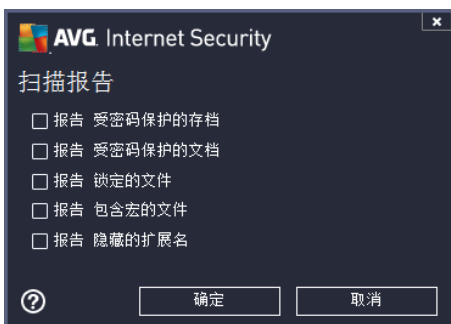

9.8.2. 扫描特定的文件或文件夹

“**扫描特定的文件或文件夹**”的编辑界面与 [扫描整个计算机](#) 编辑对话框完全相同。所有配置选项都一样；不过，[扫描整个计算机](#) 的默认设置更为严格：



在此配置对话框中设置的所有参数都仅适用于选定使用[扫描特定的文件或文件夹](#)功能进



行扫描的区域！

注：有关特定参数的说明，请参阅 [AVG 高级设置/扫描/扫描整个计算机](#) 一章。

9.8.3. 外壳扩展扫描

与前面的[扫描整个计算机](#)项类似，名为[外壳扩展扫描](#)的选项也有若干选项，用以编辑由软件供应商预定义的扫描。这一次，配置则与[直接从 Windows 资源管理器中对特定对象启动的扫描](#)（此启动环境即为外壳扩展）相关，请参见[扫描 Windows 资源管理器](#)一章：



相应的参数列表与可用于[扫描整个计算机](#)的参数列表相同。不过，二者的默认设置是不同的（例如，[扫描整个计算机](#)默认情况下不检查压缩包，但是会扫描系统环境，而[外壳扩展扫描](#)则相反）。

注：有关特定参数的说明，请参阅 [AVG 高级设置/扫描/扫描整个计算机](#) 一章。

与[扫描整个计算机](#)对话框相比，[外壳扩展扫描](#)对话框还包含名为与 **AVG 用户界面相关的其它设置**部分，从中可指定是否能够从 AVG 用户界面中访问扫描进度和扫描结果。您还可以指定仅当在扫描期间检测到感染的情况下才应显示扫描结果。

9.8.4. 可移动设备扫描

“可移动设备扫描”的编辑界面也非常类似于 [扫描整个计算机](#) 编辑对话框：



当您将任何可移动设备连接到您的计算机时，“可移动设备扫描”会自动启动。默认情况下，此扫描已禁用。不过，扫描可移动设备有无潜在威胁非常重要，因为它们是一大感染来源。若要让此扫描准备就绪并在需要时自动启动，请选中 **启用可移动设备扫描** 选项。

*注：*有关特定参数的说明，请参阅 [AVG 高级设置/扫描/扫描整个计算机](#) 一章。

9.9. 计划

在“计划”区域中，您可以编辑以下各项的默认设置：

- [计划的扫描](#)
- [定义更新计划](#)
- [程序更新计划](#)
- [Anti-Spam 更新计划](#)

9.9.1. 计划的扫描

可在三个选项卡上编辑 (或设置新计划) 计划内扫描的参数。在每个选项卡中，都可以先选中/取消选中 **启用此任务** 选项，以便直接暂时停用计划内测试，然后按需启用计划内测试：



接下来,名为名称的文本字段 (已对所有默认计划停用此字段)会说明程序供应商对此计划指定的名称。对于新添加的计划 (可以通过在左侧导航树中的计划的扫描项上右键单击来添加新计划),您可以自行指定名称,在这种情况下此文本字段将打开,以进行编辑。请尽量始终对扫描使用简洁、适当的描述性名称,以便以后更容易将其与其它扫描区分开来。

例如:将扫描命名为“新扫描”或“我的扫描”并不适当,因为这些名称并未指出扫描实际检查的内容。相反,“系统区域扫描”等名称就可以称得上是不错的描述性名称。也没有必要在扫描的名称中指定它是对整个计算机的扫描还是仅扫描选定的文件或文件夹 - 您自己创建和计划的扫描始终都属于[扫描选定的文件或文件夹](#)。

在此对话框中,可以进一步定义下列扫描参数:

计划执行

可在此指定新计划的扫描启动任务的时间间隔。此时间间隔的定义方式有三种:指定经过一段特定的时间后重复启动扫描(运行间隔...),或通过定义确切的日期和时间(以特定的时间间隔运行...),也可以定义扫描启动操作应关联的事件(计算机启动时运行)。

高级计划选项

在此区域中,可以定义当计算机处于省电模式或完全关闭时,应该/不应启动扫描的条件。每当计划的扫描在您指定的时间启动时,都会在[AVG系统托盘图标](#)上方打开一个弹出口,以此方式将这种情况通知您。



随即便会出现一个新的 **AVG 系统任务栏图标** (以彩色显示并带闪光), 告诉您计划的扫描正在运行。右键单击表示正在运行扫描的 AVG 图标, 可打开一个上下文菜单。您可在此菜单中决定暂停甚至停止正在运行的扫描, 还可以更改当前运行的扫描的优先级。



设置选项卡上包含一个扫描参数列表, 可以选择启用/禁用这些参数。默认情况下, 大多数参数都处于启用状态, 并将在扫描过程中发挥作用。除非有必要更改这些设置, 否则我们建议保留预定义的配置:

- **无需询问即修复/删除病毒感染** (默认情况下已启用): 如果在扫描期间发现病毒并且有修复方案, 则可以自动对其进行修复。如果不能自动修复受感染文件, 则会将受感染对象移到 [病毒库](#) 中。
- **报告可能不需要的程序和间谍软件威胁** (默认情况下已启用): 选中此框以激活对间谍软件和病毒的扫描。间谍软件属于疑似恶意软件类软件: 虽然它通常代表了安全风险, 但有些程序也可能是被特意安装的。建议保持此功能的激活状态, 因为此功能会使计算机更加安全。
- **报告增强型可能不需要的程序的集合** (默认情况下已禁用): 选中此框可检测更多间谍软件: 程序直接从制造商获得后极其安全而无害, 但之后却可能被滥用以达到恶意目的。这项附加措施可以进一步提高计算机的安全性, 但也可能会阻止合法程序, 因此默认情况下已将其禁用。
- **扫描跟踪 Cookie** (默认情况下已禁用): 此参数用于定义在扫描期间应检测的 Cookie (HTTP Cookie 用于验证、跟踪和维护有关用户的特定信息, 例如网站首选项或电子购物车中的内容)
- **扫描内部存档** (默认情况下已禁用): 此参数定义扫描时应检查所有文件, 即使这些文件被存储在存档 (如 ZIP 和 RAR 等) 内也不例外



- **使用启发式扫描**(默认情况下已启用):启发式分析(在虚拟的计算机环境中对已扫描对象的指令进行动态模拟)将成为在扫描期间用来进行病毒检测的方法之一;
- **扫描系统环境**(默认情况下已启用):扫描时还将检查您计算机的系统区域;
- **启用彻底扫描**(默认情况下已禁用):在特定情况下(怀疑计算机受到感染),您可以选中此选项以激活最全面的扫描算法,该算法甚至会对计算机上极难被感染的区域进行扫描以确保绝对安全。不过要记住,此方法相当耗时。
- **扫描 Rootkit**(默认情况下已启用):Anti-Rootkit 用于在您的计算机中搜索是否可能存在 rootkit(例如,可以在您的计算机中掩盖恶意软件活动的程序和技术)。如果检测到 Rootkit,并不一定意味着您的计算机已受到感染。有些情况下,特定的驱动程序或正常应用程序的组成部分可能会被误检测为 Rootkit。

您还应决定是否需要扫描


- **所有文件类型**,选择此选项可以通过提供一系列由逗号分隔(保存后逗号会变成分号)、不应扫描的文件扩展名来定义一些排除在扫描范围之外的特例;
- **所选文件类型** - 可以指定希望仅扫描可能受到感染的文件(将不扫描不可能遭到感染的文件,例如某些纯文本文件或某些其它的非可执行文件),其中包括媒体文件(视频、音频文件 - 如果将此框保留为未选中状态,则会进一步缩短扫描时间,因为这些文件通常很大,不可能受到病毒感染)。此外,您还可以通过扩展名指定应始终扫描的文件。
- 您也可以选择指定要**扫描不带扩展名的文件** - 默认情况下此选项已启用;我们建议,除非确有必要更改,否则将其保持启用。不带扩展名的文件相当可疑,应随时对此类文件进行扫描。

调整扫描的完成速度

在此区域中,您可以根据系统资源的使用情况进一步指定所需的扫描速度。默认情况下,此选项值设为**用户敏感性级别**,即自动确定资源的使用。如果您希望加快扫描运行速度,那么扫描所用的时间较少,但在扫描期间会大大增加对系统资源的占用,因而会降低 PC 上其它活动的速度(当计算机处于打开状态但当前无人使用时可以采用此选项)。另一方面,通过延长扫描的持续时间,可以减少对系统资源的使用。

设置其它扫描报告

单击**设置其它扫描报告...**链接可打开一个名为**扫描报告**的独立对话框窗口,在此窗口中可以通过勾选若干项来定义应报告哪些扫描结果:

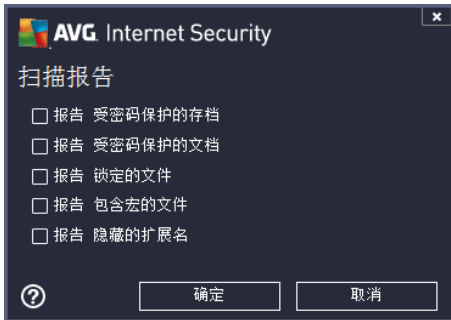

计算机关闭选项

在 **计算机关闭选项** 部分, 您可决定在结束运行扫描进程后是否自动关闭计算机。在确认此选项 (**扫描完成时关闭计算机**) 后, 将激活一个新选项 (**强制关闭锁定的计算机**), 通过该选项, 即使目前已锁定计算机也可关机。



在 **位置** 选项卡上, 您可以定义您要计划的是 **扫描整个计算机** 还是 **扫描特定的文件或文件夹**。如果您选择的是 **扫描特定的文件或文件夹**, 则在此对话框底部将激活如图所示的树结构, 您可以利用它来指定要扫描的文件夹。



9.9.2. 指定更新计划

如果**确实有必要**，则可取消选中**启用此任务**选项，以便直接暂时停用计划内定义更新，然后再将其启用：



可在此对话框中设置定义更新计划的某些详细参数。名为**名称**的文本字段 (*已对所有默认计划停用此字段*)显示程序供应商对此计划指定的名称。

计划运行频率

在此区域中，请指定新计划的定义更新启动任务的时间间隔。通过指定反复在经过一段时间后启动更新 (*“每隔...运行一次”*)，或通过指定确切的日期和时间 (*“在特定的时间运行...”*)，均可定时。

高级计划选项

在此区域中，可以定义当计算机处于省电模式或完全关闭时，应该/不应启动的定义更新的条件。

其它更新设置

最后，选中**一旦 Internet 连接可用就再次运行更新**选项可确保：如果 Internet 连接断开，导致更新过程失败，则在 Internet 连接恢复后更新过程会立即重新启动。一旦计划的更新在您指定的时间启动，系统便会通过在 [AVG 系统托盘图标](#) 上方打开的一个弹出窗口将此情况告知您 (*前提是您保留了 [高级设置/外观](#) 对话框的默认配置*)。

9.9.3. 程序更新计划

如果**确实有必要**，则可取消选中**启用此任务**选项，以便直接暂时停用计划程序更新，然后再将其启用：



名为**名称**的文本字段 (*已对所有默认计划停用此字段*)显示程序供应商对此计划指定的名称。

计划执行

请在此指定新计划的程序更新启动任务的时间间隔。此时间间隔的定义方式有三种：指定经过一段特定的时间后重复启动更新 (“**每隔...运行一次**”), 定义确切的日期和时间 (“**在特定的时间运行...**”), 也可以定义更新启动操作应关联的事件 (“**计算机启动时的操作**”)。

高级计划选项

在此区域中，可以定义当计算机处于省电模式或完全关闭时，应该/不应启动程序更新的条件。

其它更新设置

选中**一旦 Internet 连接可用就再次运行更新**选项可确保：如果 Internet 连接断开，因而更新过程失败，则会在 Internet 连接恢复后立即重新启动更新过程。一旦计划的更新在您指定的时间启动，系统便会通过在 [AVG 系统任务栏图标](#) 上方打开的一个弹出窗口将此情况告知您 (*前提是您保留了[高级设置/外观](#)对话框的默认配置*)。



注 :如果计划的程序更新和计划的扫描同时执行 ,则更新进程优先 ,扫描会中断。

9.9.4. Anti-Spam 更新计划

如果确实有必要 ,则可取消选中 **启用此任务** 选项 ,以便直接暂时停用计划内 [Anti-Spam](#) 更新 ,然后再将其启用 :



可在此对话框中设置更新计划的某些详细参数。名为 **名称** 的文本字段 (*已对所有默认计划停用此字段*)说明程序供应商对此计划指定的名称。

计划运行频率

请在此指定刚刚安排的 Anti-Spam 更新启动任务的时间间隔。上述时间安排的指定方式有三种 :指定经过一段特定的时间后反复启动 Anti-Spam 更新 (**运行时间间隔...**) ,指定确切的日期和时间 (**以特定的时间间隔运行**) ,也可以指定应该与更新启动操作相关联的事件 (**计算机启动时的操作**) 。

高级计划选项

通过此部分可指定计算机处于省电模式或已彻底关闭时 ,应该/不应该在哪些情况下启动 Anti-Spam 更新。

其它更新设置

选中 **一旦 Internet 连接可用便运行更新**选项可确保 :如果 Internet 连接断开 ,因而 Anti-



Spam 更新过程失败 ,则会在 Internet 连接恢复后立即重新启动更新过程。

计划的扫描一旦在所指定的时间启动 ,就会通过在 [AVG 系统托盘图标](#) 上方打开的一个弹出窗口就此情况发出通知 (前提是已保留[高级设置/外观](#)对话框的默认配置)。

9.10. 更新

“更新”导航选项用于打开一个新对话框 ,从中可指定与 [AVG 更新](#) 有关的常规参数 :



文件更新时间

在本节中,可从三个备用选项中选择用在必须重新启动 PC 才能执行更新过程时的选项。可计划在下次重新启动 PC 时完成更新,也可立即重新启动:

- **需要用户确认 (默认设置)** - 会询问用户是否同意重新启动 PC,而重新启动是完成[更新过程](#)所需执行的操作
- **立即重新启动** - [更新过程](#)结束后计算机将立即自动重新启动,不需要用户同意
- **下次重新启动计算机时完成更新** - [更新过程](#)会推迟到下次重启启动计算机时才完成。请记住,此选项仅当确信计算机会定期重新启动时才建议使用,至少每天重新启动一次!

更新后进行内存扫描

选中此复选框可保证,您希望在每次成功完成更新后启动新的内存扫描。最新下载的更新



可能包含新的病毒定义,这些定义会被立即应用在扫描中。

其它更新选项

- **在每次程序更新时建立新的系统还原点** - 在每次启动 AVG 程序更新前,都会创建一个系统还原点。如果更新过程失败并且您的操作系统崩溃,则您始终都可以利用此还原点将您的操作系统还原成其原始配置。可通过开始/所有程序/附件/系统工具/系统还原访问此选项,但建议仅限经验丰富的用户进行任何更改!如果您要利用此功能,请将此复选框保持选中状态。
- **使用 DNS 更新(默认情况下已启用)** - 选中此选项后,一启动更新,AVG Internet Security 2013 就会在 DNS 服务器中查找有关最新病毒数据库版本和最新程序版本的信息。然后就会仅下载并应用最小的不可或缺的所需更新文件。这样会最大程度地减小下载的数据总量,更新过程也会加快。
- **需要确认才能关闭正在运行的应用程序(默认情况下已启用)** - 这可有助于您确保在需要关闭当前正在运行的应用程序才能完成更新过程的情况下,未经您同意不会关闭任何此类程序。
- **检查计算机时间** - 选中此选项可表示,在计算机时间与正确时间之差大于指定的小时数时,您希望显示通知。

9.10.1. 代理



代理服务器是一台独立的服务器或运行在 PC 上的一项服务,用于保证与 Internet 的连接更加安全。根据指定的网络规则,您可以直接访问 Internet 或通过代理服务器进行访问;也可以允许同时使用这两种方法。接着,在“更新设置 - 代理”对话框的第一项内容中,您必须从组合框菜单中的以下选项中进行选择:



- 不使用代理-默认设置
- “使用代理”
- “先尝试使用代理连接,若代理连接失败则直接连接”

如果您选择了使用代理服务器的任何选项,则还必须进一步指定一些数据。服务器设置可手动配置,也可自动配置。

手动配置

如果您选择手动配置(选中“手动”选项以激活对话框的相应区域),则您必须指定以下项:

- 服务器 - 指定服务器的 IP 地址或服务器的名称
- 端口 - 指定用于进行 Internet 访问的端口号(默认情况下此端口号设置为 3128,但可以设置为其它值 - 如果您不知道该如何设置,请联系您的网络管理员)

代理服务器也可以针对每个用户配置特定的规则。如果您的代理服务器是这样设置的,请选中“使用代理身份验证”选项以验证您的用户名和密码是否有效,即能否通过代理服务器连接到 Internet。

自动配置

如果您选择自动配置(选中“自动”选项以激活对话框的相应区域),请选择应从何处获得代理配置:

- 从浏览器执行 - 将从您的默认 Internet 浏览器中读取配置
- 从脚本 - 将从下载的具有返回代理地址功能的脚本中读取配置
- 自动检测 - 将直接从代理服务器中自动检测配置

9.10.2. URL

URL 对话框中有可用于下载更新文件的 Internet 地址列表：



控制按钮

可以使用以下控制按钮修改此列表及其中的各项：

- “**添加**” - 打开一个对话框，在此对话框中您可以指定要添加到此列表中的新 URL
- “**编辑**” - 打开一个对话框，在此对话框中您可以编辑选定的 URL 参数
- “**删除**” - 从此列表中删除选定的 URL
- “**上移**” - 在列表中将选定的 URL 上移一个位置
- “**下移**” - 在列表中将选定的 URL 下移一个位置



9.10.3. 管理

更新管理 对话框中有两个选项，这两个选项分别可通过以下两个按钮显示出来：



- **删除临时更新文件** - 按此按钮可从硬盘上删除所有多余的更新文件 (默认情况下，这些文件的存储期限为 30 天)
- **将病毒数据库还原至上一版本** - 按此按钮可从硬盘上删除最新的病毒库版本，并恢复为以前保存的版本 (下次更新将包括新的病毒数据库版本)

9.11. 特例

在**特例**对话框中，您可定义特例，即 **AVG Internet Security 2013** 将忽略的项。通常，如果 AVG 连续将程序或文件检测为威胁或阻止安全网站为危险，则需要定义特例。将此类文件或网站添加到此特例列表，AVG 将不会再进行报告或阻止。

请确保正在讨论的文件、程序或网站绝对安全！



如果已定义任何特例，则此对话框的图表中会显示特例列表。每项旁边都会有一个复选框。如果选中了某个复选框，则此特例会生效；如果未选中，则只是定义了此特例，但当前未使用。通过单击一个列标题，您可以根据相应的标准排序允许项。

控制按钮

- **添加特例** - 单击此框可打开一个新对话框，您可在其中指定从 AVG 扫描中排除的项。首先，将让您定义对象的类型，即是文件、文件夹还是 URL。然后，您将需要浏览磁盘以提供相应项目的路径或键入 URL。最后，您可选择哪些 AVG 功能应忽略所选对象 (*Resident Shield*、*Identity*、*扫描*、*Anti-Rootkit*)。
- **编辑** - 仅在已定义某些特例并在图表中列出时，此按钮才处于可用状态。然后，您可使用此按钮通过所选特例打开编辑对话框，并配置特例参数。
- **删除** - 使用此按钮可取消之前定义的特例。您可逐个删除特例或在列表中高亮显示特例块，然后取消已定义的特例。取消特例之后，AVG 会再次检查相应的文件、文件夹或 URL。请注意，仅会删除特例，不是文件或文件夹本身！

9.12. 病毒库



通过“病毒库维护”对话框，可定义关于管理病毒库中存储的对象的若干参数：

- “限制病毒库大小” - 使用滑块可设置病毒库的最大大小。此大小根据您本地磁盘的大小按比例指定。
- 自动删除文件 - 在此区域中，请定义对象应被存储在病毒库中的最大时长（删除存储时间超过 ... 天的文件），以及病毒库中最大待存储文件数（最大待存储文件数）。



9.13. AVG 自我防护



AVG 自我防护可让 **AVG Internet Security 2013** 保护其自身进程、文件、注册表项和驱动程序免遭变更或停用。使用此类保护的主要原因是一些复杂的威胁尝试解除防病毒保护，然后肆意对您的计算机造成损害。

我们建议您保持此功能开启！

9.14. 隐私首选项

隐私首选项对话框邀请您参加 AVG 产品改进，然后帮助我们提升对所有用户的保护程度。您的报告有助于我们从世界各地的所有参与者处收集有关最新威胁的最新信息，然后我们会以更严密的保护回报大家。此报告会自动生成，因此不会给您带来任何不便。此报告中不包括任何个人数据。报告检测到的威胁是可选操作，但我们也确实请求您保持此选项的已启用状态。这有助于我们为您和其它 AVG 用户改善保护功能。



在该对话框中，提供了以下选项：

- **我愿意通过参与 AVG 产品改进计划，帮助 AVG 改进其产品** (默认情况下已启用) - 如果您想帮助我们进一步改进 **AVG Internet Security 2013**，则保持此复选框的选中状态。它可向 AVG 报告所有遇到的威胁，这样我们将能够从世界各地的所有参与者处收集有关恶意软件的最新信息，然后就会提升对所有用户的保护程度。报告会自动生成，因此不会引起任何不便，也不会向报告中添加个人数据。
 - **允许发送经过用户确认的有关错误识别身份的电子邮件的数据** (默认情况下已启用) - 发送有关被错误识别为垃圾邮件的电子邮件或有关 Anti-Spam 服务未检测到的垃圾邮件的信息。当发送此类信息时，系统将要求您确认。
 - **允许发送有关识别身份的或可疑威胁的匿名数据** (默认情况下已启用) - 发送在计算机上检测到的有关任何可疑或确实危险的代码或行为模式 (可能为病毒、间谍软件，或要访问的恶意网页) 的信息。
 - **允许发送有关产品使用情况的匿名数据** (默认情况下已启用) - 发送有关应用程序使用情况的基本统计信息 (例如，检测、已启动扫描、成功或不成功更新等项的数目)。
- **允许在云中验证检测** (默认情况下已启用) - 对检测到的威胁进行检查以确认是否真的受到感染，以免出现误报。
- **我愿意 AVG 通过打开 AVG Personalization 对我的体验进行个性化** - 此功能匿名分析 PC 上安装的程序和应用程序的行为。根据这一分析，AVG 可为您提供恰好符合您需要的服务，以最大程度地确保您的安全。

最常见的威胁



如今,威胁已远远超过普通病毒。恶意代码和危险网站的编写者创新能力很强,新型威胁时常出现,其中绝大多数都是在 Internet 上肆虐。以下是一些最常见的威胁:

- **病毒**是一种自我复制和传播的恶意代码,通常直到造成破坏时才会被发觉。有些病毒是严重的威胁,它们在传播途中会删除或有意更改文件;而有些病毒则会执行一些看似无害的操作,例如播放一段音乐。但所有病毒都有危险性,因为它们都有基本的繁殖能力。即使是一个简单的病毒也能很快耗尽所有计算机内存,从而造成崩溃。
- **蠕虫**是病毒的一个子类别,与普通病毒不同的是,它不需要依附于一个载体对象;它将自身作为一个独立的对象发送到其它计算机(通常通过电子邮件发送),因此往往会造成电子邮件服务器和网络系统过载。
- **间谍软件**通常被定义为一类包含程序(通常是特洛伊木马),旨在窃取个人信息、密码、信用卡号码或潜入计算机以使攻击者得以对其进行远程控制的恶意软件(恶意软件 = 任何有恶意的软件,包括病毒);当然,所有这些行径都是在计算机所有者不知情或未同意的情况下进行的。
- **可能不需要的程序**是一类间谍软件,它们可能但不一定对您的计算机产生危险。广告软件就是 PUP 的一个具体例子,这种软件用于分发广告,分发途径通常是显示弹出广告;虽然惹人讨厌,但其实是无害的。
- **跟踪 Cookie**也可视为一类间谍软件,因为这些小型文件(存储在 Web 浏览器中并在您再次访问其父网站时会自动发送至该网站)可能会包含诸如您的浏览历史记录等数据以及其它一些类似信息。
- **漏洞**是一种恶意代码,它利用操作系统、Internet 浏览器或其它基本程序中的缺陷或漏洞进行攻击。
- **网络钓鱼**试图通过假冒可靠的知名组织骗取敏感的个人数据。潜在受害者往往被大量的电子邮件诱入圈套,这些电子邮件要求他们执行更新银行帐户详细信息之类的操作。为执行这类操作,潜在受害者会受邀单击所提供的链接,然后就会被诱骗到假银行网站。
- **愚弄邮件**通过大量含有危险、恐吓或只有骚扰和无用信息的电子邮件实施。以上所列的许多威胁都是利用愚弄邮件来传播。
- **恶意网站**会故意在访客的计算机中安装恶意软件,与一些已被病毒传染的站点一样,只是这些站点是已被传播威胁的访客侵入的合法网站。

为防止受到上述所有不同类型威胁的侵扰,AVG Internet Security 2013 包含一些专用组件。有关这些组件的简短说明,请查阅[组件概览](#)一章。

9.15. 忽略错误状态

在 **忽略错误状态** 对话框中,可选中不想了解其情况的组件:



默认情况下,此列表中未选定任何组件。这意味着,如果有任何组件出现错误状态,系统会立即通过以下方式将此情况告知您:

- [系统任务栏图标](#) - 当 AVG 的所有组件都正常运行时,此图标以四种颜色显示;但是,如果出现错误,此图标会显示一个黄色的感叹号;
- AVG 主窗口的 [安全状态信息](#) 区域中对现有问题的文字说明

可能存在您由于某种原因而需要暂时禁用某一组件的情况。**不建议这样做,您应让所有组件都永远处于启用状态并保持默认配置**;但这种情况还是有可能发生的。在这种情况下,系统任务栏图标会自动报告该组件的错误状态。但对于这种特殊的情况,我们不能将其算作真正的错误,因为这是您自己故意引起的,并且您也知道这带来的潜在危险。同时,一旦此图标以灰色显示,它实际上就无法报告可能出现的任何其它错误。

对于这种情况,您可以在 **忽略错误状态**对话框中选择可能处于错误状态(或已禁用)但您不希望获知其情况的组件。按 **确定**按钮进行确认。


9.16. Advisor - 已知网络

AVG Advisor 包含监控您所连接到的网络的功能。如果发现了新网络(带有已使用的网络名称,并让您感到困扰),则它将通知您并建议您检查网络的安全性。如果您确定未知网络安全,则可将其保存到此列表(通过在检测到未知网络之后,AVG Advisor 托盘通知中提供的链接滑过系统托盘执行。有关详细信息,请参见有关 [AVG Advisor](#) 的章节)。然后,AVG Advisor 将记住该网络的唯一属性(特别是 MAC 地址),且下次不会显示通知。系统会将连接的每个网络自动视为已知网络并添加到列表。您可通过按 **删除**按钮删除各个条目;然



后,相应的网络就再次被视为未知且可能不安全的网络。

在此对话框中,您可选择系统视为已知的网络:

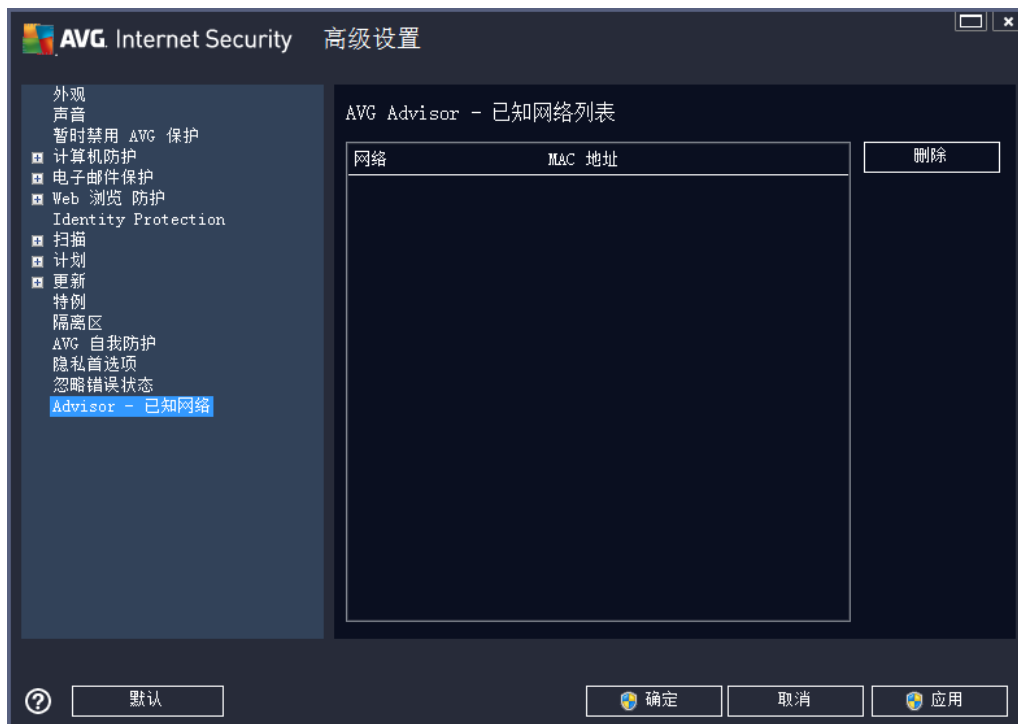

注意 :AVG Advisor 中的已知网络功能在 Windows XP 64 位中不受支持。



10. Firewall 设置

[Firewall](#) 配置在一个新窗口中打开，可以在此窗口中的多个对话框中设置该组件的高级参数。Firewall 配置在一个新窗口中打开，可以在此窗口中的多个对话框中编辑该组件的高级参数。此配置可以在基本或专家模式中显示。在您首次进入配置窗口时，它会在提供以下参数编辑的基本版本中打开：

- [常规](#)
- [应用程序](#)
- [文件和打印机共享](#)

在此对话框的底部，您将看到 **专家模式** 按钮。按此按钮会在用于导航高级 Firewall 配置的对话框中显示更多选项。

- [高级设置](#)
- [预定义网络](#)
- [系统服务](#)
- [日志](#)

但是，所有 AVG Internet Security 2013 组件均已由软件供应商为了提供最佳性能而设置好。除非确实有理由更改默认配置，否则请勿如此操作。对设置的任何更改只应当由经验丰富的用户执行！

10.1. 常规

常规信息对话框提供所有可用 Firewall 模式的概述。Firewall 模式的当前选项可通过从菜单中选择另一模式更改。

但是，所有 AVG Internet Security 2013 组件均已由软件供应商为了提供最佳性能而设置好。除非确实有理由更改默认配置，否则请勿如此操作。对设置的任何更改只应当由经验丰富的用户执行！



Firewall 允许基于以下情况定义特定的安全规则 :您的计算机是域成员、独立的计算机 ,还是笔记本电脑。其中每个选项都需要设置一种不同的保护级别 ,具体级别可在相应的模式中查看。简言之 ,Firewall 模式就是 Firewall 组件的一项特定配置 ,您可以使用多项此类预定义配置。

- **自动** - 在此模式中 ,Firewall 会自动处理所有网络通信。您将不能做任何决定。Firewall 将允许每个已知应用程序的连接 ,同时会为应用程序创建一个规则 ,指定应用程序可在以后始终连接。对于其他应用程序 ,Firewall 将根据应用程序的行为决定允许还是阻止连接。但在此类情况下 ,系统将不会创建规则 ,当应用程序再次尝试连接时 ,系统会再次检查应用程序。**建议大多数用户使用此不显眼的自动模式。**
- **交互** - 如果您想要完全控制到或来自您计算机的所有网络通信 ,则推荐使用此模式。Firewall 会将其控制且系统会在每次尝试通信或转移数据时通知您 ,让您任意允许或阻止这些尝试。仅建议高级用户使用。
- **阻止对 Internet 的访问** - Internet 连接已完全阻止 ,您无法访问 Internet 且外面的人无法访问您的计算机。仅建议特殊和短时用户使用。
- **关闭 Firewall 防护** - 禁用此项将启用到或来自您计算机的所有网络通信。因此 ,这将使计算机很容易受到黑客攻击。请始终仔细考虑此选项。




请注意 ,特定的自动模式也可在 Firewall 中使用。当 [计算机](#) 或 [Identity Protection](#) 组件被关闭 ,会使您的计算机更容易受到攻击时 ,会静默激活此模式。在此类情况下 ,Firewall 仅会自动允许已知和绝对安全的应用程序。对于所有其他模式 ,将会询问您的决定。这就补偿了停用保护组件并保持您的计算机安全。

10.2. 应用程序

应用程序对话框列出了目前通过网络尝试通信的所有应用程序，以及所分配操作的图标：



应用程序列表中的应用程序是在计算机中检测到 (并已指定相应的操作) 的应用程序。可使用以下操作类型：

-  - 允许与所有网络通信
-  - 阻止通信
-  - 已定义高级设置

请注意，只有已安装的应用程序才会被检测到。默认情况下，当新的应用程序首次尝试通过网络进行连接时，Firewall 会根据 [可信数据库](#) 自动为它创建一项规则，或者询问您是允许还是阻止此通信。在后一种情况下，所作的回答能作为永久规则保存下来 (然后会将其列在此对话框中)。

当然，也可以立即对新应用程序指定规则，方法是在此对话框中按 **添加**，然后填写应用程序详细信息。

除了应用程序外，此列表还包含两个特殊项目。**优先应用程序规则** (位于列表顶部) 是优先规则，始终会先于任一应用程序的规则得到应用。“**其它应用程序规则**” (位于列表底部) 可在没有适用的具体应用程序规则的情况 (例如，对于未知和不明应用程序) 下用作最后的措施。选择在此类应用程序尝试网络通信时应触发的操作：阻止 (始终阻止通信)、允许 (始终允许通过任何网络通信)、询问 (将会让您决定是否应允许或阻止通信)。这些项目的设置选项不同于普通应用程序，仅供经验丰富的用户使用。强烈建议不要修改这些设置！



控制按钮

此列表可使用以下控制按钮进行编辑：

- **添加** - 用于打开空的对话框，以便定义新应用程序规则。
- **编辑** - 用于打开同一对话框，其中的数据用于编辑现有的一套应用程序规则。
- **删除** - 用于从列表中删除所选应用程序。

10.3. 文件和打印机共享

文件和打印机共享实际上意味着共享您在 Windows 中标记为已共享的任何文件或文件夹、常用磁盘设备、打印机、扫描仪和所有类似设备。仅在认为安全的网络（例如在家、在办公室或在学校）中共享此类项目。但是，如果您连接到公共网络（例如机场 Wi-Fi 或 Internet café），则您可能不想要共享。AVG Firewall 可轻松允许或阻止共享，并可让您保存对已访问网站的选择。



在文件和打印机共享对话框中，您可编辑文件和打印机共享配置和当前已连接的网络。使用 Window XP，网络名称对应您在第一次连接时为特定网络指定的名称。使用 Windows Vista 及更高版本，会自动从网络和共享中心获取网络名称。

10.4. 高级设置

“高级设置”对话框中的任何编辑都仅限经验丰富的用户执行！



高级设置对话框可让您进入/退出以下 Firewall 参数：

- 允许从 **Firewall** 支持的虚拟机传入/传出的所有通信 - 支持在虚拟机 (例如 VMWare) 中进行网络连接。
- 允许到虚拟专用网络 (VPN) 的所有通信 - 支持进行 VPN 连接 (用于连接到远程计算机)。
- 记录未知的传入/传出通信 - 未知应用程序尝试的所有通信 (传入/传出) 将记录在 [Firewall 日志](#) 中。

10.5. 预定义网络

“预定义网络”对话框中的任何编辑都仅限经验丰富的用户执行！




预定义网络对话框提供了您的计算机连接到的所有网络的列表。该列表中有关于检测到的各个网络的以下信息：

- **网络** - 其中有与计算机相连的所有网络的名称列表。
- **IP 地址范围** - 将自动检测每个网络，并以 IP 地址范围的形式加以指定。

控制按钮

- **添加网络** - 打开一个新对话框窗口，您可在其中编辑新预定义的网络的参数，即提供**网络名称**和指定**IP 地址范围**：

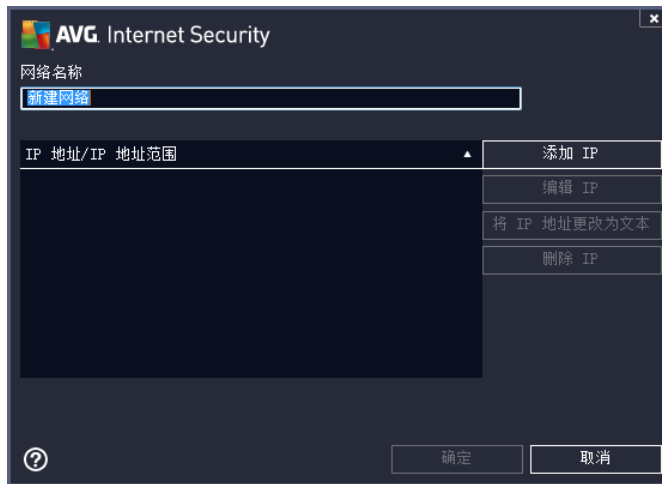

- **编辑网络** - 打开 **网络属性** 对话框窗口 (见上文), 在此对话框中, 您可以编辑已定义的网络的参数 (此对话框与用于添加新网络的对话框相同, 请参见上一段中的说明)。
- **删除网络** - 用于从网络列表中删除所选网络的引用。

10.6. 系统服务

只有经验丰富的用户才能在“系统服务和协议”对话框中进行编辑！



系统服务和协议 对话框列出了可能通过网络进行通信的 Windows 标准系统服务及协议。图表中含有以下几列：

- **系统服务和协议** - 此列用于显示相应系统服务的名称。



- **操作** - 此列用于显示代表所分配操作的图标：
 - 允许与所有网络通信
 - 阻止通信

若要编辑此列表中任何一项的设置 (包括所分配的操作), 请右键单击该项, 然后选择“编辑”。不过, 应当仅限高级用户执行系统规则编辑; 强烈建议您不要编辑系统规则!

用户定义的系统规则

若要打开一个新对话框以定义您自己的系统服务规则 (见下图), 请按“管理用户系统规则”按钮。如果您决定在系统服务和协议列表中编辑任意现有选项的配置, 则会打开相同窗口。此对话框顶部显示的是目前已编辑过的系统规则的所有详细信息的概况, 底部显示的则是所选详细信息。可通过相应按钮编辑、添加或删除规则详细信息:



请注意, 详细规则设置都是高级设置, 主要供需要完全控制 Firewall 配置的网络管理员使用。如果不熟悉通信协议类型、网络端口号、IP 地址定义等, 请勿修改这些设置! 如果确实需要更改配置, 请查阅相应对话框帮助文件中的特定详细信息。

10.7. 日志

“日志”对话框中的任何编辑都仅限经验丰富的用户执行!

在日志对话框中, 您可以查看所有已记录的 Firewall 操作和事件的列表, 以及显示在两个选项卡中相关参数的详细说明:

- **流量日志** - 此选项卡提供了尝试连接到网络的所有应用程序的活动相关信息。对于每个项目, 您将找到有关事件时间、应用程序名称、对应的记录操作、用户名、PID、流量方向、协议类型、远程及本地端口号的信息, 以及有关本地和远程 IP 地址的信息。



- **可信数据库日志** - 可信数据库是指用于收集有关经过验证的可信应用程序信息的 AVG 内部数据库,始终都可以允许此类应用程序在线进行通信。新的应用程序首次尝试连接到网络时(即尚未为此应用程序指定防火墙规则时),有必要确定是否应允许相应应用程序进行网络通信。首先,AVG 会在可信数据库中进行搜索,如果其中列出了此应用程序,则会自动授予它网络访问权限。只有在经过搜索之后发现数据库中没有关于此应用程序的信息时,才会通过一个独立的对话框询问您是否要允许此应用程序访问网络。





控制按钮

- “刷新列表” - 可以按照所选属性对所有已记录的参数进行排列 :按时间顺序排列 (‘日期’)或按字母顺序排列 (其它列)-只需单击相应列标题即可。使用“刷新列表”按钮可更新当前显示的信息。
- 删除日志 - 按此按钮可删除图表中的所有条目。

11. AVG 扫描

默认情况下, **AVG Internet Security 2013** 不会执行扫描操作, 因为第一次扫描执行完毕后 (将要求您启动), 就应该会得到 **AVG Internet Security 2013** 常驻组件的严密保护, 这些常驻组件始终处于警戒状态, 根本不会让任何恶意代码进入计算机。当然, 可以 [计划一个扫描](#), 以便以固定时间间隔执行扫描, 也随时均可按需手动启动扫描。


AVG 扫描界面可通过以图形方式划分成两个部分按钮从 [主用户界面](#) 中进行访问:



- **立即扫描** - 按此按钮可立即启动 [扫描整个计算机](#), 并在自动打开的 [报告](#) 窗口中查看其进度和结果。



- **选项** - 选择此按钮 (以图形方式在绿色字段中显示为三条水平线) 可打开 [扫描选项](#) 对话框, 您可在其中 [管理计划的扫描](#) 并编辑 [扫描整个计算机](#)/[扫描特定文件或文件夹](#) 的参数:

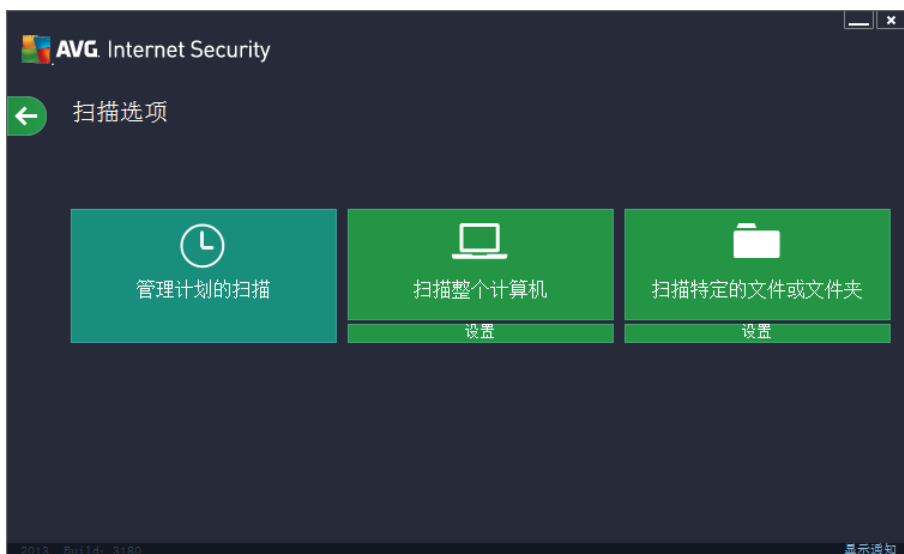



在 **扫描选项** 对话框中，您可看到三个主要的扫描配置部分：

- **管理计划的扫描** - 单击此选项可打开 [带有所有扫描计划概览的新对话框](#)。在定义自己的扫描之前，您只可以看到图表中列出的软件供应商预定义的某一个计划的扫描。默认情况下，该扫描已关闭。要进行开启，请在其上右键单击，从上下文菜单中选择 **启用任务** 选项。启用计划的扫描之后，您就可通过 **编辑扫描计划** 按钮 [编辑其配置](#)。您也可单击 **添加扫描计划** 按钮创建您自己的新扫描计划。
- **扫描整个计算机/设置** - 可将此按钮划分为两部分。单击 **扫描整个计算机** 选项可立即启动扫描整个计算机 ([有关扫描整个计算机的详细信息，请参见名为 **预定义扫描/扫描整个计算机** 的相应章节](#))。单击设置部分的底部将会转至 [扫描整个计算机的配置对话框](#)。
- **扫描特定的文件或文件夹/设置** - 此按钮也可划分为两部分。单击 **扫描特定的文件或文件夹** 选项可自动启动扫描计算机的所选区域 ([有关扫描所选文件或文件夹的详细信息，请参见名为 **预定义扫描/扫描特定的文件或文件夹** 的相应章节](#))。单击设置部分的底部将会转至 [扫描特定的文件或文件夹的配置对话框](#)。

11.1. 预定义扫描

按需扫描是 **AVG Internet Security 2013** 的主要功能之一。按需测试旨在每当怀疑可能存在病毒感染时便对计算机的各个部分进行扫描。但是，强烈建议定期执行此类测试，即使您认为在您的计算机上找不到病毒，也应如此。

在 **AVG Internet Security 2013** 中提供了软件供应商预定义的以下扫描类型：

11.1.1. 扫描整个计算机

扫描整个计算机 可用于扫描您的整个计算机是否存在感染和/或可能不需要的程序。此测试将扫描您计算机的所有硬盘驱动器，检测病毒并修复发现的任何病毒，或将检测到的感染移至 [病毒库](#)。在计算机上，对整个计算机的扫描应计划为每周至少运行一次。

启动扫描

扫描整个计算机 可通过单击 [立即扫描](#) 按钮直接从 **主用户界面** 中启动。对于此类型的扫描，无需进一步配置任何特定设置，扫描将立即开始。您可在 **扫描整个计算机正在进行** 对话框中 [查看其进度和结果](#) (见截图)。如果需要，可以暂时中断 (**暂停**) 或取消 (**停止**) 这种扫描。



编辑扫描配置


您可编辑 **扫描整个计算机** - 设置对话框中的 **扫描整个计算机** 配置 (可通过 [扫描选项](#) 对话框中的 **扫描整个计算机** 的“设置”链接访问此对话框)。建议保留默认设置,若非必要,请勿更改!



在扫描参数列表中,您可以根据需要启用/禁用特定参数:

- **无需询问即修复/删除病毒感染 (默认情况下已启用)** - 如果在扫描期间发现病毒并且有修复方案,则可以自动对其进行修复。如果不能自动修复受感染文件,则会将受感染对象移到 [病毒库](#) 中。


- **报告可能不需要的程序和间谍软件威胁 (默认情况下已启用)** - 选中此框以激活对间谍软件和病毒的扫描。间谍软件属于疑似恶意软件类软件 :虽然它通常代表了安全风险 ,但有些程序也可能是被特意安装的。建议保持此功能的激活状态 ,因为此功能会使计算机更加安全。
- **报告增强型可能不需要的程序的集合 (默认情况下已禁用)** - 选择此框可检测更多间谍软件 :这类程序是指直接从制造商获得后极其安全而无害 ,但之后却可能被滥用以达到恶意目的的程序。这项附加措施可以进一步提高计算机的安全性 ,但也可能会阻止合法程序 ,因此默认情况下已将其禁用。
- **扫描跟踪 Cookie (默认情况下已禁用)** - 此参数用于指定应检测的 Cookie ;(HTTP Cookie 用于验证、跟踪和维护有关用户的特定信息 ,例如网站首选项或电子购物车中的内容)。
- **扫描内部存档 (默认情况下已禁用)** - 此参数用于定义在扫描时应检查存储在存档 (如 ZIP 和 RAR 等)中的所有文件。
- **使用启发式扫描 (默认情况下已启用)** - 启发式分析 (在虚拟的计算机环境中对已扫描对象的指令进行动态模拟)将成为扫描期间用来进行病毒检测的方法之一。
- **扫描系统环境 (默认情况下已启用)** - 扫描还将检查您计算机的系统区域。
- **启用彻底扫描 (默认情况下已禁用)** - 在特定情况下 (怀疑计算机受到感染) ,您可以选中此选项以激活最全面的扫描算法 ,该算法甚至会对计算机上极难被感染的区域进行扫描以确保绝对安全。不过要记住 ,此方法相当耗时。
- **其它扫描设置** - 该链接将打开新的 其它扫描设置 对话框 ,在此对话框中可以指定以下参数 :

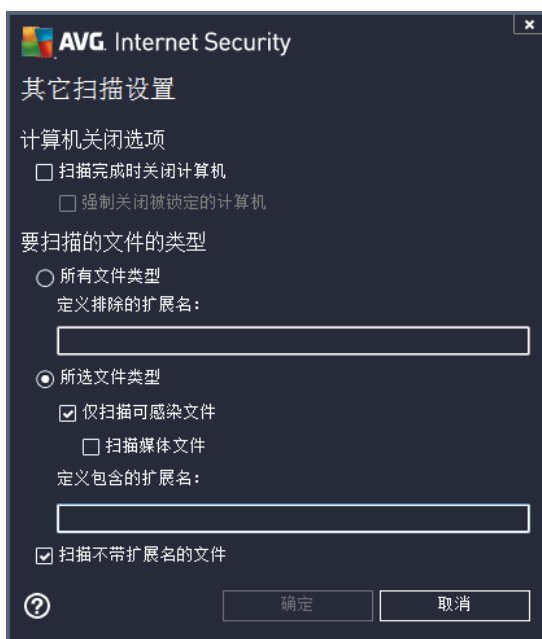

- **计算机关闭选项** - 决定在扫描过程完成时是否应自动关闭计算机。在确认此选项 (扫描完成时关闭计算机)后 ,将激活一个新选项 (强制关闭锁定的计算机) ,通过该选项 ,即使目前已锁定计算机也可关机。

○ **要扫描的文件类型** - 您也可决定是否要进行扫描：

- **所有文件类型** ,选择此选项可以通过列出不应扫描的文件扩展名 (由逗号分隔)指定特例 ,不对其进行扫描；
- **所选文件类型** - 可以指定希望仅扫描可能受到感染的文件 (将不扫描不可能遭到感染的文件 ,例如某些纯文本文件或某些其它的非可执行文件) ,其中包括媒体文件 (视频、音频文件 - 如果将此框保留为未选中状态 ,则会进一步缩短扫描时间 ,因为这些文件通常很大 ,不可能受到病毒感染) 。此外 ,您还可以通过扩展名指定应始终扫描的文件。
- 您也可以选择决定 **扫描不带扩展名的文件** - 默认情况下此选项已启用 ; 我们建议 ,除非确有必要更改 ,否则将其保持启用。不带扩展名的文件相当可疑 ,应随时对此类文件进行扫描。
- **调整扫描的完成速度** - 您可以使用滑块更改扫描进程的优先级。默认情况下 ,此选项值设为 **用户敏感性级别** ,即自动确定资源的使用。另外 ,您也可以用较低的速度运行扫描进程 ,这意味着将最大限度地减少系统资源负荷 (如果您需要使用计算机 ,而不在乎扫描任务所持续的时间 ,则此选项将十分有用) ;也可以用较快的速度运行扫描 ,这会增加对系统资源的需求 (例如 ,在计算机暂时无人值守时) 。
- **设置其它扫描报告** - 该链接用于打开新的 **扫描报告** 对话框 ,从中可选择应报告可能发现的哪些类型的结果：

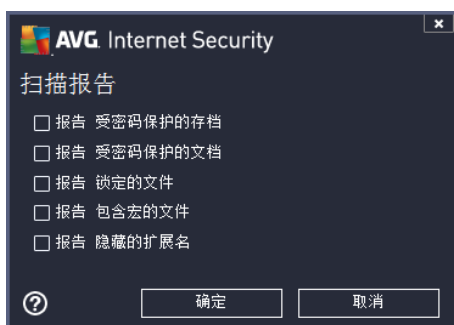

警告 :这些扫描设置与新定义的扫描的参数相同 - 有关说明请参见 [AVG 扫描/扫描计划/扫描方式](#) 章节。如果您决定更改扫描整个计算机的默认配置 ,则可以将您的新设置保存为默认配置 ,以用于今后对整个计算机进行的所有扫描。

11.1.2. 扫描特定的文件或文件夹


扫描特定的文件或文件夹 - 仅扫描您选定进行扫描的那些计算机区域 (选定的文件夹、硬盘、软盘、CD 等)。在检测到病毒并对其进行处理时扫描的进度与采用 **扫描整个计算机** 这一功能处理此情况时相同 :修复所发现的任何病毒或将其移至 **病毒库**。可以利用 **扫描特定的文件或文件夹** 这一功能来根据您的需要设置您自己的测试并计划这些测试的运行时间。

启动扫描

扫描特定的文件或文件夹 可通过单击扫描特定的文件或文件夹按钮直接从 **扫描选项** 对话框中启动。将打开一个名为 **选择要扫描的特定文件或文件** 的新对话框。在您计算机的树结构中 ,选择您想要扫描的那些文件夹。每个选定文件夹的路径将自动生成 ,并显示在



此对话框上部的文本框中。还可以只扫描特定文件夹本身而不扫描其所有子文件夹；为此，请在自动生成的路径前面写一个减号-(见截图)。若要将整个文件夹都排除在扫描范围之外，请使用 ! 参数。最后，若要启动扫描，请单击 **开始扫描** 按钮；扫描过程本身与 [扫描整个计算机](#) 基本上完全相同。

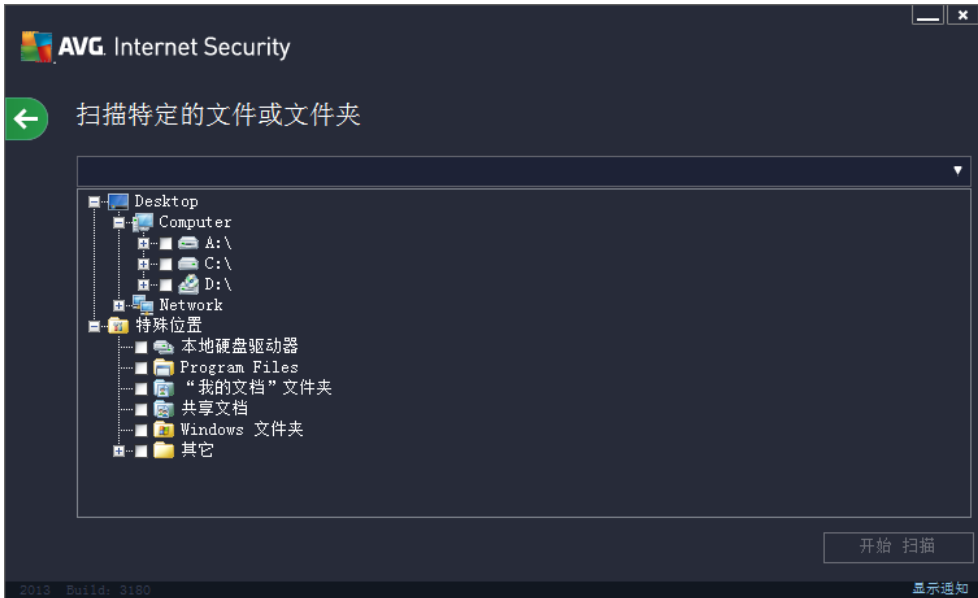

编辑扫描配置

您可编辑 **扫描特定的文件或文件夹 - 设置** 对话框中的 **扫描特定的文件或文件夹** 配置 (可通过 [扫描选项](#) 对话框的 **扫描特定的文件或文件夹** 中的“设置”链接访问此对话框)。建议保留默认设置，若非必要，请勿更改！




在扫描参数列表中，您可以根据需要启用/禁用特定参数：

- **无需询问即修复/删除病毒感染 (默认情况下已启用)**:如果在扫描期间发现病毒




并且有修复方案,则可以自动对其进行修复。如果不能自动修复受感染文件,则会将受感染对象移到[病毒库](#)中。

- **报告可能不需要的程序和间谍软件威胁 (默认情况下已启用)**:选中此框以激活对间谍软件和病毒的扫描。间谍软件属于疑似恶意软件类软件:虽然它通常代表了安全风险,但有些程序也可能是被特意安装的。建议保持此功能的激活状态,因为此功能会使计算机更加安全。
- **报告增强型可能不需要的程序的集合 (默认情况下已禁用)**:选中此框可检测更多间谍软件:这类程序是指直接从制造商获得后极其安全而无害,但之后却可能被滥用以达到恶意的程序。这项附加措施可以进一步提高计算机的安全性,但也可能会阻止合法程序,因此默认情况下已将其禁用。
- **扫描跟踪 Cookie (默认情况下已禁用)**:此参数用于指定应检测的 Cookie;(HTTP Cookie 用于验证、跟踪和维护有关用户的特定信息,例如网站首选项或电子购物车中的内容)。
- **扫描内部存档 (默认情况下已启用)**:此参数定义扫描时应检查存储在内部存档(如 ZIP 和 RAR 等)中的所有文件。
- **使用启发式扫描 (默认情况下已启用)**:启发式分析(在虚拟的计算机环境中对扫描对象的指令进行动态模拟)将成为扫描期间用来进行病毒检测的方法之一。
- **扫描系统环境 (默认情况下已禁用)**:扫描时还将检查您计算机的系统区域。
- **启用彻底扫描 (默认情况下已禁用)**:在特定情况下(怀疑计算机受到感染),您可以选中此选项以激活最全面的扫描算法,该算法甚至会对计算机上极难被感染的区域进行扫描以确保绝对安全。不过要记住,此方法相当耗时。
- **其它扫描设置** –该链接将打开新的**其它扫描设置**对话框,在此对话框中可以指定以下参数:

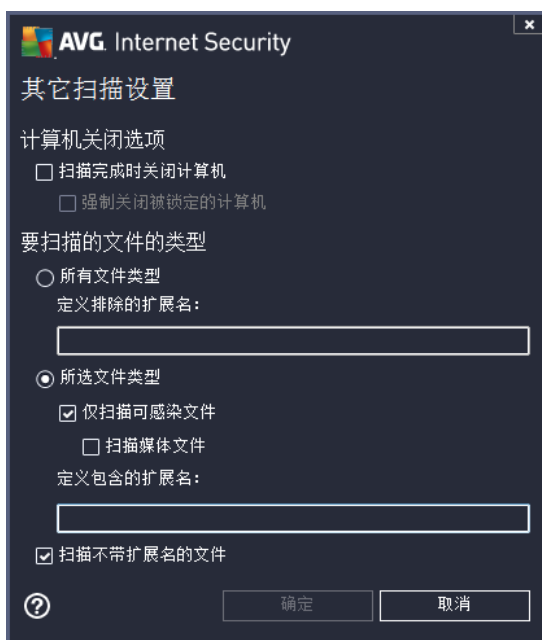


- **计算机关闭选项** - 决定在扫描过程完成时是否应自动关闭计算机。在确认此选项 (**扫描完成时关闭计算机**) 后, 将激活一个新选项 (**强制关闭锁定的计算机**), 通过该选项, 即使目前已锁定计算机也可关机。
- **要扫描的文件的类型** - 应决定是否要进行扫描:
 - **所有文件类型**, 选择此选项可以通过列出不应扫描的文件扩展名 (由逗号分隔) 指定特例, 不对其进行扫描;
 - **所选文件类型** - 可以指定希望仅扫描可能受到感染的文件 (**将不扫描不可能遭到感染的文件, 例如某些纯文本文件或某些其它的非可执行文件**), 其中包括媒体文件 (**视频、音频文件 - 如果将此框保留为未选中状态, 则会进一步缩短扫描时间, 因为这些文件通常很大, 不可能受到病毒感染**)。此外, 您还可以通过扩展名指定应始终扫描的文件。
 - 您也可以选择决定 **扫描不带扩展名的文件** - 默认情况下此选项已启用; 我们建议, 除非确有必要更改, 否则将其保持启用。不带扩展名的文件相当可疑, 应随时对此类文件进行扫描。
- **调整扫描的完成速度** - 您可以使用滑块更改扫描进程的优先级。默认情况下, 此选项值设为 **用户敏感性级别**, 即自动确定资源的使用。另外, 您也可以用较低的速度运行扫描进程, 这意味着将最大限度地减少系统资源负荷 (**如果您需要使用计算机, 而不在乎扫描过程所持续的时间, 则此选项将十分有用**); 也可以用较快的速度运行扫描, 这会增加对系统资源的需求 (**例如, 在计算机暂时无无人使用时**)。
- **设置其它扫描报告** - 该链接将打开新的 **扫描报告** 对话框, 在此对话框中您可以选择应报告可能发现的哪些类型的结果:

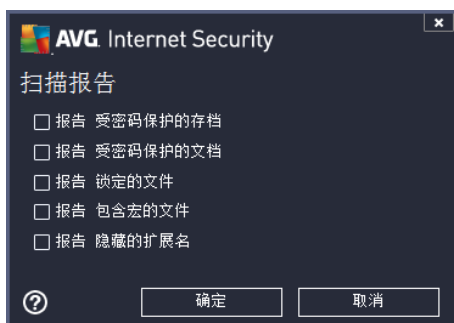

警告 :这些扫描设置与新定义的扫描的参数相同 - 有关说明请参见 [AVG 扫描/扫描计划/扫描方式](#) 章节。如果您决定更改“扫描特定的文件或文件夹”功能的默认配置, 则您可以将您的新设置保存为默认配置, 以用于今后对特定文件或文件夹进行的所有扫描。此外, 此配置将被用作您新计划的所有扫描的模板 (**所有自定义的扫描都基于扫描选定的文件或文件夹的当前配置**)。

11.2. 扫描 Windows 资源管理器

除了针对整个计算机或其选定区域启动的预定义扫描之外, **AVG Internet Security 2013** 还提供了直接在 Windows 资源管理器环境中快速扫描特定对象的选项。如果您要打开一个未知文件并且无法确定其内容, 则您可能想在需要时对它进行检查。请按照以下步骤操作:

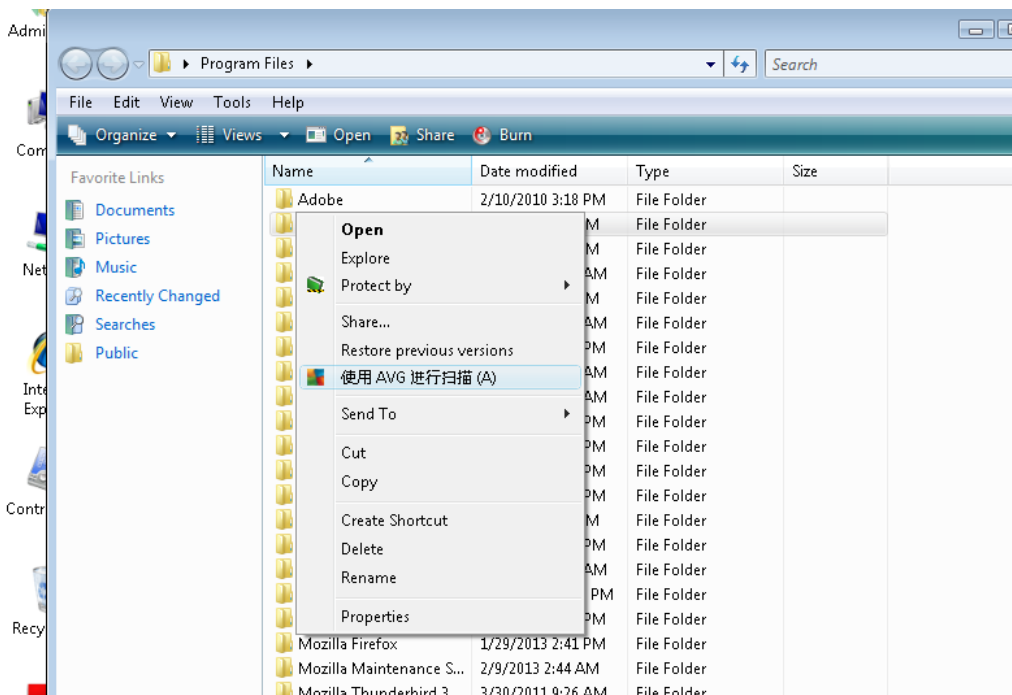

- 在 Windows 资源管理器中 ,突出显示您要检查的文件 (或文件夹)
- 在此对象上单击鼠标右键以打开上下文菜单
- 选择 **使用 AVG 扫描** 选项以使用 AVG 扫描此文件 **AVG Internet Security 2013**

11.3. 命令行扫描

AVG Internet Security 2013 中有从命令行执行扫描的选项。例如 ,可以在服务器上使用此选项 ,或者在创建要在计算机启动后自动启动的批处理脚本时使用此选项。您可以使用 AVG 图形用户界面中提供的大多数参数从命令行启动扫描。

若要从命令行启动 AVG 扫描 ,请在 AVG 的安装文件夹中运行以下命令 :

- **avgscanx** (用于 32 位操作系统)
- **avgscana** (用于 64 位操作系统)

命令语法

此命令的语法如下 :

- **avgscanx /参数 ...** 例如 ,**avgscanx /comp** 表示扫描整个计算机
- **avgscanx /参数 /参数 ...** 如果有多个参数 ,则这些参数应位于一行中且相互之间用一个空格和一个斜杠字符分隔开来
- 如果需要为参数提供特定的值 (例如 **/scan** 参数 ,此参数需要有关要扫描哪些选定计算机区域的信息 ,您必须提供选定区域的确切路径) ,则需用分号将这些值隔



开,例如 `:avgscanx /scan=C:\;D:\`

扫描参数

若要显示可用参数的完整概述,请键入相应的命令,后跟参数 `/?` 或 `/HELP` (例如 `avgscanx /?`)。唯一一个不可缺少的参数就是 `/SCAN`,此参数用于指定应扫描的计算机区域。有关各个选项的详细说明,请参见[命令行参数概述](#)。

若要执行扫描,请按 **Enter**。在扫描过程中,可使用 **Ctrl+C** 或 **Ctrl+Pause** 停止扫描过程。

从图形界面启动的 CMD 扫描

在 Windows 安全模式下运行计算机时,还可以选择从图形用户界面中启动命令行扫描。扫描本身将从命令行启动,“[命令行编译器](#)”对话框只是允许您在易用的图形界面中指定大多数扫描参数。

由于此对话框仅可以在 Windows 安全模式中访问,因此若要查看关于此对话框的详细说明,请参阅直接从此对话框中打开的帮助文件。

11.3.1. CMD 扫描参数

以下是可用于命令行扫描的所有参数的列表:

- `/SCAN` [扫描特定的文件或文件夹](#) /SCAN=路径;路径 (例如 `/SCAN=C:\;D:\`)
- `/COMP` [扫描整个计算机](#)
- `/HEUR` 使用启发式分析
- `/EXCLUDE` 将路径或文件排除在扫描范围之外
- `/@` 命令文件/文件名/
- `/EXT` 扫描这些扩展名/例如 `EXT=EXE,DLL/`
- `/NOEXT` 不扫描这些扩展名/例如 `NOEXT=JPG/`
- `/ARC` 扫描内部存档
- `/CLEAN` 自动清理
- `/TRASH` 将受感染的文件移至[隔离区管理](#)
- `/QT` 快速测试
- `/LOG` 生成扫描结果文件
- `/MACROW` 报告宏
- `/PWDW` 报告受密码保护的文件



- /ARCBOMBSW 报告存档炸弹 (反复压缩的存档)
- /IGNLOCKED 忽略被锁定的文件
- /REPORT 将报告输出至文件/文件名/
- /REPAPPEND 附加到报告文件
- /REPOK 将未受感染的文件报告为 “正常”
- /NOBREAK 不允许使用 Ctrl-Break 中止操作
- /BOOT 启用 MBR/BOOT 检查
- /PROC 扫描活动的进程
- /PUP 报告可能不需要的程序
- /PUPEXT 报告增强型可能不需要的程序的集合
- /REG 扫描注册表
- /COO 扫描 Cookie
- /? 显示有关此主题的帮助
- /HELP 显示有关此主题的帮助
- /PRIORITY 用于设置扫描优先级 /低、自动、高/ (请参见 [高级设置/扫描](#))
- /SHUTDOWN 扫描完成时关闭计算机
- /FORCESHUTDOWN 扫描完成时强制关闭计算机
- /ADS 扫描备用数据流 (仅限 NTFS)
- /HIDDEN 报告其扩展名已隐藏的文件
- /INFECTABLEONLY 仅扫描带可感染扩展名的文件
- /THOROUGHSCAN 启用彻底扫描
- /CLOUDCHECK 检查误报
- /ARCBOMBSW 报告重新压缩的存档文件

11.4. 扫描计划

有了 **AVG Internet Security 2013**，您可以根据需要 (例如，当您怀疑您的计算机受到感染时) 或按照制定的计划运行扫描。强烈建议按照计划运行扫描：这样您可以确保您的计算机受到保护而不存在任何受感染的可能性，并且您将无需担心是否要启动扫描以及何时启动扫描。您应定期 [扫描整个计算机](#)，至少每周一次。不过，如果可能，对整个计算机的扫描应每日进行一次 - 扫描计划的默认配置中便是这样设置的。如果计算机始终处于开机状



态”，那么您可以将扫描安排在非工作时间运行。如果计算机有时会关机，则可以这样安排扫描：[如果错过扫描任务，则在计算机启动时运行扫描。](#)

可在通过[扫描选项](#)对话框中的[管理计划的扫描](#)按钮访问的[计划的扫描](#)对话框中创建/编辑扫描计划。在新[计划的扫描](#)对话框中，您可查看所有当前计划的扫描的完整概览：




在定义自己的扫描之前，您只可以看到图表中列出的软件供应商预定义的某一个计划的扫描。默认情况下，该扫描已关闭。要进行开启，请在其上右键单击，从上下文菜单中选择[启用任务](#)选项。启用计划的扫描之后，您就可通过[编辑扫描计划](#)按钮[编辑其配置](#)。您也可单击[添加扫描计划](#)按钮创建您自己的新扫描计划。可在三个选项卡上编辑 [\(\)计划扫描的参数或设置新计划](#)。

- [计划](#)
- [设置](#)
- [位置](#)

在每个选项卡中，只需切换 [通信灯](#) 按钮  必要时需要暂时停用计划的测试，然后再将其开启。

11.4.1. 计划

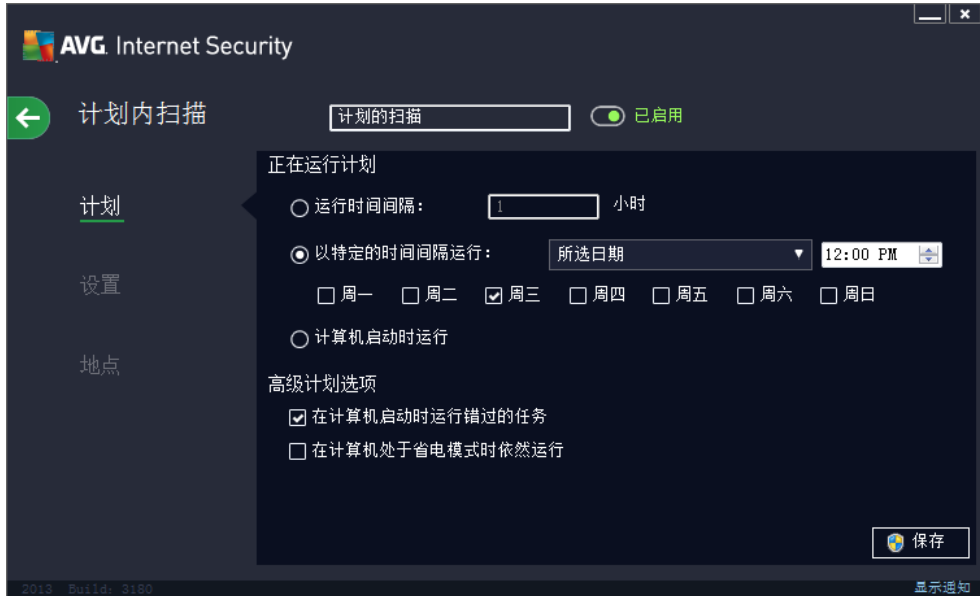


在 *计划* 选项卡的顶部，您可找到一个文本字段，您可在其中指定当前正在定义的扫描计划的名称。请尽量始终对扫描使用简洁、适当的描述性名称，以便以后更容易将其与其它扫描区分开来。示例：将扫描命名为 *新扫描* 或 *我的扫描* 并不适当，因为这些名称并未指出扫描实际检查的内容。相反，*系统区域扫描* 等名称就可以称得上是不错的描述性名称。

在此对话框中，可以进一步定义下列扫描参数：

- **计划执行** - 可在此指定新计划的扫描启动任务的时间间隔。此时间间隔的定义方式有三种：指定经过一段特定的时间后重复启动扫描 (*运行时间间隔...*)，或通过定义确切的日期和时间 (*以特定的时间间隔运行...*)，也可以定义扫描启动操作应关联的事件 (*计算机启动时运行*)。
- **高级计划选项** - 在此区域中，可以定义当计算机处于省电模式或完全关闭时，应该/不应启动扫描的条件。每当计划的扫描在您指定的时间启动时，都会在 [AVG 系统托盘图标](#) 上方打开一个弹出窗口，以此方式将这种情况通知您。随即便会出现一个新的 [AVG 系统托盘图标](#) (以彩色显示并带闪光)，告诉您计划的扫描正在运行。右键单击表示正在运行扫描的 AVG 图标，可打开一个上下文菜单。您可在此菜单中决定暂停甚至停止正在运行的扫描，还可以更改当前运行的扫描的优先级。

对话框中的控件

- **保存** - 保存您在此选项卡或此对话框的任何其它选项卡中所执行的所有更改，然后返回到 [计划的扫描](#) 概览。因此，如果您希望在所有选项卡上配置测试参数，请仅在您指定了所有要求之后才按此按钮以进行保存。
-  - 使用此对话框左上区域的绿色箭头返回到 [计划的扫描](#) 概览。

11.4.2. 设置



在设置选项卡的顶部，可找到一个文本字段，您可在其中指定当前正在定义的扫描计划的名称。请尽量始终对扫描使用简洁、适当的描述性名称，以便以后更容易将其与其它扫描区分开来。示例：将扫描命名为 新扫描 或 我的扫描 并不适当，因为这些名称并未指出扫描实际检查的内容。相反，系统区域扫描 等名称就可以称得上是不错的描述性名称。

设置选项卡上包含一个扫描参数列表，可以选择启用/禁用这些参数。除非有必要更改这些设置，否则我们建议保留预定义的配置：


- **无需询问即修复/删除病毒感染** (默认情况下已启用)：如果在扫描期间发现病毒并且有修复方案，则可以自动对其进行修复。如果不能自动修复受感染文件，则会将受感染对象移到 [病毒库](#) 中。
- **报告可能不需要的程序和间谍软件威胁** (默认情况下已启用)：选中此框以激活对间谍软件和病毒的扫描。间谍软件属于疑似恶意软件类软件：虽然它通常代表了安全风险，但有些程序也可能是被特意安装的。建议保持此功能的激活状态，因为此功能会使计算机更加安全。
- **报告增强型可能不需要的程序的集合** (默认情况下已禁用)：选中此框可检测更多间谍软件：程序直接从制造商获得后极其安全而无害，但之后却可能被滥用以达到恶意目的。这项附加措施可以进一步提高计算机的安全性，但也可能会阻止合法程序，因此默认情况下已将其禁用。
- **扫描跟踪 Cookie** (默认情况下已禁用)：此参数用于定义在扫描期间应检测的 Cookie (HTTP Cookie 用于验证、跟踪和维护有关用户的特定信息，例如网站首选项或电子购物车中的内容)
- **扫描内部存档** (默认情况下已禁用)：此参数定义扫描时应检查所有文件，即使这些文件被存储在存档 (如 ZIP 和 RAR 等) 内也不例外
- **使用启发式扫描** (默认情况下已启用)：启发式分析 (在虚拟的计算机环境中对已扫描对象的指令进行动态模拟) 将成为在扫描期间用来进行病毒检测的方法之一；



- **扫描系统环境** (默认情况下已启用) :扫描时还将检查您计算机的系统区域 ;
- **启用彻底扫描** (默认情况下已禁用) .在特定情况下 (怀疑计算机受到感染) ,您可以选中此选项以激活最全面的扫描算法 ,该算法甚至会对计算机上极难被感染的区域进行扫描以确保绝对安全。不过要记住 ,此方法相当耗时。
- **扫描 Rootkit** (默认情况下已启用) :Anti-Rootkit 用于在您的计算机中搜索是否可能存在 rootkit (例如 ,可以在您的计算机中掩盖恶意软件活动的程序和技术) 。如果检测到 Rootkit ,并不一定意味着您的计算机已受到感染。有些情况下 ,特定的驱动程序或正常应用程序的组成部分可能会被误检测为 Rootkit。

其它扫描设置

该链接将打开新的 **其它扫描设置** 对话框 ,您可在其中指定以下参数 :

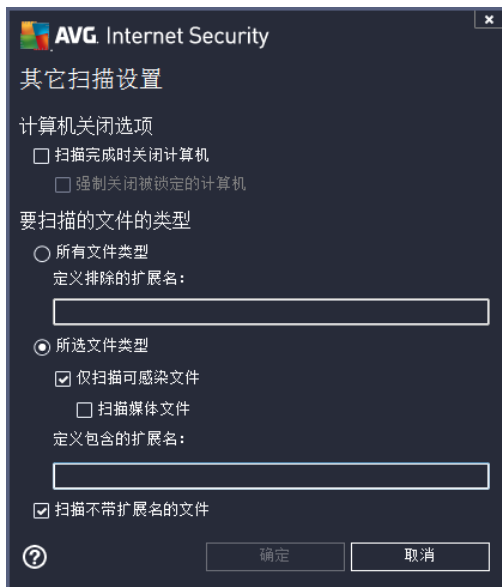

- **计算机关闭选项** - 决定在扫描过程完成时是否应自动关闭计算机。在确认此选项 (*扫描完成时关闭计算机*) 后 ,将激活一个新选项 (*强制关闭锁定的计算机*) ,通过该选项 ,即使目前已锁定的计算机也可关机。
- **要扫描的文件的类型** - 应决定是否要进行扫描 :
 - **所有文件类型** ,选择此选项可以通过列出不应扫描的文件扩展名 (由逗号分隔) 指定特例 ,不对其进行扫描 ;
 - **所选文件类型** - 可以指定希望仅扫描可能受到感染的文件 (*将不扫描不可能遭到受到感染的文件 ,例如某些纯文本文件或某些其它的非可执行文件*) ,其中包括媒体文件 (*视频、音频文件 - 如果将此框保留为未选中状态 ,则会进一步缩短扫描时间 ,因为这些文件通常很大 ,不太可能受到病毒感染*) 。此外 ,您还可以通过扩展名指定应始终扫描的文件。
 - 您也可以选择指定要 **扫描不带扩展名的文件** - 默认情况下此选项已启用 ;我们建议 ,除非确有必要更改 ,否则将其保持启用。不带扩展名的文件相当




可疑,应随时对此类文件进行扫描。

调整扫描的完成速度


在此区域中,您可以根据系统资源的使用情况进一步指定所需的扫描速度。默认情况下,此选项值设为*用户敏感性级别*,即自动确定资源的使用。如果您希望加快扫描运行速度,那么扫描所用的时间较少,但在扫描期间会大大增加对系统资源的占用,因而会降低PC上其它活动的速度(当计算机处于打开状态但当前无人使用时可以采用此选项)。另一方面,通过延长扫描的持续时间,可以减少对系统资源的使用。

设置其它扫描报告

单击*设置其它扫描报告...*链接可打开一个名为*扫描报告*的独立对话框窗口,在此窗口中可以通过勾选若干项来定义应报告哪些扫描结果:

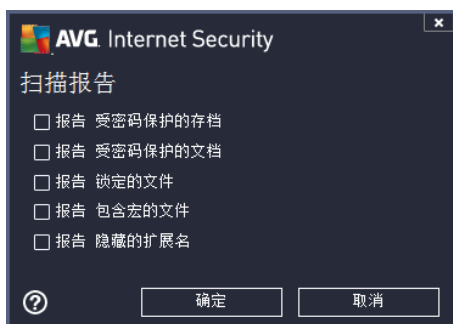

对话框中的控件

- **保存** - 保存您在此选项卡或此对话框的任何其它选项卡中所执行的所有更改,然后返回到[计划的扫描](#)概览。因此,如果您希望配置测试参数,请仅在您指定了所有要求之后才按此按钮以进行保存。
-  - 使用此对话框左上区域的绿色箭头返回到[计划的扫描](#)概览。

11.4.3. 地点



在 **位置** 选项卡上，您可以定义您要计划的是 **扫描整个计算机** 还是 **扫描特定的文件或文件夹**。如果您选择的是 “扫描特定的文件或文件夹”，则在此对话框底部将激活如图所示的树结构，您可以利用它来指定要扫描的文件夹（单击加号节点以展开各项，直到您找到要扫描的文件夹为止）。可以通过选中多个文件夹的对应框来选定这些文件夹。选定的文件夹将显示在此对话框顶部的文本字段中，下拉菜单将保留所选扫描日志以供日后使用。也可手动输入所需文件夹的完整路径（如果您输入多个路径，则必须用分号将它们隔开，不加空格）。


还可在树结构中看到名为 **特殊位置** 的分支。以下列出了相应复选框被选中后会扫描的位置：

- **本地硬盘驱动器** - 计算机的所有硬盘驱动器
- **程序文件**
 - C:\Program Files\
 - 在 64 位版本中为 C:\Program Files (x86)
- **“我的文档”文件夹**
 - 对于 Win XP 为 .C:\Documents and Settings\Default User\My Documents\
 - 对于 Windows Vista/7 为 : C:\Users\user\Documents\
- **共享文档**
 - 对于 Win XP 为 :C:\Documents and Settings\All Users\Documents\
 - 对于 Windows Vista/7 为 :C:\Users\Public\Documents\



- **Windows 文件夹** - C:\Windows\
- **其它**
 - **系统驱动器** - 装有操作系统的硬盘驱动器 (通常是 C:)
 - **系统文件夹** - C:\Windows\System32\
 - **临时文件文件夹** - C:\Documents and Settings\User\Local\ (Windows XP) ;或 C:\Users\user\AppData\Local\Temp\ (Windows Vista/7)
 - **Internet 临时文件** - C:\Documents and Settings\User\Local Settings\Temporary Internet Files\ (Windows XP) ;或 C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files (Windows Vista/7)


对话框中的控件






- **保存** - 保存您在此选项卡或此对话框的任何其它选项卡中所执行的所有更改,然后返回到 [计划的扫描](#) 概览。因此,如果您希望**在所有选项卡上配置测试参数**,请仅在您指定了所有要求之后才按此按钮以进行保存。
-  - 使用此对话框左上区域的绿色箭头返回到 [计划的扫描](#) 概览。

11.5. 扫描结果



扫描结果概览对话框提供了所有目前执行的扫描的结果的列表。此图表提供有关每个扫描结果的以下信息：


- **图标** - 第一列将显示说明扫描状态的信息图标：
 -  未发现感染,扫描已完成

-  未发现感染 ,扫描未完成即被中断
 -  发现感染但未予以修复 ,扫描已完成
 -  发现感染但未予以修复 ,扫描未完成即被中断
 -  发现感染且已修复或删除所有感染 ,扫描已完成
 -  发现感染且已修复或删除所有感染 ,扫描未完成即被中断
- **名称** - 此列提供相应扫描的名称。它是两个 [预定义扫描](#) 的其中一个 ,或是您自己的 [计划的扫描](#)。
 - **启动时间** - 提供已启动的扫描的确切日期和时间。
 - **结束时间** - 提供已完成、已暂停或已中断的扫描的确切日期和时间。
 - **测试的对象数** - 提供所有已扫描对象的总数。
 - **感染数** - 提供发现的已删除/总感染数。
 - **高/中/低** - 随后的三列分别提供了发现的高、中、低严重性感染数。
 - **Rootkit** - 提供扫描期间发现的 [Rootkit](#) 总数。

对话框控制

查看详细信息 - 单击此按钮可查看 [有关所选扫描的详细信息](#) (在图表上已突出显示)。


删除结果 - 单击此按钮可从图表中删除所选的扫描结果信息。

 - 使用此对话框左上区域的绿色箭头返回到包含组件概述的 [主用户界面](#)。

11.6. 扫描结果详细信息

要打开有关所选扫描结果的详细信息的概览 ,请单击 [扫描结果概览](#) 中的 **查看详细信息** 按钮。您将重新定向到用来详细描述有关相应扫描结果的同一对话框界面。该信息分为三个选项卡 :

- **摘要** - 此选项卡提供了有关扫描的基本信息 :是否已成功完成扫描 ,在扫描时是否发现任何威胁且发生了什么情况。
- **详细信息** - 此选项卡显示有关扫描的所有信息 ,包括有关任何检测到的威胁的详细信息。将概览导出到文件让您将扫描结果保存为 .csv 文件。
- **检测** - 如果在扫描期间检测到任何威胁 ,就会显示此选项 ,提供有关威胁的详细信息 :

 **低严重性** :并非真正威胁的信息或警告。通常是包含受密码保护的宏、文



档或存档的文档、锁定的文件等。

●● 中等严重性 :通常是 PUP (潜在不需要的程序 ,例如广告软件)或跟踪 Cookie

●●● 高严重性 :严重的威胁 ,例如病毒、特洛伊木马、漏洞利用等。还有通过启发式检测方法检测的对象 ,例如病毒库中未描述的威胁。

12. 病毒库



病毒库是一种安全环境,用于管理在 AVG 测试期间检测到的可疑/受感染对象。一旦在扫描期间检测到受感染的对象并且 AVG 无法自动修复它,系统就会要求您决定要如何处理此可疑对象。建议的解决方法是将此对象移至**病毒库**以待进一步处理。**病毒库**的主要用途是将已删除的文件保留一段时间,以便您能确定不再需要将已删除的文件保留在其原始位置。如果发现该文件缺失会引起问题,则可发送受感染文件进行分析,或将其放回原始位置。

病毒库界面在一个单独的窗口中打开,概述了有关被隔离的受感染对象的信息:

- **存储日期** - 提供检测到可疑文件并将其移至病毒库的日期和时间。
- **严重程度** - 如果决定安装 [中的](#) Identity 组件 **AVG Internet Security 2013**,则会在此部分中以图形方式显示所发现的各个受感染对象的严重程度,共分四级:从无可非议 (三个绿点) 到非常危险 (三个红点);还会显示有关感染类型的信息 (根据其感染程度分类,所有列出的对象要么肯定受到感染,要么可能受到感染)。
- **检测名称** - 依据在线 [病毒百科全书](#) 指定检测到的感染的名称。
- **来源** - 指定 **AVG Internet Security 2013** 的哪一组件已检测到相应的威胁。
- **消息** - 在极少数情况下,在此列中可能出现某些注意事项,提供相应检测到威胁的详细注释。

控制按钮

可从**病毒库**界面中访问以下控制按钮:

- **还原** - 将受感染的文件移回其在磁盘上的原始位置。



- **还原为** - 用于将受感染的文件移至选定的文件夹。
- **详细信息** - 有关**病毒库**中隔离的特定威胁的详细信息，请突出显示列表中的所选项并单击**详细信息**按钮，以便调用带有已检测的威胁的描述的新对话框。
- **删除** - 将受感染的文件从**病毒库**中彻底移除
- **清空库** - 彻底删除**病毒库**中的所有内容。通过从**病毒库**中删除文件，将会以不可还原的方式从磁盘中删除这些文件（不是移动到回收站）。

13. 历史记录

历史记录部分包括有关所有过去事件 (例如更新、扫描、检测等) 的信息。和这些事件的报告。可通过 [选项/历史记录](#) 项从 [主用户界面](#) 中访问此部分。另外,所有已记录事件的历史记录分为以下部分:


- [扫描结果](#)
- [Resident Shield 检测](#)
- [电子邮件保护检测结果](#)
- [Online Shield 检测结果](#)
- [事件历史记录日志](#)
- [Firewall 日志](#)


13.1. 扫描结果




扫描结果概述对话框可通过 **AVG Internet Security 2013** 主窗口上条导航中的 [选项/历史记录/扫描结果](#) 菜单项访问。此对话框列出了以前启动的所有扫描及其结果的信息:

- “名称”-扫描名称;可以是其中一个 [预定义扫描](#) 的名称,也可以是您为 [自己的计划扫描](#) 指定的名称。每个名称都包含一个指示扫描结果的图标:

 - 绿色图标表明在扫描期间未检测到感染

 - 蓝色图标表示在扫描期间检测到感染,但受感染的对象已被自动删除

 - 红色图标警告在扫描期间检测到感染,但无法将其删除!




每个图标要么是实心的,要么被切成两半 - 实心图标表示该扫描已完成并正常结束;被切成两半的图标表示该扫描已被取消或中断。

注:有关每个扫描的详细信息,请参见 [“扫描结果”](#)对话框,可通过“查看详细信息”按钮(在此对话框的底部)访问此对话框。

- “开始时间” - 扫描开始的日期和时间
- “结束时间” - 扫描结束的日期和时间
- “测试的对象数” - 扫描期间检查的对象数
- “感染” - 检测到/删除的病毒感染数
- 高/中/低 - 这些列分别提供了已发现的高、中和低严重性的已删除/总感染数量。
- 信息 - 与扫描过程和结果相关的信息 (通常与其终止或中断有关)
- **Rootkit** - 检测到的 [Rootkit](#)

控制按钮

“扫描结果概览”对话框的控制按钮有：

- “查看详细信息” - 按此按钮可切换到 [“扫描结果”](#)对话框,以查看有关所选扫描操作的详细数据
- “删除结果” - 按此按钮可从扫描结果概览中删除所选扫描结果
-  - 要切换回默认 [AVG 主对话框](#) (组件概述),请使用此对话框左上角的箭头



13.2. Resident Shield 检测

Resident Shield 服务是 **计算机** 组件的一部分，并可在复制、打开和保存文件时进行扫描。当检测到病毒或任何类型的威胁时，系统会立即通过下面的对话框向您发出警告：



在此警告对话框中，您将找到关于经检测并被认定为受感染的对象的信息（名称）和有关已识别感染的一些描述性事实（描述）。[显示详细信息](#) 链接会将您重新定向到在线病毒百科全书，您可以在其中找到关于检测到感染的详细信息（如果已知）。在此对话框中，您也将看到有关如何处理检测到威胁的可用解决方法的概述。备选方案之一将被标记为推荐：**保护我（推荐）**。如果可能，应始终勾选此选项！

注：检测到的对象可能会大于病毒库中的可用空间限制。如果情况如此，则会在尝试将感染的对象移到病毒库时弹出警告消息，就所发生的问题发出通知。但病毒库大小可以修改。病毒库大小指定为硬盘实际大小的可调比例。要加大病毒库，请通过 [AVG 高级设置](#) 中的“限制病毒库大小”选项，转到 [病毒库](#) 对话框。

在此对话框的底部区域，您可找到 [显示详细信息](#) 链接。单击此链接可打开一个新窗口，其中包含关于检测到感染时正在运行进程的详细信息，以及该进程的识别号。


所有 Resident Shield 检测的列表在 **Resident Shield 检测** 对话框中提供概述。通过 **AVG Internet Security 2013 主窗口** 上条导航中的 **选项/历史记录/Resident Shield 检测** 菜单项可访问此对话框。此对话框提供了经 Resident Shield 检测而被评估为有危险并且已被修复或移至 [病毒库](#) 的对象概述。



对于检测到的每个对象 ,提供了以下信息 :

- **检测到对象的检测名称** - 说明 (可能是名称)及其位置。
- **“结果”** - 对检测到的对象执行的操作
- **“检测时间”** - 检测到并阻止此威胁的日期和时间
- **对象类型** - 检测到的对象的类型
- **进程** - 通过执行何种操作来调出有潜在危险的对象以便能够检测到它

控制按钮

- **刷新** - 用于更新 **Online Shield**
- **导出** - 用于导出文件中的已检测对象的整个列表
- **删除所选内容** - 您可在列表中突出显示所选记录 ,并使用此按钮只删除这些所选项
- **删除所有威胁** - 使用此按钮删除此对话框中列出的所有记录
-  - 要切换回默认 [AVG 主对话框](#) (组件概述) ,请使用此对话框左上角的箭头

13.3. 电子邮件保护检测结果

电子邮件保护检测结果对话框可通过主窗口 **AVG Internet Security 2013** 上方导航中的 **选项 / 历史记录 / 电子邮件保护检测** 菜单项可访问此对话框。




此对话框提供了 [Emails](#) 组件检测到的所有结果的列表。对于检测到的每个对象，提供了以下信息：

- **检测名称** - 说明 (可能是名称) 检测到的对象及其来源
- **“结果”** - 对检测到的对象执行的操作
- **“检测时间”** - 检测到此可疑对象的日期和时间
- **“对象类型”** - 检测到的对象的类型
- **进程** - 通过执行何种操作来调出有潜在危险的对象以便能够检测到它

在此对话框底部的列表下方，显示了上面列出的检测到的对象总数信息。您还可以将检测到的对象的整个列表导出到一个文件中 (**将列表导出至文件**)，以及删除感染检测到对象的所有条目 (**清空列表**)。

控制按钮

Email Scanner 检测 界面中提供的控制按钮如下：

- **刷新列表** - 用于更新检测到的威胁列表。
-  - 要切换回默认 [AVG 主对话框](#) (组件概述)，请使用此对话框左上角的箭头

13.4. Online Shield 检测结果

Online Shield 会扫描所访问的网页的内容以及这些网页中可能包含的文件,甚至在这些内容被显示在 Web 浏览器中之前或这些文件被下载到计算机之前便进行扫描。如果检测到威胁,便会立即通过下面的对话框向您发出警告:



在此警告对话框中,您将找到关于经检测并被认定为受感染的对象的信息(名称)和有关已识别感染的一些描述性事实(描述)。显示详细信息链接会将您重新定向到在线病毒百科全书,您可以在其中找到关于检测到感染的详细信息(如果已知)。此对话框提供了以下控制元素:

- **显示详细信息** - 单击此链接可打开一个新弹出式窗口,其中包含关于检测到感染时正在运行的进程的详细信息,以及该进程的识别号。
- **“关闭”** - 单击此按钮可关闭警告对话框。

可疑网页将不会打开,检测到的威胁将会记录到 **Online Shield 检测结果** 列表。通过 **AVG Internet Security 2013** 主窗口上条导航中的 **选项/历史记录/Online Shield 检测结果** 菜单项可访问此检测到的威胁的概述。






对于检测到的每个对象 ,提供了以下信息 :

- **检测名称** - 检测到的对象及其来源 (网页)的描述 (甚至可能就是其名称)。
- **“结果”** - 对检测到的对象执行的操作
- **“检测时间”** - 检测到并阻止此威胁的日期和时间
- **对象类型** - 检测到的对象的类型
- **进程** - 通过执行何种操作来调出有潜在危险的对象以便能够检测到它

控制按钮

- **刷新** - 用于更新 **Online Shield**
- **导出** - 用于导出文件中的已检测对象的整个列表
-  - 要切换回默认 [AVG 主对话框](#) (组件概述) ,请使用此对话框左上角的箭头

13.5. 事件历史记录日志



事件历史记录日志对话框可通过主窗口 **AVG Internet Security 2013**上方导航中的 **选项/历史记录/事件历史记录日志**菜单项进行访问。此对话框中有 **AVG Internet Security 2013** 运行期间发生的重大事件的摘要。此对话框提供以下事件类型的记录 :有关 AVG 应用程序更新的信息 ;有关扫描启动、结束或停止的信息 (包括自动执行测试) ;有关与病毒检测有关事件的信息 (通过 *Resident Shield* 或 [扫描](#)) 并包括发生位置以及其他重要事件。



对于每个事件 ,将列出以下信息 :

- **事件日期和时间** ,用于说明事件发生的确切日期和时间。
- **用户** ,用于说明目前已于发生事件时登录到系统中的用户的名称。
- **来源** ,用于提供有关触发事件的源组件或 AVG 系统的其它部分的信息。
- **事件说明** ,用于提供实际情况的简短摘要。

控制按钮

- **刷新列表** - 按该按钮可刷新事件列表中的所有条目
- **关闭** - 按此按钮可返回到 **AVG Internet Security 2013**主窗口

13.6. Firewall 日志

此对话框用于专家配置 ,我们建议不要更改任何设置 ,除非您完全清楚所作的更改 !

在 **日志**对话框中 ,您可以查看所有已记录的 Firewall 操作和事件的列表 ,以及显示在两个选项卡中相关参数的详细说明 :

- **流量日志** - 此选项卡提供了尝试连接到网络的所有应用程序的活动相关信息。对于每个项目 ,您将找到有关事件时间、应用程序名称、对应的记录操作、用户名、PID、流量方向、协议类型、远程及本地端口号的信息 ,以及有关本地和远程 IP 地址的信息。





- **可信数据库日志** - 可信数据库是指用于收集有关经过验证的可信应用程序信息的 AVG 内部数据库,始终都可以允许此类应用程序在线进行通信。新的应用程序首次尝试连接到网络时(即尚未为此应用程序指定防火墙规则时),有必要确定是否应允许相应应用程序进行网络通信。首先,AVG 会在可信数据库中进行搜索,如果其中列出了此应用程序,则会自动授予它网络访问权限。只有在经过搜索之后发现数据库中没有关于此应用程序的信息时,才会通过一个独立的对话框询问您是否要允许此应用程序访问网络。



控制按钮

- **“刷新列表”** - 可以按照所选属性对所有已记录的参数进行排列 :按时间顺序排列 (“日期”)或按字母顺序排列(其它列)-只需单击相应列标题即可。使用“刷新列表”按钮可更新当前显示的信息。
- **删除日志** - 按此按钮可删除图表中的所有条目。



14. AVG 更新

除非得到定期更新,否则任何一款安全软件都不能保证真的可以防止受到各类威胁的侵害!病毒编写者一直在寻找软件和操作系统中可以利用的新漏洞。每天都会出现新的病毒、新的恶意软件、新的黑客攻击。因此,软件供应商都在不断地发布更新和安全补丁,以修复被发现的任何安全漏洞。

考虑到所有新涌现出来的计算机威胁,以及这些威胁的蔓延速度,定期更新 **AVG Internet Security 2013** 至关重要。继续使用程序默认设置(已在其中配置好自动更新),这是最佳解决方法。请注意,如果 **AVG Internet Security 2013** 的病毒数据库不是最新数据库,则程序不能检测到最新威胁!

定期更新 AVG 至关重要!如有可能,每天都应该更新基本病毒定义。不那么紧急的程序更新可以每周执行一次。

14.1. 更新启动

为了尽可能提高安全性,**AVG Internet Security 2013** 的默认更新计划是每四小时查找一次新病毒数据库更新。由于 AVG 更新并非依据任何固定的计划进行发布,而是要视新威胁的数量和严重程度而定,因此这种检查对于确保 AVG 病毒数据库始终处于最新状态很重要。

如果想要立即检查新更新文件,请使用主用户界面中的[立即更新](#)快速链接。任何[用户界面](#)对话框中都始终有此链接。启动更新后,AVG 首先会核实是否有新的更新文件可用。如果有,**AVG Internet Security 2013** 会开始下载这些文件,然后自行启动更新过程。系统将在 AVG 系统托盘图标上的滚动对话框显示更新结果的信息。

如果要减少更新启动次数,则可自行设置更新启动参数。但是,**强烈建议必须至少每天启动更新一次!**可在[高级设置/计划](#)部分中编辑更新配置,具体而言,就是在以下对话框中编辑:

- [定义更新计划](#)
- [程序更新计划](#)
- [Anti-Spam 更新计划](#)

14.2. 更新级别

AVG Internet Security 2013 提供了两种更新级别供选用:

- **定义更新**包含实现可靠的防病毒软件、反垃圾邮件和防恶意软件保护所需的更改。通常情况下,它不包含任何代码更改,仅更新定义数据库。此更新一旦可用,应立即加以应用。
- **程序更新**包含各种程序更改、修复及改进。

[安排更新](#)时,可同时对两个更新级别指定具体参数:

- [定义更新计划](#)
- [程序更新计划](#)



注 :如果计划的程序更新和计划的扫描同时执行 ,则更新进程优先 ,扫描会中断。



15. 常见问题解答和技术支持

如果有关于 **AVG Internet Security 2013** 应用程序方面的销售或技术问题，可用多种方法获取帮助。请从以下备选方法中进行选择：

- **获取支持** :在 AVG 应用程序中就可以直接到达 AVG 网站的专用客户支持网页 (<http://www.avg.com/>)。请选择 **帮助/获取支持** 主菜单项，通过可用支持途径重定向至 AVG 网站。要继续操作，请按该网页中的说明操作。
- **支持 (主菜单链接)** :AVG 应用程序菜单 (位于主用户界面顶部) 中有 **支持** 链接，用于打开一个新对话框，其中有尝试寻求帮助时可能需要了解的各类信息。该对话框中有关于所安装的 AVG 程序的基本资料 (程序/数据库版本)、许可证详细信息，以及快速支持链接列表：



- **帮助文件中的故障排除信息** :可在随 **附带的帮助文件中直接查看新的故障排除AVG Internet Security 2013部分** (要打开该帮助文件，请在应用程序的任何对话框中按 **F1 键**)。此部分中列有用户想要寻求技术问题专业帮助时最常出现的情况。请选择最符合所遇到的问题的情况，然后单击该情况以打开详细说明，从而引导您解决问题。
- **AVG 网站支持中心** :也可在 AVG 网站 (<http://www.avg.com/>) 中查找所遇到的问题的解决方法。在 **支持中心** 部分中，可综览结构化主题组 (说明销售和支持问题)。
- **常见问题解答** :在 AVG 网站 (<http://www.avg.com/>) 中，也可找到精心构成的独立的常见问题解答部分。可通过 **支持中心/常见问题解答** 菜单项查看此部分。其中的所有问题也已分门别类的划分，分为销售问题、技术问题和病毒问题这三类。
- **关于病毒和威胁** :AVG 网站 (<http://www.avg.com/>) 的特定部分，专用于说明病毒问题 (可从主菜单中通过 **帮助/关于病毒和威胁** 选项访问该网页)。在此菜单中，依次选择 **支持中心/关于病毒和威胁**，即可进入一个页面，可在其中综览结构化在线威胁相关信息。其中也有关于删除病毒、间谍软件的说明，还有针对如何一直得到保护提出的建议。



- 论坛 :也可使用 AVG 用户论坛 (<http://forums.avg.com>)。